


Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, peitelevy malli 10

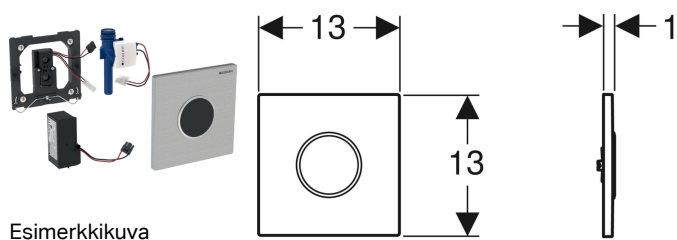

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Suhteellinen ilmankosteus	< 100 %
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdeluaika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdeluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3-15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluaajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s

Toimituksen sisältö

- Malli10 peitelevy, jossa infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.025.KH.1	5756536	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu
116.025.KJ.1	5756537	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.KK.1	5756538	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Sinkkipainevalu
116.025.KL.1	5756539	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.025.KM.1	5756540	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.KN.1	5756541	Painikelevy: mattakromattu Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.025.SN.1	5756542	Painikelevy: harjattu Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar