


Geberit Duofix -asennuselementti seinä-WC:lle, ulkoisella säiliöllä, 112 cm

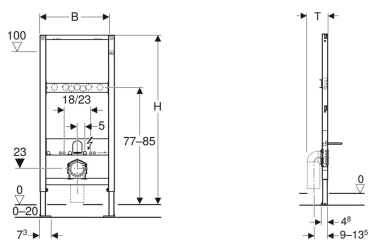

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinäarakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Erikoispitkille seinä-WC:lle 70 cm saakka
- Kahden WC-istuimen asennukseen
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä \varnothing 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen

Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.203.00.1	5756557	50 cm	112 cm	15 cm

Tarvikkeet

- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä



- Soveltuu IDO Seven D 19 -mallin asennukseen