


Geberit Monolith Plus säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneelit lasia



Esimerkkikuva

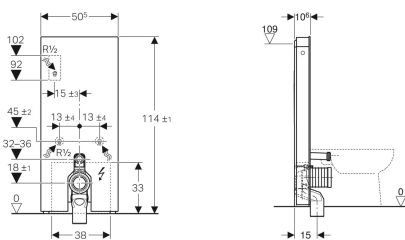

Käyttötarkoitukset

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäri korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuheluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuheluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm

- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Käyttöpain	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhelumäärä	6 l
Pieni huuhelumäärä	3 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpain	0.5 bar

- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojuus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.233.SI.5	5756486	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.233.SJ.5	5756487	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.233.TG.5	5756489	Etupaneelit: Hiekka lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.233.SQ.5	5756488	Etupaneelit: Umbra lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.233.JL.5	5756734	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi
131.233.JK.5	5756735	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.233.SJ.6	5756780	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Uusi

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys
- Geberit -jakorasia
- Vesikytentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten