


## Geberit Monolith Plus säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneelit lasia

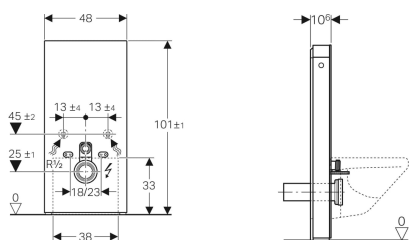

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiini
- Itsekantava
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisialue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12

- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen

### Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärä	6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

- Äänieristyssarja
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojuus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.221.SI.5	5756482	Etupaneelit: Valkoinen lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.221.SJ.5	5756483	Etupaneelit: Musta lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.221.TG.5	5756485	Etupaneelit: Hiekka lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.221.SQ.5	5756484	Etupaneelit: Umbra lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.221.JK.5	5756742	Etupaneelit: Laava lasi Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi
131.221.JL.5	5756743	Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi Päätypaneeli: Alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	H	T	
131.221.SJ.6	5756778	Etupaneelit: Musta lasi Päät-paneeli: Mustakromattu alumiini	48 cm	101 cm	10.6 cm	Uusi

#### Tarvikkeet

- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu
- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu
- Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten
- Geberit -jakorasia
- Geberit Monolith -välikehys