


Geberit-pesuallasviemäröinti, tilaa säästävä malli, pintapuolisella pohjaventtiilillä, painikekäyttöinen

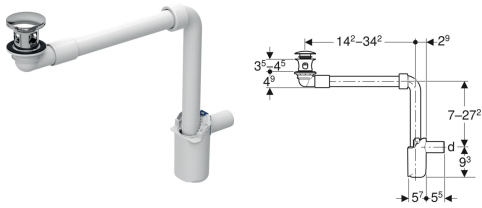

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaisiin, joiden materiaalin paksuus on 40–45 mm pohjaventtiilin alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti

Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiili
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili

- Hygieeninen optimaalisen virtauksen ansiosta
- Suljettava pohjaventtiili
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus	50 mm
Materiaali	Kromattu messinki/muovi

- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesuallaskytkenä

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	d, Ø	
152.073.21.1	6589025	Kromattu	32 mm	Uusi