


Geberit-pesuallasviemäröinti, tilaa säästävä malli, vapaalla tulolla ja venttiilisuojalla

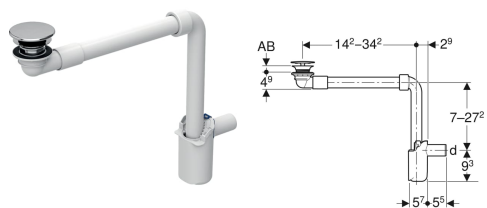

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Pesuallasiin ilman ylivuotoa
- Pesuallasiin, joiden materiaalin paksuus on 15–20 mm pohjaventtiilin alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesuallasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesuallasiin

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen optimaalisen virtauksen ansiosta
- Pituus sovitettavissa pesualltaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus	50 mm
Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiili
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia

- Pullovesilukko
- Venttiilisuojaja
- Pesuallaskytkenä

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	d, ø	AB	
152.084.21.1	6589026	Kromattu	32 mm	15–20 mm	Uusi