


Geberit -pesuallasviemäröinti, tilaa säästävä malli, vapaalla tulolla ja venttiilisuoja

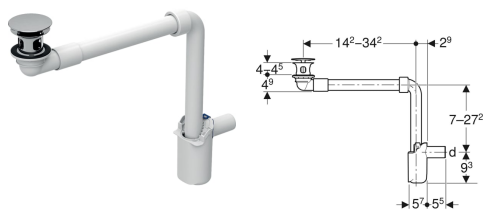

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaisiin, joiden materiaalin paksuus on 40–45 mm pohjaventtiilin alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen optimaalisen virtauksen ansiosta
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus	50 mm
Materiaali	Kromattu messinki/muovi

Toimituksen sisältö

- Pohjaventtiili
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Venttiilisuoja
- Pesuallaskytkenä

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	d, Ø	AB	
152.091.21.1	6589027	Kromattu	32 mm	40–45 mm	Uusi