

X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


108X-sarja, X-sarja, puristus / puristus, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 komposiittikahvalla
Puristusliittimen	DN 15-50 CIIR
O-rengas (LBP)	




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

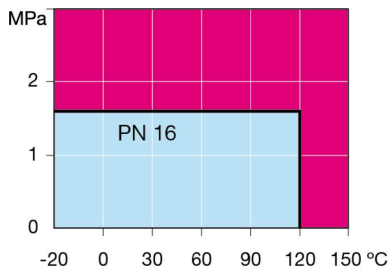

Ei höyrylle

DN 15-50 (18-54 mm)

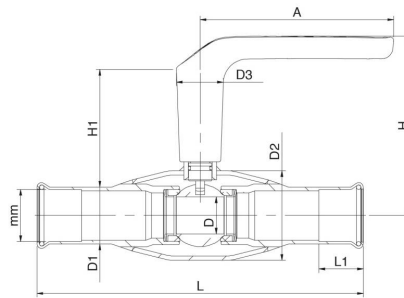

DN	PN	Tuotenro.	mm	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	108015X	18	3755656	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	220	25	0.6
20	16	108020X	22	3755657	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	220	25	0.8
25	16	108025X	28	3755658	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	220	25	1.0
32	16	108032X	35	3755659	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	220	30	1.3
40	16	108040X	42	3755660	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	220	30	1.5
50	16	108050X	54	3755661	130	40	58.0	88.9	32.0	136	84	220	30	2.3