


X-linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301), virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistävä, messinki / EPDM
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä

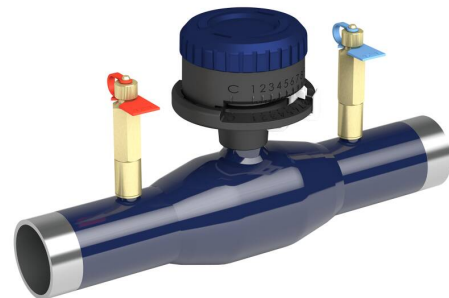


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

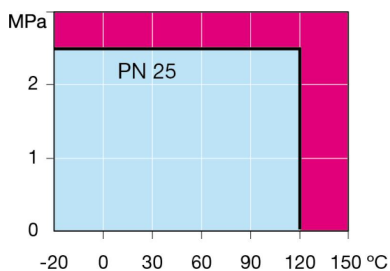

Ei höyrylle

DN 15-50

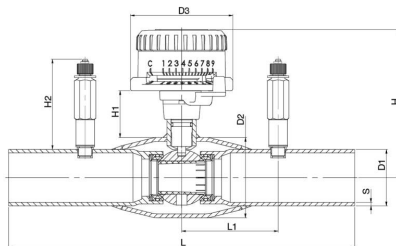

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	25	140015X	4011636	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.8
20	25	140020X	4011637	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2.3	1.0
25	25	140025X	4011638	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2.6	1.1
32	25	140032X	4011639	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2.6	1.5
40	25	140040X	4011640	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.7
50	25	140050X	4011641	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.9	2.3

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.