

# Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

240-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-150, supistettuaukkoinen

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Pallo           | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Pallon tiiviste | DN 65-150 PTFE+GF                                                         |
| Kara            | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Karan tiiviste  | DN 65-150 FPM/NBR                                                         |
| Mittayhde       | DN 65-150 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Operointi       | DN 65-150 Sinkitty teräskahva                                             |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

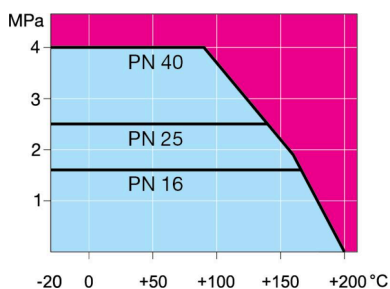

Ei höyrylle

DN 65-150

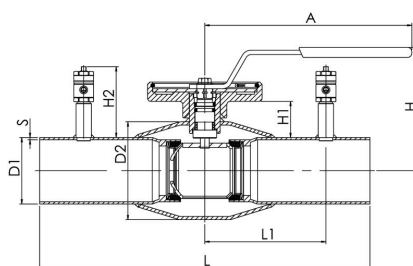

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | D1    | D2    | H   | H1 | H2 | L   | L1    | S | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|-----|----|----|-----|-------|---|------|
| 65  | 25 | 240065    | 4018387 | 280 | 76.1  | 114.3 | 154 | 52 | 82 | 300 | 110   | 3 | 4.4  |
| 80  | 25 | 240080    | 4018388 | 280 | 88.9  | 114.3 | 166 | 58 | 82 | 300 | 110   | 3 | 5.4  |
| 100 | 25 | 240100    | 4018389 | 280 | 114.3 | 139.7 | 173 | 52 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7  |
| 125 | 25 | 240125    | 4018390 | 400 | 139.7 | 178.0 | 221 | 68 | 82 | 325 | 137.5 | 4 | 15.5 |
| 150 | 25 | 240150    | 4018391 | 600 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 82 | 350 | 150   | 4 | 16.1 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

# Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

240-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-250, supistettuaukkoinen

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Pallo           | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Pallon tiiviste | DN 200-250 PTFE+GF                                                         |
| Kara            | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                    |
| Karan tiiviste  | DN 200-250 FPM/NBR                                                         |
| Mittayhde       | DN 200-250 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Operointi       | DN 200-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella                          |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

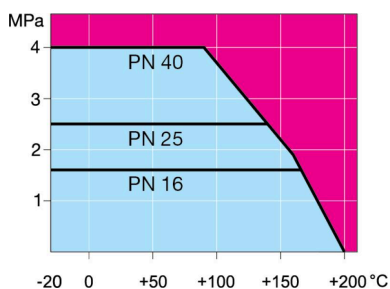


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | B   | C  | D1    | D2    | D3    | E   | H | H1 | H2  | L   | L1  | S | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-----|----|-------|-------|-------|-----|---|----|-----|-----|-----|---|------|
| 200 | 25 | 240200    | 4018392 | 269 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 |   | 72 | 132 | 400 | 180 | 4 | 38.2 |
| 250 | 25 | 240250    | 4018393 | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 |   | 88 | 132 | 530 | 225 | 4 | 73.6 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.