

X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

105X-sarja, X-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 komposiittikahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C


Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

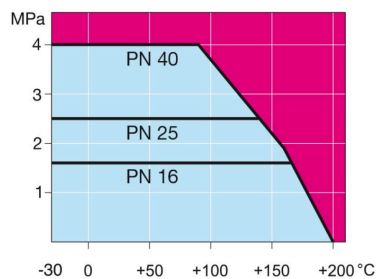

DN 10-50

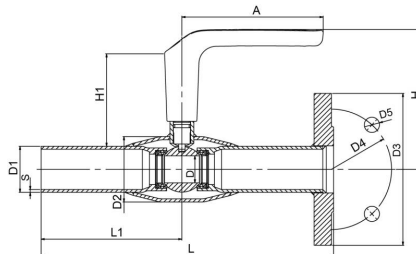

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	105015X	3755689	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	105020X	3755690	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	105025X	3755691	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	105032X	3755692	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	105040X	3755693	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	105050X	3755694	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5