


# X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


101X/G-sarja, X-sarja, ulkokierre tulpalla / hitsattava, EN (DIN), DN 15-25, supistettuaukkoinen

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Runko           | DN 15-25 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 15-25 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-25 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 15-25 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 15-25 FPM                                     |
| Operointi       | DN 15-25 komposiittikahvalla                     |

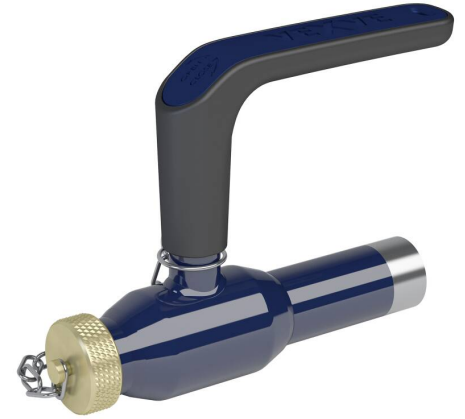


## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

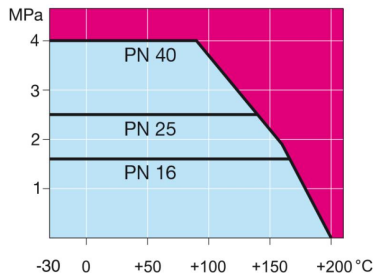

DN 15-25

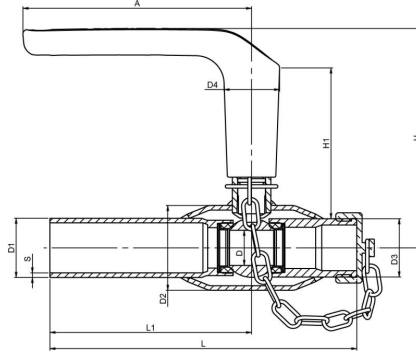

| DN | PN | Tuotenro.   | LVI     | A   | D  | D1   | D2   | D3    | D4   | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|-------------|---------|-----|----|------|------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 101015X/G   | 3755695 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 1/2 | 32.0 | 119 | 84 | 167 | 115 | 2   | 0.6 |
| 15 | 40 | 101015X/G34 | 3755709 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 32.0 | 119 | 84 | 167 | 115 | 2   | 0.6 |
| 20 | 40 | 101020X/G   | 3755696 | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 32.0 | 119 | 81 | 172 | 115 | 2.3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 101025X/G   | 3755697 | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | G 1   | 32.0 | 125 | 84 | 175 | 115 | 2.6 | 0.9 |