

# X-teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

153X-sarja, X-sarja, laippa / laippa, DN 15-40, täysaukkoinen

Runko	DN 15-40 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-40 PTFE+C
Kara	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-40 FPM
Operointi	DN 15-40 komposiittikahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C


Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

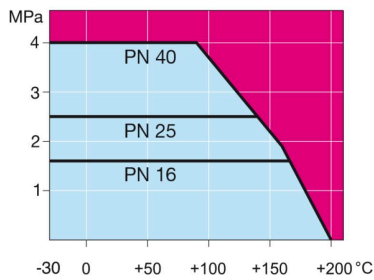

DN 15-40

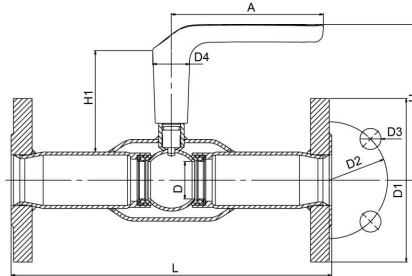

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	153015X	3755703	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	153020X	3755704	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	153025X	3755705	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	153032X	3755706	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	153040X	3755707	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8