

# X-haponkestävät teräspalloventtiilit, täysaukkoiset


250X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-40, täysaukkoiset

Runko	DN 15-40 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 15-40 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 15-40 PTFE+C
Kara	DN 15-40 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-40 FPM/NBR
Operointi	DN 15-40 komposiittikahvalla




## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

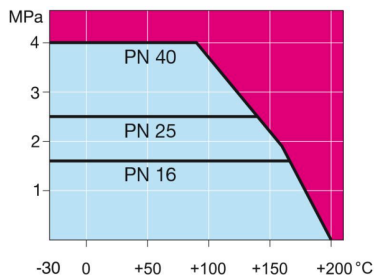

DN 15-40

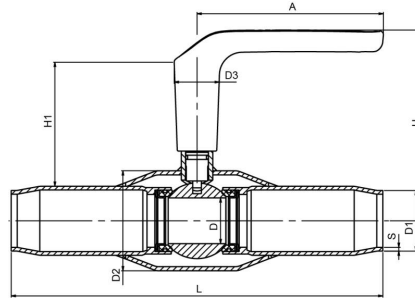

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	250015X	3765255	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
20	40	250020X	3765256	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
25	40	250025X	3765257	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
32	40	250032X	3765258	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.3
40	40	250040X	3765259	130	40	48.3	76.1	32.0	140	88	300	2.8	3.4