

# Haponkestävät teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

250-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-125, täysaukkoinen

Runko	DN 50-125 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 50-125 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 50-125 PTFE+C
Kara	DN 50-125 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 50-125 FPM/NBR
Operointi	DN 50-125 Ruostumattomalla teräskahvalla




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

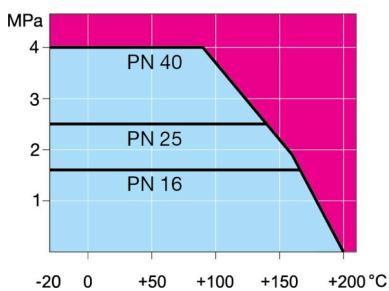

Ei höyrylle

DN 50-80

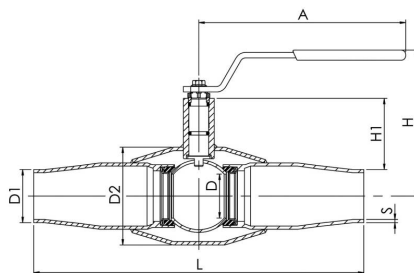

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	250050	3765227	278	50	60.3	114.3	147	59	300	3,0	3.7
65	25	250065	3765226	278	65	76.1	131.0	160	64	300	3,0	4.7
80	25	250080	3765228	278	80	88.9	139.7	170	67	325	2,9	6.7
100	25	250100	3765271	400	100	114.3	178.0	220	80	350	3,6	13.3
125	25	250125	3765270	400	125	139.7	219.1	241	88	400	4,0	20.9