

X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

235X-sarja, X-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Operointi	DN 15-50 komposiittikahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C


Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

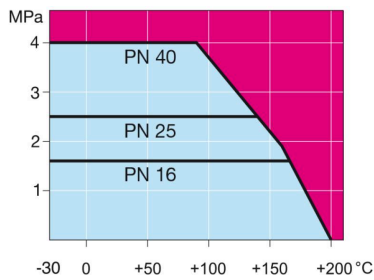

DN 15-50

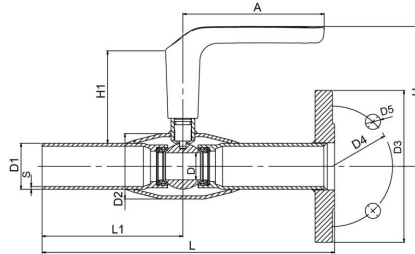

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	235015X	3765235	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.1
20	40	235020X	3765236	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2	1.5
25	40	235025X	3765237	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2	1.8
32	40	235032X	3765238	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2	2.9
40	40	235040X	3765239	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.6
50	40	235050X	3765240	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.6	4.9