

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoainen


115-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoainen

Runko	DN 65-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-300 PTFE+C
Kara	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-300 NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva DN 300 Ilman kahvaa
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet



-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

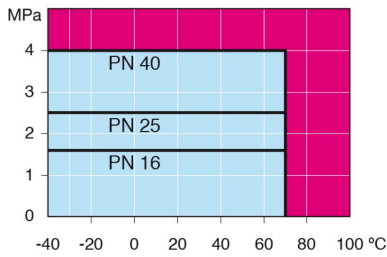

Ei höyrylle

DN 65-150

DN 200-300

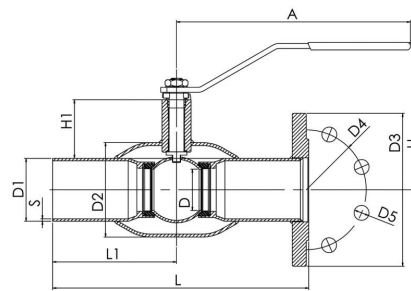

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	115065	3785120	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	115080	3785121	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	115100	3785122	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	115125	3785123	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	115150	3785153	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	115200	3785124	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	115250	3785125	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	115300			250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0