

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140 trim-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 350-400, supistettuaukkoinen

Runko	DN 350-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 350-400 PTFE+GF
Kara	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 350-400 FPM
Mittayhde	DN 350-400 Itsetiivistävä, messinki / EPDM
Operointi	DN 350-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 350-400

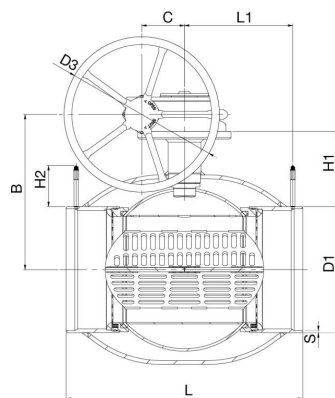

DN 350-400

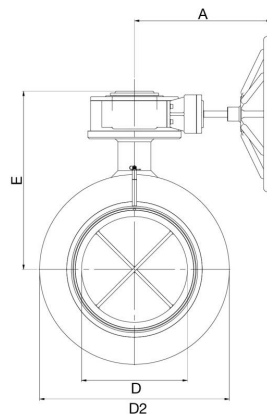

DN	PN	Tuotenro.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25	140350	424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	140400	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.