

X-linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

143X-sarja, X-sarja, laippa / laippa, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301), virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistyvä, messinki / EPDM
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

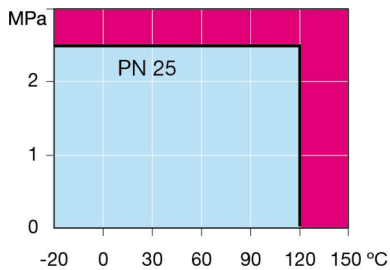

Ei höyrylle

DN 15-50

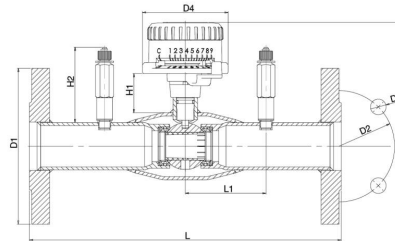

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	143015X	4042670	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	25	143020X	4042671	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	25	143025X	4042672	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	25	143032X	4042673	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	25	143040X	4042674	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	25	143050X	4042675	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.