

PAX[®]

Pyyhekuivaimet
kaikkiin tiloihin



2022



Pyyhekuivaimilla ylellisyyttä arkeen

Pyyhekuivainkuvastostamme löydät inspiraatioita ja ideoita kodin uudistamiseen. Tuotteissamme yhdistyvät vahvasti muotoilu ja toiminnallisuus. Pyyhekuivain tuo arkeen ylellisyyttä ja sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, keittiöön tai vaikka eteiseen.

Tutustu myös uuden Black Edition -sarjan tyylikkäisiin mattamustiin kuivaimiin. Black Edition -sarjaan kuuluvat suosittujen sähkökäyttöisten kuivaimien Flex U, Flex I ja Limbo mustat mallit.

Momento II™ on uusi, ainutlaatuinen ajastin, jonka avulla voit muun muassa ohjata pyyhekuivainta Pax Wireless -sovelluksen kautta.

Sillä välin kun selaillet kuvastoa ja mietit kodin uudistamista, kehitämme yhä uusia innovatiivisia malleja ja käteviä ratkaisuja, jotka tuovat pientä luksusta arkeesi sekä uudenlaista viihtyisyyttä kotiisi.

Kombikuivaimet



lämpenee sähköllä, vedellä tai molemmilla

Sähkövastus Momento II™ -ajastimella sekä venttiili saatavissa erikseen.



12 Viola



14 Mandolin



16 Saz



18 Lyra



19 Nice



20 Tamburin



21 Cello




22 Climb



23 Positiv



Black Edition

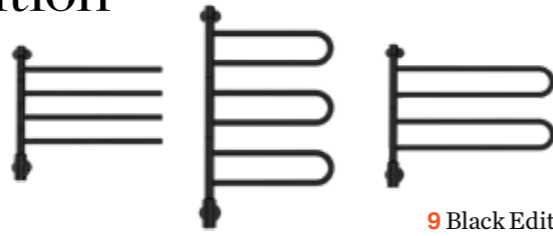

9 Black Edition

Valinnaiset lisävarusteet

Symbolien selitykset

- Kombikuivain
- Sähkötoiminen kuivain
- Vesitoiminen kuivain
- Momento II™
- Käännettävissä 180°
- Black Edition



- 6** Momento II™
Ainutlaatuinen ajastin, jota ohjataan sovelluksella.
- 8** Calima kylpyhuonepuhallin
- 48** Sähkövastukset ja venttiilit



Sähkötoimiset pyyhekuivaimet



Kuivaimet lämpenevät sähkökaapelilla



26 Limbo Momento II™ ajastimella



28 Flex I Momento II™ ajastimella tai ilman



30 Flex U Momento II™ ajastimella tai ilman



32 Velvet on/off, LED-valoilla tai ilman



34 Jazz Momento II™ ajastimella



36 Blues Momento II™ ajastimella



38 Salsa ajastimella tai ilman



38 Samba ajastimella tai ilman



38 Tango ajastimella tai ilman



40 Mambo on/off



41 Practic Momento II™ ajastimella tai ilman



42 TR-i Momento II™ ajastimella



44 TR-serien on/off




46 Foxtrot ajastimella tai ilman



Vesitoiminen

47 Note Ainoastaan vesi



HUOM! Koskee kaikkia kuivaimia: Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat. Pax ei vastaa vahingosta, jos esiporaus on tehty noudattamatta asennusohjeita.

Ajastin monipuolisilla ominaisuuksilla Momento II™

- Portaaton tehonsäätö
- Ajastin sekä sähkökuivaimiin että kombikuivaimiin
- Valmistettu Ruotsissa
- Viikko-ohjelmien aikavälit säädettävissä sovelluksella
- Säästää energiaa ja kustannuksia tinkimättä mukavuudesta
- Pax Calima -puhaltimen kanssa paritettuna ajastin tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia.

Momento II™ – sovelluksella ohjattava ainutlaatuinen ajastin tehonsäädöllä

Pax Momento II™ -ajastimella pyyhekuivaimesi on päällä vain tarvittaessa. Näin voit säästää sähkökulutuksesta ilman, että joudut tinkimään joka-päiväisestä pienestä ylellisyydestä.

Momento II™ tarjoaa useita älykkäitä ominaisuuksia, joilla säästät energiaa, parannat sisäilmaa ja helpotat arkea.

Voit valita, haluatko ohjata pyyhekuivaintasi manuaalisesti vai haluatko enemmän säätö- ja toimintavaihtoehtoja Pax Wireless-sovelluksella.



Merkkivalo ei pala,
kun kuivain ei ole päällä.



Punainen merkkivalo ilmaisee,
että pyyhekuivain lämpenee.



Sininen valo ilmaisee, että Bluetooth-yhteys
matkapuhelimeen on muodostettu.

Pax Wireless -sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Playsta. Katso osoitteesta paxsuomi.fi lisätietoa Momento II™ -ajastimesta.



WallFix™ – nerokas kytkentäkotelo

Pax-pyyhekuivaimet, joissa on Momento II™, sisältävät myös WallFix™-kytkentäkotelon. Kytkentäkotelo on erillinen, mikä helpottaa huomattavasti pyyhekuivaimen kytkentää ja nopeuttaa myös pyyhekuivaimen kiinnitystä seinään.



1. Kiinnitä kytkentäkotelo seinään.
2. Sähkötyöt tehdään suoraan seinässä olevaan kytkentäkoteloon.
3. Paina pyyhekuivain kiinni kytkentäkoteloon ja kiinnitä muut seinäkiinnikkeet.

Valmis!

Pax Calima

- innovatioita yksityiskohtia myöten

Pax Calima® on monikäyttöinen kylpyhuonepuhallin, joka on käyttövalmis heti. Tehdasasetuksillaan Calima on täysin automaattinen. Se käy jatkuvasti varmistaen perusilmanvaihdon. Käynti tehostuu automaattisesti valotunnistimen aktivoituttua ja tehostuu entisestään kosteuden noustessa merkittävästi.

Jos haluat enemmän toimintoja tai säätää asetuksia, voit ladata kätevän Pax Wireless -sovelluksen. Sen avulla puhaltimeen voidaan ohjelmoida vaikka kalenteritoimintoja, Boost-tila, jatkuva puhallus ja poissaolotoiminto, tai voit käyttää puhallinta lämmönsiirtäjänä.

Sovelluksen kautta Calima voidaan liittää myös kaikkiin mallistomme pyyhekuivaimiin, joissa on Pax Momento II™ -ajastin. Haluttaessa Calima käynnistää myös pyyhekuivaimen automaattisesti huoneen kosteustason noustessa merkittävästi.



Täysautomaattinen puhallin, jota voidaan ohjata sovelluksella.



Mattamusta kuivain huomataan

Olemme laajentaneet kuivainvalikoimaa mustalla **Black Edition**-sarjalla.


Niitä löytyy suosituista sähkökäyttöisistä Flex U, Flex I ja Limbo malleista.



Mattapintainen musta väri luo eleganttia tyyliä ja sopii sekä klassiseen että moderniin sisustukseen.

Uusi Black Edition -sarja sopii yhtä hyvin kylpyhuoneeseen kuin mihin tahansa muualle, esimerkiksi keittiöön, eteiseen tai miksei makuuhuoneeseenkin.

Momento II™ -ajastin sovellustoiminnolla kuuluu kaikkiin Pax Black Edition -sarjan pyyhekuivaimiin. Momento II™ -ajastin tuo mukanaan useita älykkäitä ja käytännöllisiä ominaisuuksia, joilla säästetään energiaa, parannetaan sisäilmaa ja helpotetaan jokapäiväistä arkea.

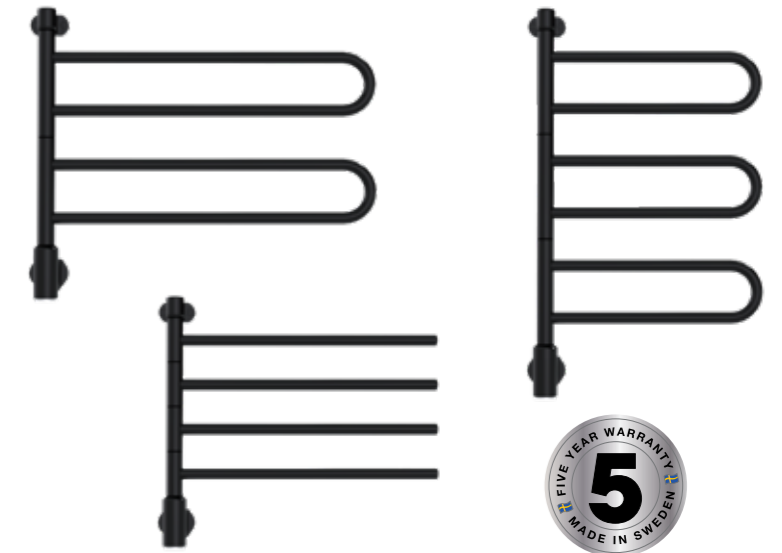

Tuotenumero	Nimi	Valmistusmateriaali	Teho	Leveys mm	Korkeus mm	Snro	LVI
3550-3	Limbo, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	24 W	50	1400	8133348	5280916
26-2020	Flex I 2/550, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	20 W	560	330	8133396	5280964
26-2021	Flex I 3/550, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	30 W	560	420	8133397	5280965
26-2022	Flex I 4/550, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	40 W	560	510	8133398	5280966
26-2023	Flex I 5/550, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	50 W	560	600	8133399	5280967
26-1030	Flex U 2/450, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	28 W	455	560	8133382	5280950
26-1031	Flex U 3/450, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	41 W	455	760	8133383	5280951
26-1040	Flex U 2/650, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	43 W	655	560	8133384	5280952
26-1041	Flex U 3/650, käännettävä, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	64 W	655	760	8133385	5280953



Kombikuivaimet

– lämmitetään sähköllä, vedellä tai molemmilla.

Pax-kombikuivaimet täytetään vedellä asennusvaiheessa ja ne lämpenevät joko Pax-sähkövastuksella, jossa on ainutlaatuinen Momento II™-ajastin, ja/ tai ne kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttövesijärjestelmään).

Jos asennat sekä sähkövastuksen että lämmitysventtiilin, voit käyttää pyyhekuivainta myös silloin, kun lämmitysjärjestelmä on suljettu. Näin kondenssivesi ja kosteus pysyvät poissa myös kesähelteillä.

Huom: Sähkövastus ja pyyhekuivainventtiili lisätarvikkeena.



Viola

– pyyhekuivain, joka yllättää tehokkuudellaan


Viola sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, jossa pyyhekuivaimen kapasiteetti ratkaisee. Laadukas suorakulmainen runkoputki ja pyöreät, kahdessa tasossa kulkevat tangot ovat kiiltävää ruostumatonta terästä.

Kombikuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).
Leveys 550 mm
Korkeus 1200 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla

Toimitus
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastin-toiminto.
Teho 175 W.
Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

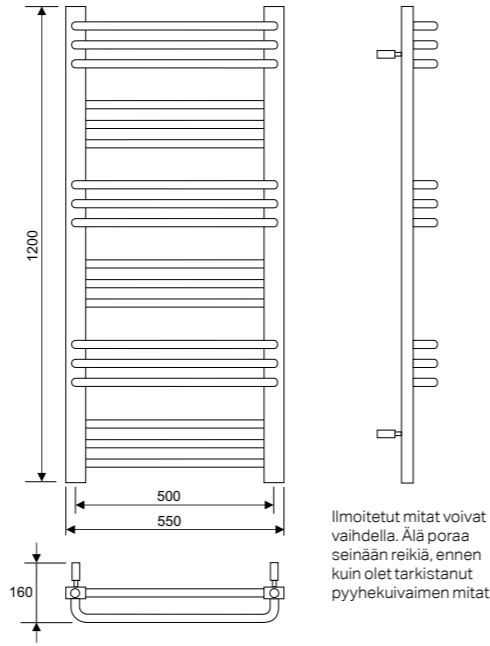

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4307	Viola 550x1200	RST	10 bar	175W	550	1200	8133319	5487790

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.



Mandolin

– ylellinen valinta keittiöön, eteiseen, kylpyhuoneeseen tai makuuhuoneeseen.

Mandolin on ylellinen pyyhekuivain, jossa on neliömäiset tangot. Jokaisessa tangossa on nappi käsipyyhkeen, kylpytakin tai kylpypyyhkeen ripustamista varten.

Mandolin on myös tyylikäs ja huomiota herättävä sisustuselementti, joka sopii kaikkiin huoneisiin. Keittiössä se tuo huoneeseen ylellistä tunnelmaa ja sopii erinomaisesti keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen.

Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 250 tai 350 mm

Korkeus 1400 mm

Pinta Kiillotettu

Materiaali Ruostumaton teräs

Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)

- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.





Teho 175–225 W koosta riippuen.

Kierre 1/2" ja/tai

- Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

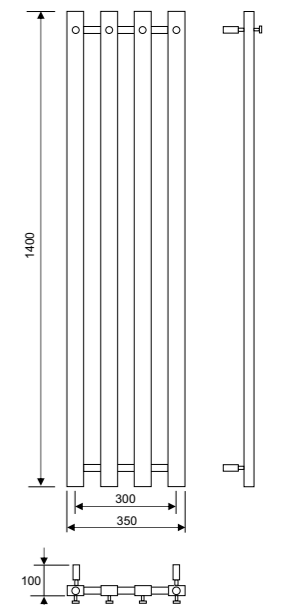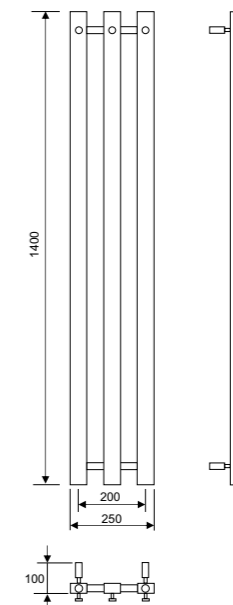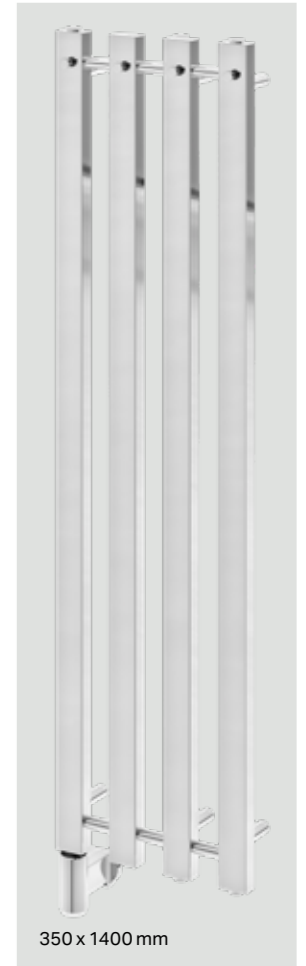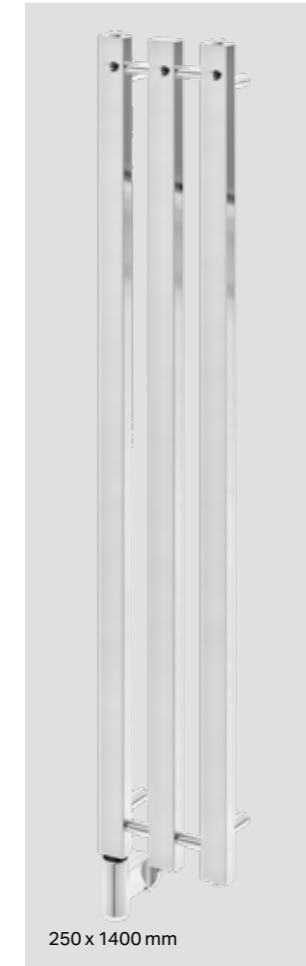

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4206	Mandolin 3, 250x1400	RST	10 bar	175W	250	1400	8133321	5487792
24-4207	Mandolin 4, 350x1400	RST	10 bar	225W	350	1400	8133322	5487793

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Saz

– kaunista muotoilua
ja kylpylätunnelmaa

Saz-mallissa on täysin ainutlaatuinen muotoilu. Saz-pyyhekuivaimen pehmeä muotoilu ja selkeät linjat luovat tyylikkyyttä kylpyhuoneeseen.




Kombikuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).
Leveys 370 mm
Korkeus 1500 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointo.
Teho 100 W Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

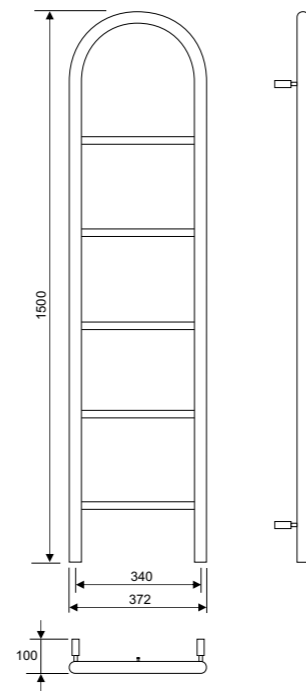

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4401	Saz 370x1500	RST	10 bar	100W	370	1500	8133320	5487791

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Lyra

– ilmavaa
kuivaustehokkuutta

Nelikulmaiset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot tekevät Lyra-mallista modernin pyyhekuivaimen, jossa on runsaasti tilaa.



Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Täydennä Pax-sähkövastuksella ja/tai pyyhekuivainventtiilillä, joka kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 500 mm
Korkeus 800 tai 1200 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)


• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointo.
Teho 75–125 W koosta riippuen.
Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike


8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



500 x 800 mm

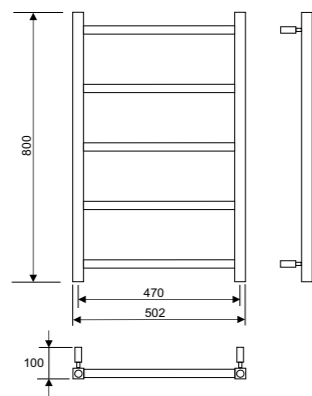

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

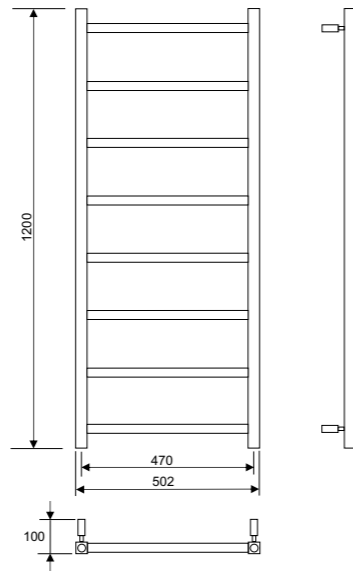

500 x 1200 mm

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4008	Lyra 500x800	RST	10 bar	75W	500	800	8133323	5487794
24-4009	Lyra 500x1200	RST	10 bar	125W	500	1200	8133324	5487795

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Nice

– siron kaunis ja ilmava
kuivain

Nice on kaunis klassinen kuivain. Se on helppo sijoittaa yksinkertaisen, tyylikkään ja käytännöllisen muotoilunsa ansiosta. Nice sopii yhtä hyvin kesämökille kuin kaupunkiasunnon kylpyhuoneeseen.



Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 500 mm
Korkeus 1000 mm
Pinta Kromi
Materiaali Teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)


• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointo.
Teho 150 W
Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto



500 x 1000 mm

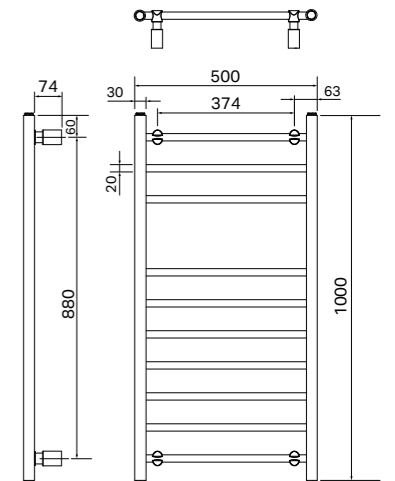

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
0500/1000/RRC	Nice 500x1000	Teräs, kromi	10 bar	150W	500	1000	8133221	5487774

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Tamburin

– tilaa koko perheen pyyhkeille



Tamburin-mallissa on pyöreät tangot, jotka luovat pehmeän vaikutelman. Kuivaustankojen välinen etäisyys on väljä siten, että siinä kuivuu useampikin pyyhe.

Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 500 mm
Korkeus 800 tai 1200 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)


- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 75–125 W koosta riippuen.
- Kierre 1/2" ja/tai
- Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

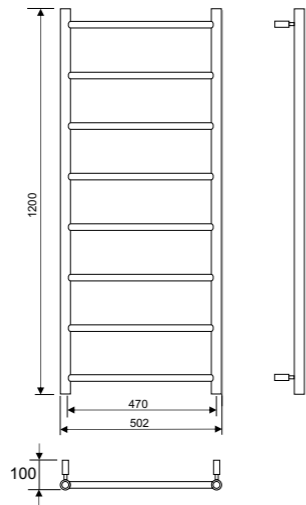

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkeuivaimen mitat.

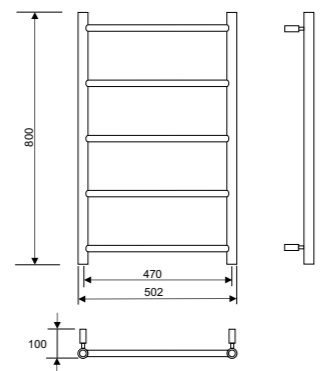

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4018	Tamburin 500x800	RST	10 bar	75W	500	800	8133325	5487796
24-4019	Tamburin 500x1200	RST	10 bar	125W	500	1200	8133326	5487797

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Cello

– tyylikäs hieman kaartuvilla tangoilla



Cello-mallissa on pyöreät, kaarevat tangot kätevässä osioissa, mikä lisää käytännöllisyyttä.

Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 530 mm
Korkeus 700 tai 1000 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)


- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 75–125 W koosta riippuen.
- Kierre 1/2" ja/tai
- Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

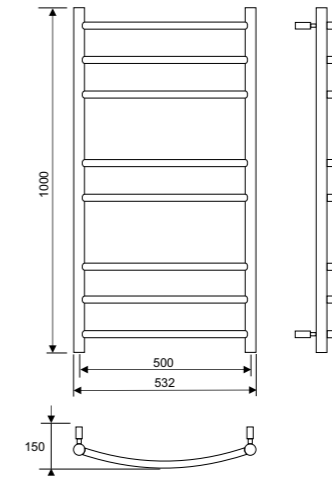

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkeuivaimen mitat.

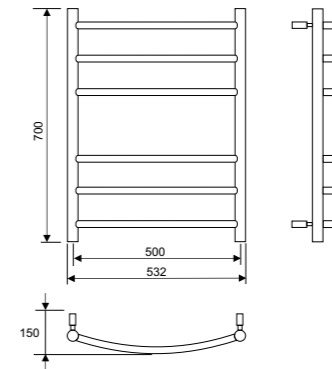

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4700	Cello 530x700	RST	10 bar	75W	530	700	8133329	5487800
24-4701	Cello 530x1000	RST	10 bar	125W	530	1000	8133330	5487801

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Climb

– huipputehokasta ja nopeaa kuivatusta

Climb on klassisen mallinen kombikuivain, jossa on paljon kevyesti pyöristettyjä tankoja. Vakioväreinä kromi ja valkoinen.



Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 500 mm

Korkeus 1000 tai 1400 mm

Pinta Kromattu tai valkoinen (pulverim.)

Materiaali Teräs

Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)

• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
Teho 175–250 W koosta riippuen.
Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike


8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



500 x 1000 mm



500 x 1400 mm

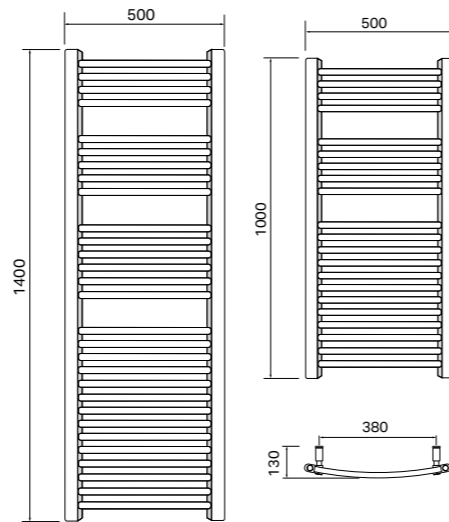

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.


Tuoteno	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-5206	Climb 500x1000, kromi	Teräs, kromi	10 bar	175W	500	1000	8133130	5487737
24-5202	Climb 500x1000, valkoinen	Teräs, maalattu	10 bar	175W	500	1000	8133126	5487733
24-5204	Climb 500x1400, kromi	Teräs, kromi	10 bar	250W	500	1400	8133128	5487735
24-5200	Climb 500x1400, valkoinen	Teräs, maalattu	10 bar	250W	500	1400	8133124	5487731

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.

Positiv

– helppo käyttää ja täyttää

Positiv-mallissa on pyöreät ja suorat putket kätevässä osioissa, mikä lisää kuivatuskykyä.

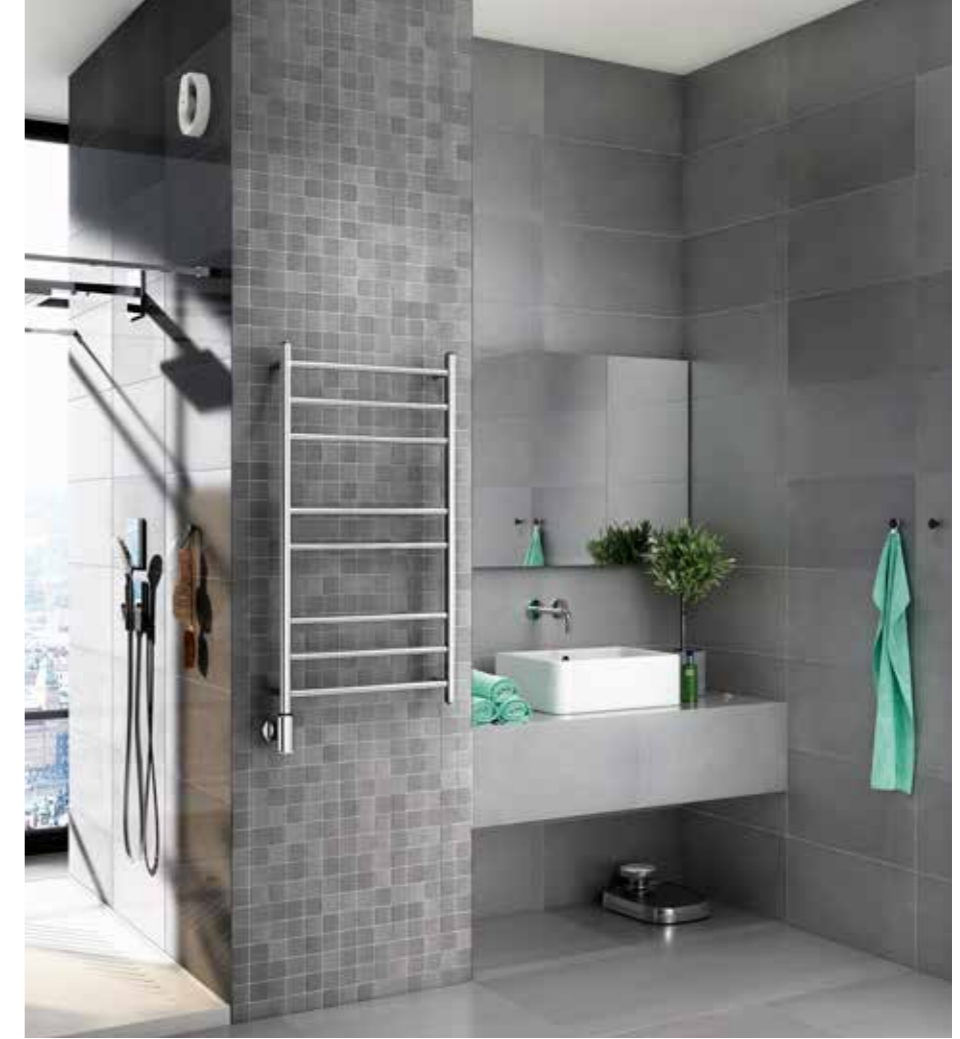

Kombikuivain

Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 530 mm

Korkeus 700 tai 1000 mm

Pinta Kiillotettu

Materiaali Ruostumaton teräs

Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

Lisätarvike (katso sivu 48)

• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
Teho 75–125 W koosta riippuen.
Kierre 1/2" ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike


8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



530 x 700 mm



530 x 1000 mm

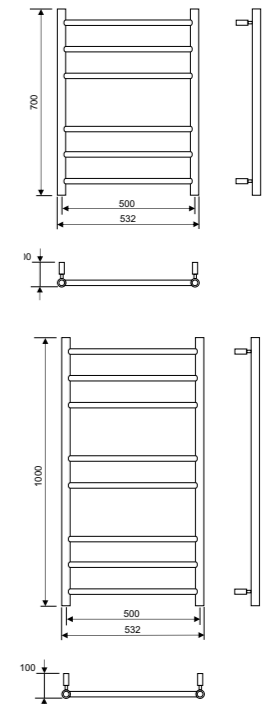

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

Tuoteno	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
24-4600	Positiv 530x700	RST	10 bar	75W	530	700	8133327	5487798
24-4601	Positiv 530x1000	RST	10 bar	125W	530	1000	8133328	5487799

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48.



Sähkötoimiset pyyhe- kuivaimet

Sähkötoimiset Pax-pyyhekuivaimet lämpenevät sähköä säästävän kaksoiseristetyn lämmityskaapelin avulla. Useissa malleissamme on vakiovarusteena Momento II™ – ainutlaatuisella muistitoiminnolla varustettu ajastin, joka auttaa säästämään jopa 75 prosenttia energiankulutuksesta mukavuudesta tinkimättä.

Lisätietoa Momento II™ -ajastimesta on sivuilla 6–7. Kaikki sähköllä toimivat pyyhekuivaimet on S-merkitty ja niissä on IP44-luokitus.



Limbo

– helppo sijoittaa
pieneenkin tilaan

Limbo on sähköllä toimiva, siro ja tyylikäs pyyhekuivain. Pyyhekuivaimen mitat ovat vain 5 x 140 cm, joten se sopii pieneenkin tilaan. Väri vaihtoehtoja ovat valkoinen, musta tai krominvärinen.

Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 24W
Leveys 50 mm
Korkeus 1400 mm


Pinta Kromi tai maalattu
Materiaali Teräs
Sähköliitäntä Alhaalla. Kiinteä piilokytkenä.

Malli

Momento II™ -ajastintoiminto.

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

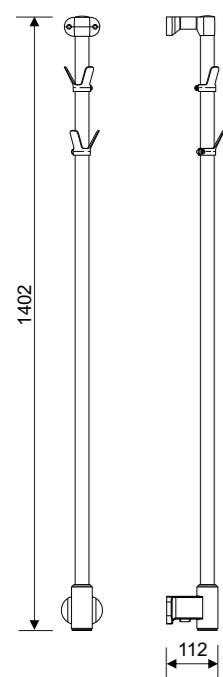

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.


Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3551-1	Limbo, kromi, Momento II™	Teräs, kromi	24W	50	1400	8133363	5280931
3551-2	Limbo, valkoinen, Momento II™	Teräs, maalattu	24W	50	1400	8133364	5280932
3551-3	Limbo, musta, Momento II™	Teräs, maalattu	24W	50	1400	8133365	5280933

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta) IP44



Flex I



– käännettävät tangot
helpottavat käyttöä

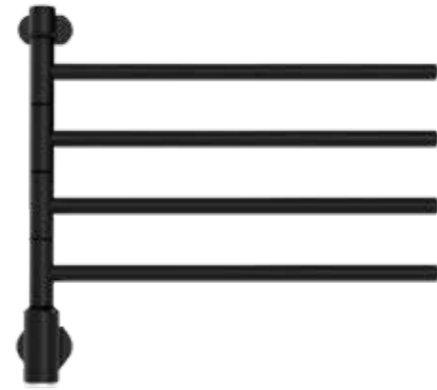

Momento II™ -ajastimella tai ilman

Flex I kuivaimen erikseen käännettävät tangot voidaan asettaa haluttuun asentoon helposti. Käännettävät, suorat tangot helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja pois ottamista sekä säästävät tilaa.

Flex I -mallissa on muutamia vaihtoehtoja. Valittavana on 2–6 erikseen 180 astetta kääntyvää tankoa, joten voit asettaa kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle.

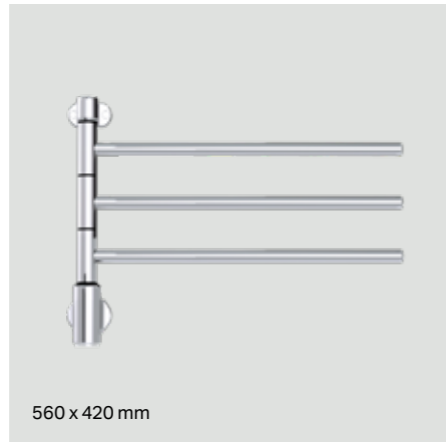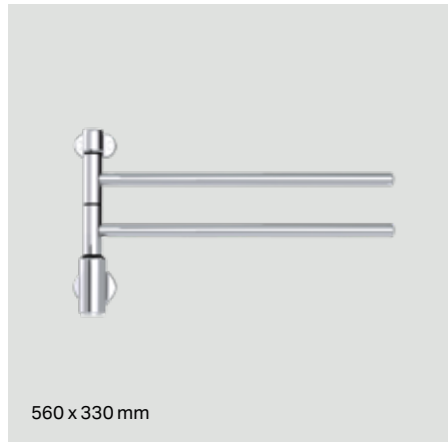



Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli
Teho	20–60 W
Leveys	560 mm
Korkeus	Flex I 2 tankoa 330 mm Flex I 3 tankoa 420 mm Flex I 4 tankoa 510 mm Flex I 5 tankoa 600 mm Flex I 6 tankoa 685 mm


Pinta Kiillotettu tai musta (pulverimaal.)
Materiaali RST tai teräs
Sähköliitäntä Alhaalla. Kiinteä piilokytkenä. Asennus oikealle tai vasemmalle.
Toiminto Erikseen 180° kääntyvät tangot.

Malli
Momento II™ -ajastintoinnolla tai ilman.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

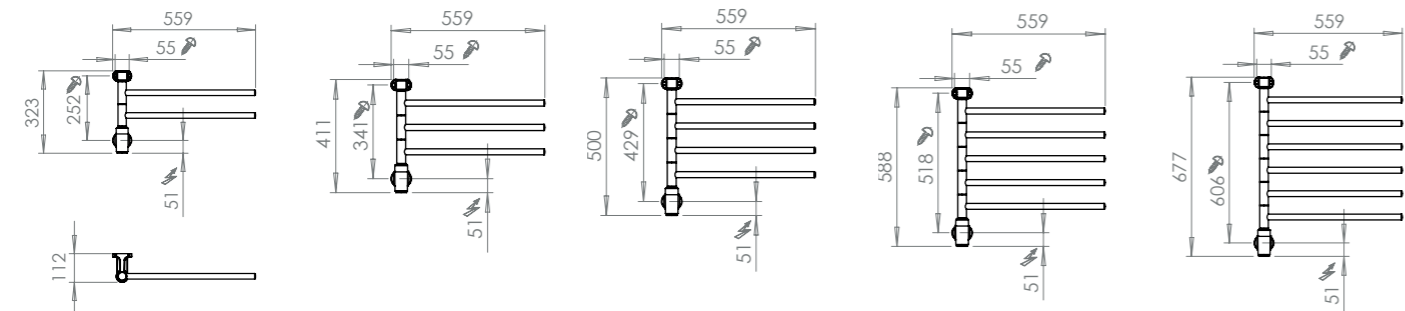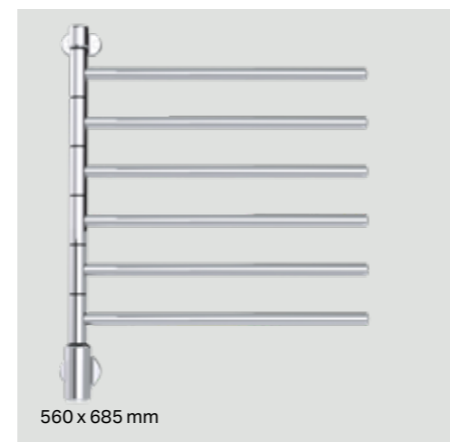

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

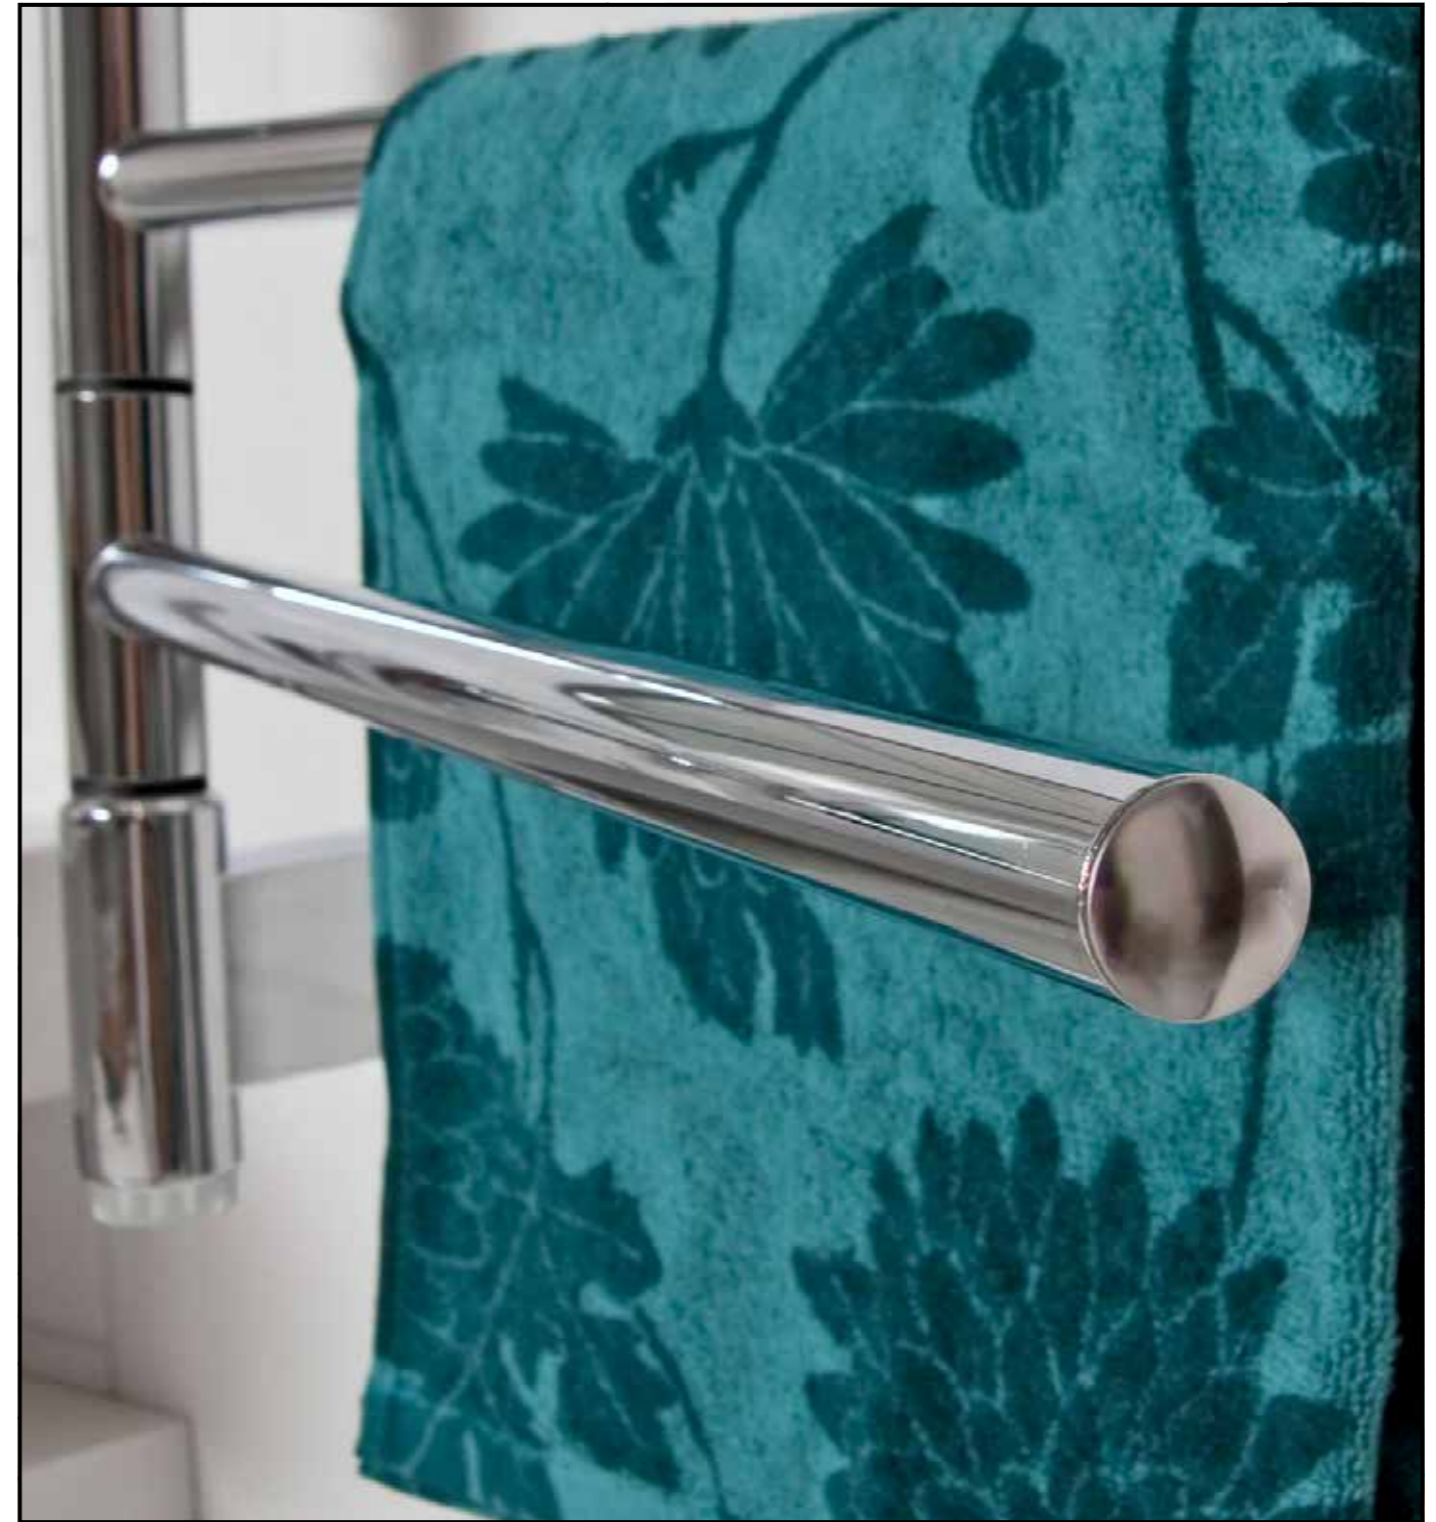

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
26-2010	Flex I 2/550, käännettävä Momento II™	RST	20W	560	330	8133386	5280954
26-2015	Flex I 2/550, käännettävä	RST	20W	560	330	8133391	5280959
26-2020	Flex I 2/550, käännettävä, musta Momento II™	Teräs, maalattu	20W	560	330	8133396	5280964
26-2011	Flex I 3/550, käännettävä Momento II™	RST	30W	560	420	8133387	5280955
26-2016	Flex I 3/550, käännettävä	RST	30W	560	420	8133392	5280960
26-2021	Flex I 3/550, käännettävä, musta Momento II™	Teräs, maalattu	30W	560	420	8133397	5280965
26-2012	Flex I 4/550, käännettävä Momento II™	RST	40W	560	510	8133388	5280956
26-2017	Flex I 4/550, käännettävä	RST	40W	560	510	8133393	5280961
26-2022	Flex I 4/550, käännettävä, musta Momento II™	Teräs, maalattu	40W	560	510	8133398	5280966
26-2013	Flex I 5/550, käännettävä Momento II™	RST	50W	560	600	8133389	5280957
26-2018	Flex I 5/550, käännettävä	RST	50W	560	600	8133394	5280962
26-2023	Flex I 5/550, käännettävä, musta Momento II™	Teräs, maalattu	50W	560	600	8133399	5280967
26-2014	Flex I 6/550, käännettävä Momento II™	RST	60W	560	685	8133390	5280958
26-2019	Flex I 6/550, käännettävä	RST	60W	560	685	8133395	5280963

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

Flex U


– joustava ratkaisu

Momento II™ -ajastimella tai ilman

Flex U pyyhkekuivaimessa on erinomaiset kuivausominaisuudet. Erikseen käännettävien U-mallisten tankojen ansiosta pyyhkeet kuivuvat ilmastavasti. Erittäin tukeva rakenne, kiinnikkeet metallia.

Flex U tarjoaa useita mahdollisuuksia. Valittavana on kaksi leveyttä, 455 tai 655 mm, ja 2–5 tankoa.


Jokainen U-mallinen tanko kääntyy erikseen 180 astetta, joten voit asettaa kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle.

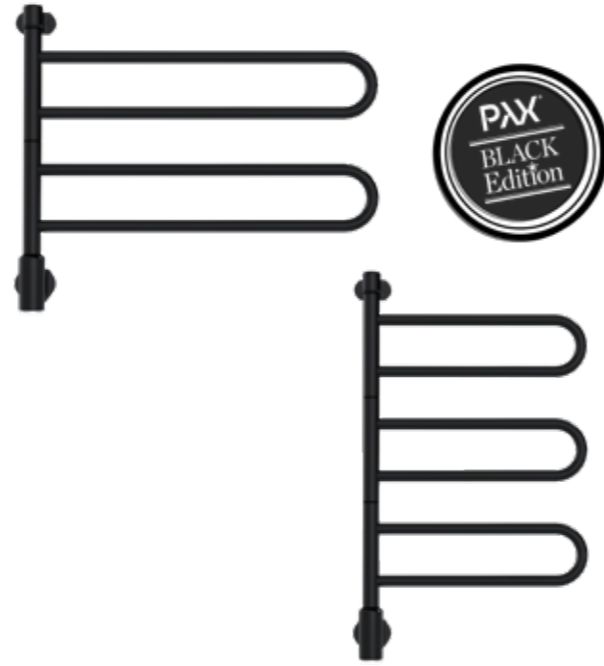


455 x 560 mm
655 x 560 mm



455 x 760 mm
655 x 760 mm

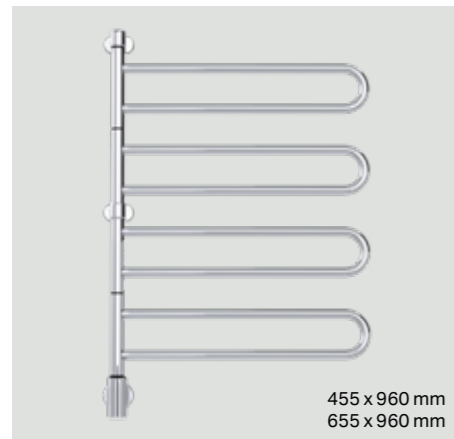

455 x 960 mm
655 x 960 mm

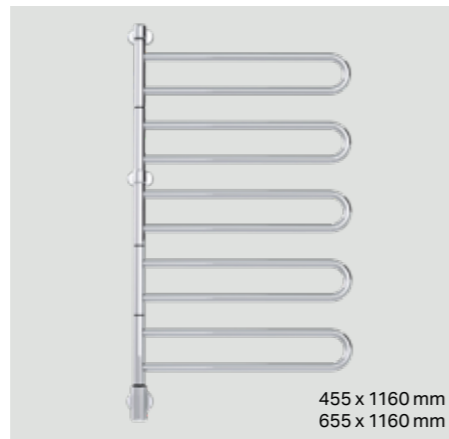

455 x 1160 mm
655 x 1160 mm


Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli.
Teho	28-106W
Leveys	455 tai 655 mm
Korkeus	Flex U 2 tankoa 560 mm Flex U 3 tankoa 760 mm Flex U 4 tankoa 960 mm Flex U 5 tankoa 1160 mm

Pinta	Kiillotettu tai musta (pulverimaal.)
Materiaali	RST tai teräs
Sähköliitäntä	Alhaalla. Kiinteä piilokytkenä. Asennus oikealle tai vasemmalle. Erikseen 180° kääntyvät tangot.
Toiminto	

Malli
Momento II™ -ajastinoinnolla tai ilman.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

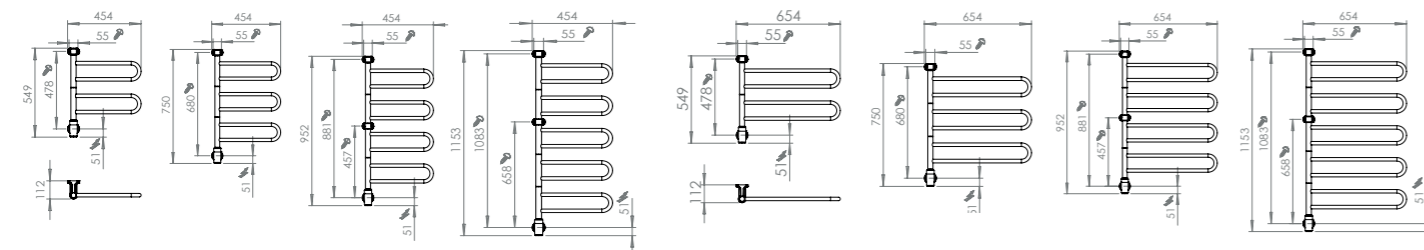

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
26-1010	Flex U 2/450, käännettävä Momento II™	RST	28 W	455	560	8133366	5280934
26-1014	Flex U 2/450, käännettävä	RST	28 W	455	560	8133370	5280938
26-1030	Flex U 2/450, käännettävä, musta, Mom. II™	Teräs, maalattu	28 W	455	560	8133382	5280950
26-1011	Flex U 3/450, käännettävä Momento II™	RST	41 W	455	760	8133367	5280935
26-1015	Flex U 3/450, käännettävä	RST	41 W	455	760	8133371	5280939
26-1031	Flex U 3/450, käännettävä, musta, Mom. II™	Teräs, maalattu	41 W	455	760	8133383	5280951
26-1012	Flex U 4/450, käännettävä Momento II™	RST	55 W	455	960	8133368	5280936
26-1016	Flex U 4/450, käännettävä	RST	55 W	455	960	8133372	5280940
26-1013	Flex U 5/450, käännettävä Momento II™	RST	69 W	455	1160	8133369	5280937
26-1017	Flex U 5/450, käännettävä	RST	69 W	455	1160	8133373	5280941
26-1020	Flex U 2/650, käännettävä Momento II™	RST	43 W	655	560	8133374	5280942
26-1024	Flex U 2/650, käännettävä	RST	43 W	655	560	8133378	5280946
26-1040	Flex U 2/650, käännettävä, musta, Mom. II™	Teräs, maalattu	43 W	655	560	8133384	5280952
26-1021	Flex U 3/650, käännettävä Momento II™	RST	64 W	655	760	8133375	5280943
26-1025	Flex U 3/650, käännettävä	RST	64 W	655	760	8133379	5280947
26-1041	Flex U 3/650, käännettävä, musta, Mom. II™	Teräs, maalattu	64 W	655	760	8133385	5280953
26-1022	Flex U 4/650, käännettävä Momento II™	RST	85 W	655	960	8133376	5280944
26-1026	Flex U 4/650, käännettävä	RST	85 W	655	960	8133380	5280948
26-1023	Flex U 5/650, käännettävä Momento II™	RST	106 W	655	1160	8133377	5280945
26-1027	Flex U 5/650, käännettävä	RST	106 W	655	1160	8133381	5280949


230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

Velvet

– ainutlaatuinen designmalli LED-valolla tai ilman

Velvet on tyylikäs pyyhekuivain, jossa on pehmeän kaareva alumiiniprofiili.

Velvet-mallissa on hillitty LED-valo, joka korostaa kuivaimen ainutlaatuista muotoilua. Pimeällä valo toimii kätevänä yövalona. Velvet-mallissa on neljä vakioväriä: hopea, samppanja, musta tai korkeakiiltovalkoinen.

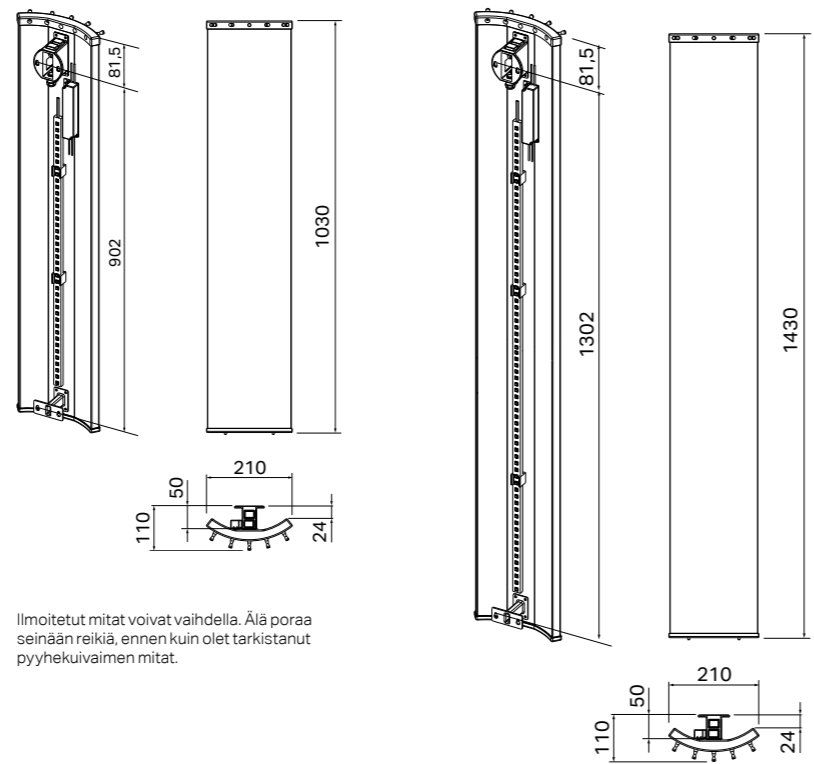


Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.





Sähkötoiminen kuivain
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli
 Teho 85–115 W
 Leveys 210 mm
 Korkeus 1030 tai 1430 mm
 Pinta Hopea, samppanja, musta tai korkeakiiltovalkoinen.

Materiaali Alumiini
 Toimitus Kuivaimessa on sähköjohto pistokkeella tai ilman pistoketta kuivaimissa, joissa on LED-valo.

Malli
 LED-valolla tai ilman.




Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
22-3501	Velvet 1030 hopea	Alumiini	85 W	210	1030	8133188	5280825
22-3502	Velvet 1030 hopea, LED-lista	Alumiini	85 W	210	1030	8133189	5280826
22-3503	Velvet 1030 musta	Alumiini	85 W	210	1030	8133190	5280827
22-3504	Velvet 1030 musta, LED-lista	Alumiini	85 W	210	1030	8133191	5280828
22-3505	Velvet 1030 samppanja	Alumiini	85 W	210	1030	8133192	5280829
22-3506	Velvet 1030 samppanja, LED-lista	Alumiini	85 W	210	1030	8133193	5280830
22-3529	Velvet 1030, korkeakiiltovalkoinen	Alumiini	85 W	210	1030	8133202	5280839
22-3528	Velvet 1030, korkeakiiltovalkoinen, LED-lista	Alumiini	85 W	210	1030	8133201	5280838
22-3507	Velvet 1430 hopea	Alumiini	115 W	210	1430	8133194	5280831
22-3508	Velvet 1430 hopea, LED-lista	Alumiini	115 W	210	1430	8133195	5280832
22-3509	Velvet 1430 musta	Alumiini	115 W	210	1430	8133196	5280833
22-3510	Velvet 1430 musta, LED-lista	Alumiini	115 W	210	1430	8133197	5280834
22-3511	Velvet 1430 samppanja	Alumiini	115 W	210	1430	8133198	5280835
22-3512	Velvet 1430 samppanja, LED-lista	Alumiini	115 W	210	1430	8133199	5280836
22-3530	Velvet 1430, korkeakiiltovalkoinen	Alumiini	115 W	210	1430	8133203	5280840
22-3527	Velvet 1430, korkeakiiltovalkoinen, LED-lista	Alumiini	115 W	210	1430	8133200	5280837

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44  

Jazz

– eleganttia tyylikkyyttä

Joustava malli – valittavana kaksi leveyttä ja kolme korkeutta. Jazz-i kääntyy 180 astetta. Voidaan asentaa seinälle niin, että Momento II™ -ajastin on joko vasemmassa tai oikeassa alakulmassa.




550 x 710 mm



700 x 710 mm




550 x 1030 mm

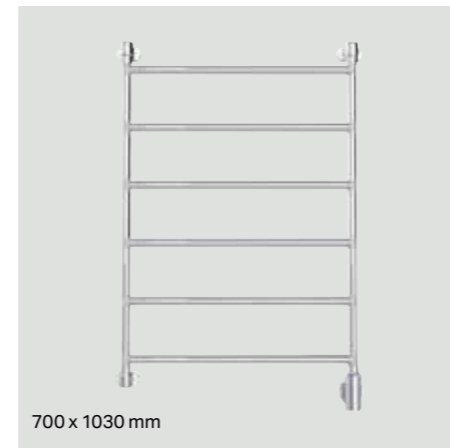

700 x 1030 mm



550 x 1350 mm

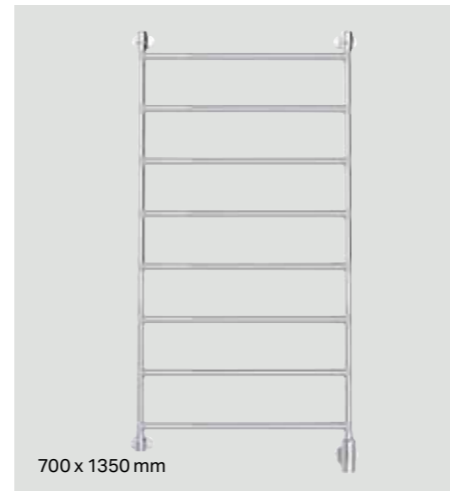


700 x 1350 mm

Sähkötoiminen kuivain
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
 Teho 40–110 W
 Leveys 550 tai 700 mm
 Korkeus Jazz, 4 tankoa 710 mm
 Jazz, 6 tankoa 1030 mm
 Jazz, 8 tankoa 1350 mm
 Pinta Kiillotettu
 Materiaali Ruostumaton teräs
 Sähköliitäntä Kiinteää piilokytettä.
 Alhaalla oikealla tai vasemmalla.

Lisätarvike
 8340-5 Pistotulppajohto
 pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

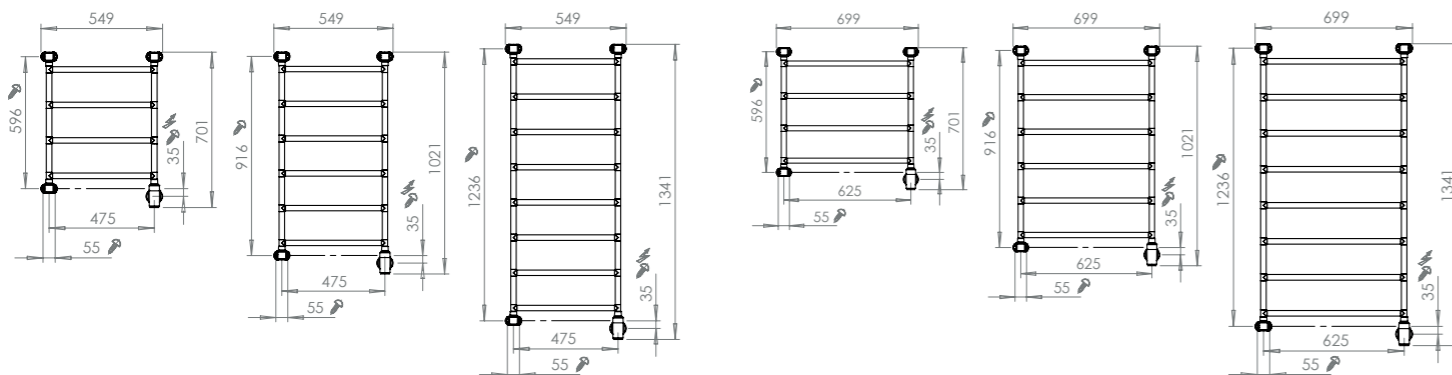

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3525-1	Jazz 4/550, Momento II™	RST	40W	550	710	8133400	5280968
3525-2	Jazz 6/550, Momento II™	RST	65W	550	1030	8133401	5280969
3525-3	Jazz 8/550, Momento II™	RST	85W	550	1350	8133402	5280970
3526-1	Jazz 4/700, Momento II™	RST	55W	700	710	8133403	5280971
3526-2	Jazz 6/700, Momento II™	RST	85W	700	1030	8133404	5280972
3526-3	Jazz 8/700, Momento II™	RST	110W	700	1350	8133405	5280973

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojavaadoiteta). IP44

Blues


– aistikasta pehmeyttä,
tyylikästä kaarevuutta

Blues-kuivaimen pyöreät ja kaarevat tangot luovat pehmeän vaikutelman. Valittavana on kaksi leveyttä ja kolme korkeutta.


Blues-i pyyhekuivaimen sähköliitäntä ja Momento II™ ovat oikeassa alareunassa.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 40–110 W
Leveys 550 tai 700 mm
Korkeus Blues 4 tankoa 710 mm
Blues 6 tankoa 1030 mm
Blues 8 tankoa 1350 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä.
Alhaalla oikealla.


Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

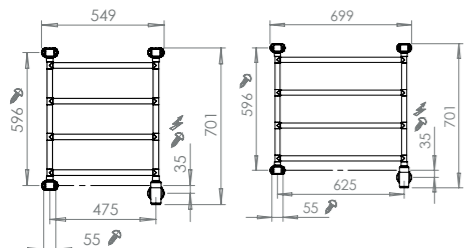

550 x 710 mm

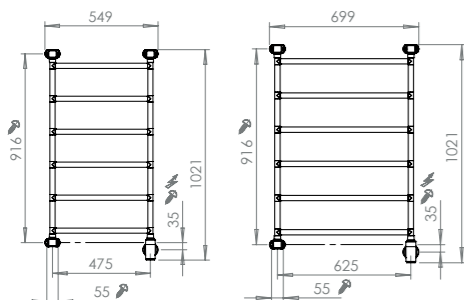

550 x 1030 mm

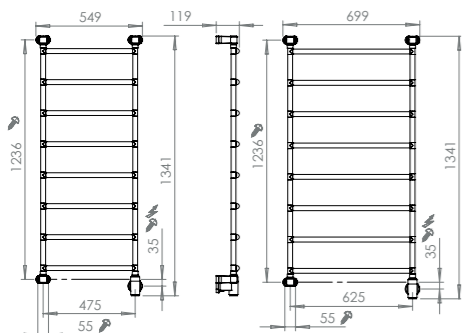


550 x 1350 mm



700 x 710 mm



700 x 1030 mm

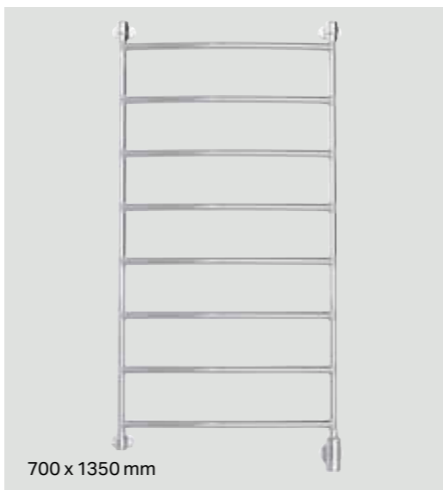

700 x 1350 mm



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3525-4	Blues 4/550, Momento II™	RST	40W	550	710	8133406	5280974
3525-5	Blues 6/550, Momento II™	RST	65W	550	1030	8133407	5280975
3525-6	Blues 8/550, Momento II™	RST	85W	550	1350	8133408	5280976
3526-4	Blues 4/700, Momento II™	RST	55W	700	710	8133409	5280977
3526-5	Blues 6/700, Momento II™	RST	85W	700	1030	8133410	5280978
3526-6	Blues 8/700, Momento II™	RST	110W	700	1350	8133411	5280979

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

Salsa

– moderni mutta klassinen vaikutelma

Tikapuumalli, jossa on pyöreät, hieman kaarevat tangot. Salsa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä tekee pyyhekuivaimesta edullisen ja käytännöllisen modernin klassikon.



Sähkötoiminen kuivain
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
 Teho 55 W
 Leveys 540 mm
 Korkeus 700 mm
 Pinta Kiillotettu tai musta (pulverimaal.)
 Materiaali RST
 Sähköliitäntä, kiillotettu: Kiinteä piilokytkenä. Oikealla alhaalla.
 Sähköliitäntä, mattamusta: Kiinteä piilokytkenä. Oikealla tai vasemmalla alhaalla.


Lisätarvike
 8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



Samba

– pehmeälinjainen ja ajaton

Pyyhekuivain, jossa on ajaton muotoilu. Hieman kaarevat putket tekevät pyyhekuivaimesta pehmeän ja miellyttävän mallisen. Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

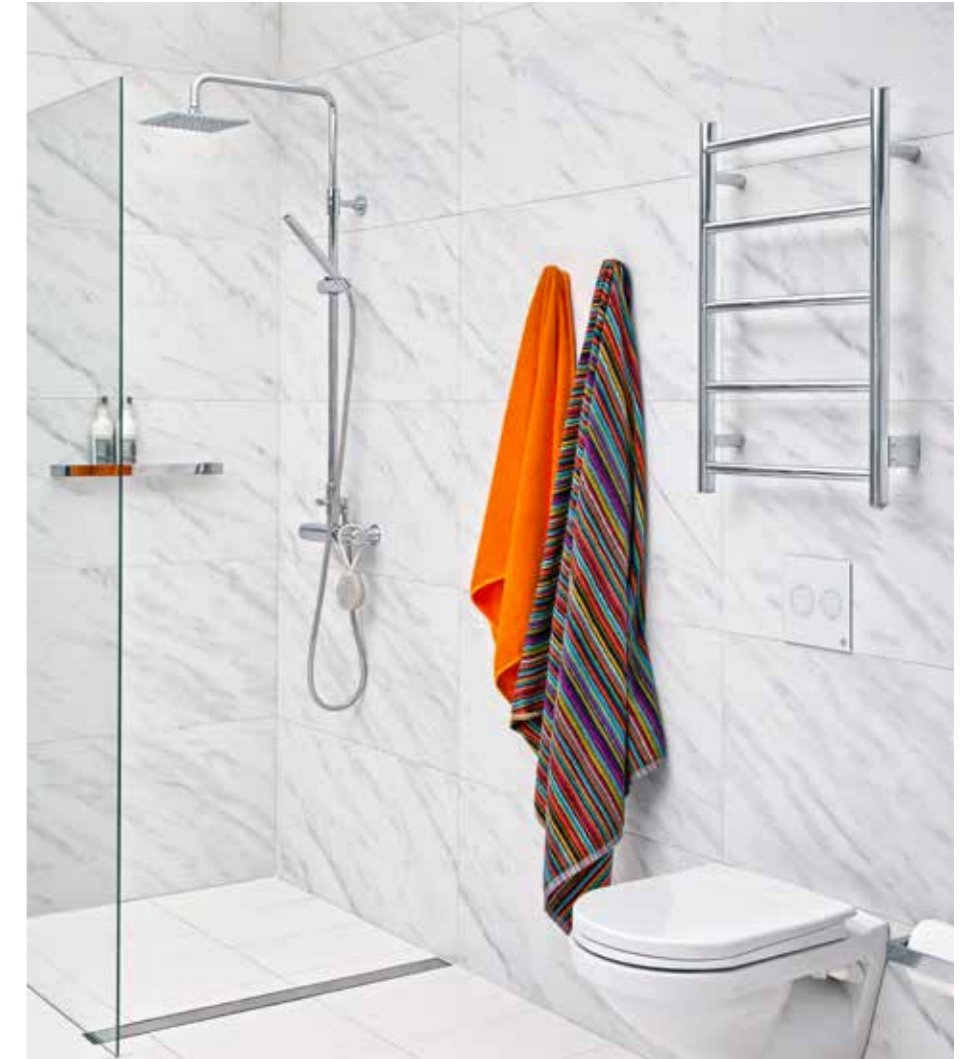


Sähkötoiminen kuivain
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
 Teho 40 W
 Leveys 450 mm
 Korkeus 700 mm
 Pinta Kiillotettu tai musta (pulverim.)
 Materiaali RST
 Sähköliitäntä, kiillotettu: Kiinteä piilokytkenä. Oikealla alhaalla.
 Sähköliitäntä, mattamusta: Kiinteä piilokytkenä. Oikealla tai vasemmalla alhaalla.

Lisätarvike
 8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.




Uutta!

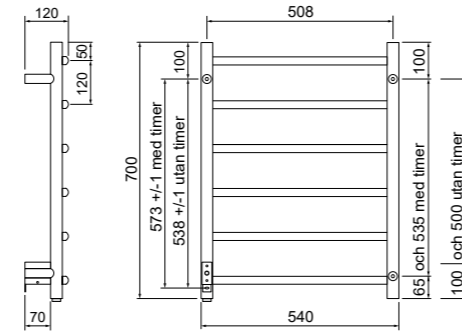

Näkymä takaapäin.
 Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Uutta!

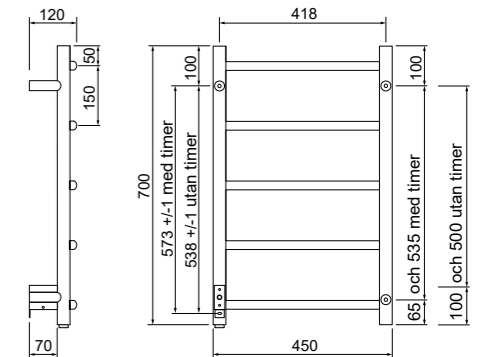

Näkymä takaapäin.
 Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3707-1	Salsa	RST	55 W	540	700	8133258	5280850
3708-1	Salsa Timer	RST	55 W	540	700	8133263	5280856
3709-1	Salsa Timer, oikea, musta	RST, maalattu	55 W	540	700	8133349	5280917
3709-7	Salsa Timer, vasen, musta	RST, maalattu	55 W	540	700	8133350	5280918

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3707-2	Samba	RST	40 W	450	700	8133257	5280851
3708-2	Samba Timer	RST	40 W	450	700	8133264	5280857
3709-2	Samba Timer, oikea, musta	RST, maalattu	40 W	450	700	8133351	5280919
3709-8	Samba Timer, vasen, musta	RST, maalattu	40 W	450	700	8133352	5280920

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44


Mambo

– tilaa suurillekin pyyhkeille

Mambo-pyyhekuivaimessa on pyöreät ja hieman kaarevat tangot. Mambo on ruostumattomasta teräksestä valmistettu leveä malli, joten suuremmatkin pyyhkeet mahtuvat hyvin ja kuivuvat nopeasti.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 50 W
Leveys 700 mm
Korkeus 540 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytentä. Oikealla alhaalla.

Lisätarvike
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

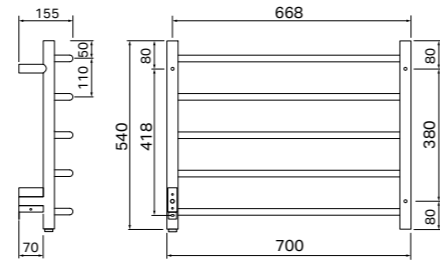

Näkymä takaapäin. Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3707-4	Mambo	RST	50 W	700	540	8133260	5280853

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44


Tango

– suoralinjainen muotoilu

Ajaton klassikko, jossa on tyypillinen muotoilu, kulmikkaat tangot laadukasta ruostumatonta, kiillotettua terästä. Nelikulmaiset tangot sijaitsevat riittävän etäällä toisistaan, joten pyyhkeet on helppo ripustaa ja ne kuivuvat nopeasti.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 50 W
Leveys 540 mm
Korkeus 700 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytentä. Oikealla alhaalla.

Lisätarvike
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

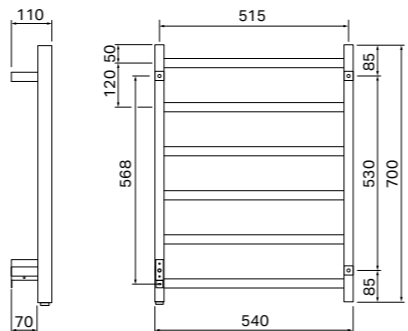

Näkymä takaapäin. Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3707-3	Tango	RST	50W	540	700	8133259	5280852
3708-3	Tango Timer	RST	50W	540	700	8133265	5280858

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

Practic

– käytännöllinen ja sulavalinjainen

Momento II™ -ajastimella tai ilman


Practic on edullinen ja käytännöllisen mallinen pyyhekuivain. Koska siinä on syvyysuunnassa hyvin tilaa, pyyhkeet riippuvat vapaasti, mikä lyhentää kuivumisaikaa.

Practic-kuivaimen mukana tulee ylimääräinen seinäkiinnike, joten voit päättää, haluatko asentaa sen kääntyväksi vai kiinteästi seinää vasten.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 60 W
Leveys 573 mm
Korkeus 750 mm
Pinta Kromi
Materiaali Teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytentä.
Toiminto Kiinteä tai käännettävä 180°, mukana ylimääräinen seinäkiinnike kiinteään asennukseen seinää vasten.

Malli
Momento II™ -ajastintoiminnolla tai ilman.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

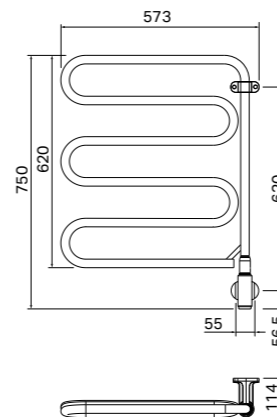

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
25-3201	Practic, kiinteä/käännettävä	Kromattu teräs	60W	573	750	8133296	5280889
25-3200	Practic, kiinteä/käännettävä, Momento II™	Kromattu teräs	60W	573	750	8133295	5280888

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

TR-i

– kiinteä vai käännettävä,
valitse itse


TR-i pyyhekuivain voidaan asentaa käännettäväksi, mikä tarjoaa joustoa käyttöominaisuuksiin. Voit itse valita, haluatko asentaa kuivaimen kiinteäksi vai käännettäväksi. Kiinteässä seinäasennuksessa käytetään mukana tulevaa lisäkiinnikettä. Pyyhekuivaimen sähköliitäntä voidaan tehdä haluttuun kulmaan, joten TR-i on helppo sijoittaa kaikkiin tiloihin.



460x750 mm



500x750 mm

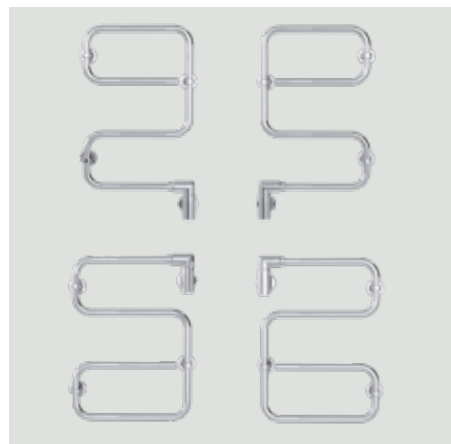

730x750 mm

Sähkötoiminen kuivain


Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 40–60 W
Koko TR55-i 460 x 750 (635) mm
TR65-i 500 x 750 (635) mm
TR85-i 730 x 750 (635) mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkeä valittuun kulmaan.
Toiminto Kiinteä tai 180° käännettävä.

Malli


Momento II™ -ajastintoiminto.

Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

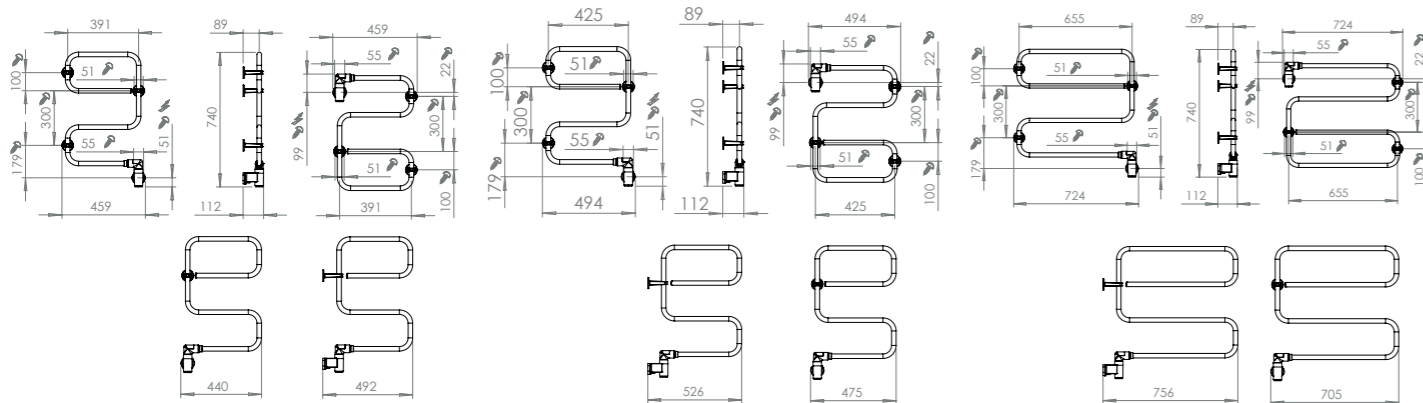

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

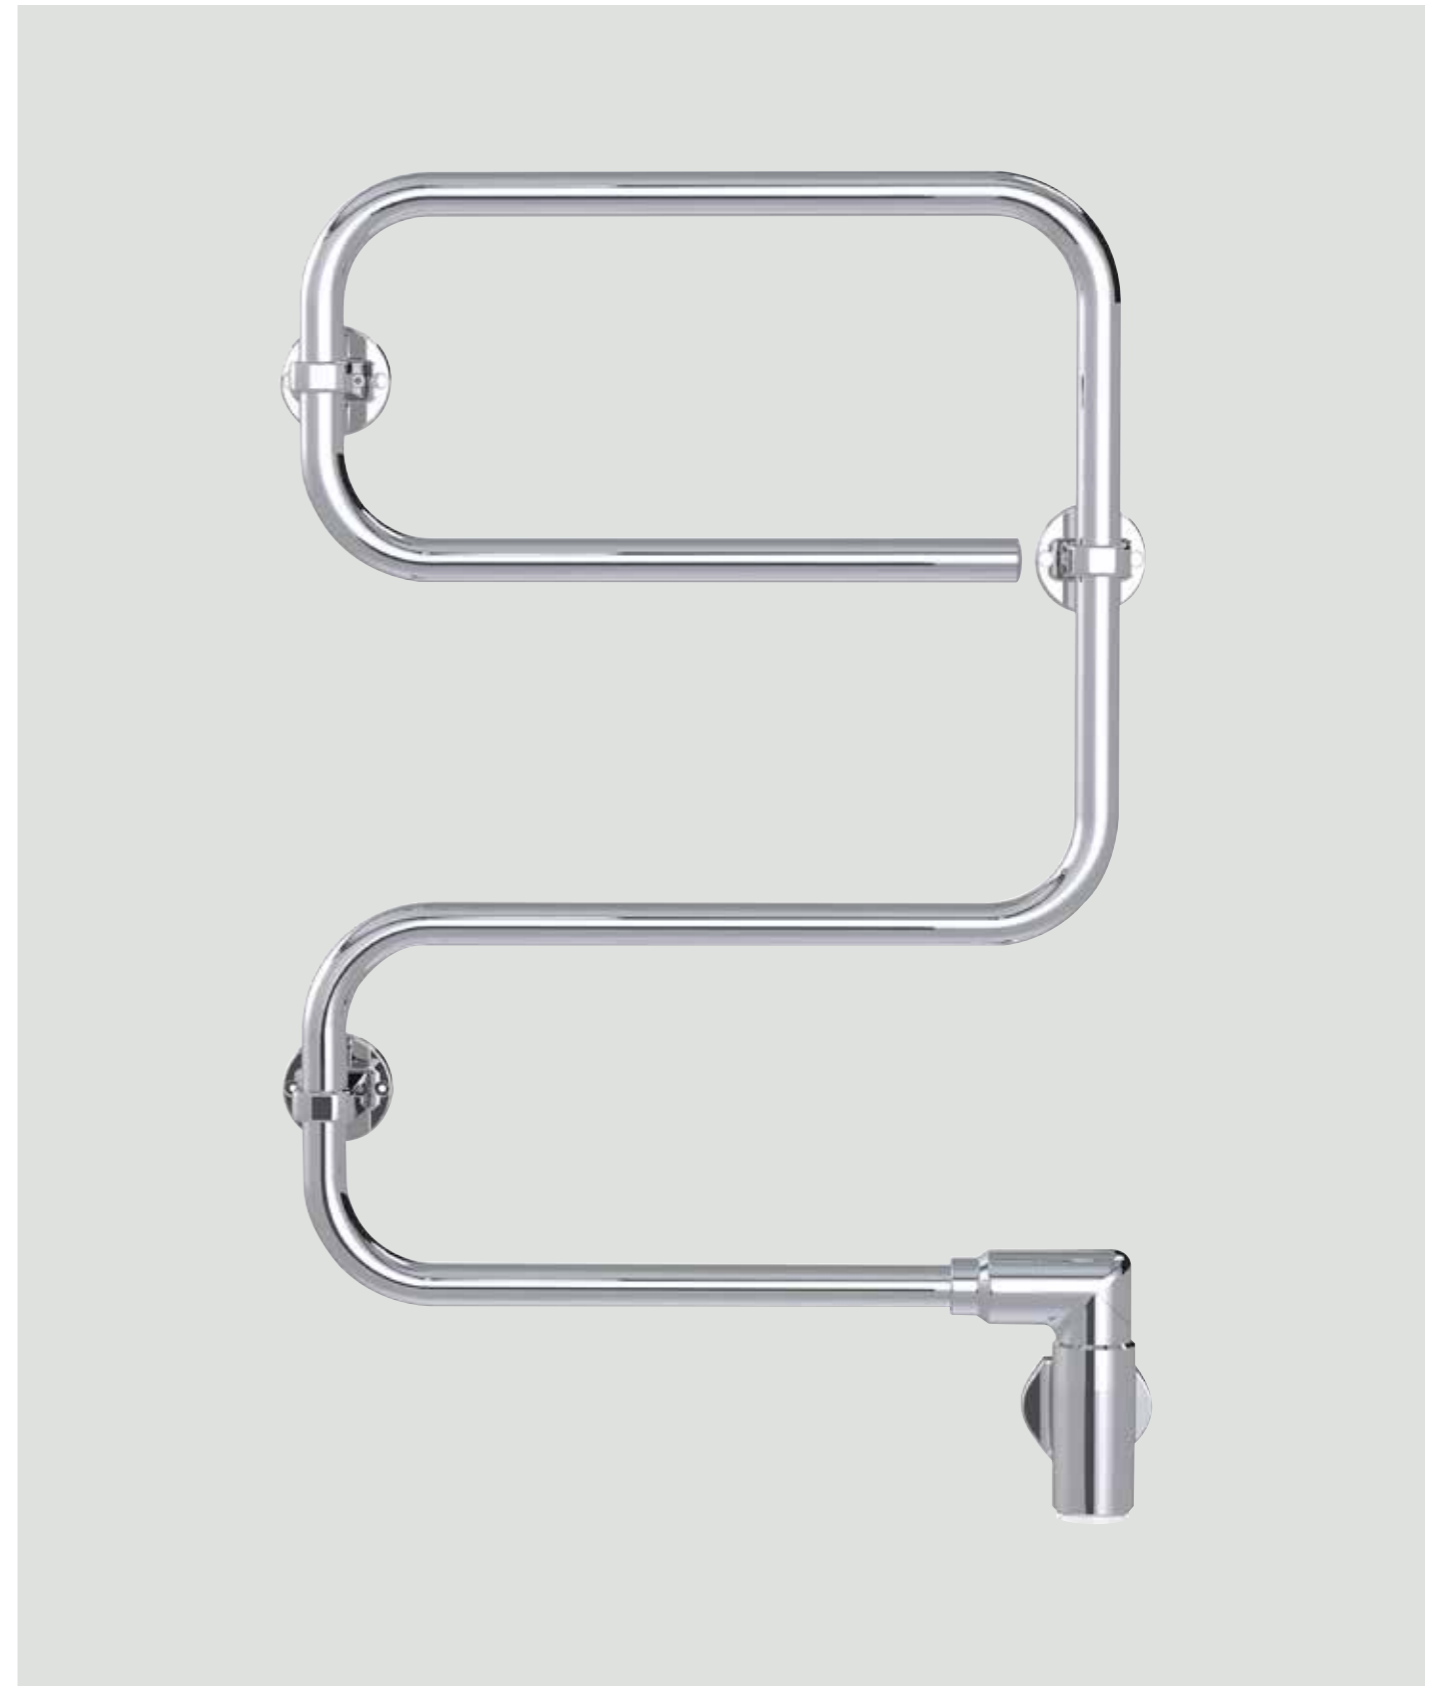

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3517-5	TR55-i, kiinteä/käänn., Momento II™	RST	40W	460	750	8133353	5280921
3517-6	TR65-i, kiinteä/käänn., Momento II™	RST	40W	500	750	8133354	5280922
3517-8	TR85-i, kiinteä/käänn., Momento II™	RST	60W	730	750	8133355	5280921

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

TR


– neljä kokoa, pieni kulutus
ja joustava asennus

TR pyyhekuivain on klassisen mallinen, kaarevatankoinen ja helppo käyttää. Väri vaihtoehdot ovat joko kiillotettu ruostumaton teräs tai valkoinen teräs.

Seinäkiinnikkeet ovat käännettäviä ja niiden paikkaa voidaan vaihtaa. Käännettävien seinäkiinnikkeiden ansiosta sähköasennus voidaan tehdä mistä kulmasta tahansa.

Matalatehoinen (30–60 W) TR kuivain kuluttaa 33 prosenttia vähemmän sähköä kilpaileviin malleihin verrattuna heikentämättä kuivaustehoa tai lämmitysmukavuutta.

TR pistokejohdolla sopii hyvin asennettavaksi itse. Niissä on valmiiksi asennettu virtajohto pistokkeella ja moninapaisella kytkimellä. TR ilman johtoa on ammattilaisen valinta, se toimitetaan ilman pistokejohtoa piiloasennettavaksi.

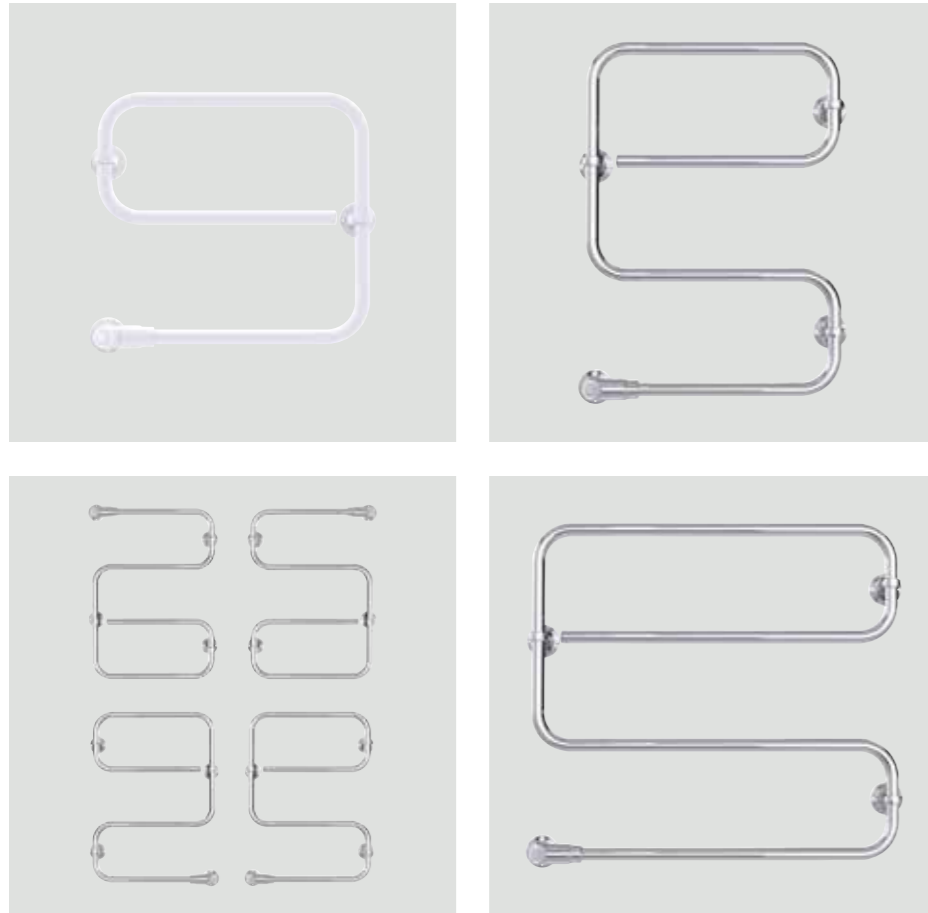


Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 30–60 W
Koko TR45 490 x 445 mm
TR55 454 x 645 mm
TR65 490 x 645 mm
TR85 720 x 645 mm

Pinta Kiillotettu tai valkoinen (pulverim.)
Materiaali Ruostumaton teräs tai teräs
Sähköliitäntä Valittava asennuskulma.
Pinta-asennukseen pistokejohdolla, tai piiloasennukseen ilman pistokejohtoa.


Lisätarvike
8134 Tehonsäädin tehon tai lämpötilan portaattomaan ohjaukseen.

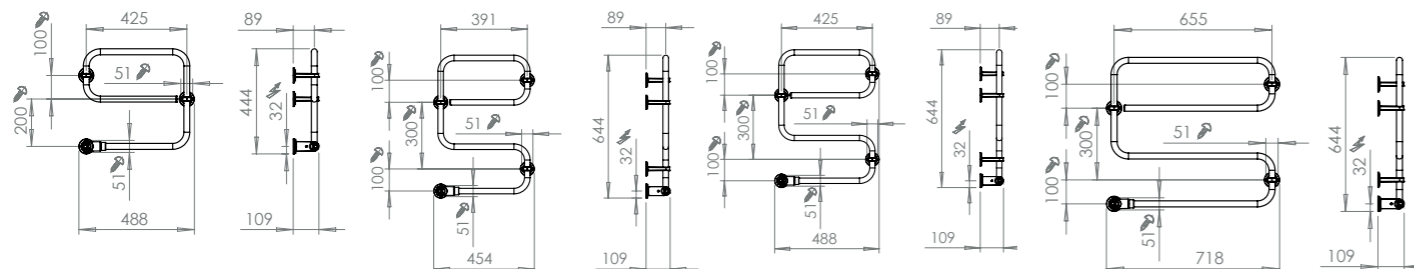

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Pistokejohto	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SEG	RSK
3506-5	TR45 johdolla, valkoinen	Sisältyy	Maalattu teräs	30 W	490	445	8133029	5280762
3506-7	TR45 johdolla	Sisältyy	RST	30 W	490	445	8133356	5280924
3505-7	TR55 johdolla	Sisältyy	RST	40 W	454	645	8133360	5280928
3507-5	TR65 johdolla, valkoinen	Sisältyy	Maalattu teräs	40 W	490	645	8133031	5280764
3507-7	TR65 johdolla	Sisältyy	RST	40 W	490	645	8133357	5280925
3506-8	TR45	Ei sisälly	RST	30 W	490	445	8133359	5280927
3501-9	TR45, valkoinen	Ei sisälly	Maalattu teräs	30 W	490	445	8133205	5280842
3505-8	TR55	Ei sisälly	RST	40 W	454	645		
3507-9	TR65	Ei sisälly	RST	40 W	490	645	8133361	5280929
3504-2	TR65, valkoinen	Ei sisälly	Maalattu teräs	40 W	490	645	8133207	5280844
3504-9	TR85	Ei sisälly	RST	60 W	720	645	8133358	5280926

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44 

Foxtrot

– joustava valinta

Foxtrot pyyhekuivain tarjoaa joustavuutta, voit valita joko on/off tai ajastintoiminnon, sekä oikean- tai vasemmanpuoleisen kytkennän. Foxtrot voidaan asentaa pinta- tai piilokytkennällä ja on erityisesti suunniteltu projekteihin. Pax Foxtrot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, suojausluokka on IP44, maadoitettu.


- On/off -kytkin
- Kerta-ajastus 1-12 tuntia
- Toistuva ajastus 1-12 tuntia



Sähkökäyttöinen pyyhekuivain

Lämmitys Lämmityskaapeli
Teho 80W
Leveys 530 mm
Korkeus 810 mm
Käsittely Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Kytkentä Piilokytkentä, kiinteä.
Oikea/vasen alakulma.

Lisävaruste
8340-3 Pistotulppajohto.

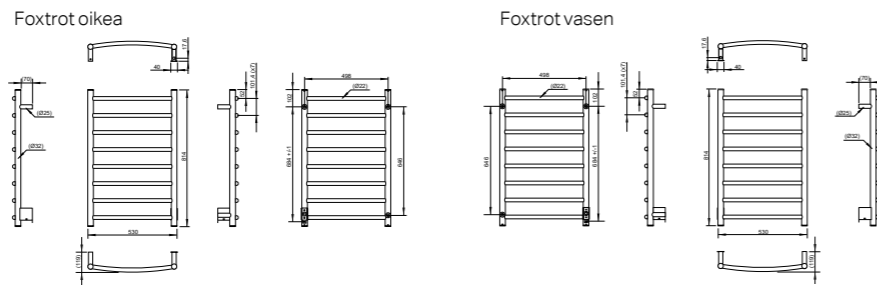

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI
3707-5	Foxtrot oikea	RST	80 W	530	810	8133336	5280904
3707-6	Foxtrot vasen	RST	80 W	530	810	8133339	5280905
3708-5	Foxtrot timer oikea	RST	80 W	530	810	8133337	5280906
3708-6	Foxtrot timer vasen	RST	80 W	530	810	8133338	5280907

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

Vesikäyttöinen

– kytketään lämmitysjärjestelmään



Note


– vesitoiminen, kaksi kokoa

Note on vesikiertoinen pyyhekuivain, joka liitetään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).




600x560 mm

Vesitoiminen kuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään vain kytkemällä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).
Teho Riippuu veden lämpötilasta.
Leveys 600 tai 520 mm
Korkeus 560 tai 780 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Toimitus Täyttämättömänä, mukana kiinnitystarvikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

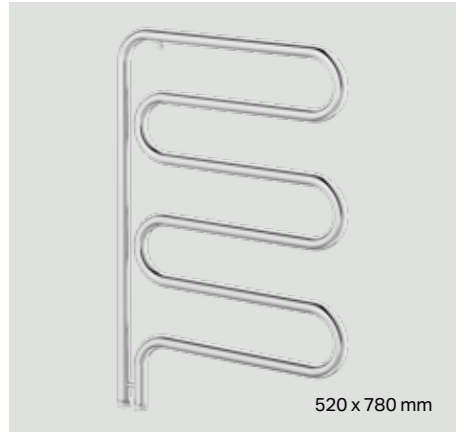

520 x 780 mm

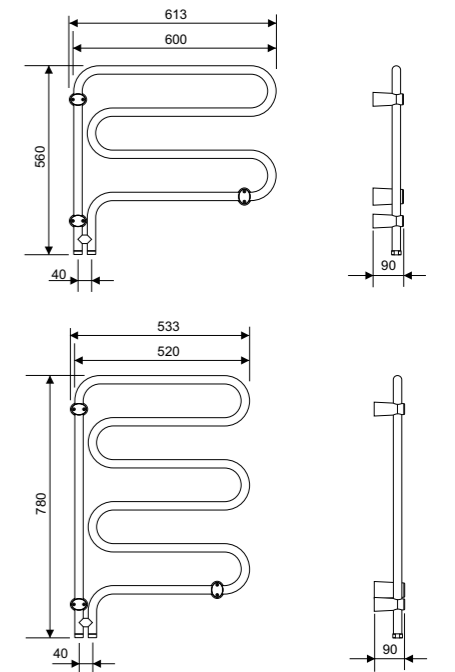

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-5302	Note 600x560	RST	10 bar	600	560	8133332	5487803
24-5303	Note 520x780	RST	10 bar	520	780	8133333	5487804

Sähkövastukset kombikuivaimiin

Momento II™ -ajastimella




Tuotenro	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Snro	LVI-nro
28-1010	Sähkövastus ja Momento II™, 75 W	Lisätarvike	Sinkki	75 W	8133309	5487780
28-1011	Sähkövastus ja Momento II™, 100 W	Lisätarvike	Sinkki	100 W	8133310	5487781
28-1012	Sähkövastus ja Momento II™, 125 W	Lisätarvike	Sinkki	125 W	8133311	5487782
28-1013	Sähkövastus ja Momento II™, 150 W	Lisätarvike	Sinkki	150 W	8133312	5487783
28-1014	Sähkövastus ja Momento II™, 175 W	Lisätarvike	Sinkki	175 W	8133313	5487784
28-1016	Sähkövastus ja Momento II™, 225 W	Lisätarvike	Sinkki	225 W	8133315	5487786
28-1017	Sähkövastus ja Momento II™, 250 W	Lisätarvike	Sinkki	250 W	8133316	5487787

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

HUOM! IP-luokka koskee ainoastaan Pax-sähkövastusta Pax-kombikuivaimen kanssa käytettynä niin, että teho on säädetty Paxin ilmoittaman mukaisesti mallin ja koon mukaan.

Lisätarvikkeet

Tuotenro	Malli	Snro	LVI-nro
8340-3	Pistotulppajohto (1,5 m), maadoitettu. Samba, Salsa, Mambo, Tango ja Foxtrot.	8133254	5280849
8340-5	Maadoittamaton pistotulppajohto	8133334	5280903
8134	Kierrosluvun- ja tehonsäädin	8510096	8080731

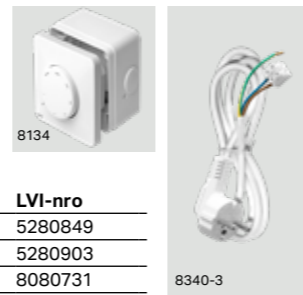

Pyyhekuivainventtiilit kombikuivaimiin



Tuotenro	Malli	Materiaali	Yksi-/kaksiputki-järjestelmä	Liitäntä	Snro	LVI-nro
29-1051	Pyyhekuivainventtiili RFA 75-400 säätimellä	Messinki	Sekä yksi että kaksi	15 mm kupari	8133157	5487764
8332-1	Pyyhekuivainventtiili nelikulmainen, suora	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133076	5488562
8332-3	Pyyhekuivainventtiili nelikulmainen, kulma	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133078	5488564
8332-5	Pyyhekuivainventtiili pyöreä, suora	Messinki	Sekä yksi että kaksi	15 mm kupari	8133080	5488566
8332-9	Pyyhekuivainventtiili kulma	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133084	5488570
8333-2	Pyyhekuivainventtiili lieriö	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133086	5488572
8333-4	Pyyhekuivainventtiili, ristimalli	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133088	5488574

UKK – useimmin kysytyjä kysymyksiä

Muutamia tavanomaisimpia asiakaspalveluun tulevia kysymyksiä

1. Voinko asentaa pyyhekuivaimen itse?

Kun pyyhekuivaimessa on tehtaalla valmiiksi asennettu pistotulppajohto, voit kytkeä laitteen itse, mikäli pistorasia ei sijaitse kylpyhuoneessa sähköturvallisuusalueella 1 (katso yleiset rakennusmääräykset).

Kun pyyhekuivaimen sähköasennus tehdään kiinteästi, tai kun se liitetään osaksi vesikiertoista järjestelmää, asennus on aina jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

Suosittelimme, että keskustele aina ensin ammattiasentajan kanssa sopivasta asennustavasta.

2. Mikä pyyhekuivain sopii parhaiten tarpeisiini?

Pyyhkeiden ja vaatteiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen sähkötoiminen pyyhekuivain on paras vaihtoehto.

Pax-kuivaimien pintalämpötila on enintään 55 astetta. Sillä varmistetaan, että kuivain on turvallinen myös lapsille.

Pyyhekuivain on hyödyksi etenkin kesäisin, sillä sisäilma on kosteampaa kuin talvella ja vaatteet ja pyyhkeet kuivuvat hitaasti. Tämä lisää homeen muodostumisen ja bakteerien lisääntymisen riskiä.

3. Voinko asentaa pyyhekuivaimen ylösalaisin?

Paxin valikoimassa on malleja, jotka voidaan asentaa ylösalaisin (katso TR-kuivanmallit).

4. Mitä CC-mitalla tarkoitetaan?

CC-mitalla tarkoitetaan keskeltä keskelle -mittaa, kun mitataan putkien ja ruuvireikien etäisyyttä toisistaan.

5. Miten vastuksella ja lämmityskaapelilla lämmitettävät kuivaimet eroavat toisistaan?

Kaapelimalliset kuivaimet ovat 'kuivia', eli tankojen sisällä on ainoastaan lämmityskaapeli, joka lämmittää kuivaimen nopeasti ja sähköä säästäen. Ne ovat pitkäikäisiä, eikä niissä ei ole vuoto- eikä korroosioriskiä.

Vastusmallisissa kuivaimissa on nestettä (vettä, johon on tarvittaessa lisätty jäätymisen estävää kemikaalia), joka lämmitetään lämpövastuksella.

Vastuksella varustettu kuivain lämpiää hitaammin ja kuluttaa hieman enemmän energiaa kuin kaapelilla lämmitettävä. Joissakin Paxin kuivaimille ei ole mahdollista käyttää kaapelia niiden designin vuoksi, joten niissä vastus on parempi ratkaisu.

6. Kuinka paljon pyyhekuivaimen laitetään vettä asennuksen yhteydessä?

Täytä pyyhekuivain siten, että vesi ulottuu ylimmän vaakatangon puoleenväliin. Varmista, että vettä on sopiva määrä. Jos vettä on liian vähän, sähkövastuksen toiminta voi häiriintyä. Jos vettä on liian paljon, sillä ei ole tilaa laajentua* lämmityksen aikana.

Kysy ammattiasentajalta neuvoa, jos olet epävarma.

* Vesi laajenee lämmitettäessä. Pidä ilmaventtiili auki ensimmäisellä kerralla, kun pyyhekuivainta lämmitetään noin 60-65 asteeseen ja sulje venttiili, kun pyyhekuivain on maksilämpötilassa.

7. Voiko vesitoimisen Pax-pyyhekuivaimen asentaa lämpimään käyttöveteen?

Paxin vesikäyttöiset pyyhekuivaimet on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan lämmitysjärjestelmään.

Pyyhekuivaimen asennus on tehtävä Rakennusmääräyskokoelma DI -ohjeiden mukaan. Samoissa ohjeissa määritellään, että kuivainta ei saa liittää käyttöveteen uudiskohteissa. Saneerauskohteissa suosittelimme valitsemaan sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen, jotta vältyt vuoto- ja bakteeririkiltä.

8. Mitä vaikutuksia sähkökatkolla on pyyhekuivaimen?

Jos pyyhekuivaimessa on ilman sovellusta säädetty ajastin, siihen tehdyt ohjelmoinnit häviävät. Jos ajastin on säädetty sovelluksella, asetukset säilyvät, mutta Momento II™ -ajastimen aika-asetus on kadonnut, mistä kertoo punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo. Aika-asetuksen saa palautettua liittämällä ajastimen sovellukseen. Jos pyyhekuivaimessa ei ole ajastinta, se on joko päällä tai pois päältä.

9. Mitä hyötyä Momento II™ -ajastimesta on?

Jos käytät Pax Wireless -sovellusta, voit asettaa jopa 20 erillistä ajastusta viikossa ja säätää tehoa 20:stä 100 prosenttiin.

Sovelluksen kautta voit myös liittää Momento II™ -ajastimen Pax Calima -kylpyhuonepuhaltimeen niin, että pyyhekuivain aktivoituu kosteustason noustessa. Tämä toiminto ei vaikuta muihin toimintoihin tai ajastimeen.

10. Mitä sähköturvallisuusalueilla tarkoitetaan?

Kun sähkölaite asennetaan kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa on vesikalusteita, on otettava huomioon sähköturvallisuusalueet.

Kaikissa sähkölaitteissa on merkintä kotelointiluokasta (IP-luokka), joka kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu vedeltä ja pölyltä. Märkätilat on jaettu neljään sähköturvallisuusalueeseen ja jokaisella alueella käytettävillä laitteilla on määritetty IP-luokan vähimmäisvaatimus.

Kysy neuvoa sähköasentajalta.

11. Mitä pyyhekuivainventtiilin valinnassa pitää ottaa huomioon?

Tarkista ensin, ovatko lämpöputket, joihin kombikuivain liitetään, piilo- vai pinta-asenteiset. Mieti sen jälkeen, haluatko käyttää kombikuivaimen lämmitykseen sekä lämmitysjärjestelmää että sähkövastusta. Suosittelemme molempien käyttöä, jolloin mukavuus on taattu myös kesäaikaan lämmitysjärjestelmän ollessa suljettuna.

12. Mitä CE- ja S-merkintä tarkoittavat?

CE-merkintä on lakisääteinen vaatimus EU:n sisällä. Merkinnän avulla valmistaja osoittaa, että tuotteet täyttävät EU:ssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. S-merkintä on vapaaehtoinen sertifiointi. Sen avulla valmistaja todistaa asiakkaille, että Intertek on testannut ja hyväksynyt tuotteet.

Intertek on riippumaton tutkimuslaboratorio, joka testaa tuotteet ja tarkistaa, että ne täyttävät mm. sähkö- ja paloturvallisuutta sekä mekaanisten vahinkojen ehkäisyä koskevat turvallisuusmääräykset.



Viiden vuoden takuu – luotamme tuotteidemme laatuun



Pax asettaa tuotteilleen korkeat laatuvaatimukset. Mielestämme myös sinulla on oikeus vaatia laadukkaita tuotteita. Sen vuoksi myönnämme kaikille pyyhekuivaimillemme viiden vuoden takuun. Takuun ansiosta sinulla on oikeus reklamoida tuotteen vioista ja puutteista viiden vuoden ajan ostopäivämäärästä.

Takuu edellyttää sitä, että tuote on asennettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti ja huolto-ohjeita on noudatettu.

Takuu ei kata välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä

käytöstä tai asennuksesta. Takuu ei myöskään kata korjauksia, jotka suoritetaan takuuajana ilman suostumustamme

Luotamme tuotteidemme korkeaan laatuun. Teemme läheistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, valvomme tehtaiden toimintaa ja testaamme tuotteita säännöllisesti. Testaamme osien laadun omalla laadunvalvontaosastollamme ennen kuin päätämme, täyttävätkö ne Paxin tiukat vaatimukset.

Kuivat pyyhkeet ovat meidän juttumme



Pax on ruotsalainen, Södermanlandin Hälleforsnäsissä toimiva yritys. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme itse.

Paxin tuotekehityksen lähtökohtana on se, että tuotteiden on aina oltava sekä muotoilultaan että toiminnallisuudeltaan erinomaisia. Hyvä esimerkki ajattelustamme on ainutlaatuinen Momento II™ -ajastin, joka vähentää pyyhekuivaimen energiankulutusta jopa 75 prosenttia mukavuudesta tinkimättä.

Pax on perustamisestaan lähtien pyrkinyt ottamaan ympäristön huomioon sekä tuotteiden suunnittelussa että valmistuksessa. Käytämme mahdollisimman vähän kromattua muovia, sillä sitä ei voi kierrättää. Olemme myös lisänneet ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden osuutta, sillä niiden kokonaisympäristövaikutus on kromatusta teräksestä valmistettuja tuotteita pienempi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat erittäin pitkäikäisiä.

Kaikki Paxin työntekijät kunnioittavat yrityksemme toiminta-ajatusta. Pyrimme jatkuvasti haastamaan itseämme ja kehittämään entistä innovatiivisempia tuotteita.

Pax – innovaatioita jo vuodesta 1945

Toinen maailmansota oli viimein päättynyt. Maailma alkoi nousta kärsimyksestä ja tuhosta kohti tulevaisuutta ja rauhaa. Ruotsissa kaikki voima kohdistettiin kehittämiseen, ja se sopi eskilstunalaiselle keksijälle ja yrittäjälle Folke Anderssonille erinomaisesti. Samana vuonna kuin sota päättyi, hän aloitti Paxin toiminnan ja alkoi valmistaa liesituulettimia. Yrityksen nimi on kaikkea muuta kuin sattumaa, sillä Pax tarkoittaa latinaksi rauhaa.


Hyvinvointi lisääntyi Ruotsissa, ja ihmiset omaksuivat uusia tapoja. Ihmiset alkoivat esimerkiksi käydä suihkussa sekä kylpeä useammin ja pidempään, joten kylpyhuoneen painovoimainen ilmanvaihto ei enää riittänyt. Folke Andersson, joka oli siirtänyt yrityksen pääkonttorin ja tuotannon Södermanlandissa sijaitsevaan Hälleforsnäsiin, tarjosi pian ratkaisun ongelmaan. Pax toi markkinoille Ruotsin ensimmäisen märkätiloihin suunnitellun ja hyväksytyyn puhaltimen.

Pax myy vuosittain lähes 100 000 kylpyhuonepuhallinta. Yrityksen perustamisesta saakka asuntojen sisäilmaa parantavia Pax-puhaltimia on myyty noin 3 miljoonaa.

Nykyisin Pax on paljon muutakin kuin puhallinyritys. Dryson AB:n ja Wösab AB:n yritysostojen kautta valikoima laajeni pyyhekuivaimilla ja lämmityspattereilla. Paxin toiminta perustuu kolmeen vahvaan osaamisalaan, jotka kaikki ovat innovatiivisen ajattelun ja yrittäjähenkisten juurien ansiota.

Pax kuuluu Volution Sweden AB:n vahvaan brändi-portfoolioon.

Pyrimme joka päivä jatkamaan Folke Anderssonin aloittamaa innovatiivista ajattelua. Valikoimamme kattaa nykyisin laajan valikoiman ilmanvaihtotuotteita, kuivaimia ja lämmityspattereita, jotka kaikki edistävät kestävä, nykyaikaista ja terveellistä kotiympäristöä.

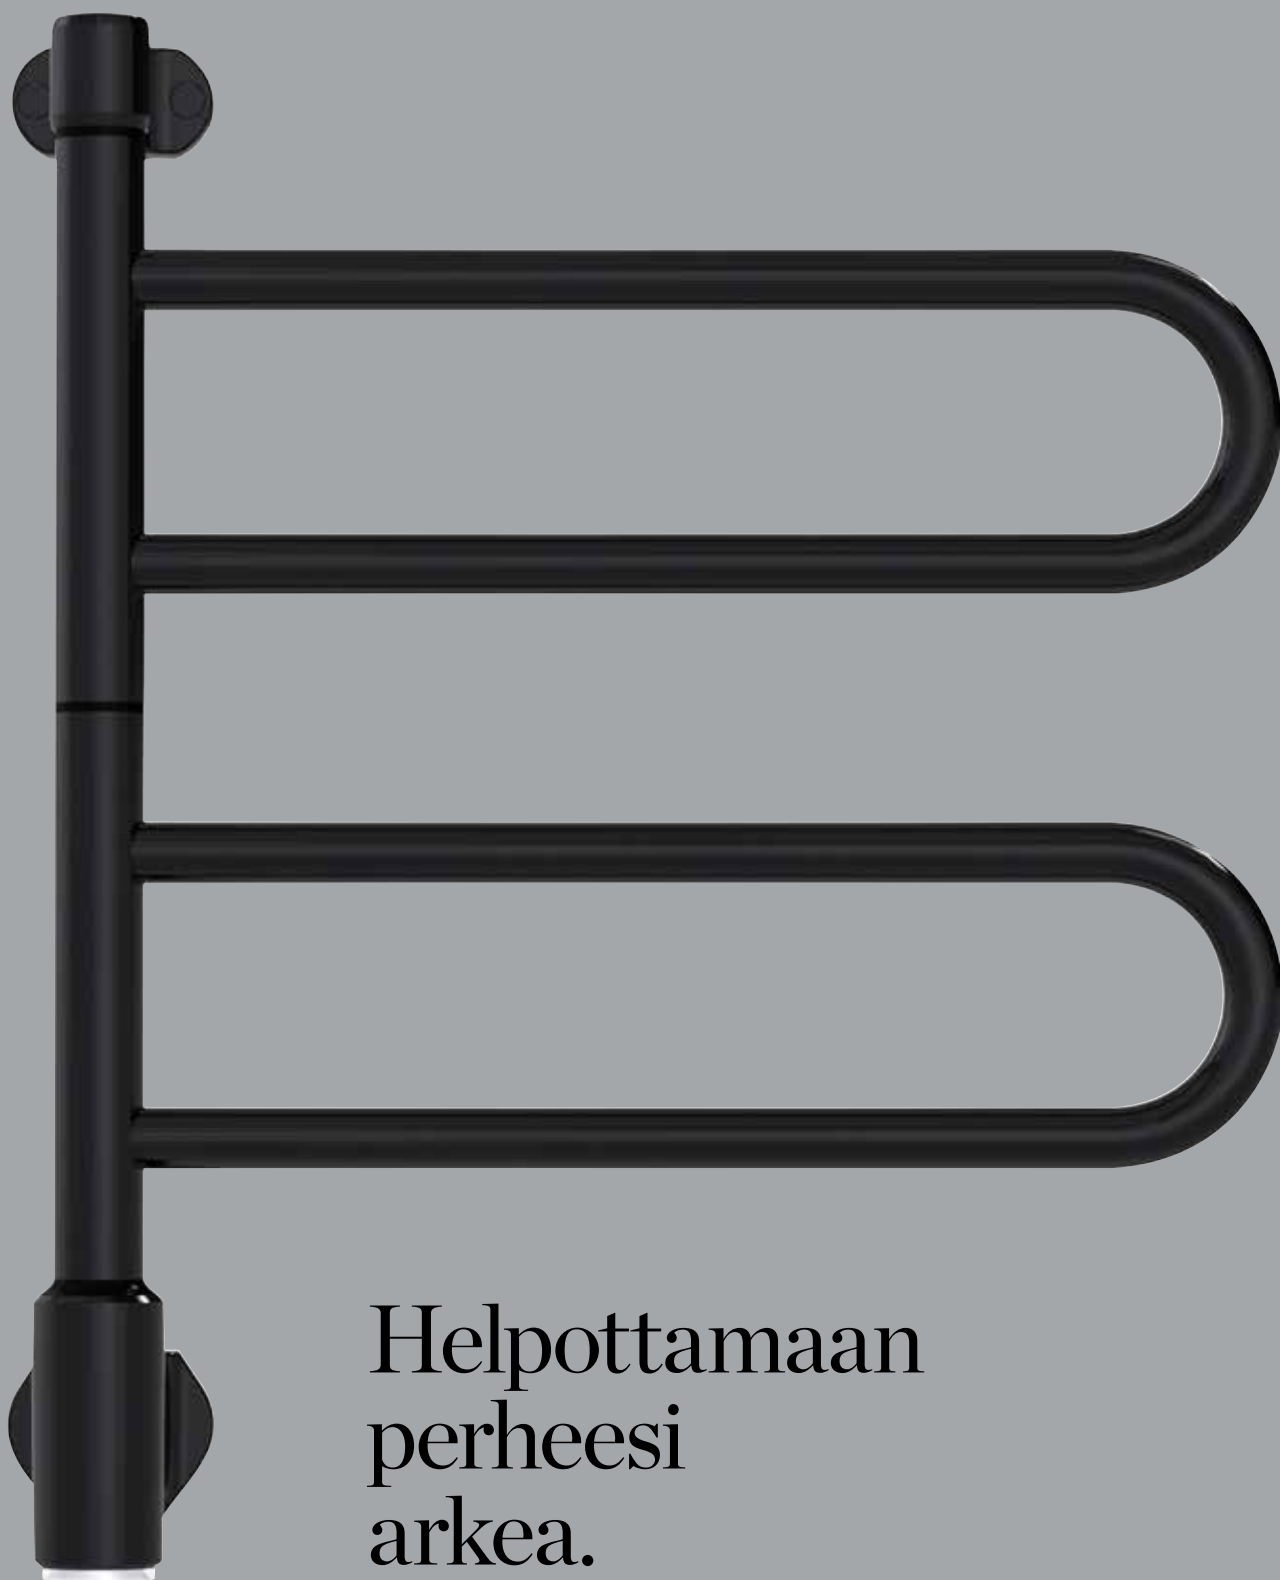

Helpottamaan
perheesi
arkea.