

PAX®

Pyyhekuivaimet  
kaikkiin tiloihin



2020



## Pyyhekuivain on arjen ylellisyyttä



Pyyhekuivainkuvastomme on täynnä inspiraatioita ja ideoita kodin uudistamiseen. Tuotteissamme yhdistyvät vahvasti muotoilu ja toiminnallisuus. Pyyhekuivain tuo arkeen ylellisyyttä ja sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, keittiöön tai vaikka eteiseen.

Tutustu uuden Black Edition -sarjan tyylikkäisiin mattamustiin kuivaimiin. Black Edition -sarjaan kuuluvat suosittujen sähkökäyttöisten kuivaimien Flex U, Flex I ja Limbo mustat mallit.

Momento II™ on uusi, ainutlaatuinen ajastin, jonka avulla voit muun muassa ohjata pyyhekuivainta Pax Wireless -sovelluksen kautta.

Sillä välin kun selaillet kuvastoa ja mietit kodin uudistamista, kehitämme yhä uusia innovatiivisia malleja ja käteviä ratkaisuja, jotka tuovat pientä luksusta arkeesi sekä uudenlaista viihtyisyyttä kotiisi.

# Kombikuivaimet

lämmitetään sähköllä, vedellä tai molemmilla

Sekä sähkövastus, jossa on Momento II™ -ajastin, että pyyhekuivainventiili ostetaan erikseen.



12 Viola




14 Mandolin




16 Saz



18 Lyra




19 Nice




20 Tamburin




21 Cello



22 Climb




23 Positiv



## Black Edition

Uutuus!

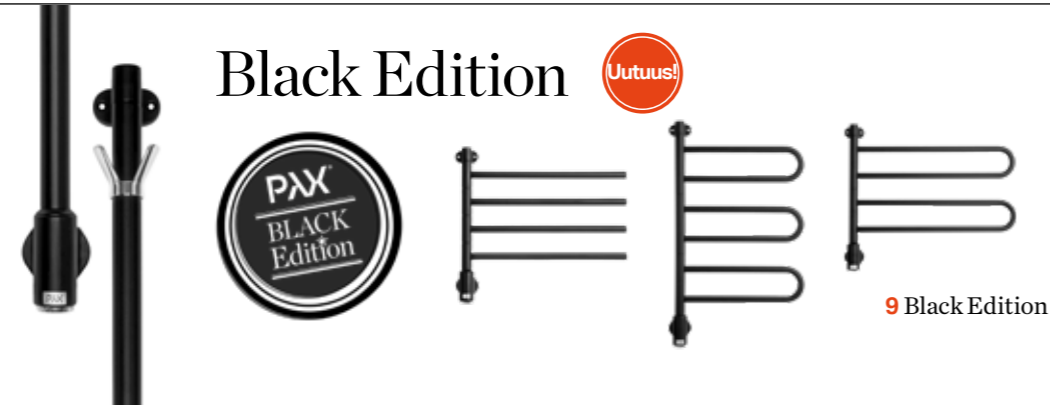

9 Black Edition

### Symbolien selitykset

- Kombikuivain
- Sähkötoiminen kuivain
- Vesitoiminen kuivain
- Momento II™
- Ruostumaton teräs
- Kääntyy 180°
- Black Edition

## Valinnainen lisävaruste



- 6** Momento II™  
Ainutlaatuinen ajastin, jota ohjataan sovelluksella.
- 8** Calima kylpyhuonepuhallin
- 48** Sähkövastukset ja venttiilit



# Sähkötoimiset

pyyhekuivaimet

Pyyhekuivaimet lämmitetään sähkökaapelilla



26 Limbo jossa Momento II™



28 Flex I joko Momento II™ -ajastimella tai ilman



30 Flex U joko Momento II™ -ajastimella tai ilman



32 Velvet on/off, LED-valolla tai ilman




34 Jazz-i jossa Momento II™



36 Blues-i jossa Momento II™




38 Salsa ajastimella tai ilman




38 Samba ajastimella tai ilman



38 Tango ajastimella tai ilman



40 Mambo on/off



41 Practic joko Momento II™ -ajastimella tai ilman



42 TR-i jossa Momento II™



44 TR-serien on/off




46 Foxtrot ajastimella tai ilman



## Vesitoiminen kuivain

47 Note Vain vesi



**HUOM!** Koskee kaikkia kuivaimia: Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat. Pax ei vastaa vahingosta, jos esiporaus on tehty noudattamatta asennusohjeita.

Uusi ainutlaatuinen  
ajastin monipuolisilla  
ominaisuuksilla

Momento II™

- Portaaton tehonsäätö
- Saatavana sekä sähkökuivaimiin että kombikuivaimiin
- Valmistettu Ruotsissa
- Viikko-ohjelmien aikavälit säädettävissä sovelluksella
- Säästää energiaa ja kustannuksia tinkimättä mukavuudesta
- Pax Calima -puhaltimen kanssa paritettuna ajastin tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia.

## Momento II™

– sovelluksella ohjattava ainutlaatuinen  
ajastin tehonsäädöllä

**Pax Momento II™ -ajastimella pyyhekuivaimesi on päällä vain tarvittaessa. Näin voit säästää sähkönkulutuksesta ilman, että joudut tinkimään joka-päiväisestä pienestä ylellisyydestä.**

Momento II™ tarjoaa useita älykkäitä ominaisuuksia, joilla säästät energiaa, parannat sisäilmaa ja helpotat arkea.

Voit valita, haluatko ohjata pyyhekuivaintasi manuaalisesti vai haluatko enemmän säätö- ja toimintavaihtoehtoja Pax Wireless -sovelluksella.



Merkkivalo palaa, kun kuivain on päällä.



Punainen merkkivalo ilmaisee, että pyyhekuivain lämpenee.



Sininen valo ilmaisee, että Bluetooth-yhteys matkapuhelimeen on muodostettu.

Pax Wireless -sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Playsta. Katso osoitteesta [paxsuomi.fi](http://paxsuomi.fi) lisätietoa Momento II™ -ajastimesta.



## WallFix™

– nerokas kytkentäkotelo

Pax-pyyhekuivaimet, joissa on Momento II™, sisältävät myös WallFix™-kytkentäkotelon. Kytkentäkotelo on erillinen, ja se helpottaa huomattavasti pyyhekuivaimen sähkötoiden tekoa ja nopeuttaa pyyhekuivaimen kiinnitystä seinään



1. Kiinnitä kytkentäkotelo seinään.
2. Sähkötyöt tehdään suoraan seinässä olevaan kytkentäkoteloon.
3. Paina pyyhekuivain kiinni kytkentäkoteloon ja kiinnitä muut seinäkiinnikkeet.

Valmis!

# Pax Calima

## – innovaatioita yksityiskohtia myöten

Pax Calima® on monikäyttöinen kylpyhuonepuhallin, joka on käyttövalmis heti, kun se on asennettu. Tehdasasetuksilla Calima on täysin automaattinen. Se käy jatkuvasti varmistaen perusilmavaihdon. Käynti tehostuu automaattisesti valotunnistimen aktivoituttua tai kosteuden noustessa merkittävästi.

Jos haluat enemmän toimintoja tai säätää asetuksia, voit ladata kätevän Pax Wireless -sovelluksen. Sen avulla puhaltimeen voidaan ohjelmoida myös lämmönsiirto, kalenteritoiminto, Boost-tila, jatkuva puhallus ja tuuletustoiminto.

Sovelluksen kautta puhallin voidaan liittää myös kaikkiin mallistomme pyyhekuivaimiin, joissa on Paxin uusi Momento II™ -ajastin. Haluttaessa Calima käynnistää pyyhekuivaimen automaattisesti huoneen kosteustason noustessa.



Täysautomaattinen puhallin, jota voidaan ohjata sovelluksella.



## Uutta!

# Black Edition pyyhekuivaimet

Olemme laajentaneet kuivainvalikoimaa mustiin **Black Edition**-sarjaan.

Löydät ne suosituista sähkökäyttöisistä Flex U, Flex I ja Limbo malleista.




Mattapintainen musta väri luo eleganttia tyyliä ja sopii sekä klassiseen että moderniin sisustukseen.

Uusi Black Edition -sarja sopii yhtä hyvin kylpyhuoneeseen kuin mihin tahansa muualle, esimerkiksi keittiöön, eteiseen tai miksei makuuhuoneeseenkin.

### Momento II™ -ajastin sovellustoiminnolla

Kuuluu kaikkiin Pax Black Edition -sarjan pyyhekuivaimiin Momento II™ -ajastin tuo mukanaan useita älykkäitä ja käytännöllisiä ominaisuuksia, joilla säästetään energiaa, parannetaan sisäilmaa ja helpotetaan jokapäiväistä arkea.

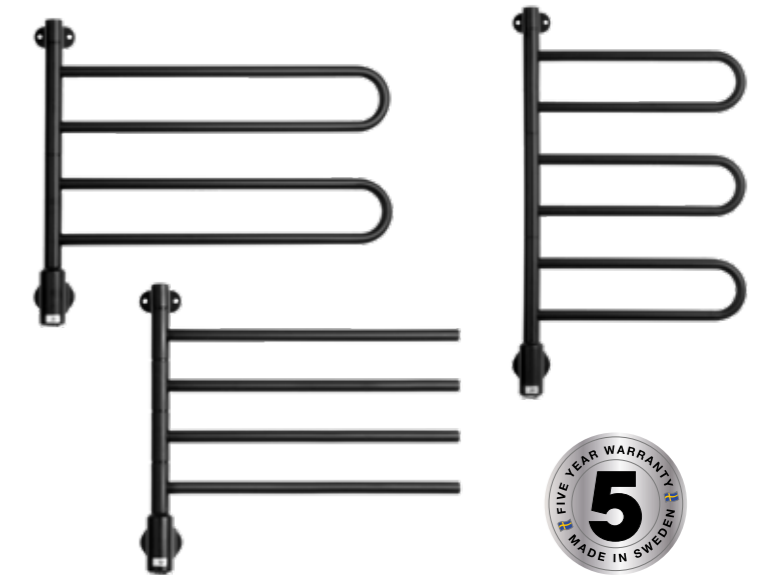

Tuotenumero	Nimi	Valmistusmateriaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3550-3	Limbo, musta, Momento II™	Lakattu teräs	24 W	50	1400	8133348	5280916
25-2020	Flex I 2/550, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	20 W	560	330	8133344	5280912
25-2021	Flex I 3/550, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	30 W	560	420	8133345	5280913
25-2022	Flex I 4/550, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	40 W	560	510	8133346	5280914
25-2023	Flex I 5/550, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	50 W	560	600	8133347	5280915
25-1030	Flex U 2/450, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	28 W	455	560	8133340	5280908
25-1031	Flex U 3/450, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	41 W	455	760	8133341	5280909
25-1040	Flex U 2/650, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	43 W	655	560	8133342	5280910
25-1041	Flex U 3/650, käännettävä, musta, Momento II™	Lakattu teräs	64 W	655	760	8133343	5280911



# Kombikuivaimet

– lämmitetään sähköllä, vedellä tai molemmilla.

Pax-kombikuivaimet täytetään vedellä asennusvaiheessa ja ne lämpenevät joko Pax-sähkövastuksella, jossa on ainutlaatuinen Momento II™ -ajastin ja/ tai ne kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttövesijärjestelmään).

Jos asennat sekä sähkövastuksen että lämmitysventtiilin, voit käyttää pyyhekuivainta myös silloin, kun lämmitysjärjestelmä on suljettu. Näin kondenssivesi ja kosteus pysyvät poissa myös kesähelteillä.

Huom: Sähkövastus ja pyyhekuivainventtiili ostetaan erikseen.



# Viola

– pyyhekuivain,  
joka hämmästyttää  
tehokkuudellaan

Viola sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, jossa pyyhekuivaimen ulkonäkö ratkaisee. Laadukas suorakulmainen runkoputki ja pyöreät, kahdessa tasossa kulkevat tangot ovat kiiltävää ruostumatonta terästä.


**Kombikuivain**  
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 550 mm  
Korkeus 1200 mm  
Pinta Kiillotettu  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla

**Toimitus**  
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulkutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

**Lisätarvike** (katso sivu 48)  
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastin-toiminto.  
Teho 175 W.  
Kierre 1/2" ja/tai  
• Patteriventtiili

**Lisätarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

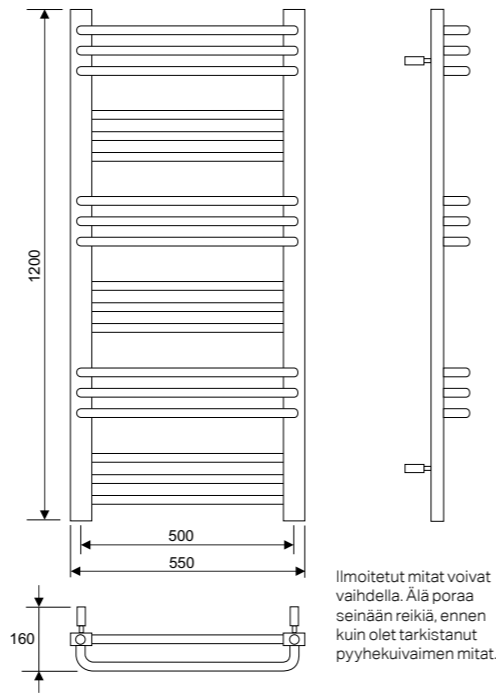

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4307	Viola 550x1200	Ruostumaton teräs	10 bar	175 W	550	1200	8133319	5487790

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48



# Mandolin

– ylellinen valinta keittiöön, eteiseen, kylpyhuoneeseen tai makuuhuoneeseen.

Mandolin on ylellinen pyyhekuivain, jossa on neljömäiset tangot. Jokaisessa tangossa on nappi käsipyyhkeen, kylpytakin tai kylpypyyhkeen ripustamista varten.

Mandolin on myös tyylikäs ja huomiota herättävä sisustuselementti, joka sopii kaikkiin huoneisiin. Keittiössä se tuo huoneeseen ylellistä tunnelmaa ja sopii erinomaisesti keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen.

#### Kombikuivain

**Lämmitys** Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

**Leveys** 250 tai 350 mm

**Korkeus** 1400 mm

**Pinta** Kiillotettu

**Materiaali** Ruostumaton teräs

**Liitäntä** Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

#### Toimitus

Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

#### Lisätarvike(katso sivu 48)

- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.





Teho 175–225 W koosta riippuen.

Kierre 1/2" ja/tai

- Patteriventtiili

#### Lisätarvike

8334-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

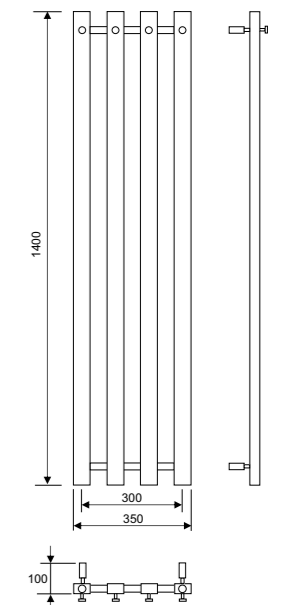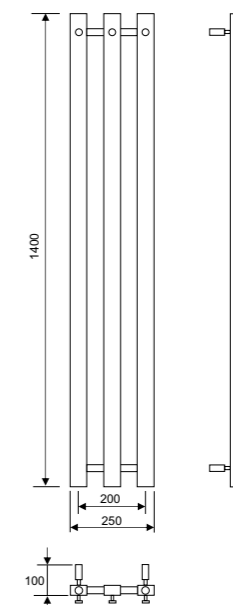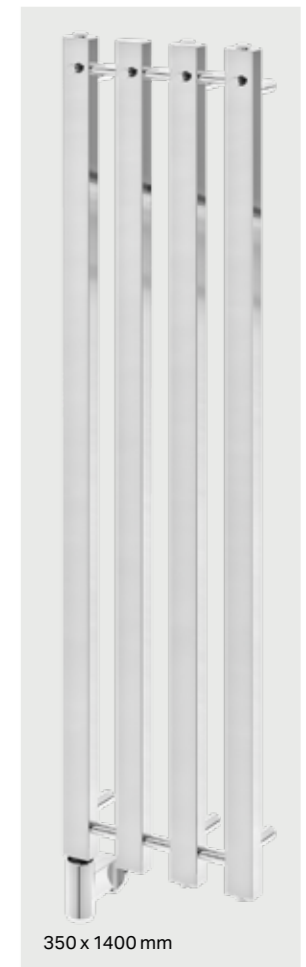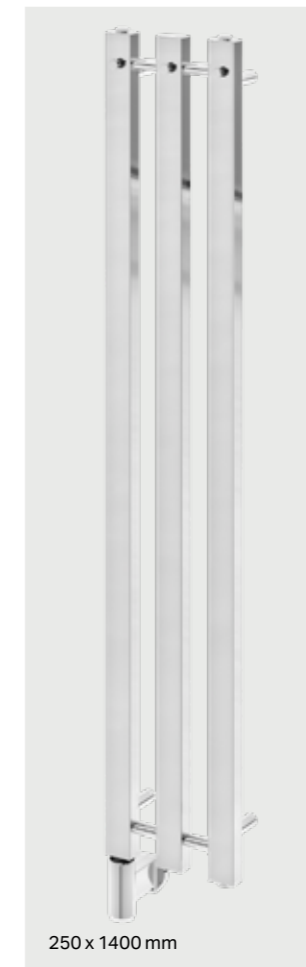

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuoteno	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4206	Mandolin 3, 250 x 1400	Ruostumaton teräs	10 bar	175 W	250	1400	8133321	5487792
24-4207	Mandolin 4, 350x1400	Ruostumaton teräs	10 bar	225 W	350	1400	8133322	5487793

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48



# Saz

– ainutlaatuista  
muotoilua ja  
kylpylätunnelmaa

Saz-mallissa on täysin ainutlaatuinen muotoilu. Saz-pyyhkeuivaimen pehmeä muotoilu ja selkeät linjat luovat tyylikkyyttä kylpyhuoneeseen.




**Kombikuivain**  
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).  
Leveys 370 mm  
Korkeus 1500 mm  
Pinta Kiillotettu  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

**Toimitus**  
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

**Lisävarvike** (katso sivu 48)  
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointo.  
Teho 100 W Kierre 1/2" ja/tai  
• Patteriventtiili

**Lisävarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

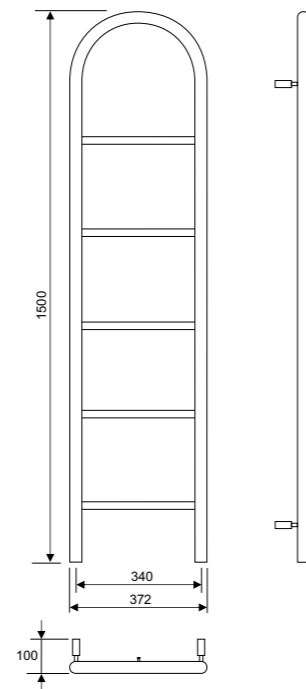

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkeuivaimen mitat.

Tuoteno	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4401	Saz 370x1500	Ruostumaton teräs	10 bar	100 W	370	1500	8133320	5487791

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Lyra

– ilmavaa  
kuivaustehokkuutta

Neliskulmaiset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot tekevät Lyra-mallista modernin pyyhekuivaimen, jossa on runsaasti tilaa.



## Kombikuivain

**Lämmitys** Täytetään vedellä. Täydennä Pax-sähkövastuksella ja/tai pyyhekuivainventtiilillä, joka kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

**Leveys** 500 mm  
**Korkeus** 800 tai 1200 mm  
**Pinta** Kiillotettu  
**Materiaali** Ruostumaton teräs  
**Liitäntä** Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

## Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

## Lisätarvike (katso sivu 48)



- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 75–125 W koosta riippuen.
- Kierre 1/2"
- ja/tai
- Patteriventtiili

## Lisätarvike 8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

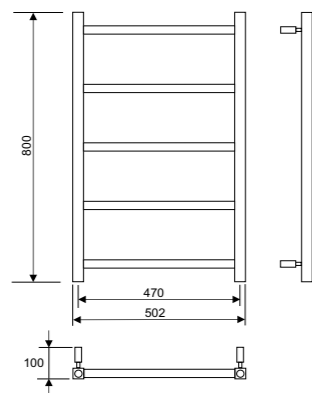

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

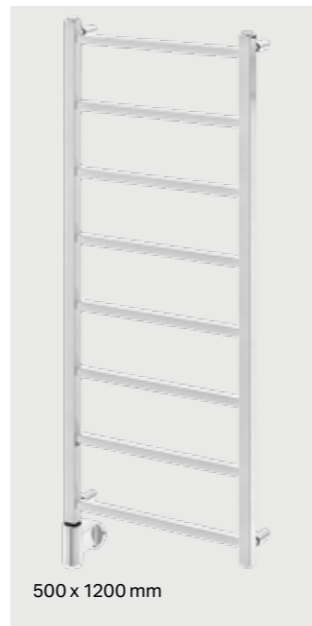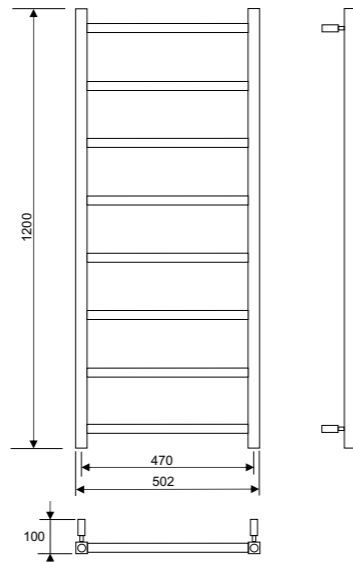

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4008	Lyra 500x800	Ruostumaton teräs	10 bar	75 W	500 mm	800	8133323	5487794
24-4009	Lyra 500x1200	Ruostumaton teräs	10 bar	125 W	500 mm	1200	8133324	5487795

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Nice

– siron kaunis ja ilmava  
kuivain

Nice on klassinen malli. Se on helppo sijoittaa yksinkertaisen, tyylikkään ja käytännöllisen muotoilunsa ansiosta. Nice sopii yhtä hyvin kesämökille kuin kaupunkiasunnon kylpyhuoneeseen.



## Kombikuivain

**Lämmitys** Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

**Leveys** 500 mm  
**Korkeus** 1000 mm  
**Pinta** Kromi  
**Materiaali** Teräs  
**Liitäntä** Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

## Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

## Lisätarvike (katso sivu 48)

- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 150 W Kierre 1/2"
- ja/tai
- Patteriventtiili

## Lisätarvike 8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

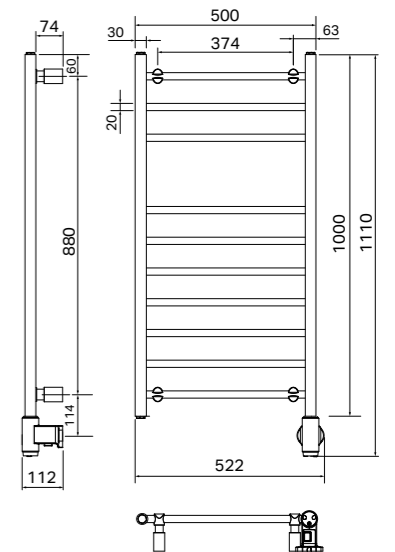

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
0500/1000/RRC	Nice 500x1000	Teräs, kromi	10 bar	150 W	500 mm	1000	8133221	5487774

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Tamburin

– tilaa koko perheen pyyhkeille



Tamburin-mallissa on pyöreät tangot, jotka luovat pehmeän vaikutelman. Suorien tankojen välinen etäisyys on sopiva niin, että tilaa on useille pyyhkeille.

## Kombikuivain

**Lämmitys** Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

**Leveys** 500 mm

**Korkeus** 800 tai 1200 mm

**Pinta** Kiillotettu

**Materiaali** Ruostumaton teräs

**Liitäntä** Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

## Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

## Lisätarvike (katso sivu 48)


- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 75–125 W koosta riippuen.
- Kierre 1/2" ja/tai
- Patteriventtiili

## Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

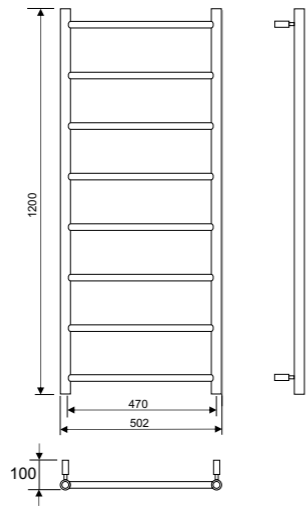

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

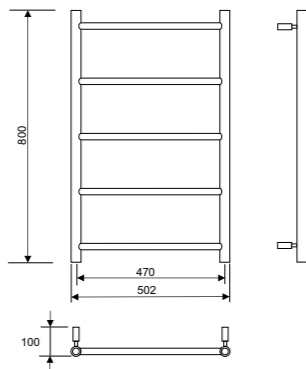

Tuotenumro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4018	Tamburin 500 x 800	Ruostumaton teräs	10 bar	75 W	500 mm	800	8133325	5487796
24-4019	Tamburin 500 x 1200	Ruostumaton teräs	10 bar	125 W	500 mm	1200	8133326	5487797

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Cello

– vaihtelevaa väljyyttä ja kaarevuutta



Cello-mallissa on pyöreät, kaarevat putket kätevässä osioissa, mikä lisää kuivatuskapasiteettia.

## Kombikuivain

**Lämmitys** Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytketään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

**Leveys** 530 mm

**Korkeus** 700 tai 1000 mm

**Pinta** Kiillotettu

**Materiaali** Ruostumaton teräs

**Liitäntä** Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

## Toimitus


Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistoventtiili.

## Lisätarvike (katso sivu 48)


- Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.
- Teho 75–125 W koosta riippuen.
- Kierre 1/2" ja/tai
- Patteriventtiili

## Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

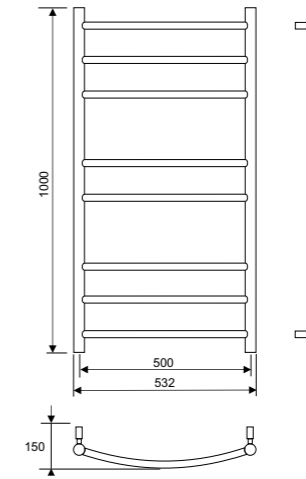

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

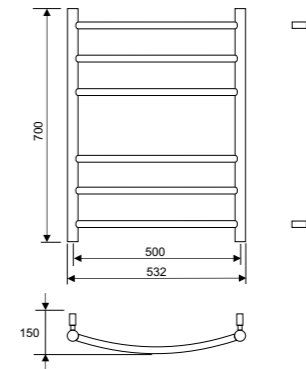

Tuotenumro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho*	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4700	Cello 530 x 700	Ruostumaton teräs	10 bar	75 W	530	700	8133329	5487800
24-4701	Cello 530 x 1000	Ruostumaton teräs	10 bar	125 W	530	1000	8133330	5487801

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Climb

– huipputehokasta ja nopeaa kuivatusta

Climb on klassisen mallinen kombikuivain, jossa on paljon kevyesti pyöristettyjä tankoja. Vakioväreinä kromi ja valkoinen.




**Kombikuivain**  
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytetään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).  
Leveys 500 mm  
Korkeus 1000 tai 1400 mm  
Pinta Krominväriset tai valkoiseksi maalatut putket  
Materiaali Teräs  
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

**Toimitus**  
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

**Lisävarvike** (katso sivu 48)  
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.  
Teho 175–250 W, koosta riippuen.  
Kierre 1/2" ja/tai  
• Patteriventtiili

**Lisävarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

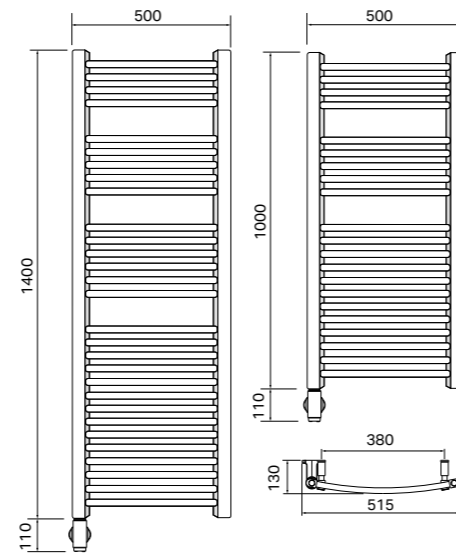

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-5206	Climb 500 x 1000, kromi	Teräs, kromi	10 bar	175 W	500	1000	8133130	5487737
24-5202	Climb 500 x 1000, valkoinen	Teräs, kromi	10 bar	175 W	500	1000	8133126	5487733
24-5204	Climb 500 x 1400, kromi	Teräs, kromi	10 bar	250 W	500	1400	8133128	5487735
24-5200	Climb 500x1400, valkoinen	Teräs, kromi	10 bar	250 W	500	1400	8133124	5487731

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48

# Positiv

– helppo käyttää ja täyttää

Positiv-mallissa on pyöreät ja suorat putket kätevässä osioissa, mikä lisää kuivatuskykyä.




**Kombikuivain**  
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään Pax-sähkövastuksella ja/tai kytetään lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).  
Leveys 530 mm  
Korkeus 700 tai 1000 mm  
Pinta Kiillotettu  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Liitäntä Alhaalla, oikealla/vasemmalla.

**Toimitus**  
Täyttämättömänä, mukana kiinnikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.

**Lisävarvike** (katso sivu 48)  
• Pax-sähkövastus, jossa Momento II™ -ajastintointi.  
Teho 75–125 W koosta riippuen.  
Kierre 1/2" ja/tai  
• Patteriventtiili

**Lisävarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

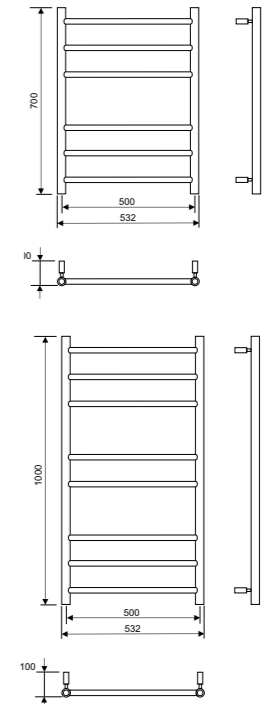

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-4600	Positiv 530 x 700	Ruostumaton teräs	10 bar	75 W	530	700	8133327	5487798
24-4601	Positiv 530 x 1000	Ruostumaton teräs	10 bar	125 W	530	1000	8133328	5487799

\* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 48



# Sähkötoimi- set pyyhe- kuivaimet

Sähkötoimiset Pax-pyyhekuivaimet lämpenevät sähköä säästävän kaksoiseristetyn lämmityskaapelin avulla. Useissa malleissamme on vakiovarusteena Momento II™ – ainutlaatuisella muistitoiminnolla varustettu ajastin, joka auttaa säästämään jopa 75 prosenttia energiankulutuksesta mukavuudesta tinkimättä. Lisätietoa Momento II™ -ajastimesta on sivuilla 6–7. Kaikki sähköllä toimivat pyyhekuivaimet on S-merkitty ja niissä on IP44-luokitus.



# Limbo

– helppo sijoittaa  
pieneenkin tilaan

Limbo on sähköllä toimiva, siro ja tyylikäs pyyhekuivain. Pyyhekuivaimen mitat ovat vain 5 x 140 cm, joten se sopii pieneenkin tilaan. Väri vaihtoehdot ovat valkoinen/krominvärinen tai pelkkä krominvärinen.

#### Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 24W  
Leveys 50 mm  
Korkeus 1400 mm


Pinta Kromi tai valkoinen/kromi  
Materiaali Teräs  
Sähköliitäntä Alhaalla. Kiinteä piilokytöntä.

#### Malli

Momento II™ -ajastintoiminto.



#### Lisätarvike

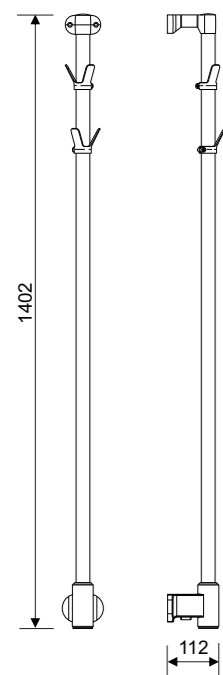8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3550-1	Limbo, kromi, Momento II™	Kromattu teräs	24 W	50	1400	8133261	5280854
3550-2	Limbo, valkoinen/kromi, Momento II™	Kromattu teräs	24 W	50	1400	8133262	5280855
3550-3	Limbo, musta, Momento II™	Lakattu teräs	24 W	50	1400	8133348	5280916

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojavaadoiteta). IP44  




# Flex I

– kätevällä käännettävillä tangoilla

Momento II™ -ajastimella tai ilman

Flex I kuivaimen erikseen käännettävät tangot voidaan asettaa haluttuun asentoon helposti. Käännettävät tangot helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja pois ottamista.

Flex I -mallissa on muutamia vaihtoehtoja. Valittavana on 2–6 erikseen 180 astetta kääntyvää tankoa, joten voit asettaa kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle.

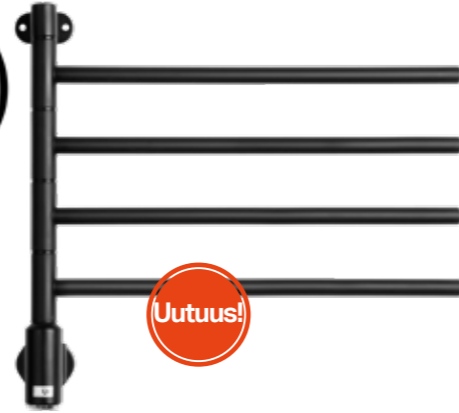

Sähkötoiminen kuivain		
Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli.	
Teho	20–60 W	
Leveys	560 mm	
Korkeus	Flex I 2 tankoa	330 mm
	Flex I 3 tankoa	420 mm
	Flex I 4 tankoa	510 mm
	Flex I 5 tankoa	600 mm
	Flex I 6 tankoa	685 mm

Pinta	Kromi
Materiaali	Teräs
Sähköliitäntä	Alhaalla. Kiinteä piilokytkentä. Asennus oikealle tai vasemmalle.
Toiminto	Erikseen 180° kääntyvät tangot.

**Malli**  
Momento II™ -ajastintoinnolla tai ilman.

**Lisätarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



560 x 330 mm



560 x 420 mm




560 x 510 mm



560 x 600 mm



560 x 685 mm

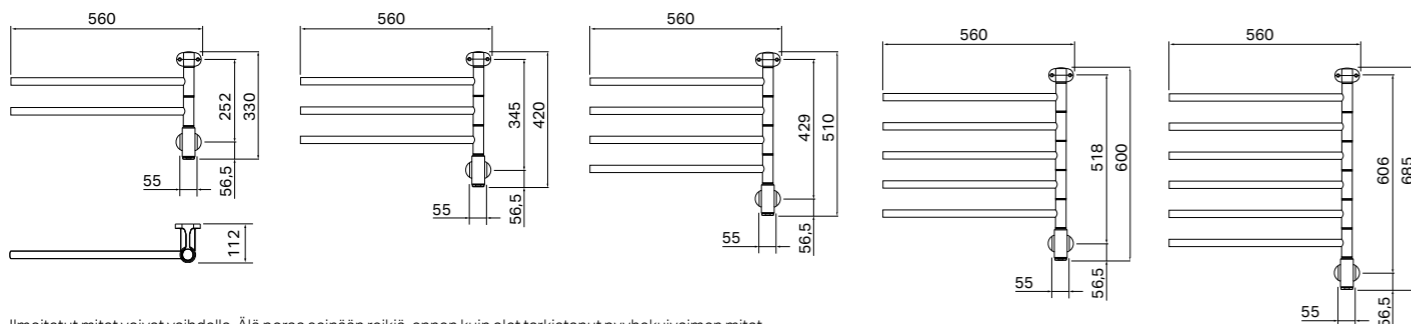

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
25-2010	Flex I 2/550, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	20 W	560	330	8133285	5280878
25-2015	Flex I 2/550, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	20 W	560	330	8133290	5280883
25-2020	Flex I 2/550, käännettävä, musta Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	20 W	560	330	8133285	5280878
25-2011	Flex I 3/550, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	30 W	560	420	8133286	5280879
25-2016	Flex I 3/550, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	30 W	560	420	8133291	5280884
25-2021	Flex I 3/550, käännettävä, musta Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	30 W	560	420	8133345	5280913
25-2012	Flex I 4/550, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	560	510	8133287	5280880
25-2017	Flex I 4/550, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	560	510	8133292	5280885
25-2022	Flex I 4/550, käännettävä, musta Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	40 W	560	510	8133346	5280914
25-2013	Flex I 5/550, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	50 W	560	600	8133288	5280881
25-2018	Flex I 5/550, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	50 W	560	600	8133293	5280886
25-2023	Flex I 5/550, käännettävä, musta Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	50 W	560	600	8133347	5280915
25-2014	Flex I 6/550, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	60 W	560	685	8133289	5280882
25-2019	Flex I 6/550, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	60 W	560	685	8133294	5280887

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojaadoiteta). IP44

# Flex U




## – joustava ratkaisu

Momento II™ -ajastimella tai ilman

Flex U pyyhkekuivaimessa on erinomaiset kuivausominaisuudet. Erikseen käännettävien U-mallisten tankojen ansiosta pyyhkeet kuivuvat ilmastavasti. Erittäin tukeva rakenne, kiinnikkeet metallia.

Flex U tarjoaa useita mahdollisuuksia. Valittavana on kaksi leveyttä, 455 tai 655 mm, ja 2–5 tankkoa.

Jokainen U-mallinen tanko kääntyy erikseen 180 astetta, joten voit asettaa kuivaimen joko oikealle tai vasemmalle.

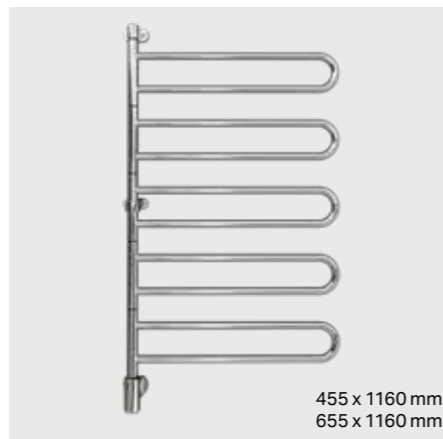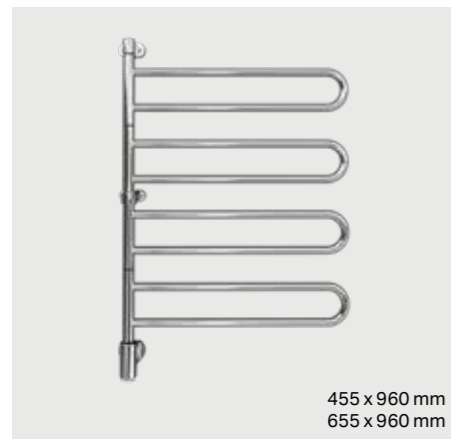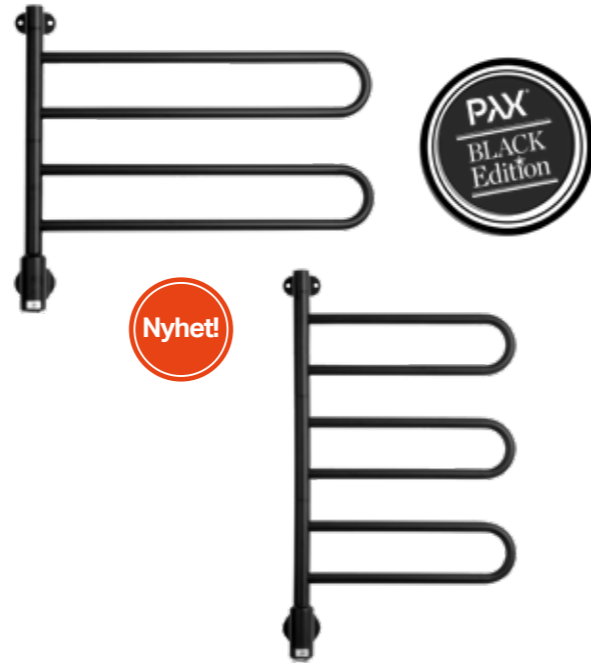


**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 28-106W  
Leveys 455 tai 655 mm  
Korkeus Flex U 2 tankkoa 560 mm  
Flex U 3 tankkoa 760 mm  
Flex U 4 tankkoa 960 mm  
Flex U 5 tankkoa 1160 mm

Pinta Kromi  
Materiaali Teräs  
Sähköliitäntä Alhaalla. Kiinteä piilokytKentä.  
Asennus oikealle tai vasemmalle.  
Toiminto Erikseen 180° kääntyvät tangot.

**Malli**  
Momento II™ -ajastintoiminnolla tai ilman.

**Lisätarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

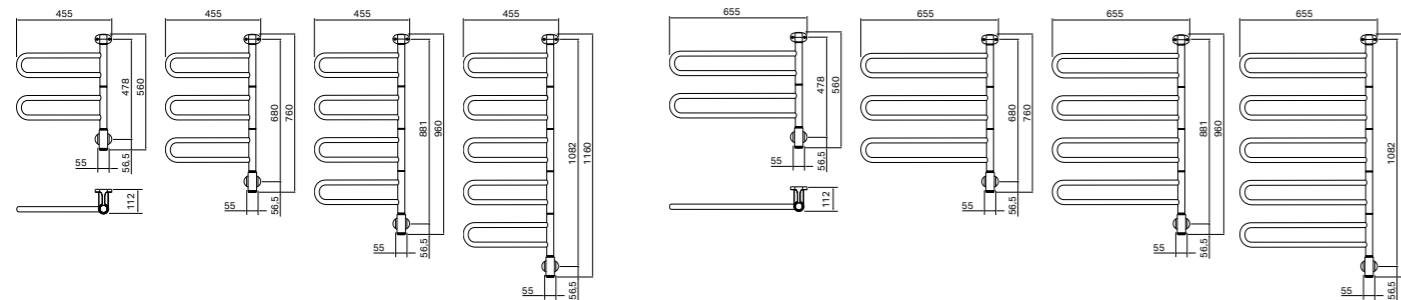

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhkekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
25-1010	Flex U 2/450, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	28 W	455	560	8133269	5280862
25-1014	Flex U 2/450, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	28 W	455	560	8133273	5280866
25-1030	Flex U 2/450, käännettävä, musta, Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	28 W	455	560	8133340	5280908
25-1011	Flex U 3/450, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	41 W	455	760	8133270	5280863
25-1015	Flex U 3/450, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	41 W	455	760	8133274	5280867
25-1031	Flex U 3/450, käännettävä, musta, Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	41 W	455	760	8133341	5280909
25-1012	Flex U 4/450, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	55 W	455	960	8133271	5280864
25-1016	Flex U 4/450, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	55 W	455	960	8133275	5280868
25-1013	Flex U 5/450, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	69 W	455	1160	8133272	5280865
25-1017	Flex U 5/450, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	69 W	455	1160	8133276	5280869
25-1020	Flex U 2/650, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	43 W	655	560	8133277	5280870
25-1024	Flex U 2/650, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	43 W	655	560	8133281	5280874
25-1040	Flex U 2/650, käännettävä, musta, Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	43 W	655	560	8133342	5280910
25-1021	Flex U 3/650, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	64 W	655	760	8133278	5280871
25-1025	Flex U 3/650, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	64 W	655	760	8133282	5280875
25-1041	Flex U 3/650, käännettävä, musta, Momento II™	Lisätarvike	Lakattu teräs	64 W	655	760	8133343	5280911
25-1022	Flex U 4/650, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	655	960	8133279	5280872
25-1026	Flex U 4/650, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	655	960	8133283	5280876
25-1023	Flex U 5/650, käännettävä Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	106 W	655	1160	8133280	5280873
25-1027	Flex U 5/650, käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	106 W	655	1160	8133284	5280877

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojavaadoiteta). IP44



# Velvet

– ainutlaatuinen designmalli LED-valolla tai ilman

Velvet on tyylikäs pyyhekuivain, jossa on pehmeän kaareva alumiiniprofiili.


Velvet-mallissa on hillitty LED-valo, joka korostaa kuivaimen ainutlaatuista muotoilua. Pimeällä valo toimii kätevänä yövalona. Velvet-mallissa on neljä vakioväriä: hopea, samppanja, musta tai korkeakiiltovalkoinen.



**Sähkötoiminen kuivain**  
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
 Teho 85–115 W  
 Leveys 210 mm  
 Korkeus 1030 tai 1430 mm  
 Pinta Hopea, samppanja, musta tai korkeakiiltovalkoinen.

**Materiaali** Alumiini  
**Toimitus** Kuivaimessa on sähköjohto pistokkeella tai ilman pistoketta kuivaimissa, joissa on LED-valo.

**Malli** LED-valolla tai ilman.

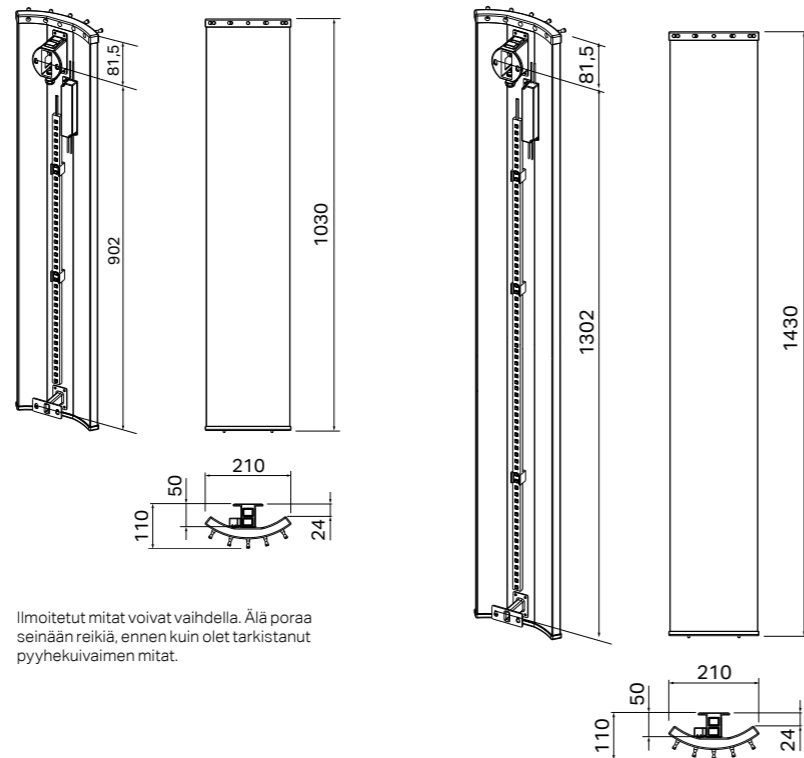

Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
22-3501	Velvet 1030 hopea	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133188	5280825
22-3502	Velvet 1030 hopea, LED-lista	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133189	5280826
22-3503	Velvet 1030 musta	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133190	5280827
22-3504	Velvet 1030 musta, LED-lista	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133191	5280828
22-3505	Velvet 1030 samppanja	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133192	5280829
22-3506	Velvet 1030 samppanja, LED-lista	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133193	5280830
22-3529	Velvet 1030, korkeakiiltovalkoinen	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133202	5280839
22-3528	Velvet 1030, korkeakiiltovalkoinen, LED-lista	Johto	Alumiini	85 W	210	1030	8133201	5280838
22-3507	Velvet 1430 hopea	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133194	5280831
22-3508	Velvet 1430 hopea, LED-lista	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133195	5280832
22-3509	Velvet 1430 musta	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133196	5280833
22-3510	Velvet 1430 musta, LED-lista	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133197	5280834
22-3511	Velvet 1430 samppanja	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133198	5280835
22-3512	Velvet 1430 samppanja, LED-lista	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133199	5280836
22-3530	Velvet 1430, korkeakiiltovalkoinen	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133203	5280840
22-3527	Velvet 1430, korkeakiiltovalkoinen, LED-lista	Johto	Alumiini	115 W	210	1430	8133200	5280837

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

# Jazz-i

– eleganttia tyylikkyyttä

Joustava malli – valittavana kaksi leveyttä ja kolme korkeutta. Jazz-i kääntyy 180 astetta. Voidaan asentaa seinälle niin, että Momento II™ -ajastin on joko vasemmassa tai oikeassa alakulmassa.



550 x 710 mm



700 x 710 mm



550 x 1030 mm



700 x 1030 mm



550 x 1350 mm




700 x 1350 mm

**Sähkötoiminen kuivain**  
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
 Teho 40–110 W  
 Leveys 550 tai 700 mm  
 Korkeus Jazz-i, 4 tankoa 710 mm  
 Jazz-i, 6 tankoa 1030 mm  
 Jazz-i, 8 tankoa 1350 mm  
 Pinta Kromi  
 Materiaali Teräs  
 Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä.  
 Alhaalla oikealla tai vasemmalla.

**Lisätarvike**  
 8340-5 Pistotulppajohto  
 pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

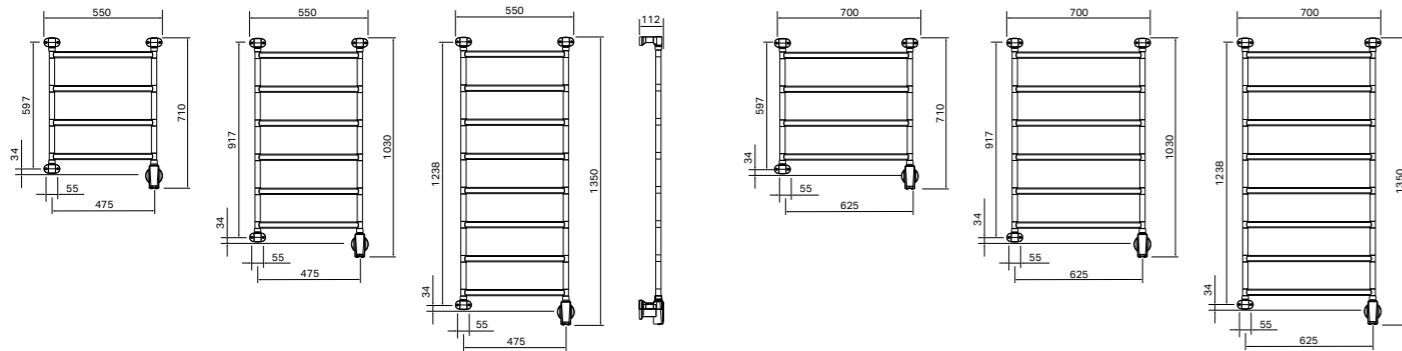

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojavaadoiteta). IP44

Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3523-1	Jazz-i kapea, 4 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	550	710	8133297	5280890
3523-2	Jazz-i kapea, 6 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	65 W	550	1030	8133298	5280891
3523-3	Jazz-i kapea, 8 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	550	1350	8133299	5280892
3524-1	Jazz-i leveä, 4 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	55 W	700	710	8133300	5280893
3524-2	Jazz-i leveä, 6 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	700	1030	8133301	5280894
3524-3	Jazz-i leveä, 8 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	110 W	700	1350	8133302	5280895

# Blues-i

– aistikasta pehmeyttä ja kaarevuutta

Blues-i -mallin pyöreät ja kaarevat tangot luovat pehmeän vaikutelman. Valittavana on kaksi leveyttä ja kolme korkeutta.

Blues-i pyyhekuivaimen sähköliitäntä ja Momento II™ ovat oikeassa alareunassa.

**Sähkötoiminen kuivain**  
 Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
 Teho 40–110 W  
 Leveys 550 tai 700 mm  
 Korkeus Blues-i 4 tankoa 710 mm  
 Blues-i 6 tankoa 1030 mm  
 Blues-i 8 tankoa 1350 mm

Pinta Kromi  
 Materiaali Teräs  
 Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä.  
 Alhaalla oikealla.

**Lisätarvike**  
 8340-5 Pistotulppajohto  
 pistorasiaan liittämistä varten.



550 x 710 mm



700 x 710 mm



550 x 1030 mm




700 x 1030 mm



550 x 1350 mm



700 x 1350 mm

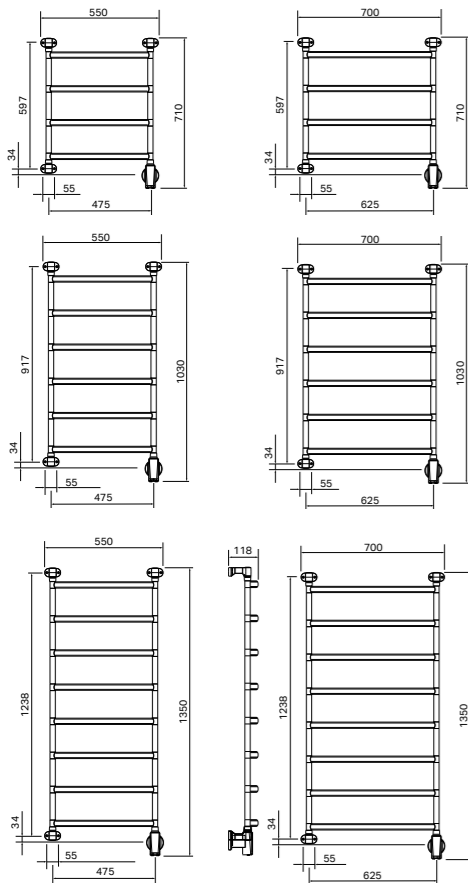

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3523-4	Blues-i kapea, 4 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	550	710	8133303	5280896
3523-5	Blues-i kapea, 6 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	65 W	550	1030	8133304	5280897
3523-6	Blues-i kapea, 8 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	550	1350	8133305	5280898
3524-4	Blues-i leveä, 4 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	55 W	700	710	8133306	5280899
3524-5	Blues-i leveä, 6 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	85 W	700	1030	8133307	5280900
3524-6	Blues-i leveä, 8 tankoa, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	110 W	700	1350	8133308	5280901


# Salsa

– moderni mutta klassinen vaikutelma

Tikapuumalli, jossa on pyöreät, hieman kaarevat tangot. Salsa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä tekee pyyhekuivaimesta edullisen ja käytännöllisen modernin klassikon.

**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 55 W  
Leveys 540 mm  
Korkeus 700 mm  
Pinta Kiillotettu.  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä. Oikealla alhaalla.

**Lisätarvike**  
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

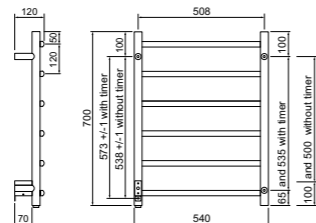

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



540 x 700 mm


# Samba

– pehmeälinjainen ja ajaton

Pyyhekuivain, jossa on ajaton muotoilu. Hieman kaarevat putket tekevät pyyhekuivaimesta pehmeän ja miellyttävän mallisen. Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 40 W  
Leveys 450 mm  
Korkeus 700 mm  
Pinta Kiillotettu.  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä. Oikealla alhaalla.

**Lisätarvike**  
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

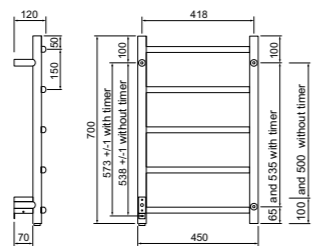

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



450 x 700 mm


# Tango

– suoralinjainen muotoilu

Ajaton klassikko, jossa on tyyppillinen muotoilu, kulmikkaat tangot laadukasta ruostumatonta, kiillotettua terästä. Neliskulmaiset tangot sijaitsevat riittävän etäällä toisistaan, joten pyyhkeet on helppo ripustaa ja ne kuivuvat nopeasti.

**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 50 W  
Leveys 540 mm  
Korkeus 700 mm  
Pinta Kiillotettu.  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä. Oikealla alhaalla.


**Lisätarvike**  
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

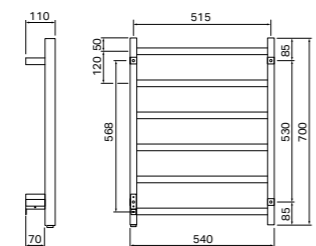

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



540 x 700 mm

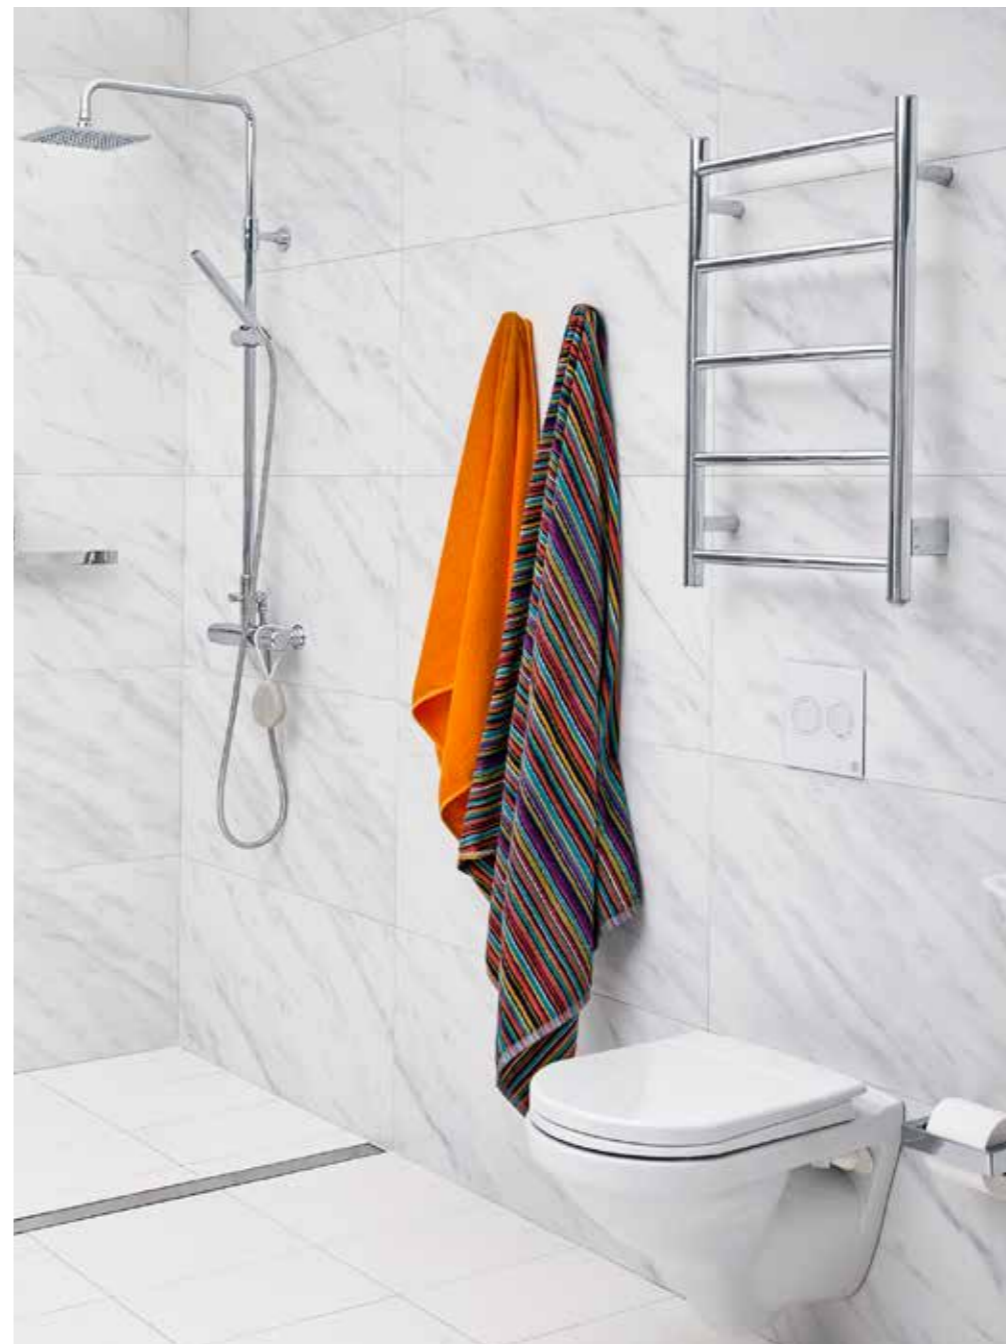

Syyskuusta 2018 alkaen Salsa-, Samba- ja Tango-pyyhekuivaimia saatavissa myös ajastimella.

- Pälle- ja poiskytkentä
- Kerta-ajastus 1–12 tuntia
- Toistuva ajastus 1–12 tuntia

Tuotenumero	Malli	Johto maadoitettu pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3707-1	Salsa 540 x 700	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	55 W	540	700	8133258	5280850
3708-1	Salsa 540x700, ajastin	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	55 W	540	700	8133263	5280856
3707-2	Samba 450 x 700	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	40 W	450	700	8133257	5280851
3708-2	Samba 450 x 700, ajastin	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	40 W	450	700	8133264	5280857
3707-3	Tango 540 x 700	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	50 W	540	700	8133259	5280852
3708-3	Tango 540x700, ajastin	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	50 W	540	700	8133265	5280858

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44


# Mambo

– tilaa suurillekin pyyhkeille

Mambo-pyyhekuivaimessa on pyöreät ja hieman kaarevat tangot. Mambo on ruostumattomasta teräksestä valmistettu leveä malli, joten suurimmatkin pyyhkeet mahtuvat hyvin ja kuivuvat nopeasti.

**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 50 W  
Leveys 700 mm  
Korkeus 540 mm  
Pinta Kiillotettu.  
Materiaali Ruostumaton teräs  
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytentä. Oikealla alhaalla.

**Lisätarvike**  
8340-3 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

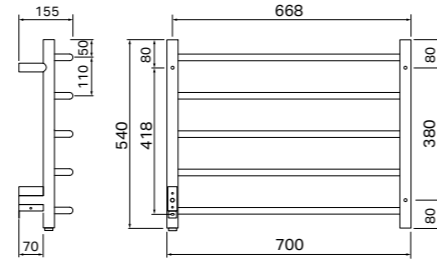

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



700 x 540 mm



Tuotenumero	Malli	Johto maadoitettu pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3707-4	Mambo 700 x 540	Lisätarvike	Ruostumaton teräs	50 W	700	540	8133260	5280853

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

# Practic

– käytännöllinen ja sulavalinjainen

Momento II™ -ajastimella tai ilman


Practic on edullinen ja käytännöllisen mallinen pyyhekuivain. Koska siinä on syvyysuunnassa hyvin tilaa, pyyhkeet riippuvat vapaasti, mikä lyhentää kuivumisaikaa.

Practic-kuivaimen mukana tulee ylimääräinen seinäkiinnike, joten voit päättää, haluatko asentaa sen kääntyväksi vai kiinteästi seinää vasten.

**Sähkötoiminen kuivain**  
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.  
Teho 60 W  
Leveys 573 mm  
Korkeus 750 mm  
Pinta Kromi  
Materiaali Teräs  
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytentä.  
Toiminto Kiinteä tai käännettävä 180°, mukana ylimääräinen seinäkiinnike kiinteään asennukseen seinää vasten.

**Malli**  
Momento II™ -ajastintoiminnolla tai ilman.

**Lisätarvike**  
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

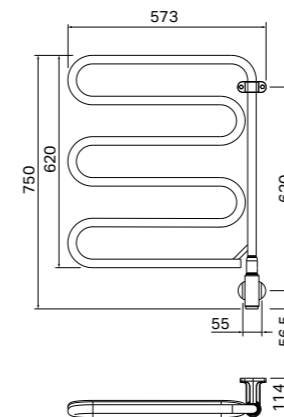

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



573 x 750 mm



Tuotenumero	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
25-3201	Practic, kiinteä/käännettävä	Lisätarvike	Kromattu teräs	60 W	573	750	8133296	5280889
25-3200	Practic, kiinteä/käännettävä, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	60 W	573	750	8133295	5280888

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoisieristetty, ei suojamaadoiteta). IP44


# TR-i

– kiinteä tai  
käännettävä, valitse itse


TR-i pyyhekuivaimet ovat käännettäviä, mikä tarjoaa useita käyttömahdollisuuksia. Voit itse valita, haluatko asentaa kuivaimen kiinteästi vai käännettäväksi. Kiinteässä seinäasennuksessa käytetään mukana tulevaa lisäkiinnikettä. Pyyhekuivaimet ovat käännettäviä ja sähköliitäntä voidaan asentaa haluttuun kulmaan, joten TR-i on helppo sijoittaa kaikkiin tiloihin.



460 x 750 mm

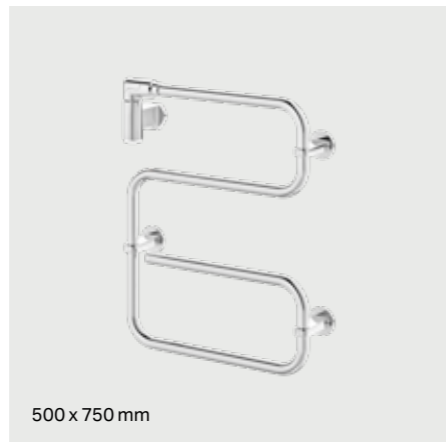

500 x 750 mm

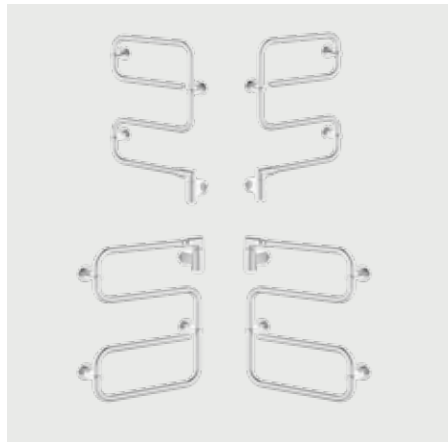

730 x 750 mm

## Sähkötoiminen kuivain







Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli.
Teho	40–60 W
Koko	TR55-i 460 x 750 (635) mm TR65-i 500 x 750 (635) mm TR85-i 730 x 750 (635) mm
Pinta	Kromi
Materiaali	Teräs
Sähköliitäntä	Kiinteä piilokytentä valittuun kulmaan.
Toiminto	Kiinteä tai käännettävä 180°.

## Malli

Momento II™ -ajastintoiminto.

## Lisätarvike

8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

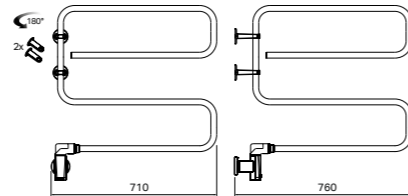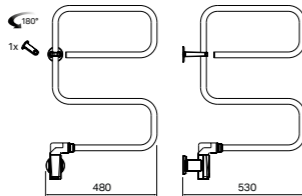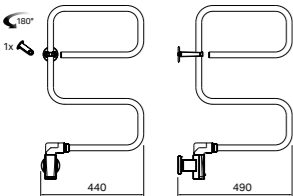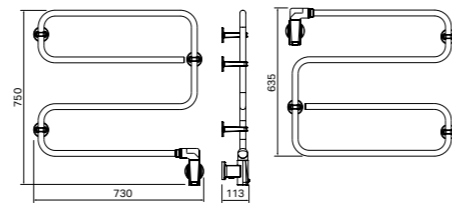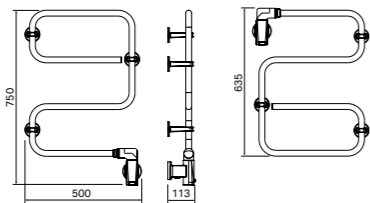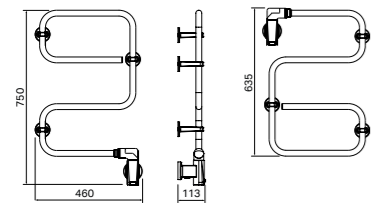

Tuoteno	Malli	Johto/ pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3516-5	TR55-i, kiinteä/käännettävä, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	460	750	8133266	5280859
3516-6	TR65-i, kiinteä/käännettävä, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	40 W	500	750	8133267	5280860
3516-8	TR85-i, kiinteä/käännettävä, Momento II™	Lisätarvike	Kromattu teräs	60 W	730	750	8133268	5280861

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

# TR


– muotoutuu moneksi

TR pyyhekuivain on klassisen mallinen, kaarevatankoinen ja helppo käyttää. Väri vaihtoehtoja ovat valkoinen tai krominvärinen.


Seinäkiinnikkeet ovat käännettäviä ja niiden paikkaa voidaan vaihtaa. Käännettävien seinäkiinnikkeiden ansiosta sähköasennus voidaan tehdä mistä kulmasta tahansa.

Matalatehoinen (30–60 W) TR kuivain kuluttaa 33 prosenttia vähemmän sähköä kilpaileviin malleihin verrattuna heikentämättä kuivaustehoa tai lämmitysmukavuutta.

TR standard -sarja sopii hyvin asennettavaksi itse. Niissä on valmiiksi asennettu virtajohto pistokkeella ja moninapaisella kytkimellä. TR objekt -sarja on ammattilaisen valinta. Toimitetaan ilman johtoa tai pistoketta piiloasennettavaksi.

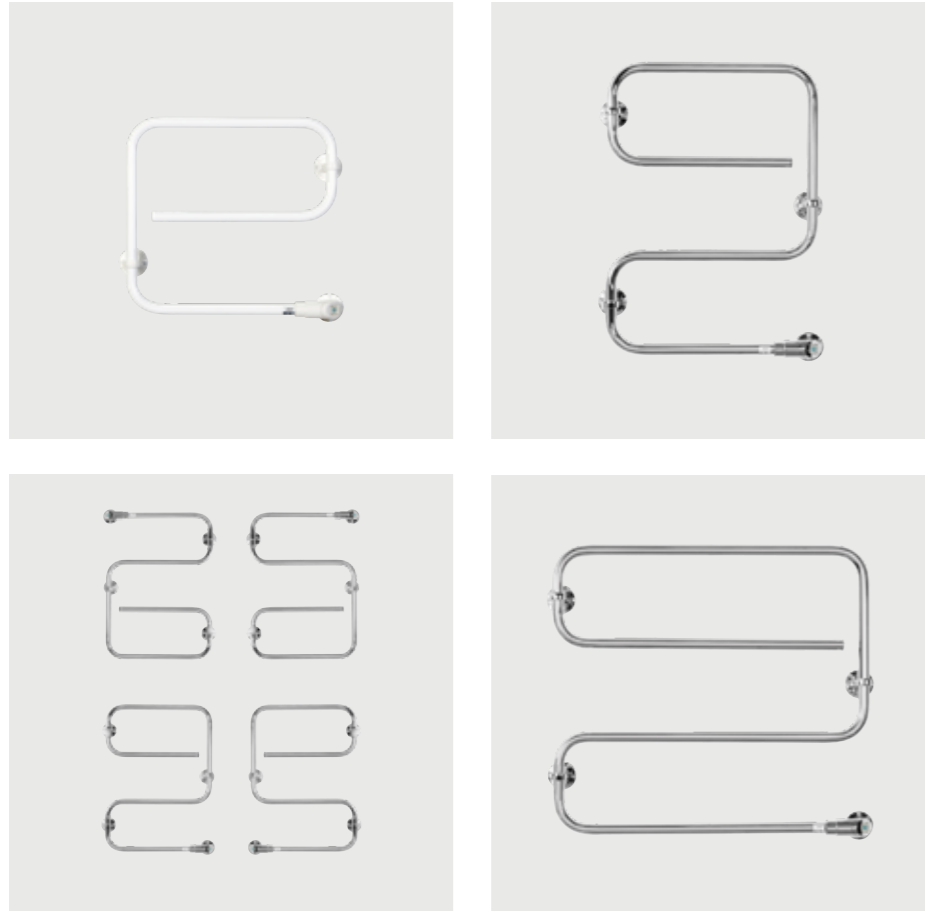

Sähkötoiminen kuivain	
Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli.
Teho	30–60 W
Koko	TR45 490 x 445 mm
	TR55 454 x 645 mm
	TR65 490 x 645 mm
	TR85 720 x 645 mm
Pinta	Krominväriset tai valkoiseksi maalatut tangot
Materiaali	Teräs
Sähköliitäntä	Valittava kulma. TR standard: pinta-asennukseen, johto ja pistoke. TR objekt: piiloasennukseen, ei johtoa tai pistoketta.
<b>Lisätarvike</b>	
8134	Tehonsäädin tehon tai lämpötilan portaattomaan ohjaukseen.

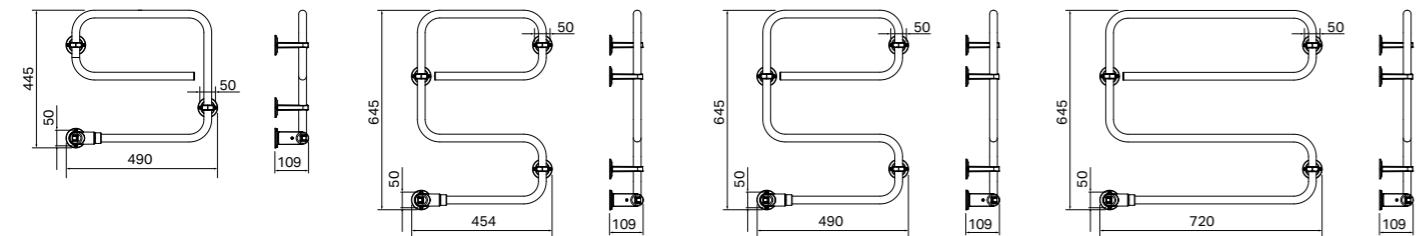

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenumero	Malli	Johto/ pistoke	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3506-5	TR45 standard, valkoinen	Kyllä	Jauhemaalattu teräs	30 W	490	445	8133029	5280762
3506-6	TR45 standard, kromi	Kyllä	Kromattu teräs	30 W	490	445	8133028	5280761
3503-8	TR55 standard, kromi	Kyllä	Kromattu teräs	40 W	454	645	8133040	5280773
3507-5	TR65 standard, valkoinen	Kyllä	Jauhemaalattu teräs	40 W	490	645	8133031	5280764
3507-6	TR65 standard, kromi	Kyllä	Kromattu teräs	40 W	490	645	8133030	5280763
3501-8	TR45 objekt, kromi	Ei	Kromattu teräs	30 W	490	445	8133204	5280841
3501-9	TR45 objekt, valkoinen	Ei	Jauhemaalattu teräs	30 W	490	445	8133205	5280842
3503-9	TR65 objekt, kromi	Ei	Kromattu teräs	40 W	490	645	8133206	5280843
3504-2	TR65 objekt, valkoinen	Ei	Jauhemaalattu teräs	40 W	490	645	8133207	5280844
3504-4	TR85 objekt, kromi	Ei	Kromattu teräs	60 W	720	645	8133208	5280845

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojavaaditeta). IP44

# Foxtrot

– joustava valinta


Foxtrot pyyhekuivain tarjoaa joustavuutta, voit valita joko on/off tai ajastin toiminnon, sekä oikean- tai vasemmanpuoleisen kytkennän. Foxtrot voidaan asentaa pinta- tai piilokytkennällä ja on erityisesti suunniteltu projekteihin. Pax Foxtrot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, suojausluokka on IP44, maadoitettu.

- On/off -kytkin
- Kerta-ajastus 1-12 tuntia
- Toistuva ajastus 1-12 tuntia



**Sähkökäyttöinen pyyhekuivain**  
 Lämmitys Lämmityskaapeli  
 Teho 80W  
 Leveys 530 mm  
 Korkeus 810 mm  
 Käsittely Kiillotettu  
 Materiaali Ruostumaton teräs  
 Kytkentä Piilokytkentä, kiinteä.  
 Oikea/vasen alakulma.

**Lisävaruste**  
 8340-3 Pistotulppajohto.

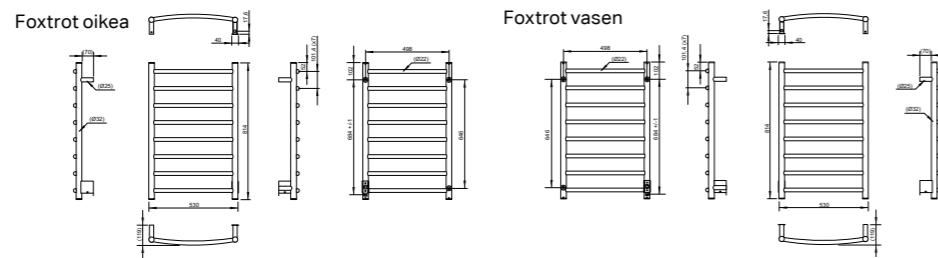

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Pistokejohto	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
3707-5	Foxtrot oikea	Lisävarvike	RST	80 W	530	810	8133336	5280904
3707-6	Foxtrot vasen	Lisävarvike	RST	80 W	530	810	8133339	5280905
3708-5	Foxtrot timer oikea	Lisävarvike	RST	80 W	530	810	8133337	5280906
3708-6	Foxtrot timer vasen	Lisävarvike	RST	80 W	530	810	8133338	5280907

230 V AC 50 Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IP44

# Vesikiertoinen kuivain

- kytketään lämmitysjärjestelmään



## Note

– klassisen pehmeä muotoilu

Note on vesikiertoinen pyyhekuivain, joka liitetään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).




600 x 560 mm

**Vesitoiminen kuivain**  
 Lämmitys Täytetään vedellä. Lämmitetään vain kytkemällä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).  
 Teho Riippuu veden lämpötilasta.  
 Leveys 600 tai 520 mm  
 Korkeus 560 tai 780 mm  
 Pinta Kiillotettu  
 Materiaali Ruostumaton teräs  
 Toimitus Täyttämättömänä, mukana kiinnitystarvikkeet, ruuvit, sulikutulpat, suojatulpat ja ilmanpoistiventtiili.



520 x 780 mm

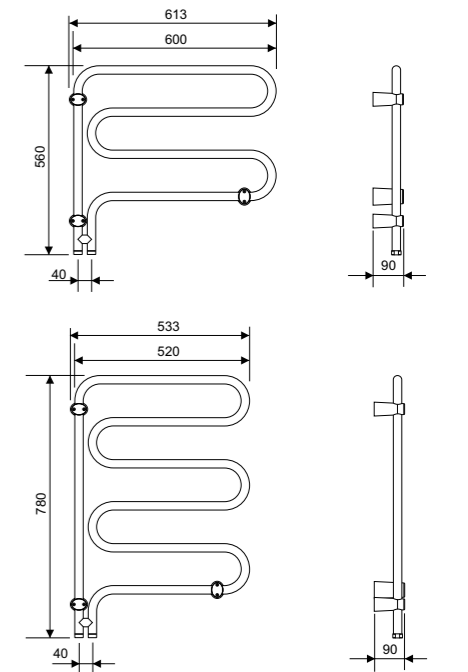

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Leveys, mm	Korkeus, mm	SNRO	LVI
24-5302	Note 600x560	Ruostumaton teräs	10 bar	600	560	8133332	5487803
24-5303	Note 520x780	Ruostumaton teräs	10 bar	520	780	8133333	5487804



# Sähkövastukset kombikuivaimiin

## Momento II™ -ajastimella



Tuoteno	Malli	Johto/pistoke	Materiaali	Teho	Snro	LVI-nro
28-1010	Sähkövastus ja Momento II™, 75 W	Lisätarvike	Sinkki	75 W	8133309	5487780
28-1011	Sähkövastus ja Momento II™, 100 W	Lisätarvike	Sinkki	100 W	8133310	5487781
28-1012	Sähkövastus ja Momento II™, 125 W	Lisätarvike	Sinkki	125 W	8133311	5487782
28-1013	Sähkövastus ja Momento II™, 150 W	Lisätarvike	Sinkki	150 W	8133312	5487783
28-1014	Sähkövastus ja Momento II™, 175 W	Lisätarvike	Sinkki	175 W	8133313	5487784
28-1016	Sähkövastus ja Momento II™, 225 W	Lisätarvike	Sinkki	225 W	8133315	5487786
28-1017	Sähkövastus ja Momento II™, 250 W	Lisätarvike	Sinkki	250 W	8133316	5487787

230 V AC 50 Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojaamaaoditeta). IP44

HUOM! IP-luokka koskee ainoastaan Pax-sähkövastusta Pax-kombikuivaimen kanssa käytettynä niin, että teho on säädetty Paxin ilmoittaman mukaisesti mallin ja koon mukaan.

## Lisätarvikkeet

Tuoteno	Malli	Snro	LVI-nro
8340-3	Pistotulppajohto (1,5 m), maadoitettu. Samba, Salsa, Mambo, Tango ja Velvet LED-valaisimilla.	8133254	5280849
8340-5	Maadoittamaton pistotulppajohto	8133334	5280903
8134	Kierrosluvun- ja tehonsäädin	8510096	8080731



## Pyyhekuivainventtiilit kombikuivaimiin



Tuoteno	Malli	Materiaali	Yksi-/kaksiputkijärjestelmä	Liitäntä	Snro	LVI-nro
29-1051	Pyyhekuivainventtiili RFA 75-400 säätimellä	Messinki	Sekä yksi että kaksi	15 mm kupari	8133157	5487764
8332-1	Pyyhekuivainventtiili nelikulmainen, suora	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133076	5488562
8332-3	Pyyhekuivainventtiili nelikulmainen, kulma	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133078	5488564
8332-5	Pyyhekuivainventtiili pyöreä, suora	Messinki	Sekä yksi että kaksi	15 mm kupari	8133080	5488566
8332-7	Pyyhekuivainventtiili pyöreä, kulma	Messinki	Sekä yksi että kaksi	15 mm kupari	8133082	5488568
8332-9	Pyyhekuivainventtiili kulma	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133084	5488570
8333-2	Pyyhekuivainventtiili lieriö	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133086	5488572
8333-4	Pyyhekuivainventtiili, ristimalli	Messinki	Vain kaksi	15 mm kupari	8133088	5488574

# UKK – kuivia faktoja

## Muutamia tavallisia asiakaspalveluun tulevia kysymyksiä

### 1. Voinko asentaa pyyhekuivaimen itse?

Kun pyyhekuivaimessa on tehtaalla valmiiksi asennettu pistotulppajohto, voit kytkeä laitteen itse, mikäli pistorasia ei sijaitse kylpyhuoneessa sähköturvallisuusalueella 1 (katso yleiset rakennusmääräykset).

Kun pyyhekuivaimen sähköasennus tehdään kiinteästi, tai kun se liitetään osaksi vesikiertoista järjestelmää, asennus on aina jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

Suosittelimme, että keskustele aina ensin ammattiasentajan kanssa sopivasta asennustavasta.

### 2. Mikä pyyhekuivain sopii parhaiten tarpeisiini?

Pyyhkeiden ja vaatteiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen sähkötoiminen pyyhekuivain on paras vaihtoehto.

Pax-kuivaimien pintalämpötila on enintään 55 astetta. Sillä varmistetaan, että kuivain on turvallinen myös lapsille.

Pyyhekuivain on hyödyksi etenkin kesäisin, sillä sisäilma on kosteampaa kuin talvella ja vaatteet ja pyyhkeet kuivuvat hitaasti. Tämä lisää homeen muodostumisen ja bakteerien lisääntymisen riskiä.

### 3. Voinko asentaa pyyhekuivaimen ylösalaisin?

Paxin valikoimassa on malleja, jotka voidaan asentaa ylösalaisin (katso TR-kuivanmallit).

### 4. Mitä CC-mitalla tarkoitetaan?

CC-mitalla tarkoitetaan keskeltä keskelle -mittaa, kun mitataan putkien ja ruuvireikien etäisyyttä toisistaan.

### 5. Miten vastuksella ja lämmityskaapelilla lämmitettävät kuivaimet eroavat toisistaan?

Kaapelimalliset kuivaimet ovat 'kuivia', eli tankojen sisällä on ainoastaan lämmityskaapeli, joka lämmittää kuivaimen nopeasti ja sähköä säästäen. Ne ovat pitkäikäisiä, eikä niissä ei ole vuoto- eikä korroosioriskiä.

Vastusmallisissa kuivaimissa on nestettä (vettä, johon on tarvittaessa lisätty jääty- misen estävää kemikaalia), joka lämmitte-

tään lämpövastuksella.

Vastuksella varustettu kuivain lämpiää hitaammin ja kuluttaa hieman enemmän energiaa kuin kaapelilla lämmitettävä. Joissakin Paxin kuivaimille ei ole mahdollista käyttää kaapelia niiden designin vuoksi, joten niissä vastus on parempi ratkaisu.

### 6. Kuinka paljon pyyhekuivaimen laitetaan vettä asennuksen yhteydessä?

Täytä pyyhekuivain siten, että vesi ulottuu ylimmän vaakatangon puoleenväliin. Varmista, että vettä on sopiva määrä. Jos vettä on liian vähän, sähkövastuksen toiminta voi häiriintyä. Jos vettä on liian paljon, sillä ei ole tilaa laajentua\* lämmityksen aikana.

Kysy ammattiasentajalta neuvoa, jos olet epävarma.

\* Vesi laajenee lämmitettäessä. Pidä ilmaventtiili auki ensimmäisellä kerralla, kun pyyhekuivainta lämmitetään noin 60–65 asteeseen ja sulje venttiili, kun pyyhekuivain on maksimilämmössä.

### 7. Voiko vesitoimisen Pax-pyyhekuivaimen asentaa lämpimään käyttöve- teen?

Paxin vesikäyttöiset pyyhekuivaimet on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan lämmitysjärjestelmään.

Pyyhekuivaimen asennus on tehtävä Rakennusmääräyskokoelma DI -ohjeiden mukaan. Samoissa ohjeissa määritellään, että kuivainta ei saa liittää käyttöveteen uudiskohteissa. Saneerauskohteissa suosittelimme valitsemaan sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen, jotta välttyt vuoto- ja bakteeririskiltä.

### 8. Mitä vaikutuksia sähkökatkolla on pyyhekuivaimen?

Jos pyyhekuivaimessa on ilman sovellusta säädetty ajastin, siihen tehdyt ohjelmoinnit häviävät. Jos ajastin on säädetty sovelluksella, asetukset säilyvät, mutta Momento II™ -ajastimen aika-asetus on kadonnut, mistä kertoo punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo. Aika-asetuksen saa palautettua liittämällä ajastimen sovellukseen. Jos pyyhekuivaimessa ei ole ajastinta, se on joko päällä tai pois päältä.

### 9. Mitä hyötyä Momento II™ -ajastimesta on?

Jos käytät Pax Wireless -sovellusta, voit asettaa jopa 20 erillistä ajastusta viikossa ja säättää tehoa 20 prosentista 100 prosenttiin.

Sovelluksen kautta voit myös liittää Momento II™ -ajastimen Pax Calima -kylpyhuonepuhalttimeen niin, että pyyhekuivain aktivoituu kosteustason noustessa. Tämä toiminto ei vaikuta muihin toimintoihin tai ajastimeen.

### 10. Mitä sähköturvallisuusalueilla tarkoitetaan?

Kun sähkölaite asennetaan kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa on vesikalusteita, on otettava huomioon sähköturvallisuusalueet.

Kaikkissa sähkölaitteissa on merkintä kotelointiluokasta (IP-luokka), joka kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu vedeltä ja pölyltä. Märkätilat on jaettu neljään sähköturvallisuusalueeseen ja jokaisella alueella käytettävillä laitteilla on määritetty IP-luokan vähimmäisvaatimus.

Kysy neuvoa sähköasentajalta.

### 11. Mitä pyyhekuivainventtiilin valinnassa pitää ottaa huomioon?

Tarkista ensin, ovatko lämpöputket, joihin kombikuivain liitetään, piilo- vai pinta- asenteiset. Mieti sen jälkeen, haluatko käyttää kombikuivaimen lämmitykseen sekä lämmitysjärjestelmää että sähkövastusta. Suosittelemme molempien käyttöä, jolloin mukavuus on taattu myös kesäaikaan lämmitysjärjestelmän ollessa suljettuna.

### 12. Mitä CE- ja S-merkintä tarkoittavat?

CE-merkintä on lakisääteinen vaatimus EU:n sisällä. Merkinnän avulla valmistaja osoittaa, että tuotteet täyttävät EU:ssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. S-merkintä on vapaaehtoinen sertifiointi. Sen avulla valmistaja todistaa asiakkaille, että Intertek on testannut ja hyväksynyt tuotteet.

Intertek on riippumaton tutkimuslaboratorio, joka testaa tuotteet ja tarkistaa, että ne täyttävät mm. sähkö- ja paloturvallisuutta sekä mekaanisten vahinkojen ehkäisyä koskevat turvallisuusmääräykset.



## Viiden vuoden takuu – luotamme tuotteidemme laatuun



Pax asettaa tuotteilleen korkeat laatuvaatimukset. Mielestämme myös sinulla on oikeus vaatia laadukkaita tuotteita. Sen vuoksi myönämme kaikille pyyhekuivaimillemme viiden vuoden takuun. Takuun ansiosta sinulla on oikeus reklamoida tuotteen vioista ja puutteista viiden vuoden ajan ostopäivämäärästä.

Takuu edellyttää sitä, että tuote on asennettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti ja huolto-ohjeita on noudatettu.

Takuu ei kata välillisiä vahinkoja tai

vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai asennuksesta. Takuu ei myöskään kata korjauksia, jotka suoritetaan takuuajana ilman suostumustamme

Luotamme tuotteidemme korkeaan laatuun. Teemme läheistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, valvomme tehtaiden toimintaa ja testaamme tuotteita säännöllisesti. Testaamme osien laadun omalla laadunvalvontaosastollamme ennen kuin päätämme, täyttävätkö ne Paxin tiukat vaatimukset.

## Kuivat pyyhkeet ovat meidän juttumme



Pax on ruotsalainen, Södermanlandin Hälleforsnäsissä toimiva yritys. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme itse.

Paxin tuotekehityksen lähtökohtana on se, että tuotteiden on aina oltava sekä muotoilultaan että toiminnallisuudeltaan erinomaisia. Hyvä esimerkki ajattelustamme on ainutlaatuinen Momento II™ -ajastin, joka vähentää pyyhekuivaimen energiankulutusta jopa 75 prosenttia mukavuudesta tinkimättä.

Pax on perustamisestaan lähtien pyrkinyt ottamaan ympäristön huomioon sekä tuotteiden suunnittelussa että valmistuksessa. Käytämme mahdollisimman vähän kromattua muovia, sillä sitä ei voi kierrättää. Olemme myös lisänneet ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden osuutta, sillä niiden kokonaisympäristövaikutus on kromatusta teräksestä valmistettuja tuotteita pienempi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat erittäin pitkäikäisiä.

Kaikki Paxin työntekijät kunnioittavat yrityksemme toiminta-ajatusta. Pyrimme jatkuvasti haastamaan itseämme ja kehittämään entistä innovatiivisempia tuotteita.

## Pax – innovaatioita jo vuodesta 1945

Toinen maailmansota oli viimein päättynyt. Maailma alkoi nousta kärsimyksestä ja tuhosta kohti tulevaisuutta ja rauhaa. Ruotsissa kaikki voima kohdistettiin kehittämiseen, ja se sopi eskilstunalaiselle keksijälle ja yrittäjälle Folke Anderssonille erinomaisesti. Samana vuonna kuin sota päättyi, hän aloitti Paxin toiminnan ja alkoi valmistaa liesituulettimia. Yrityksen nimi on kaikkea muuta kuin sattumaa, sillä Pax tarkoittaa latinaksi rauhaa.


Hyvinvointi lisääntyi Ruotsissa, ja ihmiset omaksuivat uusia tapoja. Ihmiset alkoivat esimerkiksi käydä suihkussa sekä kylpeä useammin ja pidempään, joten kylpyhuoneen painovoimainen ilmanvaihto ei enää riittänyt. Folke Andersson, joka oli siirtänyt yrityksen pääkonttorin ja tuotannon Södermanlandissa sijaitsevaan Hälleforsnäsiin, tarjosi pian ratkaisun ongelmaan. Pax toi markkinoille Ruotsin ensimmäisen märkätiloihin suunnitellun ja hyväksytyyn puhaltimen.

Pax myy vuosittain lähes 100 000 kylpyhuonepuhallinta. Yrityksen perustamisesta saakka asuntojen sisäilmaa parantavia Pax-puhaltimia on myyty noin 3 miljoonaa.

Nykyisin Pax on paljon muutakin kuin puhallinyritys. Dryson AB:n ja Wösab AB:n yritysostojen kautta valikoima laajeni pyyhekuivaimilla ja lämmityspattereilla. Paxin toiminta perustuu kolmeen vahvaan osaamisalaan, jotka kaikki ovat innovatiivisen ajattelun ja yrittäjähenkisten juurien ansiota.

Vuonna 2013 Volution Holdings osti Paxin, joka kuuluu nykyisin pörssissä noteerattuun Volution Group plc:hen, joka on johtava ilmastointituotteiden toimittaja päämarkkina-alueinaan Iso-Britannia ja Pohjois-Eurooppa.

Pyrimme joka päivä jatkamaan Folke Anderssonin aloittamaa innovatiivista ajattelua. Valikoimamme kattaa nykyisin laajan valikoiman ilmanvaihtotuotteita, kuivaimia ja lämmityspattereita, jotka kaikki edistävät kestävää, nykyaikaista ja terveellistä kotiympäristöä.

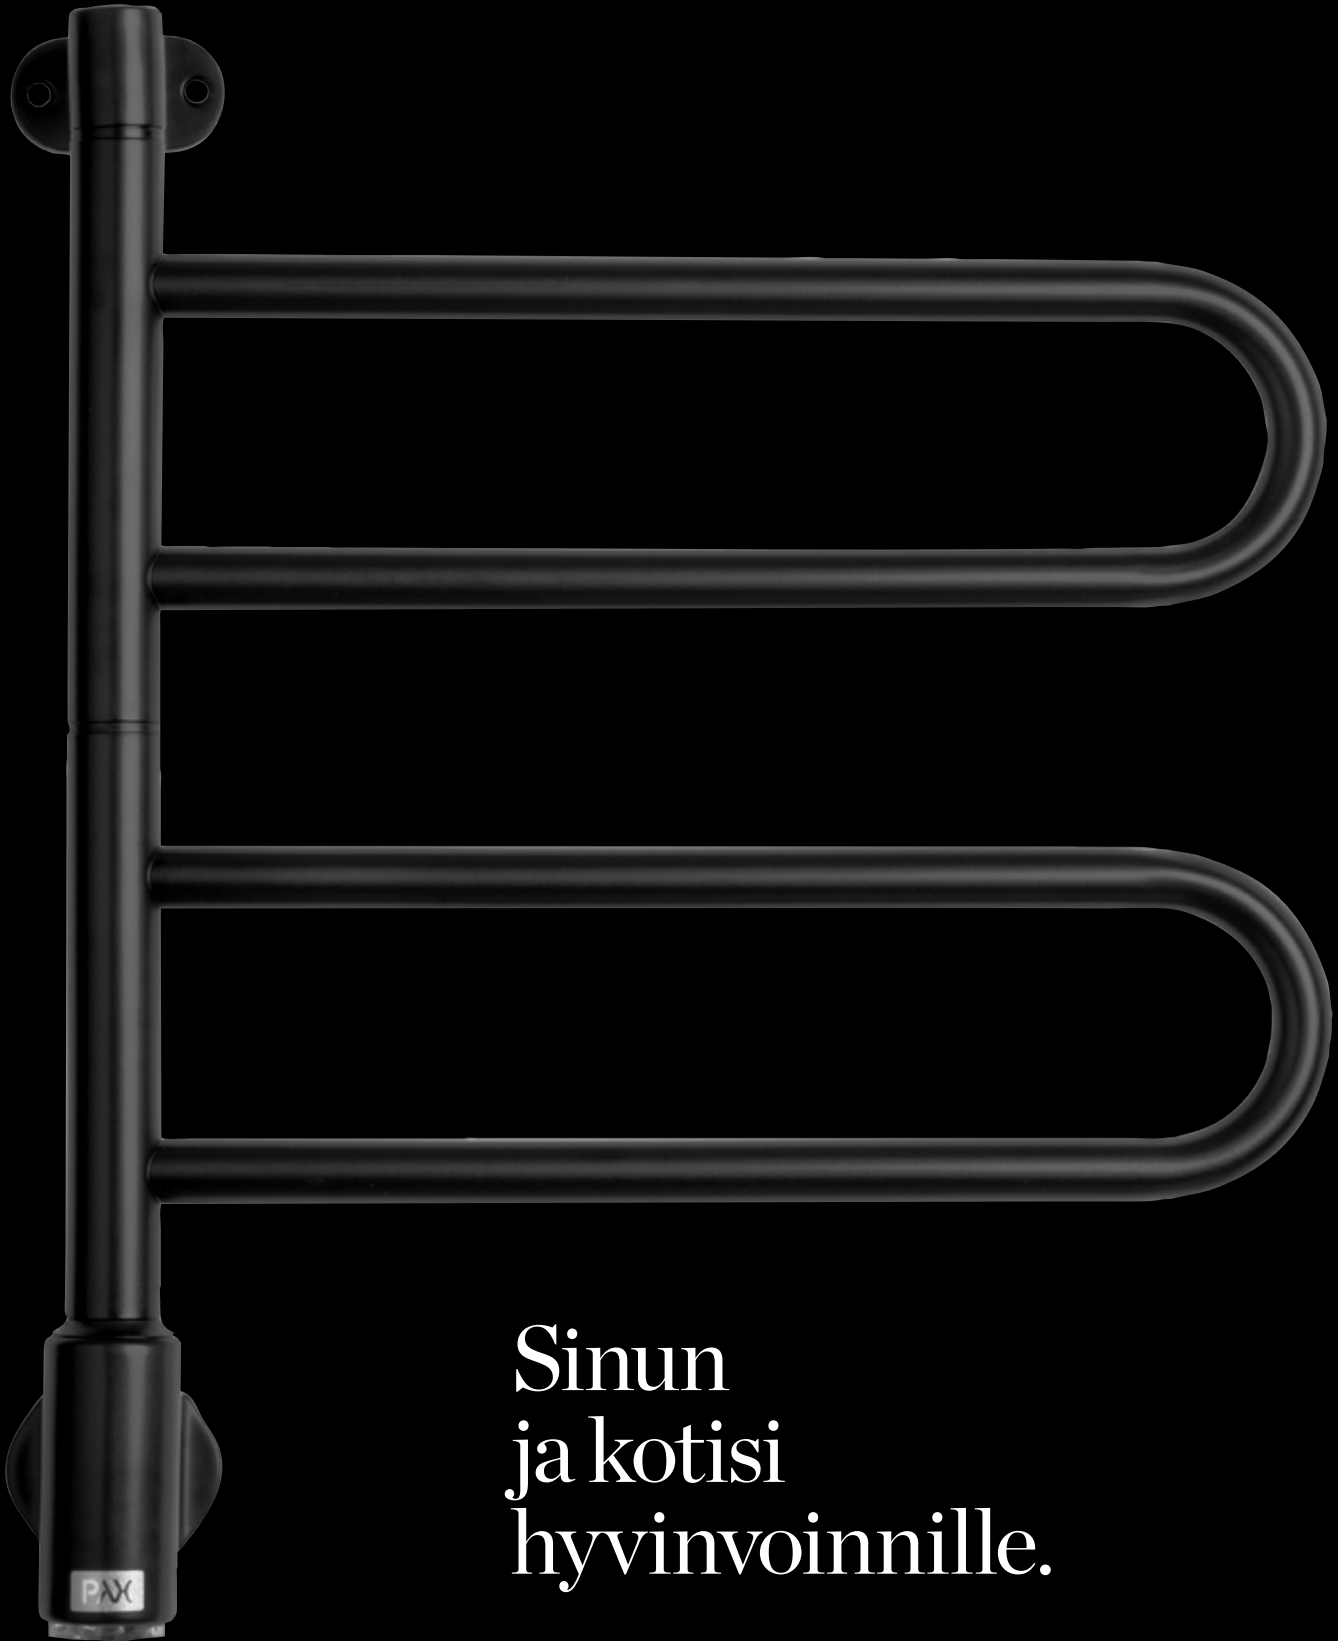

Sinun  
ja kotisi  
hyvinvoinnille.