


Geberit FlowFit -liitinmuhvi muiden valmistajien järjestelmiin

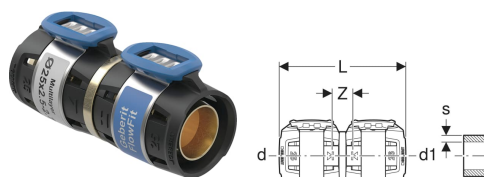

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Geberit FlowFit -järjestelmän ja muiden valmistajien järjestelmien väliseen liitokseen
- Monikerrosputkille standardin ISO 21003 mukaan
- Muoviputkille, jotka on valmistettu ristosilloitetusta polyeteenistä (PE-X) ISO 15875 -standardin mukaisesti
- Muoviputkille, jotka on valmistettu polybuteenista (PB) ISO 15876 -standardin mukaisesti

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Voidaan puristaa vain Geberit FlowFit -puristusleuoilla
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	s	L	Z	
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit								
620.703.00.1	1752600	12	16 mm	16 mm	2.0–2.2 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi
620.711.00.1	1752601	15	20 mm	20 mm	2.0–2.25 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi
620.712.00.1	1752602	15	20 mm	20 mm	2.8–2.9 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi
620.723.00.1	1752603	20	25 mm	25 mm	2.5–2.7 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi
620.724.00.1	1752604	20	25 mm	25 mm	3.5–3.7 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi
620.727.00.1	1752605	20	25 mm	26 mm	3.0–3.0 mm	7.8 cm	1.3 cm	Uusi



- Kolmannen osapuolen järjestelmien putket on käsiteltävä kolmansien osapuolien järjestelmille tarkoitettulla Geberit FlowFit -purseenpoisto- ja -kalibrointityökalulla