



# ArmaFlex Ultima®

Asennusvinkkejä Armaflex Ultima itseliimautuviin putkiin


[www.armacell.fi](http://www.armacell.fi)

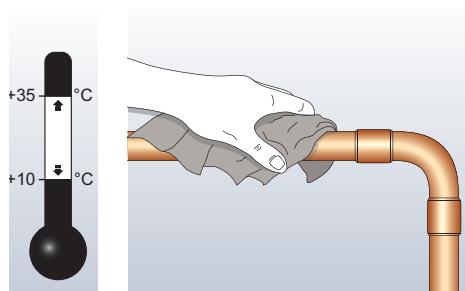


Poista kaikki pöly, lika, öljy ja vesi putkelta ja tarvittaessa käytä Armaflex-puhdistusainetta. Asenna Armaflexit, kun ympäröivä lämpötila on +10 ja +35 °C välillä.

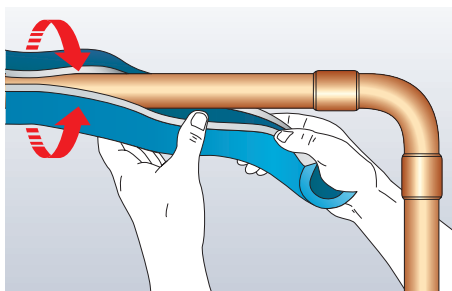


Avaa esihalkaistu Armaflex ja aseta se putken päälle. (liiman suojakalvo on vielä paikallaan).

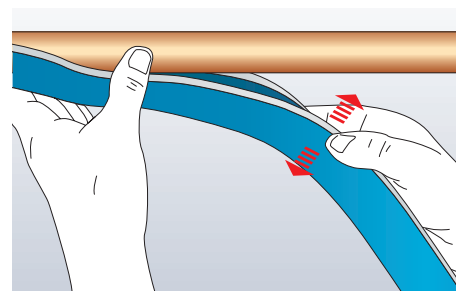


Asenna Armaflex niin, että pääset helposti käsiksi halkaistuun saumaan.

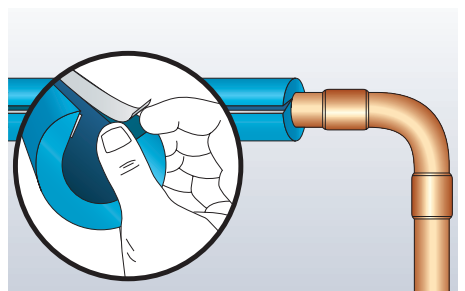


Tartu valkoiseen suojapaperin päähän.

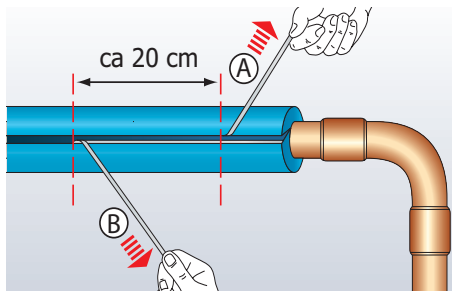


Vedä suojapaperi sauman molemmista pinnoista irti itse eristeestä. Muista vetää paperi molemmista saumapinnoista!

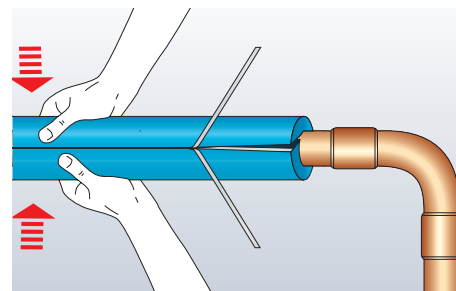


Sulje sauma ja paina pinnat yhteen huolellisesti puristamalla sormin koko letkun pituudelta.

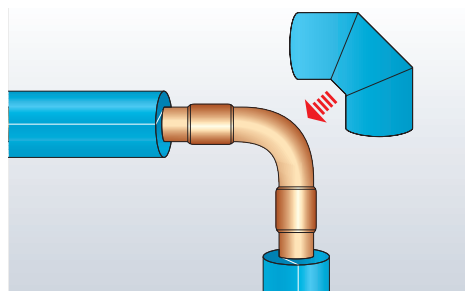

Eristä kaikki suorat putkiosat edellisen kuvatun menettelyn mukaisesti. Lopuksi eristää kaikki kulmat, T-kappaleet jne. Armaflex asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

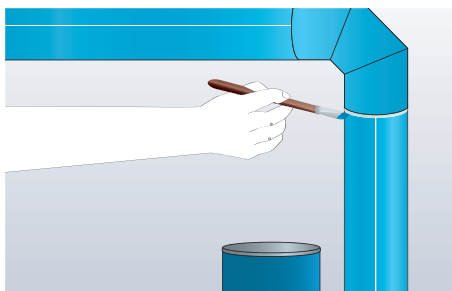

Liimaa kaikki liitokset Armaflex-liimalla. Älä venytä materiaalia liimatessa. Puristuksen alla olevat liitoskohdat suositellaan märkäliimattavaksi.

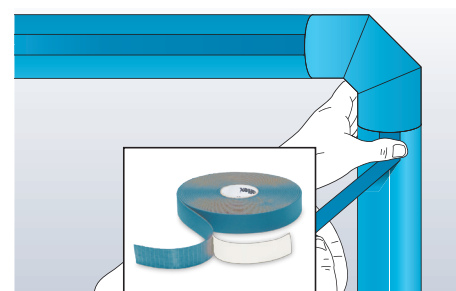

Turvallisuuden lisäämiseksi Armaflex Ultima-itseliimautuvien putkien pituussuuntaiset saumat on kiinnitettävä NH / Armaflex-itseliimautuvalla teipillä (leveys 50 mm). Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva ja puhdista se tarvittaessa Armaflex-puhdistusaineella.

Kaikki tekniset tiedot ja tulokset perustuvat saavutettuihin tuloksiin, jotka on määritelty viitattujen testausstandardien mukaisesti. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa että tuote on sopiva tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Vastuu ammattimaisesta ja oikeasta asennuksesta sekä asiaankuuluvien rakennusmääräysten noudattamisesta kuuluu asiakkaalle. Armacell tekee kaikki varotoimenpiteet, jotta tässä asiakirjassa annetut tiedot olisivat paikkansapitäviä, ja kaikki sen sisältämät lausunnot, tekniset tiedot ja suositukset uskotaan olevan oikeita julkaisupäivänä. Tilaamalla / vastaanottamalla tuote hyväksyt Armacellin yleiset myyntiehdot, joita sovelletaan alueella. Pyydä kopio, jos et ole saanut niitä.

© Armacell, 2019. © and TM are trademarks of the Armacell Group and is registered in the European Union, United States of America, and other countries. 00160 | ArmaFlex Ultima I InstManual I 042019 | EMEA | FIN

## ABOUT ARMACELL

---

Laitteiden eristykseen tarkoitettujen joustavien vaahtojen keksijänä ja teknisten vaahtojen johtavana tuottajana Armacell kehittää innovatiivisia ja turvallisia lämpö-, akustiikka- ja mekaanisia ratkaisuja, jotka tuottavat käyttäjilleen kestäväää arvoa. Armacellin tuotteet edistävät merkittävästi maailmanlaajuisista energiatehokkuutta, josta koko maailma hyötyy päivittäin. Yrityksellä on 3 000 työntekijää 25 tuotantolaitoksessa 17 eri maassa. Yrityksellä on kaksi päätoimialaa: kehittynyt eristys ja tekniset vaahtot ja niiden liikevaihto on noin. 603 miljoonaa euroa ja EBITDA noin. 102 miljoonaa euroa vuonna 2017. Armacell keskittyy teknisten laitteiden eristemateriaaleihin, tehokkaisiin vaahtoihin, joita käytetään high tech- sovelluksissa ja kevyissä sovelluksissa ja uuden sukupolven aerogeeli eristeteknologiaan.

Lisätietoja Armacellistä osoitteesta:  
[www.armacell.com](http://www.armacell.com)

 **armacell**<sup>®</sup>  
ArmaFlex<sup>®</sup>