



ecocirc PRO

kiertovesipumppu käyttövedelle

Tuotekuvaus

Pronssipesäinen kiertovesipumppu lämpimälle käyttövedelle ja pienempiin lämmitysjärjestelmiin – automaattinen ilmanpoisto ja säätönupin valonäyttö käyttötiedoille ja vikailmoituksille.

Käyttökohteet

- Lämpimän käyttöveden kierrätys
- Lämmitysjärjestelmät

Ominaisuudet ja hyödyt

- Sopii juomavedelle (kuumaan veteen)
- Kompakti ja luotettava, alhainen energiankulutus
- Sisäänrakennettu kuivakäynti-/ylilämpenemissuoja (pumppu pysähtyy, jos moottorin/elektronikan lämpötila ylittää 125 °C, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila on laskenut)
- Automaattinen ilmanpoisto
- Manuaalisesti säädettävä nopeus
- Toimitetaan vakiona eristekuoren kanssa

Saatavilla olevat mallit

- Versiot 1 m ja 3 m nostokorkeudelle
- Kytkeväväli 65 mm, ulkopuolinen takaiskuventtiili, sisäkierre Rp½"
- Kytkeväväli 110 mm, integroitu takaiskuventtiili, sisäkierre Rp½" ja ulkokierre G1¼"

Tekniset tiedot

Suurin nostokorkeus.....	3 m
Suurin tuotto.....	1 m³/h
Teho.....	9 W (1 m) 27 W (3 m)
Paineluokka.....	PN10
Nesteen lämpötila	+2 °C ... +95 °C

Moottori

Märkä roottori, 1x230 V, integroidulla moottorinsuojalla	
Eristysluokka.....	F (155 °C)
Suojausluokka	IP44





Materiaalit

Pumppupesä	pronssi
Juoksupyörä	ruostumaton teräs / komposiitti
O-renkaat	EPDM
Laakerit.....	keramiikka





Pumpun mukana toimitetaan näppärä eristekuori.


Tuottoalue

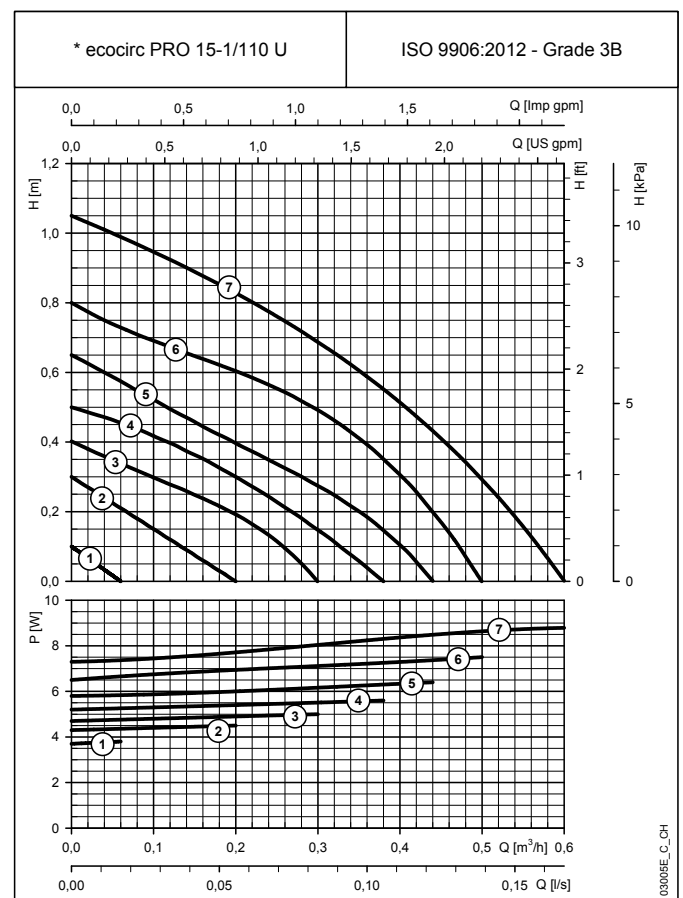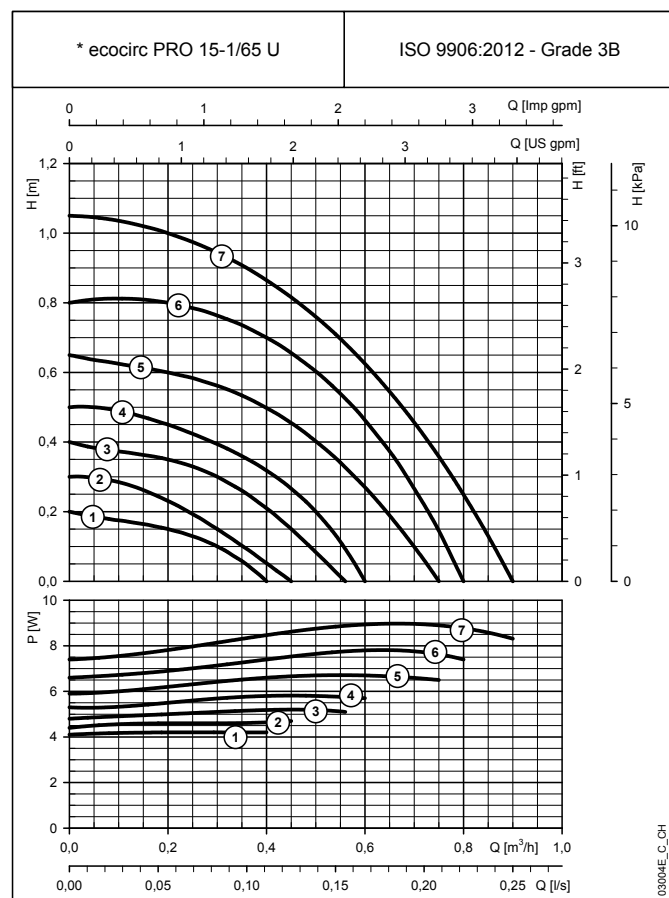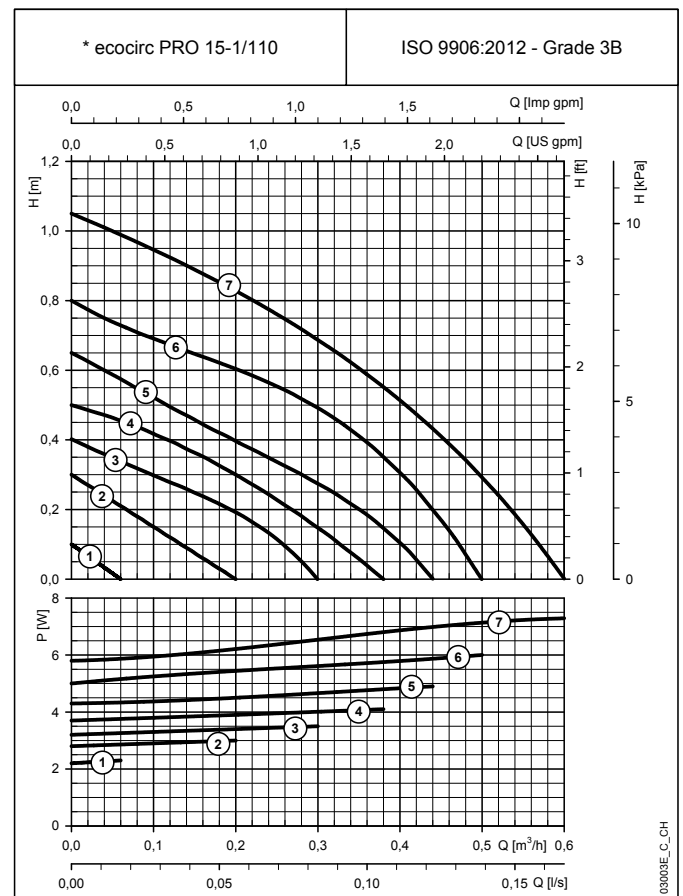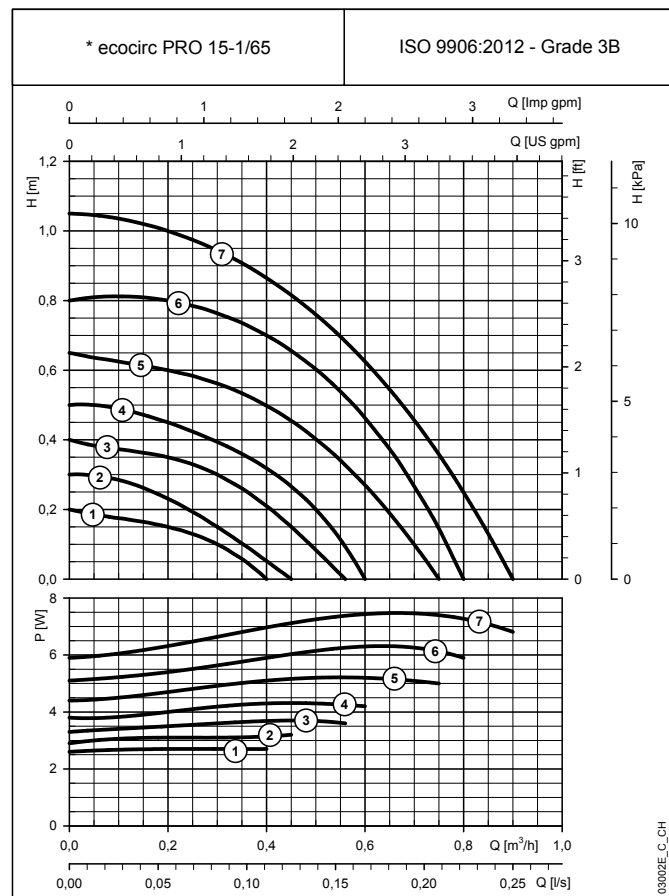


Tuottoalue

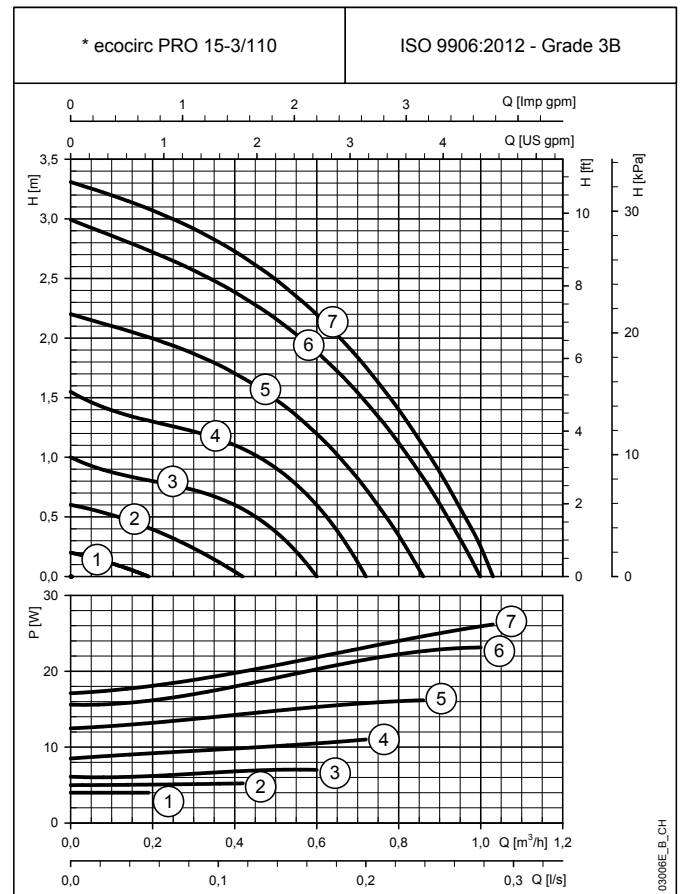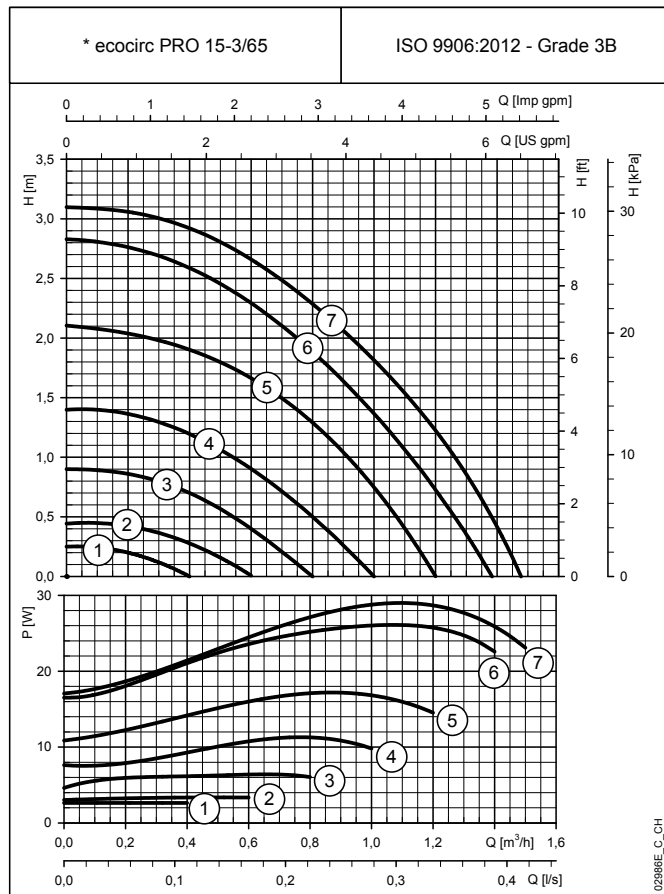


Asennussuunta

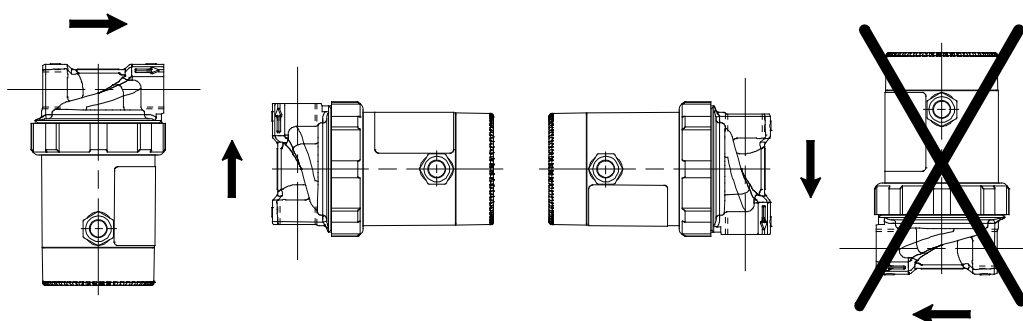

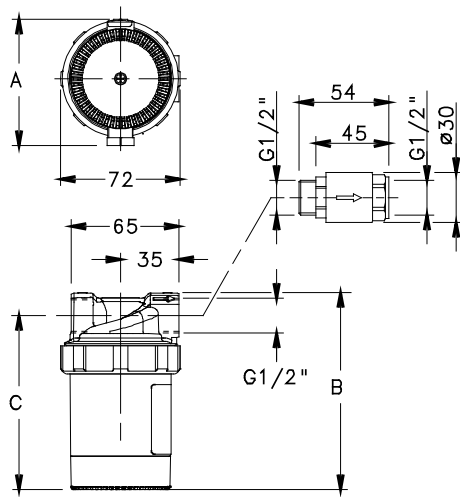

ecocirc PRO .. /65

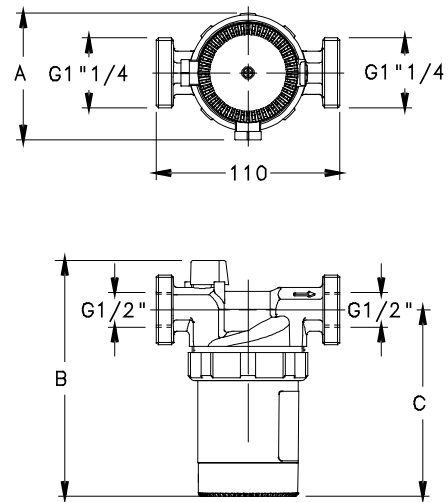


ecocirc PRO .. /110

Mitat

Malli	A mm	B mm	C mm	DN	Paino kg
15-1/65	76	118	105	15	0,9
15-1/110	76	142	112	15	1,3
15-3/65	76	118	105	15	0,9
15-3/110	76	142	112	15	1,3

Koodiavain tuotenumeroille

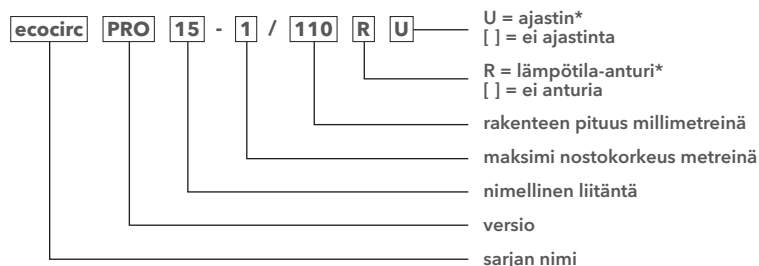

* = ei myynnissä Suomessa

Tuotevalikoima

Lowara ecocirc PRO | kierreyhde

Tuote	Asennusväli mm	Liitäntä	Paino kg	Tuotenumero	Lvi-numero
ecocirc PRO 15-1/65B	65	G½"	0,9	AA-60A0L1001	4626855
ecocirc PRO 15-1/65B R	65	G½"	0,9	AA-60A0L3001	4626856
ecocirc PRO 15-1/65B RU	65	G½"	1	AA-60A0L6001	4626857
ecocirc PRO 15-1/65B U	65	G½"	1	AA-60A0L5001	4626858
ecocirc PRO 15-3/65B	65	G½"	0,9	AA-60A0L1002	4626859
ecocirc PRO 15-1/110LB	110	G1¼" / G½"	1,3	AA-60A0L1003	4626860
ecocirc PRO 15-1/110LB R	110	G1¼" / G½"	1,3	AA-60A0L3002	4626861
ecocirc PRO 15-1/110LB RU	110	G1¼" / G½"	1,4	AA-60A0L6002	4626862
ecocirc PRO 15-1/110LB U	110	G1¼" / G½"	1,4	AA-60A0L5002	4626863
ecocirc PRO 15-3/110LB	110	G1¼" / G½"	1,3	AA-60A0L1004	4626864