



SX

Tyhjennyspumppu

Tuotekuvas

Flygt SX -sarjan uppopumput ovat tehokkaita, kompakteja ja kevyitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pumppuja puhtaan tai likaisen veden pumppaamiseen. Ne sopivat useimpiin tyhjennyspumppausiin, mikäli neste ei sisällä kuluttavia aineita tai kiintokappaleita. SX-sarjan pumppujen käyttökohteita ovat esim. tyhjennykset, raakaveden nosto ja kastelu.

SX-pumppujen kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa pumppujen käyttämisen myös ahtaissa tiloissa. GW-mallit on varustettu putkivipalla, jolloin ne mahtuvat entistäkin ahtaampiin kaivoihin ja muihin kohteisiin, missä perinteinen pintavippa ei mahtuisi toimimaan.

SX-mallisto on saatavissa 1-vaiheisena pintavipalla (SXM), pystyvipalla (SXM GW) ja vortex-juoksupyörällä (SXVM) sekä 3-vaiheisena ilman vippaa (SX). Mallit 2-3 päästävät läpi 10 mm partikkelit, ja mallit 5 - 15 päästävät läpi 8 mm partikkelit. Vortex-juoksupyörällinen malli SXVM 3 päästää läpi 20 mm partikkelit.

Käyttökohteet

- Tyhjennys ja kastelu
- Kellareiden, autotallien ja tunneleiden kuivanapito
- Pesukoneiden jäteveden pumppaus

Ominaisuudet ja hyödyt

- Kevyt ja luotettava tyhjennyspumppu korroosionkestävistä materiaaleista.
- Sopii sekä kiinteisiin asennuksiin että liikkuvaan ja tilapäiseen käyttöön.
- 20 m moottorikaapeli (pistokkeella 1-vaiheiset mallit).

Saatavilla olevat mallit

- 1-vaiheiset mallit pintavipalla tai ilman pintavippaa
- 1-vaiheinen (SX2-3) kellukeohjauksella ahtaisiin tiloihin
- 3-vaiheiset mallit (SX3-15) aina ilman pintavippaa
- SXV-malli vortex-juoksupyörällä jopa 20 mm kiintoaineille
- SX SOS-Kit -häätäpaketti sisältää: SXM 2 -pumppu 10 m johdolla, 6 metrin letku, pikaliittimet, säilytyslaatikko, joka toimii myös esisuodattimena

Tekniset tiedot

- Suurin tuotto SX2-3: 3,8 l/s | SX5-15: 7 l/s
- Suurin nostokorkeus SX2-3: 11 m | SX5-15: 21 m
- Nesteen lämpötila max SX2-3: 40 °C | SX5-15: 50 °C



Moottori


- Teho SX2-3: 0,25-0,55 kW | SX5-15: 0,55-1,5 kW
- Jännite 1x230 V | 3x400 V
- Eristysluokka SX2-3: B (130 °C) | SX5-15: F (155 °C)
- Suojausluokka IPX8 (upotettava)

Materiaalit

- Pumpupesä SX2-3: PPE/PS/GF | SX5-15: rst AISI 304
- Runko ruostumaton teräs AISI 304
- Juoksupyörä SX2-3: PPE/PS/GF | SX5-15: rst AISI 304
- O-renkaat NBR
- Tiivistet SX2-3: 3 x huulitiivistet | SX5-15: mek.piikarb./piikarb./NBR

Tuottoalue

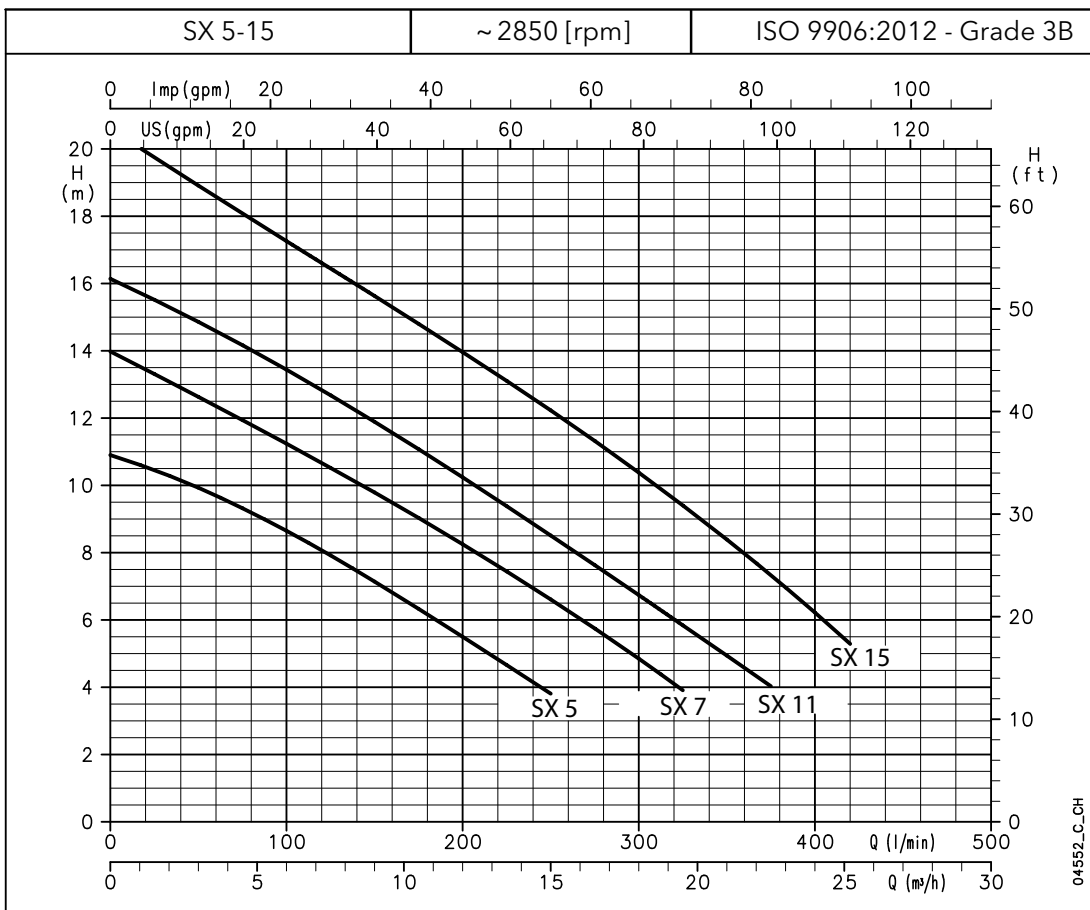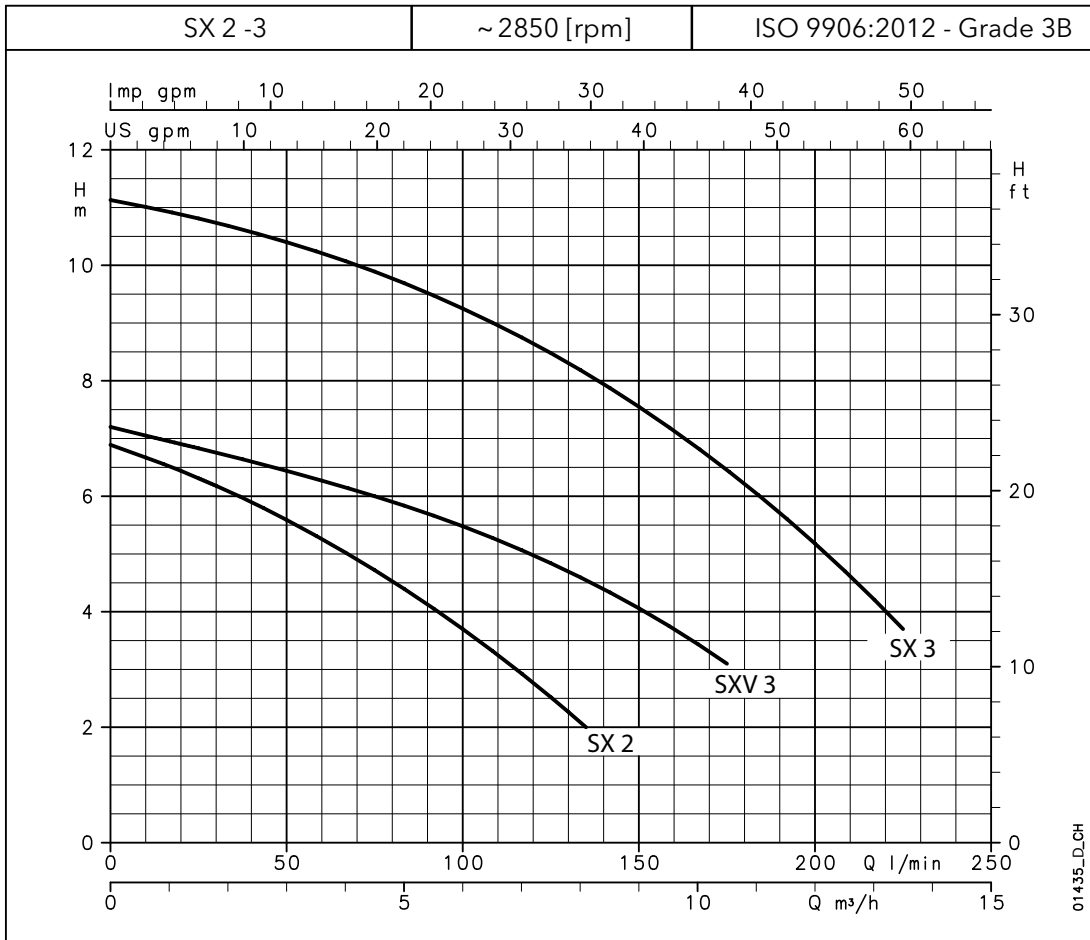

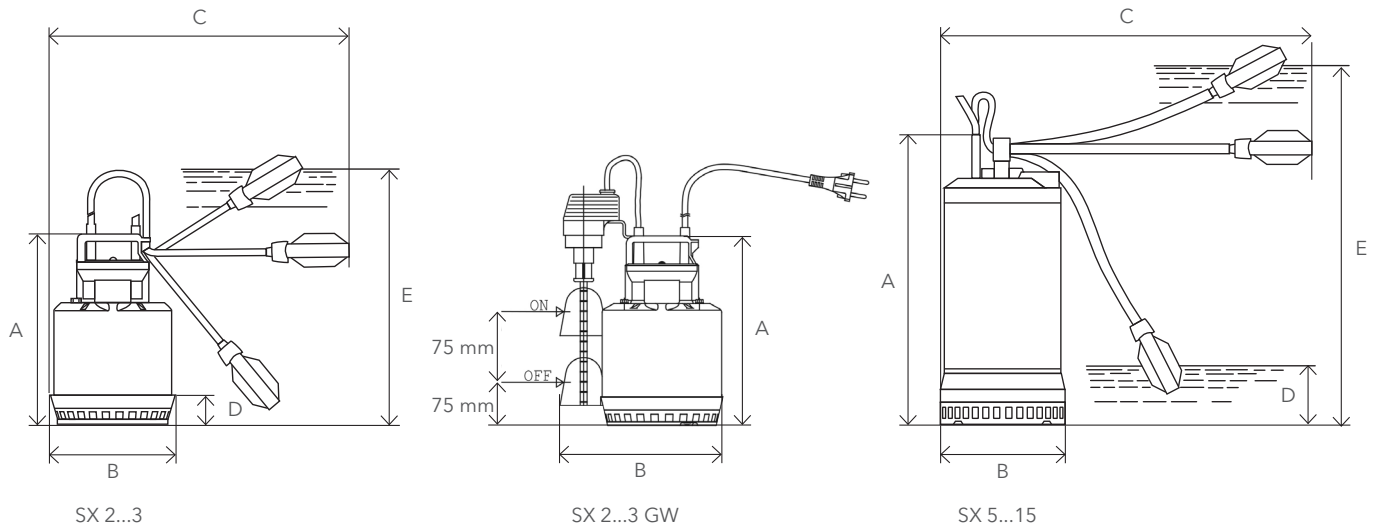


Mitat

Malli	Paino	A	B	C	D	E
SXM 2	4 kg	245 mm	155 mm	390 mm	50 mm	310 mm
SXM 2 GW			220 mm	-	-	-
SXVM 3	6 kg	310 mm	175 mm	390 mm	115 mm	375 mm
SXVM 3 GW			220 mm	-	125 mm	350 mm
SXV 3			175 mm	-	-	-
SXM 3		285 mm	155 mm	390 mm	90 mm	375 mm
SXM 3 GW			220 mm	-	-	-
SX 3	-	-	155 mm	-	-	-
SXM 5	12 kg	343 mm	178 mm	459 mm	85 mm	430 mm
SX 5				-	-	-
SXM 7	14,5 kg	358 mm		504 mm	85 mm	490 mm
SX 7				-	-	-
SXM 11	17 kg	378 mm		524 mm	85 mm	490 mm
SX 11	15 kg	-		-	-	-
SX 15	16,5 kg	398 mm	-	-	-	



SX SOS-Kit -häätapaketti sisältää: SXM 2 -pumpun 10 m johdolla, 6 metrin letkun, pikaliittimet sekä säilytyslaatikon, joka toimii myös esisuodattimena.

Koodiavain tuotenumeroille

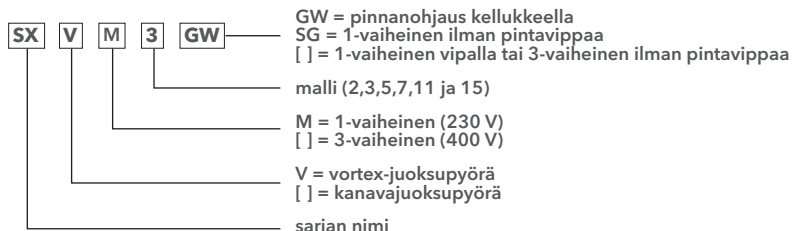

Tuotevalikoima

Flygt SXM | 1-vaiheinen 230 V

Tuote	Tarkenne	Teho kW	Virta A	Liitännät	Paino kg	Tuotenumero	Lvi-numero
SXM 2	vippa	0,25	1,4	G1¼"	4	AA-107543000	4833120
SXM 2/A GW	pystyvippa	0,25	1,4	G1¼"	4	AA-107544900	4833133
SXM 2/A SG	-	0,25	1,4	G1¼"	4	AA-107543100	4833126
SXM 3	vippa	0,55	3,5	G1¼"	6	AA-107543020	4833121
SXM 3/A GW	pystyvippa	0,55	3,5	G1¼"	6	AA-107544910	4833134
SXM 3/A SG	-	0,55	3,5	G1¼"	6	AA-107543120	4833128
SXVM 3	vippa	0,55	3	G1¼"	6	AA-107543030	4833122
SXVM 3/A GW	pystyvippa	0,55	3	G1¼"	6	AA-107544920	4833135
SXVM 3/A SG	-	0,55	3	G1¼"	6	AA-107543130	4833127
SXM 5	vippa	0,55	3,9	G1½"	12	AA-107683010	4833123
SXM 5/B SG	-	0,55	3,9	G1½"	12	AA-107683110	4833129
SXM 7	vippa	0,75	6,2	G1½"	14	AA-107683020	4833124
SXM 7/B SG	-	0,75	6,2	G1½"	14	AA-107683120	4833130
SXM 11	vippa	1,1	6,8	G1½"	17	AA-107683030	4833125
SXM 11/B SG	-	1,1	6,8	G1½"	17	AA-107683130	4833132

Flygt SX | 3-vaiheinen 400 V

Tuote	Tarkenne	Teho kW	Virta A	Liitännät	Paino kg	Tuotenumero	Lvi-numero
SX 3	-	0,55	1,6	G1¼"	6	AA-107543050	4833136
SXV 3	-	0,55	1,5	G1¼"	6	AA-107543060	4833137
SX 5	-	0,55	1,5	G1½"	11	AA-107683060	4833138
SX 7	-	0,75	2,5	G1½"	14	AA-107683070	4833139
SX 11	-	1,1	2,7	G1½"	17	AA-107683080	4833140
SX 15	-	1,5	3,9	G1½"	16,5	AA-107683090	4833141

Flygt SX SOS-KIT | 1-vaiheinen 230 V | käyttövalmis paketti sis. pumppu, säilytyslaatikko/esisiivilä, letku, liittimet

Tuote	Tarkenne	Teho kW	Virta A	Liitännät	Paino kg	Tuotenumero	Lvi-numero
SOS KIT SXM 2	vippa	0,25	1,4	G1¼"	4	AA-109439170	4826518