


Geberit WC-huuhtelupainike elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, kaksoishuhtelu, kosketusvapaalla huuhtelupainikkeella Sigma80

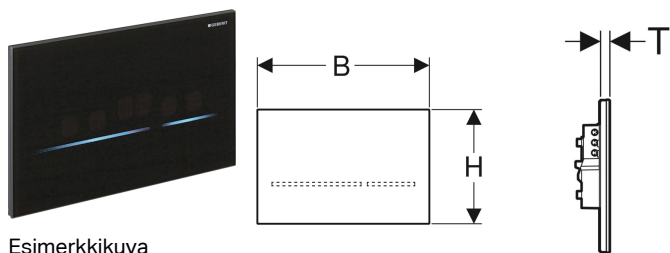

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä

Toimituksen sisältö

- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys

Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T	Tehonotto
116.090.SG.6	5756846	Musta / Lasi	Lasi	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W
116.090.SM.6	5756847	Peililasi	Lasi	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain

- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Käyttöjännite	12 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Tehonotto valmiustilassa	0.15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	0 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	1–60 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle