

BROEN

VALVE TECHNOLOGIES



3 PIPEFIX®

Ballofix®



3 Pipefix®-puoliliitin kupariputkelle

3.1 Pipefix®-puoliliitin

Pipefix® on tasotiivisteellisiin Ballofix®-venttiileihin sopiva puoliliitin. Puoliliittimiä on saatavilla ko'issa 8, 10, 12 ja 15 mm. Hehkutetun kupariputken kanssa ei tarvitse käyttää tukiholkkia.




- Yksinkertainen ja varma liitos
- Hyväksytty käytettäväksi ilman tukiholkkia
- Purettavissa

3.2 Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet	
Materiaali	
Mutteri	Messinki
Tiiviste	EPDM
Liukurengas	Ruostumaton teräs
Lukkorengas	Ruostumaton teräs
Pintakäsittely	Kromattu
Tekniset tiedot	
Aine	Vesi
Lämpötila	Max. 120°C
Paine	Max. 10 bar

TAULUKKO 6: PIPEFIX® TEKNISET OMINAISUUDET.

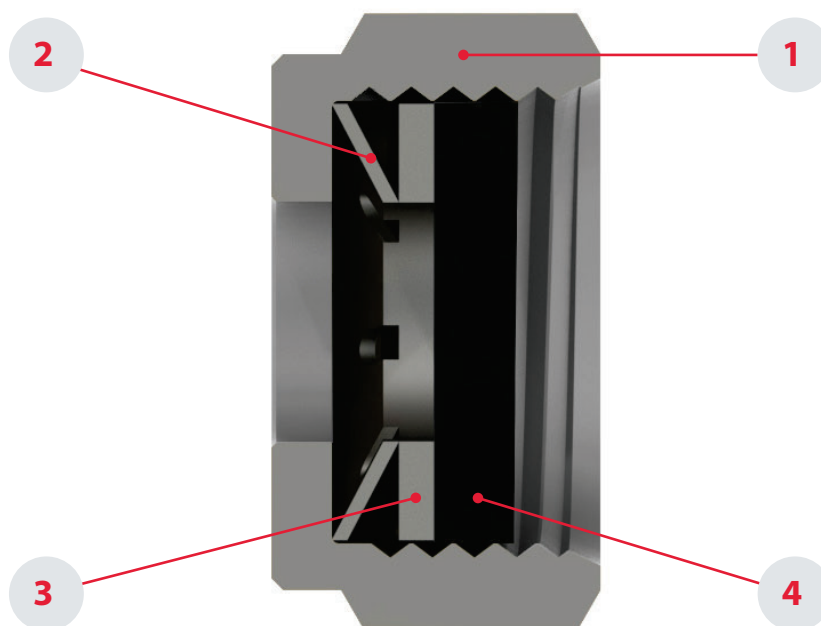

Tuotekuvaus

Nr.	Osa	Materiaali	Standardi
1	Mutteri	Messinki - CW617N	EN 12164/ EN 1265
2	Lukkorengas	Ruostumaton teräs	AISI 304/EN 1.4301
3	Liukurengas	Ruostumaton teräs	AISI 304/EN 1.4301
4	Tiiviste	Kumi - EPDM	

3.3 Hyvä tietää

Varmista, että liittimen pää on tasainen, ei kartiomainen!


Liittimen pää voi olla tasainen tai kartiomainen.

Pipefix®in kanssa voidaan käyttää ainoastaan tasaista liitospintaa.



Tasainen liitospää

Pipefix®iä EI saa käyttää kartiomaisella liitospäällä varustetun Ballofix®-venttiilin kanssa. Puoliliittimen tiiviste voi vahingoittua kiristettäessä.

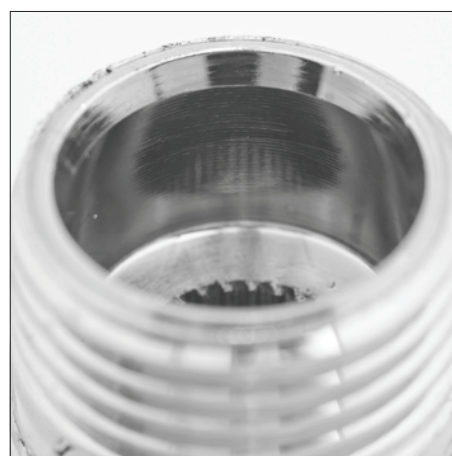

Kartiomainen liitospää

Asennusohje

Asennus

Kupariputki katkaistaan oikeaan pituuteen ja jäysteet poistetaan. Varmista, että putki pääsee pyörimään vapaasti. Kiristä puoliliitintä niin kauan, että tunnet suurta vastusta. Tämän jälkeen liitintä kiristetään 1/4-1/2 kierrosta.



Purkaminen


Löysää mutteri. Lukkorengas on helppo katkaista pihdeillä, jonka jälkeen liitos on purettavissa.



3.4 Hyväksynnit ja todistukset

BROENilla on ISO 9001 -sertifikaatti ja ympäristösertifikaatti ISO 14001. BROEN toimitaa tuotteita, jotka täyttävät kansalliset ja kansainväliset vaatimukset käyttövesi-, lämmitys-, jäähdytys- ja kaasuasennuksiin.

Pipefix®-puoliliitin

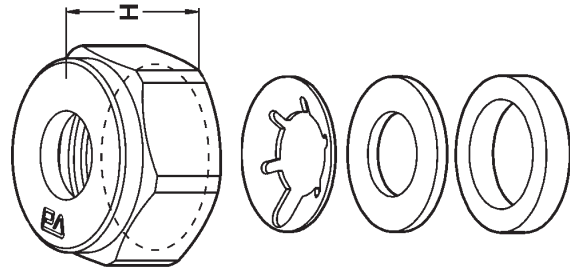

Koko	H	Tuotenumero	LVI-numero
3/8 × 10	12,5	1920000-244007	1551968
3/8 × 12	12,5	1920100-254007	1551969
1/2 × 8	14,2	1918000-236007	1551972
1/2 × 10	14,2	1918100-246007	1551973
1/2 × 12	14,2	1918200-256007	1551974
1/2 × 15	14,2	1918300-266007	1551975