


JSC Asennus



Kuva 3. Asennettuna listan yläpuolelle

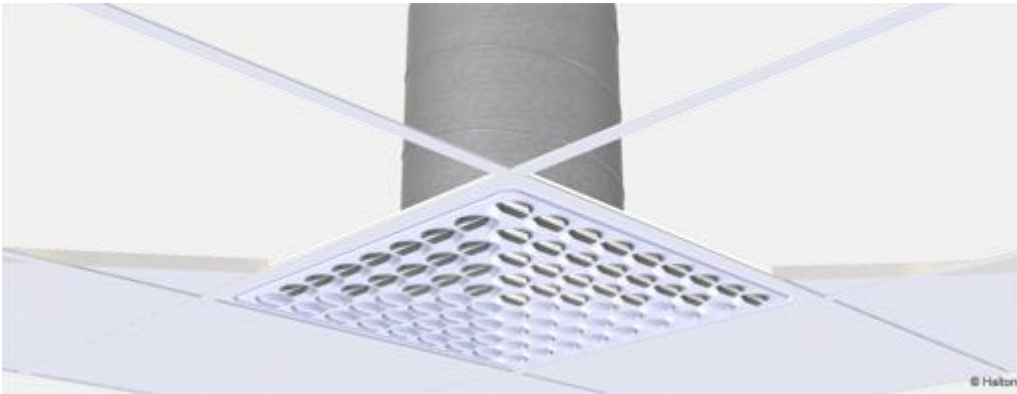

Kuva 4. Asennettuna listan alapuolelle

Hajottaja on saatavana 595 x 595 kokoisena, ja se voidaan asentaa suoraan modulaariseen alakattoon (600 x 600, T-profiili 24mm).


Vakiokokoiset hajottajat voidaan asentaa kattoon T-listojen ylä- tai alapuolelle (kuvat 1. ja 2.).

Hajottaja voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä, tai se voidaan liittää Halton TRI- tai Halton TRH -liitäntälaatikkoon.

Suuntaa ilmasuihkut haluamiisi suuntiin kiertämällä kutakin suutinta käsin niin, että saavutat haluamasi ilmajaon (vakiosuunta on 4).

Suosittelava vähimmäissuojaetäisyys ennen hajottajaa on yleensä kolme kanavan läpimittaa.

1 Asennus alakattoon

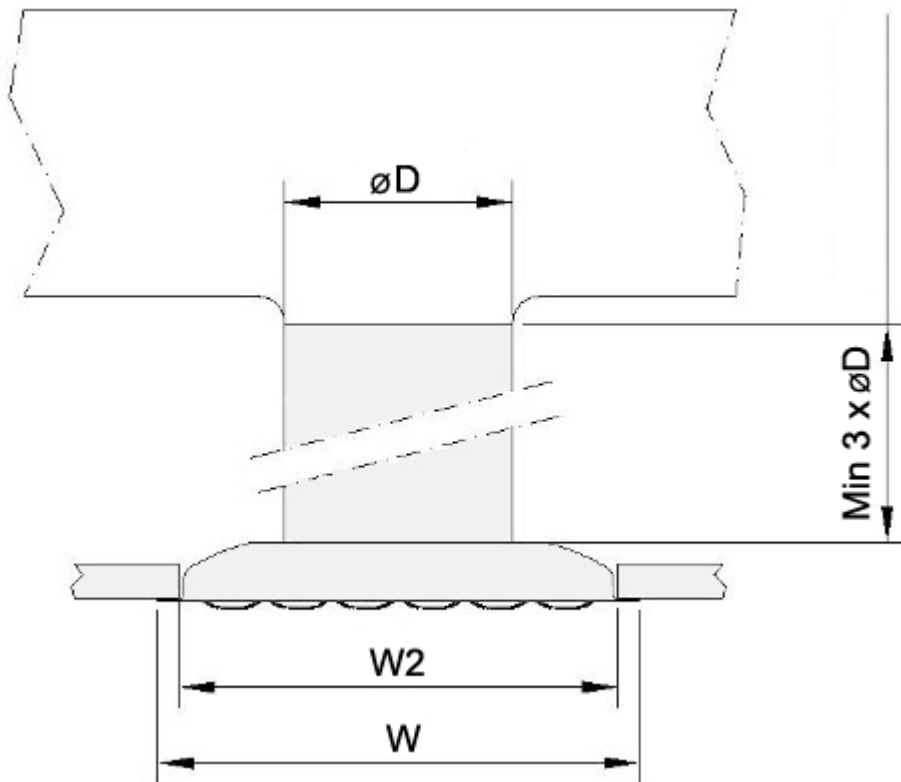

NS	$\varnothing D$	W	W2
100-420	99	420	385
125-420	124	420	385
125-600	124	595	560
160-420	159	420	385
160-600	159	595	560

200-420	199	420	385
200-600	199	505	560
250-600	249	595	560
315-600	314	595	560

Suosittelvat aukon mitat kipsilevyyn tai muihin paneelikattoihin asennettaessa.

2 Asennus liitäntälaatikon kanssa

Haltonin TRI-liitäntälaatikon liitoskaulus voidaan asentaa joko liitäntälaatikon sisäpuolelle tai sen ulkopuolelle liitäntälaatikon pohjaan. Yksikön korkeus esitetään Mitat-välilehdellä.

Suosittelava vähimmäissuojaetäisyys ennen liitäntälaatikkoa on yleensä kolme kanavan läpimittaa.

Halton Jaz Sky Ceiling -hajottajan ja Halton TRI -liitäntälaatikon tekninen suorituskyky esitetään erikseen näissä kahdessa asennustapauksessa.



Kuva 5. Asennus Halton TRI-liitäntälaatikon kanssa

3 Hajottajan avaaminen


Avaa etulevy jollakin tarkoitukseen sopivalla ohuella materiaalilla (kuten muovilevyllä – kuva 4). Työnnä muovilevyä etulevyn ja kammion väliseen rakoon sivulla, jossa Haltonin logo sijaitsee (noin 50 mm:n etäisyydellä reunoista). Avaa etulevy varovasti vetämällä.

Irrota avattu etulevy painamalla saranaa sisäpuolelta (kuva 5). Asenna etulevy takaisin vetämällä sitä saranoita vasten.

Sulje etulevy painamalla sitä, kunnes kiinnitysjouset lukittuvat.



Kuva 6. Avaa ohuella muovilevyllä

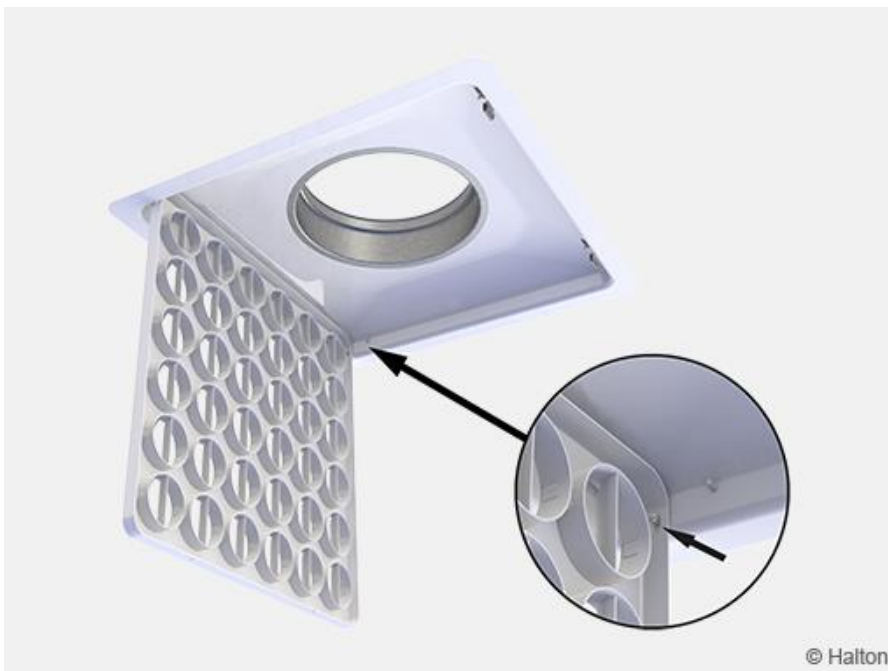

Kuva 7. Paina saranatappia sisäpuolelta