


WDD Asennus

Säleikkö liitetään pyöreään kanavaan Halton PRL- tai BDR-liitäntälaatikon avulla tai vaihtoehtoisesti suoraan suorakaidekanavaan IF-asennuskehysten avulla.

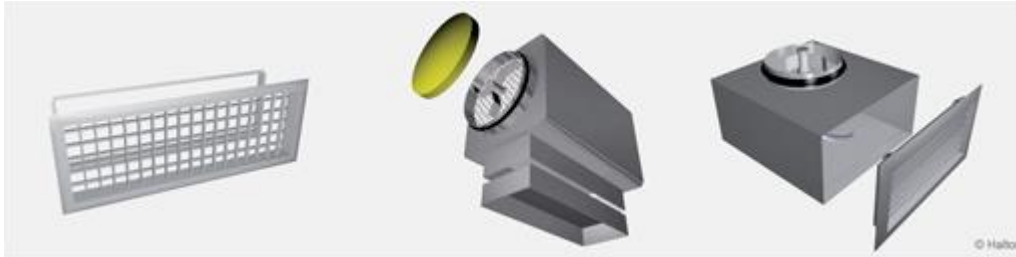


Asennuskehys (IF)

PRL-liitäntälaatikko

BDR-liitäntälaatikko


1 Jousikiinnitys (vakio)

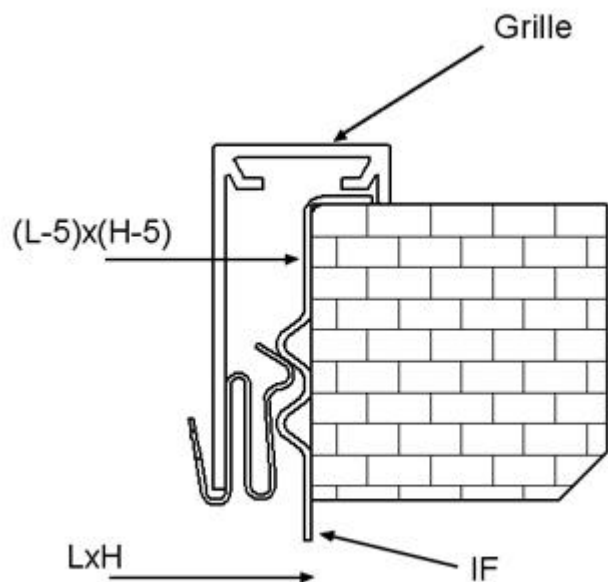

Säleikköjen vakioitoimitukseen kuuluu jousikiinnitys.

Jousikiinnitystä käytetään Halton PRL- ja Halton BDR-liitäntälaatikoiden sekä IF-asennuskehysten kanssa.

Piiloruuvikiinnitys (vaihtoehto)

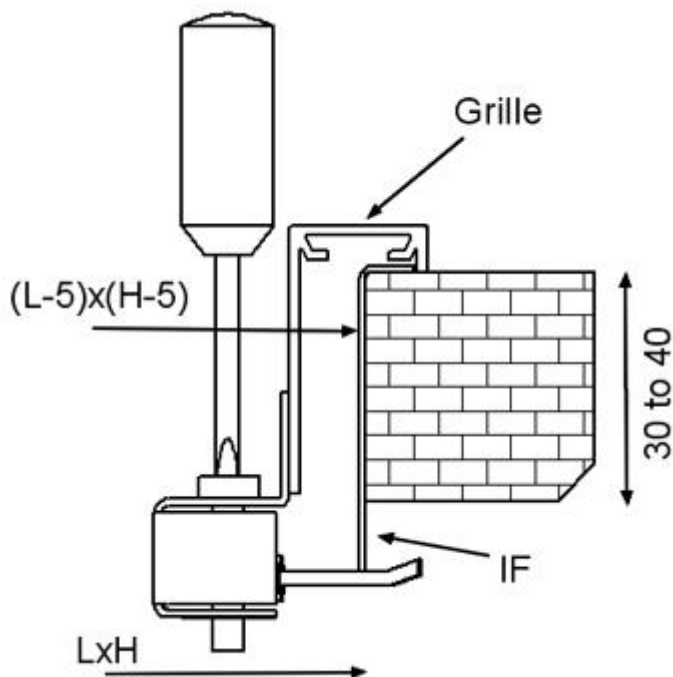


Piiloruuvikiinnitystä voidaan käyttää, kun säleikön asennuksessa käytetään IF-asennuskehystä tai Halton BDR-liitäntälaatikkoa, mutta ei Halton PRL-liitäntälaatikkoa.

Ruuvinreiät ovat valmiina Halton BDR-liitäntälaatikossa.

Kattoasennuksessa on suositeltavaa käyttää piiloruuvikiinnitystä.

Asennusaukkojen koko on asennuskehystä käytettäessä L x H (leveys x korkeus) ja ilman asennuskehystä (L-5) x (H-5).

Kiinnitetään näkyvällä ruuvikiinnityksellä.

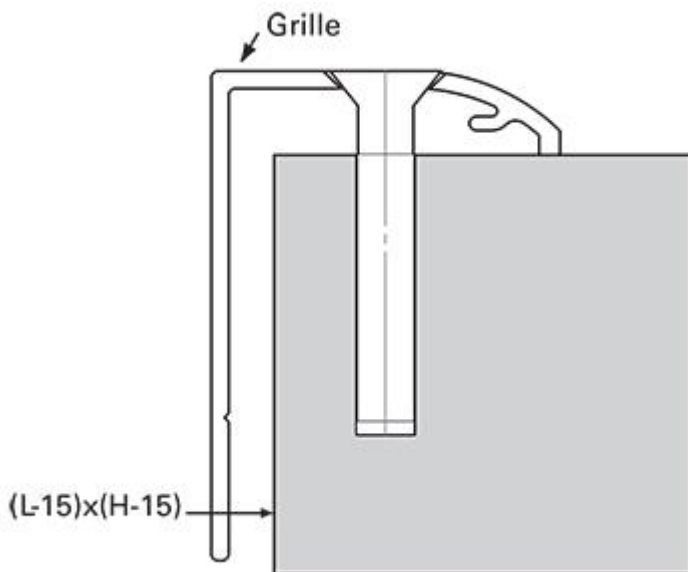

Kattoasennuksessa suositellaan näkyvää ruuvikiinnitystä. Toimitukseen sisältyvät 4.2*25-kokoiset viistokantaruuvit.