


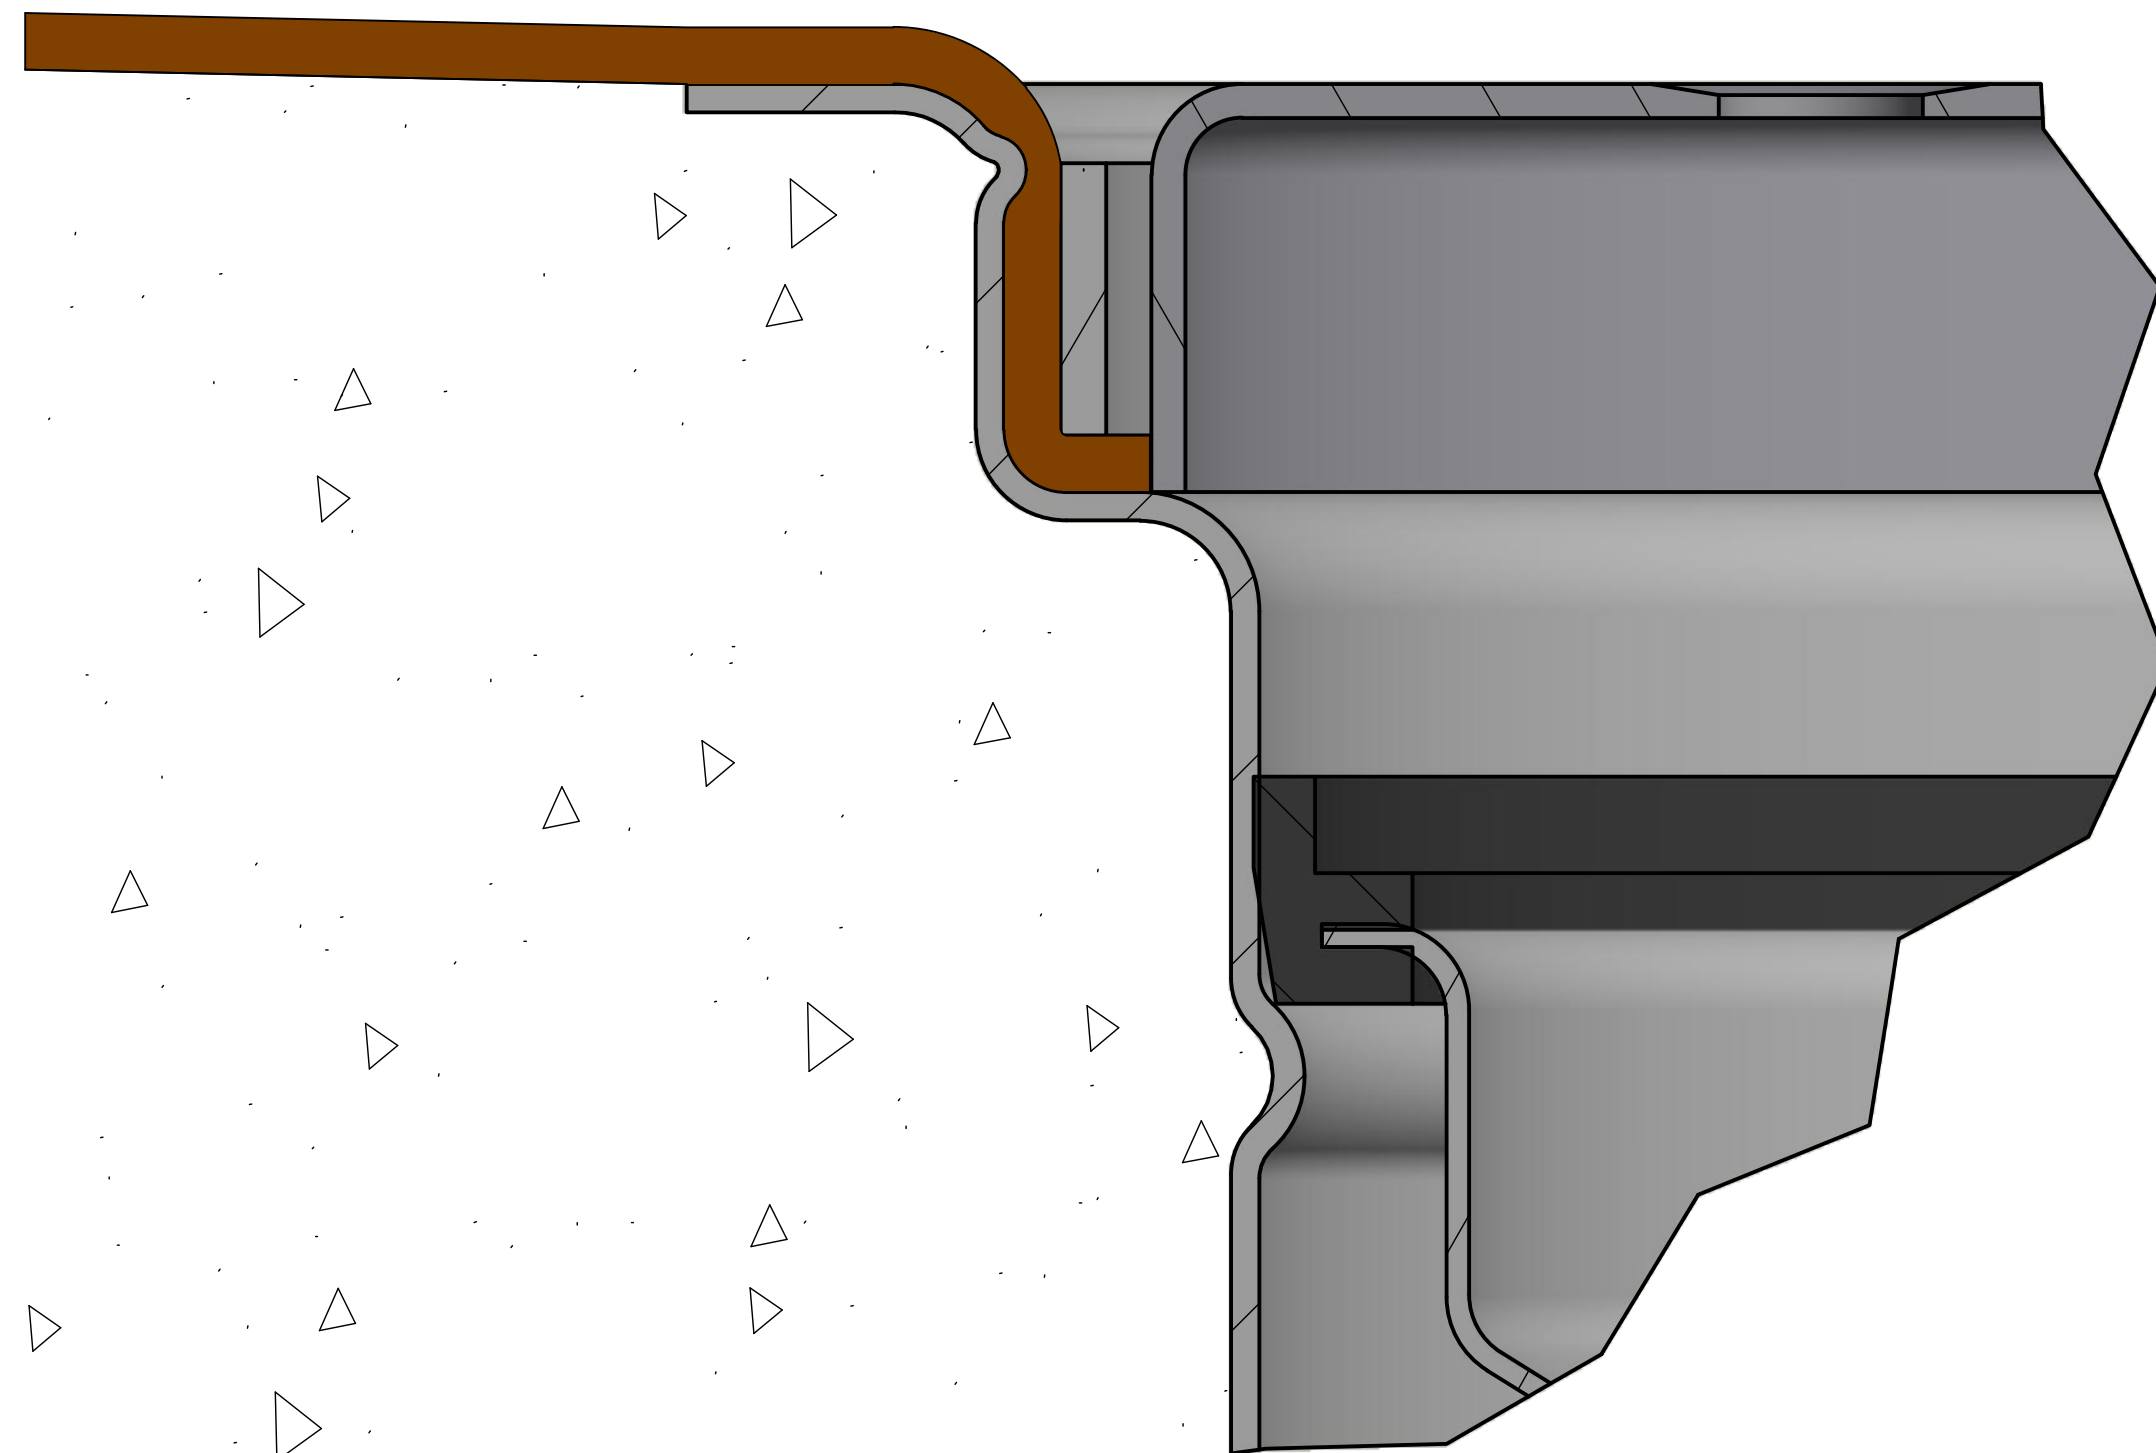

ASENNUSOHJE MUOVIMATOLLE

1. KAIVO VALETAAN BETONIIN LAIPAN YLÄPINTAA MYÖTEN.
2. MUOVIMATTO ASENNETAAN KAIVON YLI.
3. MUOVIMATTOON TEHDÄÄN PYÖREÄ REIKÄ KAIVON KESKIKOHDALLE.
4. MUOVIMATON REUNUS TAITETAAN ALASPÄIN KAIVON SISÄLLE. MATTOA VOIDAAN LÄMMITTÄÄ ESIM. KUUMAILMAPUHALTIMELLA.
5. KAIVON SISÄPINNAN JA MATON VÄLIIN LAITETAAN LIIMAA JA MATTO KIRISTETÄÄN PAIKOILLEEN MUKANA TOIMITETULLA RST KIILARENKAALLA. KIILARENGAS KIRISTYY LYÖMÄLLÄ RENKAASSA OLEVA KUPERA KOHTA SUORAKSI. YLIMÄÄRÄINEN MATTO LEIKATAAN POIS.
6. HAJULUKKO JA KAIVON KANSI ASETETAAN PAIKOILLEEN.

Lattiakaivo DU-170
Asennusohje muovimatolle

KOKONAISPAINO N/A	PVM 6.6.2012	LIITTYY / PROJEKTI / TYÖNRO	
MATERIAALI	SUUNNITTELIJA	LVI NUMERO	
	SIVU 1/1	TUOTENUMERO	REVISIO

LAMMIKOTIE 2
77600 SUONENJOKI
TEL. +358 17 2511 941
FAX. +358 17 2511 949
WWW.STAINLESSTEAM.FI