

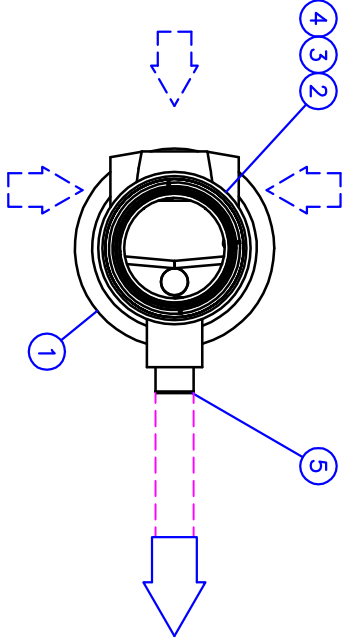


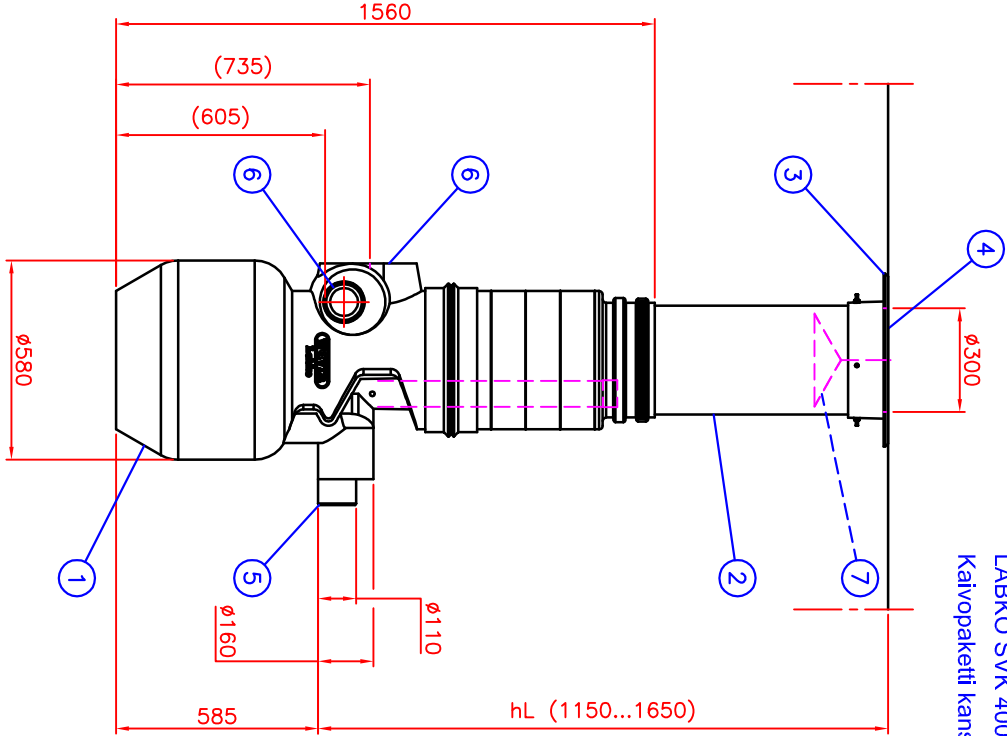

Tuloyhdepaikat D110 (max. 3 kpl)
(olettavissa käyttöön tarvittaessa,
aukaisemalla yhde)

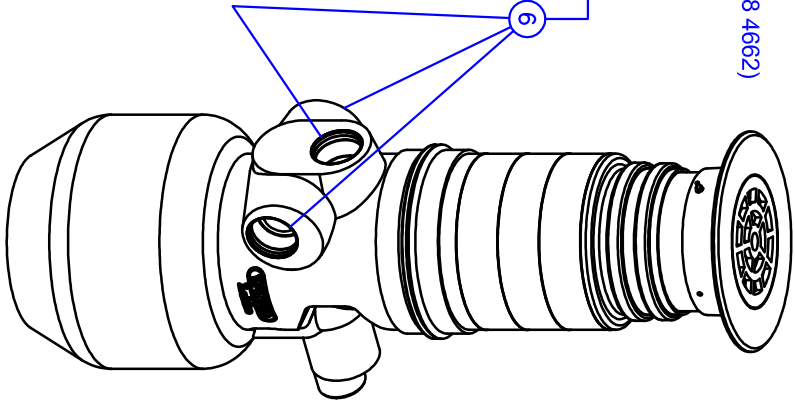

hl= Lähtöyhteen vesijouksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)

hl= _____ mm (min. 1150/max. 1650 mm)

7	LSÄVARUSTE: Jättymissuora D315 (x) ☐	
6	Tuloyhde (tarvittaessa ovtavavissa, maksimissaan 3 kpl), PE, D110	
5	Lähtöyhde PE D110 tai D160	1
4	Valuraudtainen sadevesikansi Ø300. Standardi EN124 Vakiotoimituksessa kansiliukka C250 (25 tn). Kaivopaketin Wavin no: 3072778 Vaihtoehtoiset kansiliukat (toimitus tilauksen mukaan): Kansiliukka B125 (12.5 tn) ☐ Kaivopaketin Wavin no: - Kansiliukka D400 (40 tn) ☐ Kaivopaketin Wavin no: 3072829	1
3	Kehys (kiinnitettyä putella säätöputkeen)	1
2	Säätö-/teleskooppiputki D315 PE hl=1150...1650 mm	1
1	PE-MD -runko Ø580/400/315 Laitteilyvyys 110 l	1

Wavin no: Piirustuksen sisältö:

LABKO SVK kaivopaketti (sadevesikannella) Piirustusloji: ASIAKASKUVA

Suunn. JP/JS	Tark. JP	Hyv. JP	Piir.no 08AB02_s	Sivu: 1 / 1	Päivöys: 27.04.16	Mittakaava:
--------------	----------	---------	------------------	-------------	-------------------	-------------

Wavin
LABKO
WAVIN-LABKO OY
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285530
www.wavin-labko.fi