


PYKE PKH BRUNNSTOPP

Material: gummi med stålarmering

TYP	125/140	169/195
	VVS-KOD 4771092	VVS-KOD 4771094
D1	125	169
D2	140	195
DEL		
1	Stomme	
2	Rör ø 40	
3	Rör ø 32	
4	Rör ø 25	
5	Anslutning till elledning max. ø 15	
6	Rostfri slangklämma	130-165
7	Rostfri slangklämma	38-50
8	Rostfri slangklämma	38-50
9	Rostfri slangklämma	26-38
10	Rostfri slangklämma	19-28
11	Hängare till bärlina	

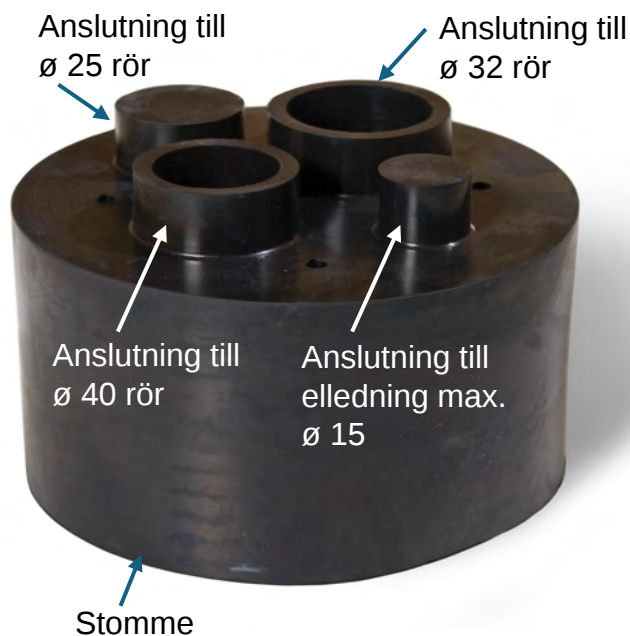

Borrtoppen PYKE PKH till borrarad brunn förhindrar ytvatten från att nå borrhålet genom att tätt försluta rörens och kablarnas genomföringar.

Tätheten uppnås genom att gummipackningar spänns åt runt rören med rostfria slangklämmor.

Vid installation av dränkpump kan rör av typen PEL 40 eller PEL 32 användas. På friliggande anslutning monteras ett luftningsrör. Luftningsröret kan också leda en elkabel.

Alternativt kan anslutning 4 och/eller 5 öppnas för luftningsrör och kabel.

Vid installation av ejektorpump behövs anslutningarna 2 och 3 till ejektorns rör. Ett luftningsrör monteras på anslutning 4.