

Pumppu huolettomaan talousvesihuoltoon. Vankka rakenne mahdollistaa pitkän käyttöiän.

Pumppukokonaisuus sisältää pumpun, painekeytimen, painemittarin ja 24 litran vaaka-asentoisen kalvopainesäiliön.

Pumppua ohjataan painekeytimen ja painesäiliön yhdistelmällä. Painesäiliö vähentää käynnistymis-/pysähtymistiheyttä.

Sähkömoottorissa on sisäinen lämpösuoja, joka pysäyttää pumpun, mikäli se ylikuumenee.

Pumpussa ei ole kuivakäyntisuojausta.


Imukorkeus: Max 8 m

Sähkömoottori:

0,75 KW, 230 V, 1-vaiheinen varustettu 1,5 m sähköjohdolla.



HYDROFRESH 24 CL

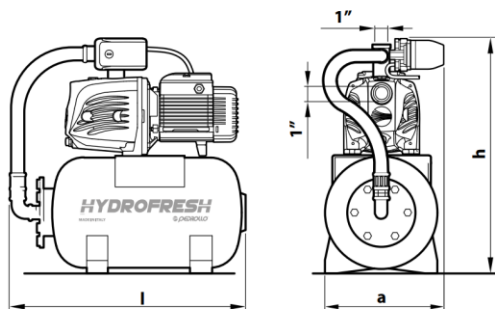

DIMENSIONS AND WEIGHT

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONS mm			WEIGHT
	l	a	h	kg
FUTURE JETm 1A - 24 CL	535	255	520	18.7
FUTURE JETm 2C - 24 CL			530	22.0
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL			560	15.8
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL			570	19.2