



Pumppulohja

SAUKKO

Rostfri dränkpump för uppumpning av hushållsvatten




Pumpen är avsedd för fast installation, levereras med 1-eller 3-fas motor.

Inkluderar en Aqua-kabel i standardlängd för dricksvatten, se den tekniska tabellen.

- slittålig centrifugalpump
- snabb och enkel installation
- inget separat utrymme krävs
- pumpen fryser inte
- tyst i drift
- effektiv
- luftningsventil, se den tekniska tabellen

EFFEKTURVA

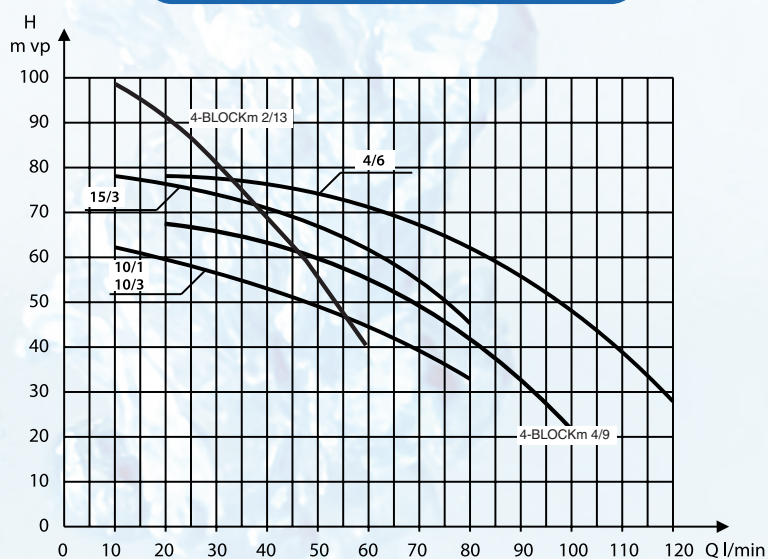

Lämpar sig för öppen brunn

SAUKKO, rostfri dränkpump

Konstruktion

Pumpen är en flerstegscentrifugalpump. I SAUKKO är pumphus, motorkåpa och sil av rostfritt stål. Löphjul och diffusor är av glasfiberarmerad specialplast. Axeln är av syrafast stål. Elmotorn är designad för nedsänkning i vatten, täthetsklass IP 68. På beställning fås också andra kabellängder.

Installation


SAUKKO-pumpar installeras lodrätt så att hela pumpen är under vatten. Maximal vattentemperatur är +40 °C. Sand och andra fasta orenheter hindras från att komma in i pumpen. Pumpen får inte lyftas via kabeln. För uppdragning av pumpen rekommenderas t.ex. 3 mm rostfritt vajer. Vi rekommenderar att en extern backventil monteras.




**TANKSATS
50 L/6 BAR**

Tilläggsutrustning för installation av SAUKKO

- Tanksats 25 l eller 50 l.
Den färdigt monterade tanksatsen inkluderar allt som behövs för en tryckvattenanläggning: rostfritt membrankärl, ställ, justerbar tryckomkopplare, tryckmätare och säkerhetsventil samt korsvävda slangar (inga slangar i 25 l tanksatsen).
- Rör och kopplingsstycken (ingår ej i tanksats).
- Vajer Ø 3 mm
- Kabel i annat än standardlängd

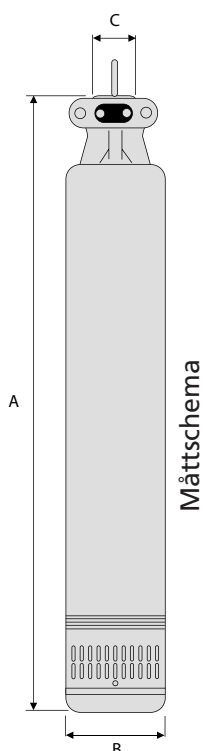

1. WatMan S pump
2. Backventil
3. Membrankärl
4. Motorskyddsbrytare
5. Tryckomkopplare
6. Säkerhetsventil

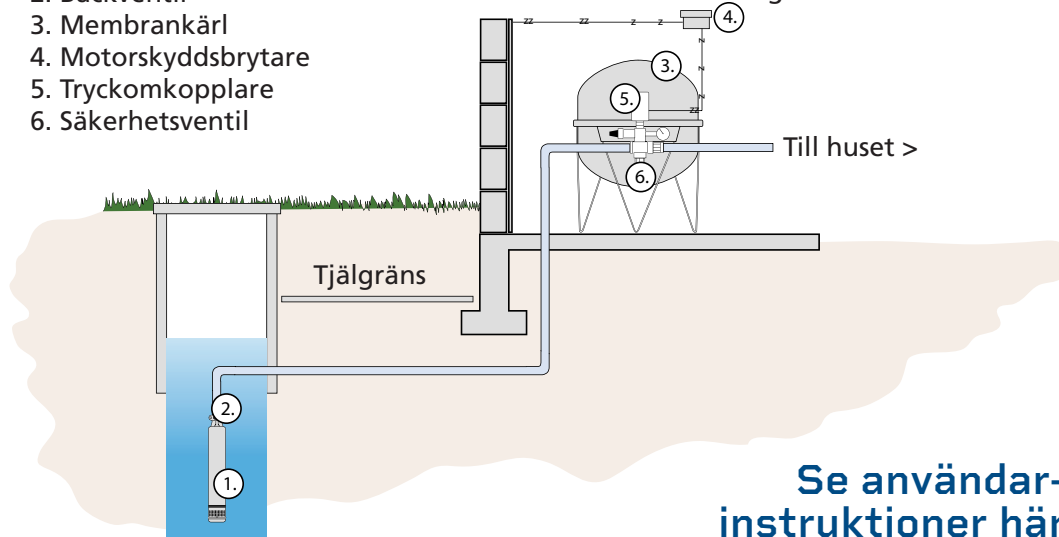

**Se användar-
instruktioner här**

Typ	PRODUKT-NR	VVS-KOD	Motor-effekt kW	Spänning V	Märkström A	Max. lyfthöjd m	Kabel-längd m	Ø B mm	A mm	C	Luftnings-ventil
WatMan 4-BLOCK m 4/9		4761090	0,75	230	6,1	67	20	100	722	R 1 1/4"	Nej
WatMan 4-BLOCK m 2/13	10889		0,75	230	6,1	97	30	100	757	R 1 1/4"	Nej
WatMan S 10/1 A		4761080	0,75	230	6,2	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ja
WatMan S 10/3		4761082	0,75	400	2,3	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ja
WatMan S 15/3		4761084	1,1	400	2,9	79	20	135	570	R 1 1/4"	Ja
WatMan S 4/6		4761096	1,5	400	3,2	78	20	135	617	R 1 1/4"	Ja

OBS! Skydda alltid en 3-fas pump från fasbrott med motorskyddsbrytare vid inkoppling i elnät. Produkten är tillverkad av Pedrollo S.p.A.

Försäljning: återförsäljare, VVS-affärer och järnhandlar

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, FINLAND
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

Pumppulohja