


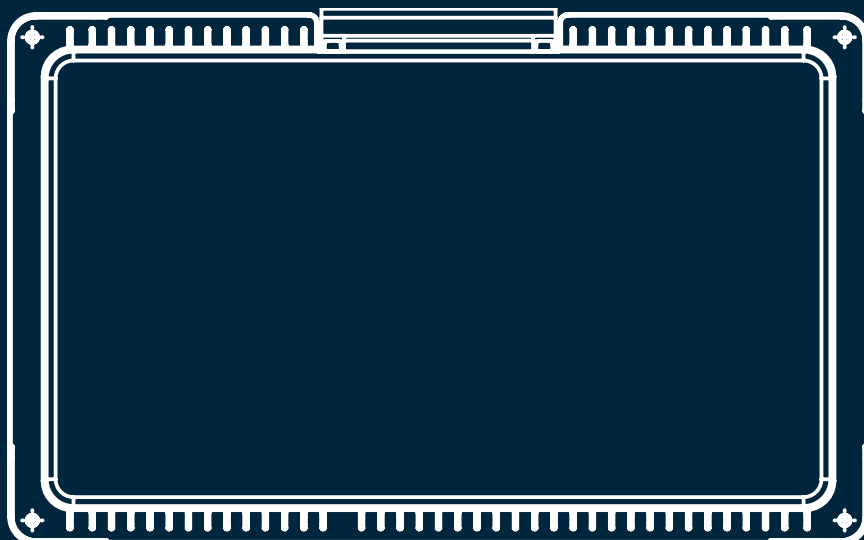

Magnum Arbetsbelysning

AMIGA
POWER YOU

MAGNUM

PRODUKTINFO

Arbetsbelysning Magnum LED är utrustad med 1st 230V schukouttag på baksidan. Ljuskälla LED GO! och har en livslängd på 50.000h. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagttålig polypropylenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för fastsättning medföljer.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter (max 15A 3450W) seriekopplas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöttåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.

Lämplig för: Industri, verkstad och arbetsplats.

BATTERI

Arbetsbelysning Magnum LED. Batteribackup Li-iON 2000 mAh 18,5V. Armaturens ljusstyrka kan justeras i tre steg. 20W 2100lm 2tim drifttid, 10W 1050 lm 4tim drifttid, 7W 700lm 6tim drifttid. (Arbetstid: 2-6 tim, ladd tid: 4tim) On/Off knapp. Ljuskälla LED GO! och har en livslängd på 50.000h. Chassit tillverkat i slagttålig polypropylenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Universal zipband för fastsättning medföljer.

Lämplig för: Industri, verkstad och arbetsplats.

MAGNUM BOSCH

PRODUKTINFO

Arbetsbelysning Magnum LED. Batteribackup Li-iON 2000 mAh 18V. Den har en strömbrytare med 4-stegs ljusflödeskontroll. On/Off knapp. Tillverkad av slagfast polykarbonat (PC). Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus, anti-bländ diffusor som överför upp till 80% av det ljus som släpps ut från dioderna. Magnetfäste ingår. Kan monteras på Quick belysningsstativ, användas hängande, eller stående på mark. Batteriet är kompatibelt med andra Bosch-enheter. **OBS BATTERI INGÅR EJ. SÄLJES SEPARAT.**

Lämplig för: Industri, verkstad och arbetsplats.

BATTERI BOSCH

2Ah-batteri: ART.NR: 553580

- 200 lm, arbetstid: 15h
- 750 lm, arbetstid: 5h
- 1500 lm, arbetstid: 2,5h
- 2300 lm, arbetstid: 1,5h

5Ah-batteri:ART.NR: 553582

- 200 lm, arbetstid: 37h
- 750 lm, arbetstid: 12h
- 1500 lm, arbetstid: 6h
- 2300 lm, arbetstid: 3,5h

MAGNUM 20W



STICKPROPP



BATTERI



MAGNUM 32W




MAGNUM 50-78W



MAGNUM B20W

COMPATIBLE
WITH BOSCH
PROFESSIONAL
18V SYSTEM



MAGNUM B32W


COMPATIBLE
WITH BOSCH
PROFESSIONAL
18V SYSTEM



MAGNUM B73W

COMPATIBLE
WITH BOSCH
PROFESSIONAL
18V SYSTEM



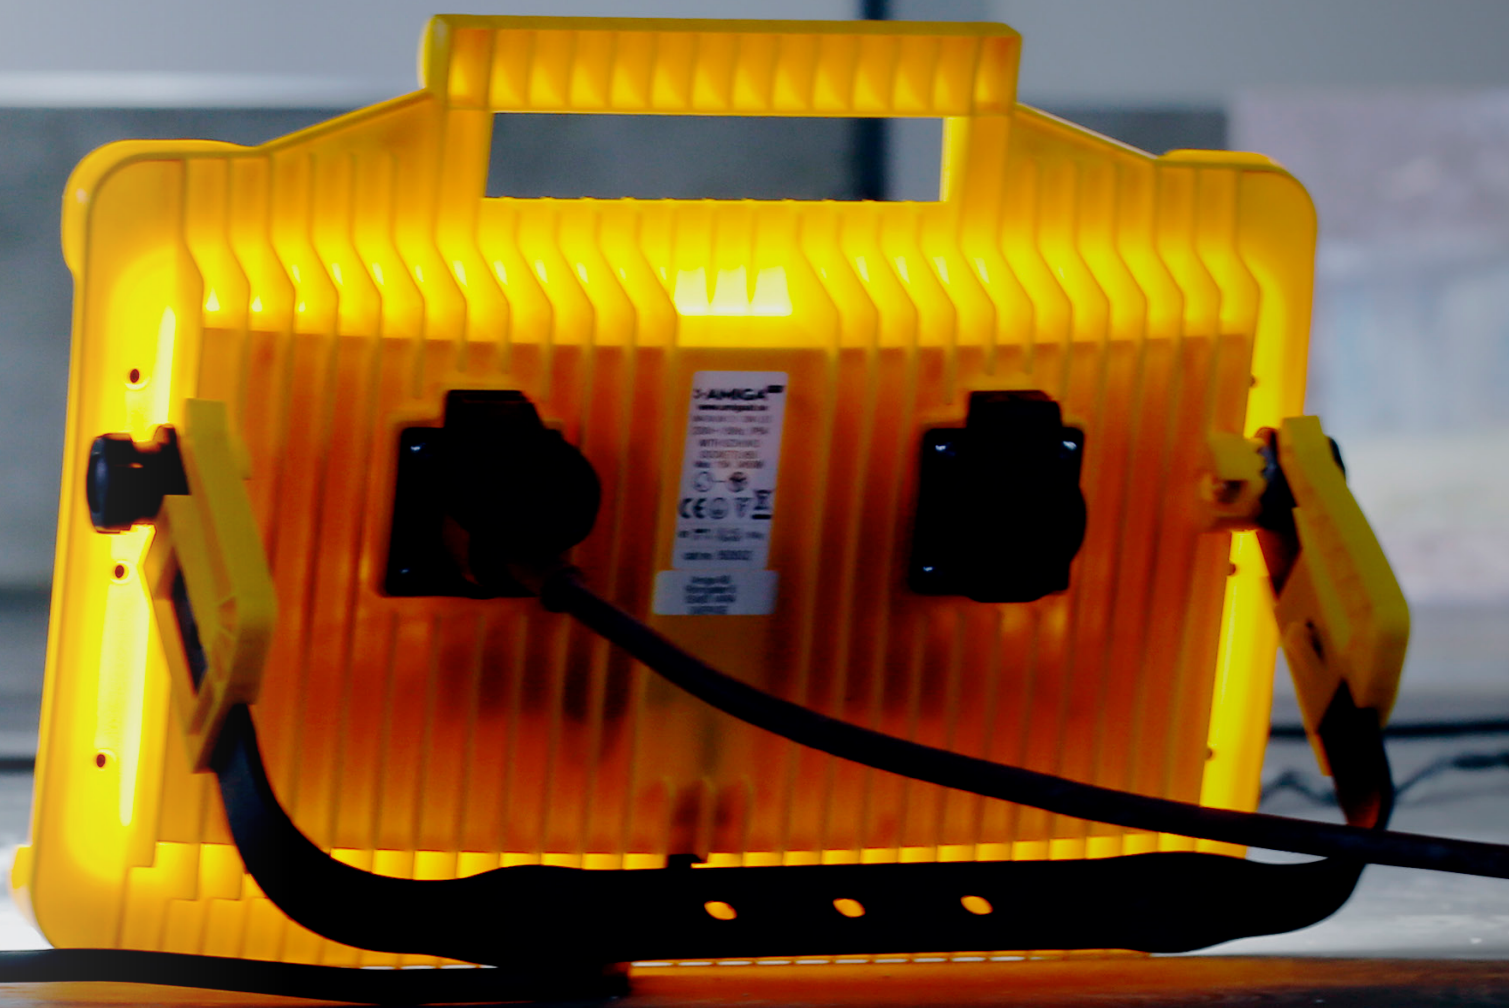



MAGNUM

Art.nr	Watt	Spänning	Lumen	Kelvin	CRI	Effektfaktor	Optik	Ljusutbyte
553520	20W	220-240VAC, 50-60Hz	2100Lm	5000K	80	0,95	Frostad	105Lm/W
553521	20/10/7W	Li-on 2000mAh 18,5V	2100/1000/700Lm	5000K	80	0,95	Frostad	105Lm/W
553532	32W	220-240VAC, 50-60Hz	4400Lm	5000K	80	0,95	Frostad	137,5lm/W
553550	50W	220-240VAC, 50-60Hz	5700Lm	5000K	80	0,95	Frostad	114lm/W
553578	78W	220-240VAC, 50-60Hz	9700Lm	5000K	80	0,95	Frostad	215lm/W

Art.nr	Anslutning	Kabel	Spridningsvinkel	Dimensioner	Vikt	Arbetstemperatur	Skyddsklass
553520	Stickpropp	3G1,5 mm²	120°	193X192X123	1,2 Kg	-15° till +35°	I
553521	Stickpropp/ Batteri	Laddkabel 2,4M (IP20)	120°	193X192X123	1,2 Kg	-15° till +35°	II
553532	Stickpropp	3G1,5 mm²	120°	300X400X100	2,8 Kg	-15° till +35°	I
553550	Stickpropp	3G1,5 mm²	120°	480X300X75	3,5 Kg	-15° till +35°	II
553578	Stickpropp	3G1,5 mm²	120°	480X300X75	3,5 Kg	-15° till +35°	II

MAGNUM BOSCH

Art.nr	Watt	Spänning	Lumen	Kelvin	CRI	Optik	Ljusutbyte
553522	20W	18V	2300Lm	5000K	80	Frostad	104,5Lm/W
553535	32W	18V	4050Lm	5000K	80	Frostad	127Lm/w
553579	73W	18V	9250Lm	5000K	80	Frostad	127Lm/w

Art.nr	Anslutning	Laddare	Spridningsvinkel	Dimensioner	Vikt	Arbetstemperatur	Skydds-klass
553522	Batteri	PF >09	SY 120°	205X212X124	Utan batteri 0,47Kg Med batteri 0,82Kg Med batteri+laddare 1,42Kg	0° till 35°	III
553535	Batteri	PF >09	SY 120°	400X205X82	1,670	0° till 35°	III
553579	Batteri	PF >09	SY 120°	478X205X82	2,400	0° till 35°	III

ÖVERGÅNG ADAPTER

553538 Milwaukee/DeWalt

553539 Makita



Amiga AB
Rönngatan 6
534 50 Vara, Sweden
www.amigaab.se



[@amigaab](https://www.linkedin.com/company/amigaab)



[@amiga_ab](https://www.instagram.com/amiga_ab)