




S-line arbetsbelysning

AMIGA
POWER YOU

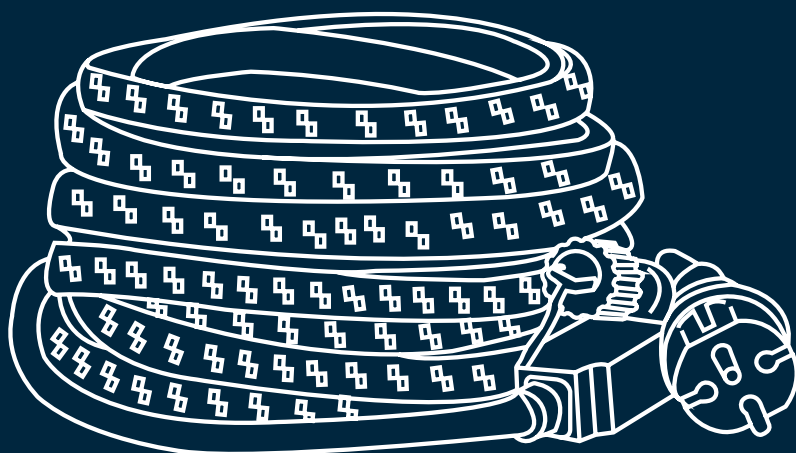

PRODUKTINFO

S-Line LED är den nya typen av kedjebelysning. En ljusslang med dioder i slitstarkt utförande som är lättmonterad och kan sammankopplas upp till max 50M 450W. Robust konstruktion, tål tuff hantering, blöta förhållanden och belysningen kan lätt och snabbt justeras för att passa alla behov. Den har en livslängd på 50 000h, är lätt att rengöra och passar dig med högt ställda krav på funktion och kvalitet.

OBS! Får inte anslutas när den är kvar i kartong eller är ihoprullad.

Användningsområde: Hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm.
Lämplig för: Byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning.



SINGEL

2 ÅRS GARANTI

INGÅR 5M SLADDSTÄLL H07RN-F

Sammankoppla upp till 50M

DOUBLE

5 ÅRS GARANTI

INGÅR 5M SLADDSTÄLL H07RN-F

FINNS SOM READY TO GO!





Batteribackup





Svensktillverkad smidig batteribackup för nödbelysning till S-line. Batteribackupen har en snabb och enkel installation, integrerad med S-line snabbkopplingssystem. Automatisk start vid återanslutning av nätspänning. Med handtag för att bära eller hänga upp, samt hål för montage på vägg eller stativ. Tillverkad i slagtålig ABS och tål låga temperaturer och tuffa miljöer.

Inbyggt skydd mot överlast, överspänning, kortslutning och djupurladdning. 50% ljusstyrka vid strömbortfall. Batterierna är servicevänliga och har kretskort 12V, 7A/5 som enkelt kan monteras bort och bytas ut. Utbytbara blybatterier. Inbyggt termostat för att bibehålla rätt arbets-temperatur för batterierna och förlänga livstiden.

*Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838



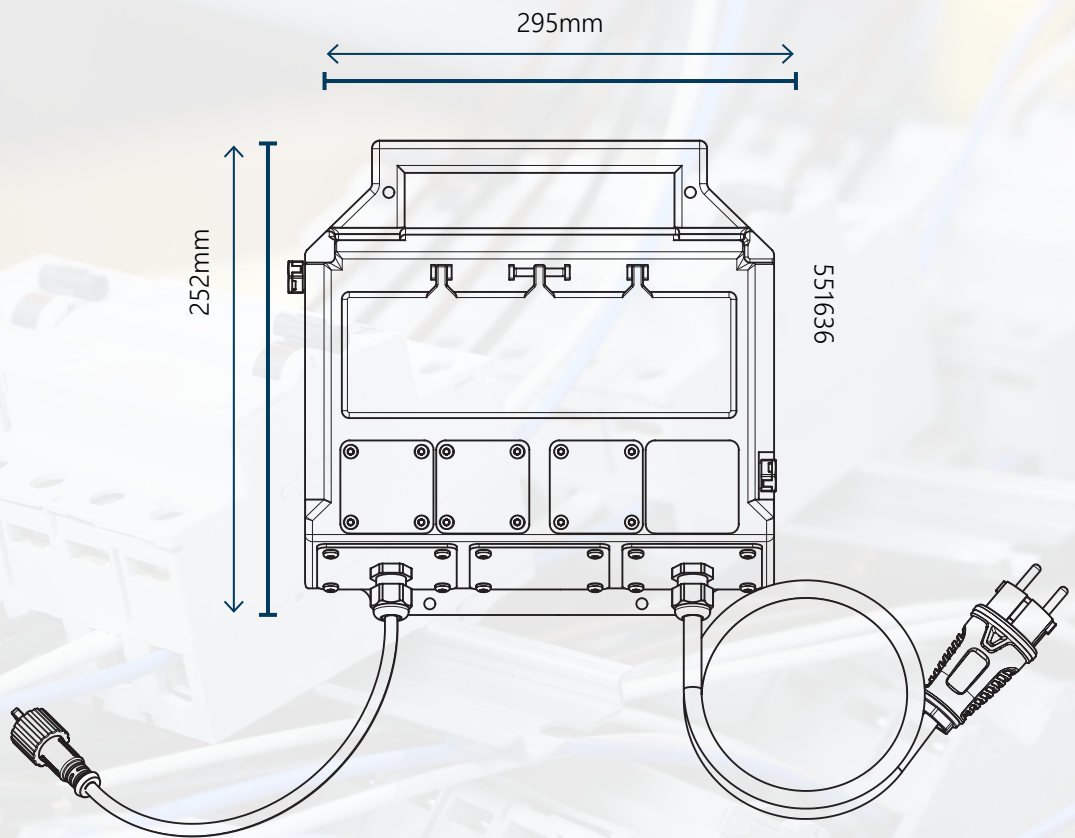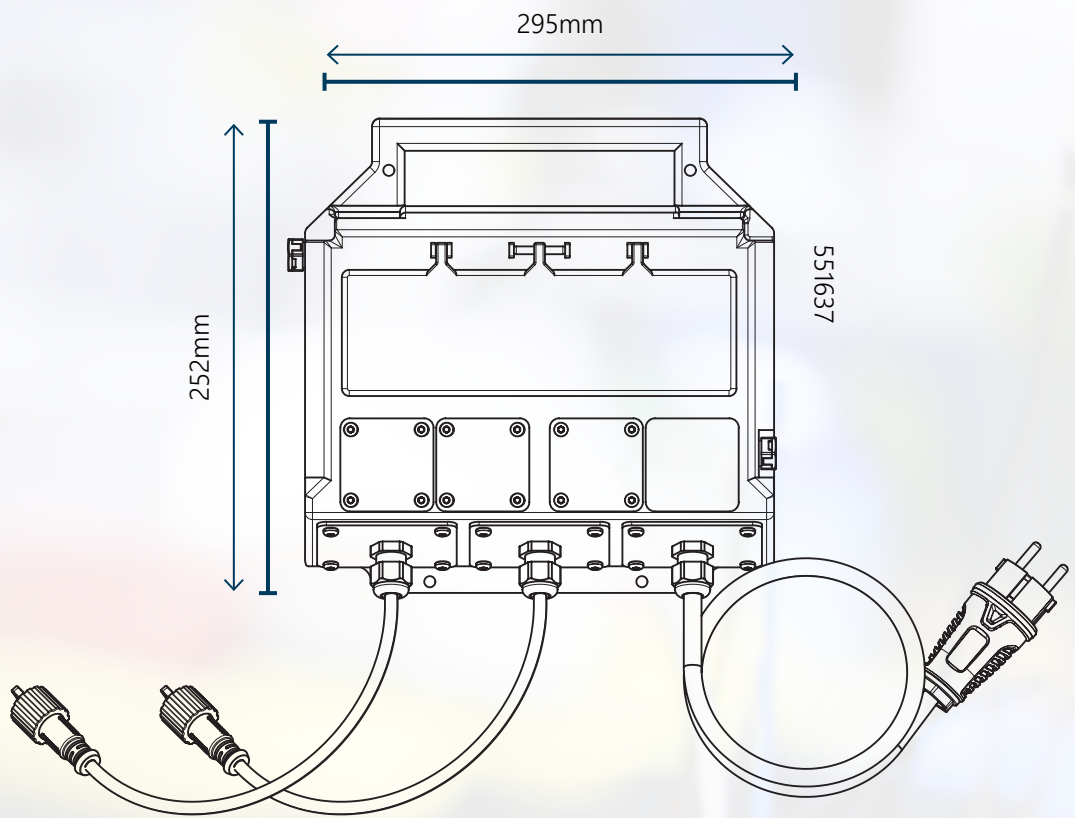



Kopplings ur

Art.nr 551640

En uttagscentral med astrour, tillverkat i Sverige. Lång anslutningsladd - 2 meter. Fungerar utmärkt för exempelvis hisschakt, trappuppgångar och korridorer. Går att koppla upp till fyra stycken S-line kedjebelysnings slingor utan förgreningsdosor. Max 16A. Mått: 252x295x110, vikt: 2Kg

**ETT SOLKLART VAL TILL BYGGET SOM
TÄNKER PÅ MILJÖN!**



RTG

READY TO GO

RTG är Amiga AB's egna "Ready To Go". Med RTG slipper du onödigt emballage och du sparar värdefull tid. Våra RTG-produkter är redo att användas direkt, inga konstigheter!



Double line + skyddspåse

Denna RTG-produkt består av Double line med skyddspåse. Ultimat skydd mot färg och betong som är svår att få bort. Du kan byta ut eller tvätta av påsen efter användning och på så sätt förlänga Double slingans hållbarhet.

Minskad klimatpåverkan och inget krångel!

Produkter

Art.nr: 551703 (5M) Mått: 18x8x5000




Art.nr: 551706 (25M) Mått: 18x8x25000

Art.nr: 551704 (10M) Mått: 18x8x10000



S-LINE MONTERINGSANVISNING

Korridorer - Öppna ytor - Trapphus

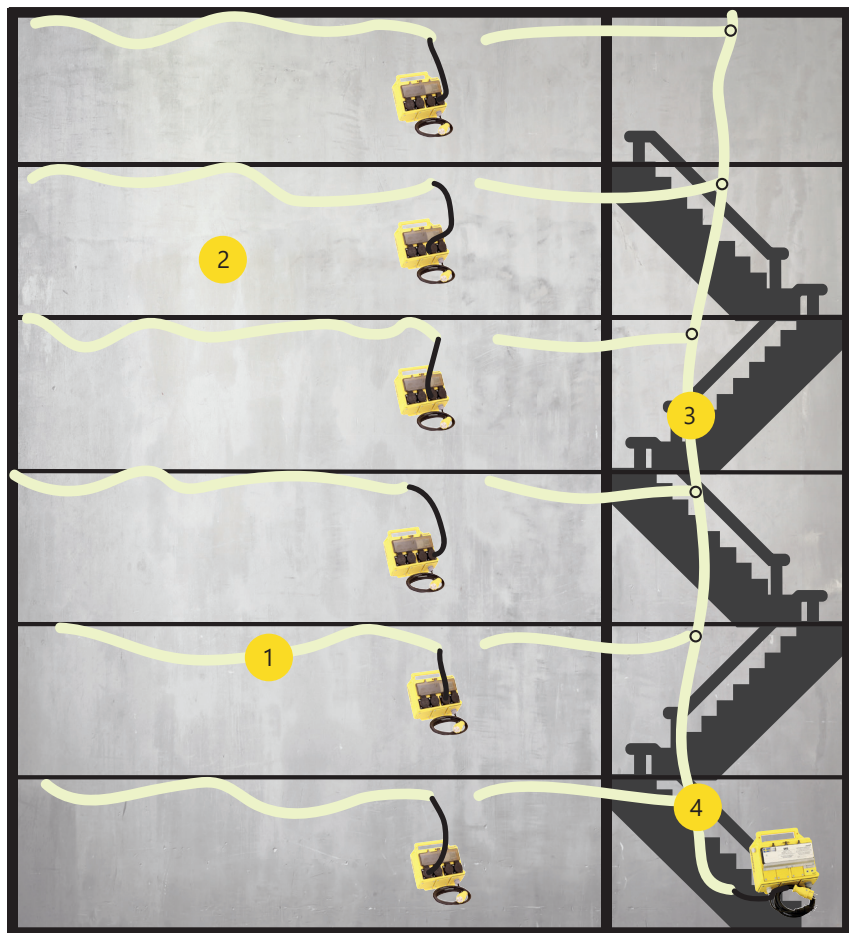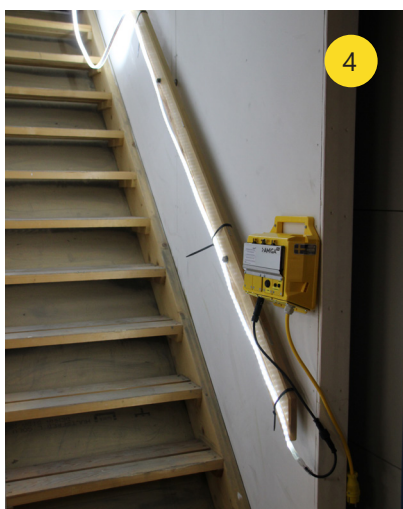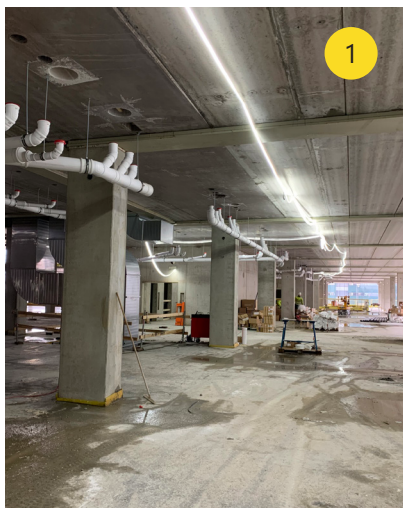

Våningsplan (1 och 2)

På varje våningsplan kan man sätta en styrlåda med veckour för styrning av belysning. Med den så kan man halvera energiförbrukningen, då det släcker på kvällar och nätter.

Nödljus (3 och 4)

Nödljuskit för trapphus och utrymningsvägar. 3M S-line i trapphus på varje våning och 5M in på våningsplanet för att markera utrymningsväg. Amigas batteribackup har 50% ljstyrka vid strömbortfall för att ge ett bra ljus vid utrymning.

Exempel

Kit 6 st våningsplan

- 1X Batteribackup 1H 50M.
- 6X3M S-line.
- 6X5M S-line.
- 6X T-kors.
- 1X10m skarvkabel S-line

Kit 12 st våningsplan

- 1X Batteribackup 1H 50+50M.
- 12X3M S-line.
- 12X5M S-line.
- 12X T-kors
- 1X10m skarvkabel S-line.
- 1X20M skarvkabel S-line.

Tillbehör

S-LINE ANSLUT.KABEL INKL. AC/DC ADAPTER SVART

Art.nr: 551415 Mått: 1,5M



S-LINE ÄNDLOCK SVART

Art.nr: 551416



S-LINE SKARVSLADD H07RN-F SVART

Art.nr: 551623 Mått: 2,5M

Art.nr: 551624 Mått: 5M

Art.nr: 551625 Mått: 10M

Art.nr: 551626 Mått: 25M



S-LINE T-SKARV 2X1MM²

Art.nr: 551418 Mått: 0,3M

Perforerad för att undvika kondensbildning!



S-LINE SKYDDSPÅSE

Art.nr: 551425 Mått: 25M

Art.nr: 551426 Mått: 10M



S-LINE CLIPS INKL SKRUV TRANSP. FÖR S-LINE 120°

Art.nr: 551419



S-LINE UNIVERSALFÄSTE

Art.nr: 310195 Mått: 130x190x20



SINGEL

Art.nr	Watt	Spänning	Lumen	Kelvin	CRI	Effektfaktor	Optik	Ljusutbyte
551618 (10M)	90W (9W/M)	220-240VAC, 50-60Hz	7000Lm	6000K	80	0,95	Klar	78Lm/W
551619 (25M)	225W (9W/M)	220-240VAC, 50-60Hz	17500Lm	6000K	80	0,95	Klar	78Lm/W
Art.nr	Anslutning	Kabel	Spridningsvinkel	Dimensioner	Vikt	Arbetstemperatur	Skyddsklass	
551618 (10M)	Stickpropp	1,5M H05RN-F 2X1 MM ²	120°	12X6X10000	2,2kg	-25° till +50°	II	
551619 (25M)	Stickpropp	1,5M H05RN-F 2X1 MM ²	120°	12X6X25000	5kg	-25° till +50°	II	

DOUBLE

Art.nr	Watt	Spänning	Lumen	Kelvin	CRI	Effektfaktor	Optik	Ljusutbyte
551601	90W (9W/M)	220-240VAC, 50-60Hz	747Lm	6000K	80	0,95	Klar	83lm/W
551602	27W (9W/M)	220-240VAC, 50-60Hz	2241Lm	6000K	80	0,95	Klar	83lm/W
551603	45W (9w/m)	220-240VAC, 50-60Hz	3735Lm	6000K	80	0,95	Klar	83lm/W
551604	90W (9w/m)	220-240VAC, 50-60Hz	7470Lm	6000K	80	0,95	Klar	83lm/W
551606	225W (9w/m)	220-240VAC, 50-60Hz	18675Lm	6000K	80	0,95	Klar	83lm/W
Art.nr	Anslutning	Kabel	Spridningsvinkel	Dimensioner	Vikt	Arbetstemperatur	Skyddsklass	
551601	Stickpropp	INGÅR EJ!	120°	18X8X1000	0,25kg	-25° till +50°	II	
551602	Stickpropp	INGÅR EJ!	120°	18X8X3000	0,6kg	-25° till +50°	II	
551603	Stickpropp	1,5M H07RN-F 2X1,5 MM ²	120°	18X8X5000	1,2kg	-25° till +50°	II	
551604	Stickpropp	1,5M H07RN-F 2X1,5 MM ²	120°	18X8X10000	1,8kg	-25° till +50°	II	
551606	Stickpropp	1,5M H07RN-F 2X1,5 MM ²	120°	18X8X25000	5kg	-25° till +50°	II	

BATTERIBACKUP

Art.nr	Typ	Uppladdningstid	Inkommande spänning	Batterityp	Kabel
551636	EVP-UPS 216	14h	220-240VAC,	1x blybatteri 12V 7,2AH	2,5M H07RN-F 3G1,5MM ²
551637	EVP-UPS 216	14h	220-240VAC,	2x blybatteri 12V 7,2AH	2,5M H07RN-F 3G1,5MM ²
Art.nr	Vikt	Dimensioner	Arbetstemperatur	Drifttid	
551636	6,5kg	252X295X110	-10° till +30°	1H Batteribackup 50M	
551637	6,5kg	252X295X110	-10° till +30°	1H Batteribackup/utgång 50M+50M	



Amiga AB
Rönngatan 6
534 50 Vara, Sweden
www.amigaab.se