



Kosketusvapaa pesuallashana kylmälle tai esisekoitetulle vedelle. Laminaarinen virtaus. Paristokäyttöinen 3 V. Juoksuputken pituus 175 mm. Laminaarinen virtaus. Hana on varustettu roskasiivilällä, yksisuuntaventtiilillä, sulkuventtiilillä ja G1/2" uk kytkentäkierre.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Health & Care
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Laminaarivirtaama, Vandaalimalli
- Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä, Ulkokierre, Sulkuventtiilit
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimen)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Projektiio	175 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset



Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)



Elektroniikan tiedot

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55

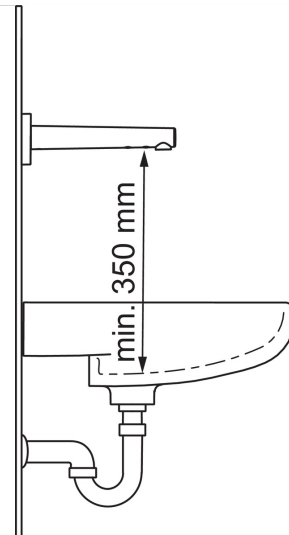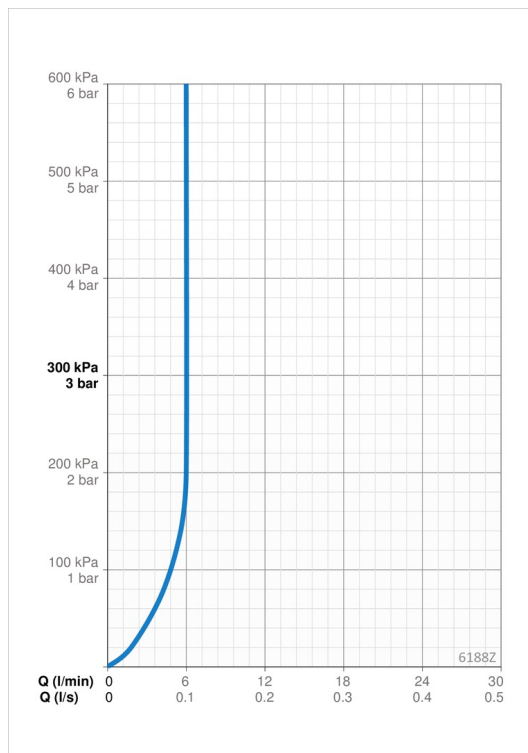

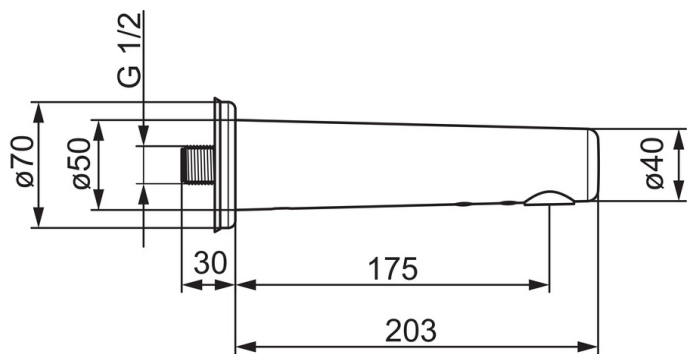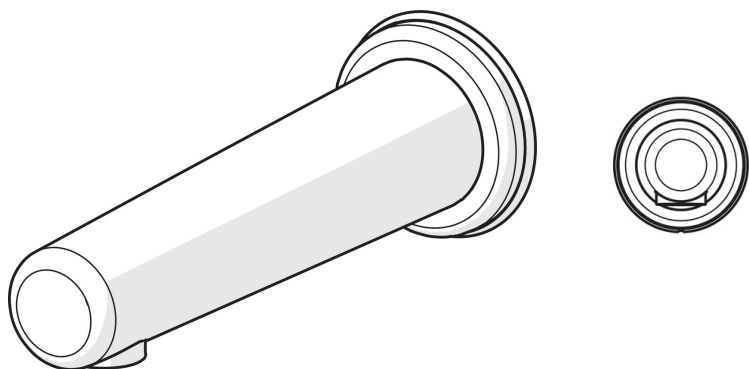

Varaosat

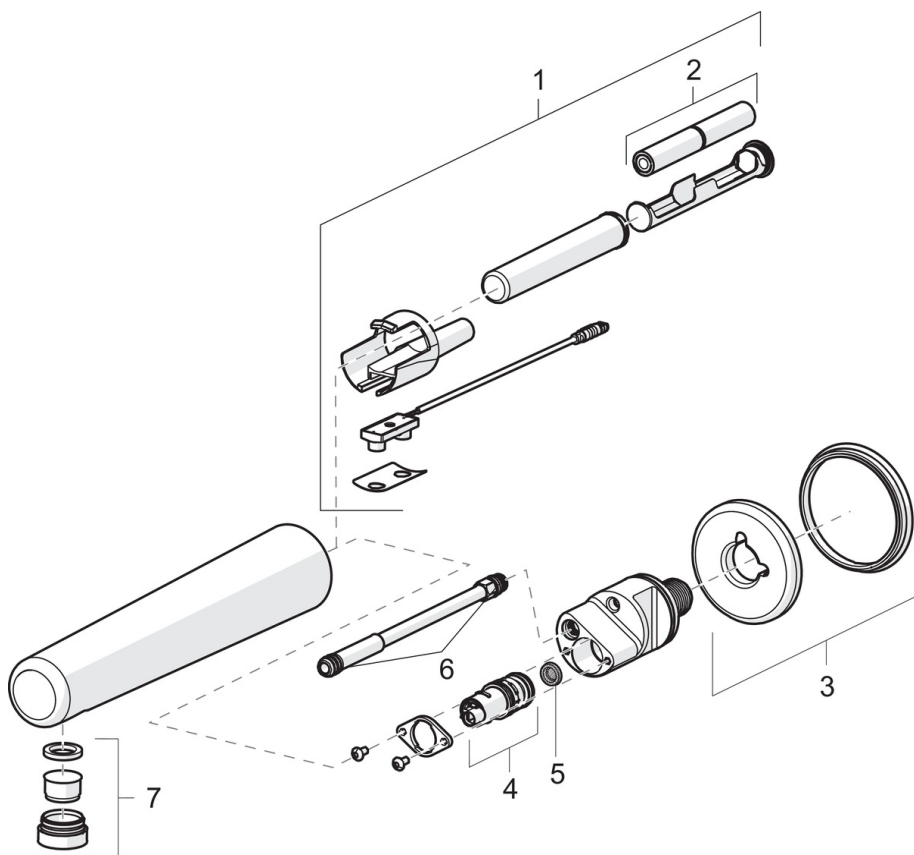

SP6188

	Nimi	Koodi	LVI
01	Sensori, 3 V Lopetettu	602395V	6420566
01	Sensori, 3 V Bluetooth	1000689V	6420747
02	Paristo, 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
03	Peiteholkki	602399V	6420568
04	Magneettiventtiili, 3 V	602388V	6420565
05	Roskasiivilä	602396V	6420567
06	O-rengas, 8.1x1.6	158170/10	6420479
07	Poresuutin ja avain, M24x1, 6 l/min, Laminar	602518V	6510236