



Seinäkiinnitteinen Oras Clínica -pesuallashana. Tukeva lenkkivipu helpottaa käyttöä kaikissa tilanteissa.

- Health & Care
- Yksiote
- Seinäasennus
- Kromi
- Laminaarivirtaama

- Yksi käyttövipu/kahva, Lenkkivipu, Pitkä vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot





Virtaama 300 kPa virtaaman vaimentimin **0.17 l/s**


Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

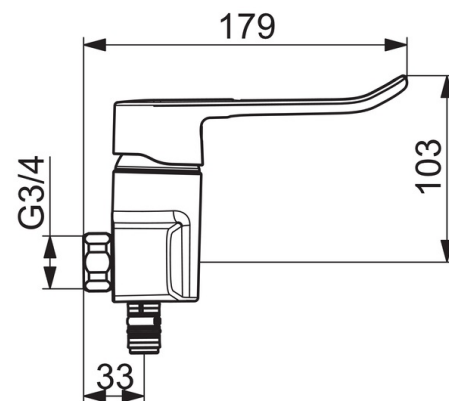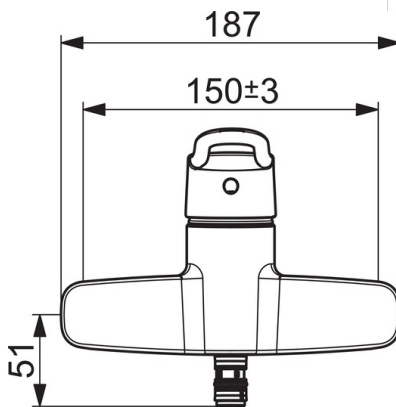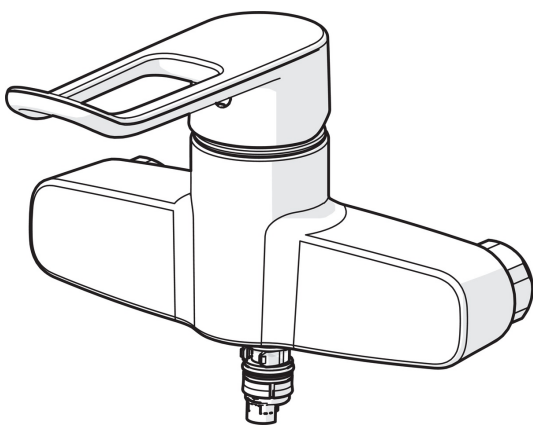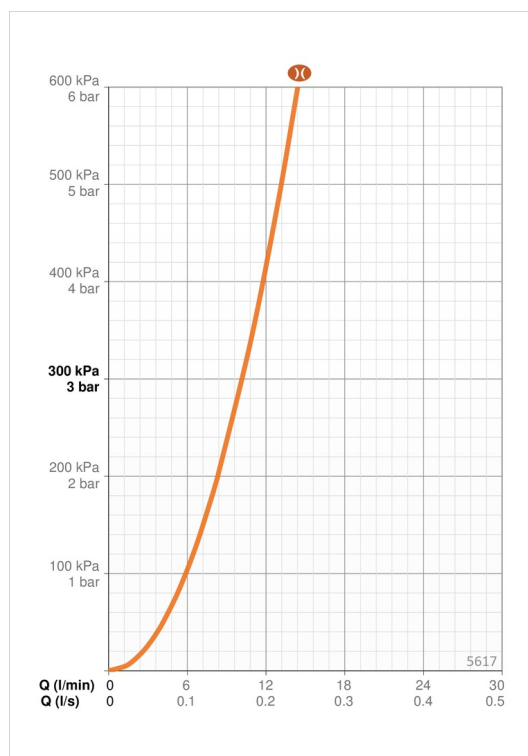

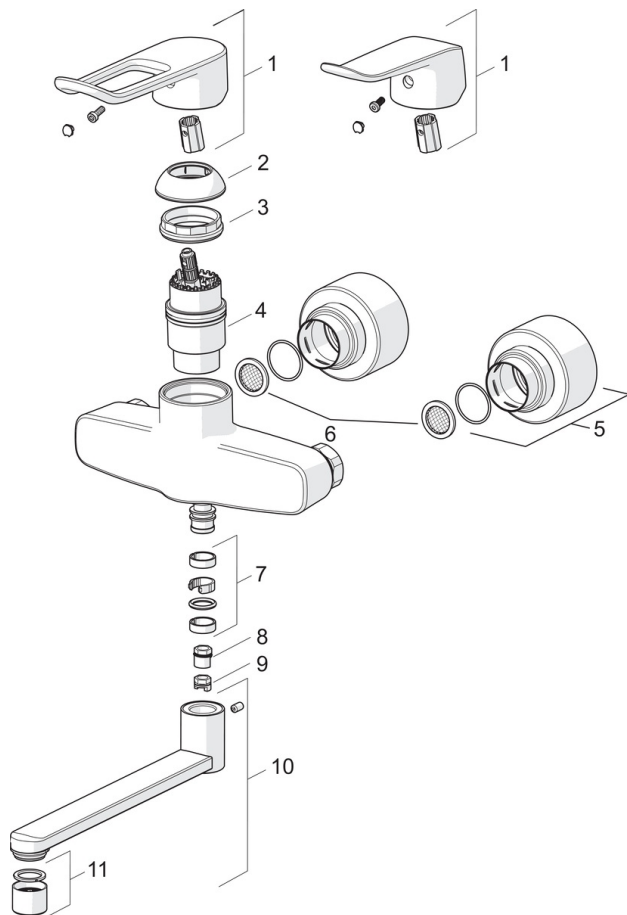

SP5626

	Nimi	Koodi	LVI
01	Pitkä vipu, L=162	1004914V	6510256
01	Käyttövipu, L=136	1005294V	6420677
02	Suojakuppi	602503V	6420599
03	Kiristysmutteri	158726	6420331
04	Säätöosa	158890	6420301
05	Peitelaippa	1000431V	6420662
06	Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
07	Juoksuputken tiivistesarja	602707V	6510261
08	Rajoitin, 120°	602499V	6420725
09	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
10	Juoksuputki, L=300	1001471V	6510252
10	Juoksuputki, L=100	1001456V	6510250
10	Juoksuputki, L=200	1001457V	6510251
11	Poresuutin, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V	6420668