

EAN: 6414150098550

LVI: 6110351

[static.oras.com/5666](http://static.oras.com/5666)



Termostaattinen suihkuhana, jossa ergonomiset käyttövivut. Kuuman veden turvaraja 38°C palovammojen ehkäisemiseksi (säädettävissä 36°C - 44°C). EcoFlow -virtaamasaadin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Health & Care
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto
- Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamasaadölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta
- Ilman yhdistäjiä

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa **0.19 l/s**

### Tekniset ominaisuudet




Lämmin vesi **max. +80°C**  
 Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**  
 Liitântätkoko **G3/4**  
 Asennusleveys **CC150± 3 mm**  
 Backflow prevention (EN1717) **AA**  
 Materiaali **Messinki**

### Määräykset


EN standardi **EN 1111**  
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**

### Hyväksynntät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti **EUF129-21002857-TH**

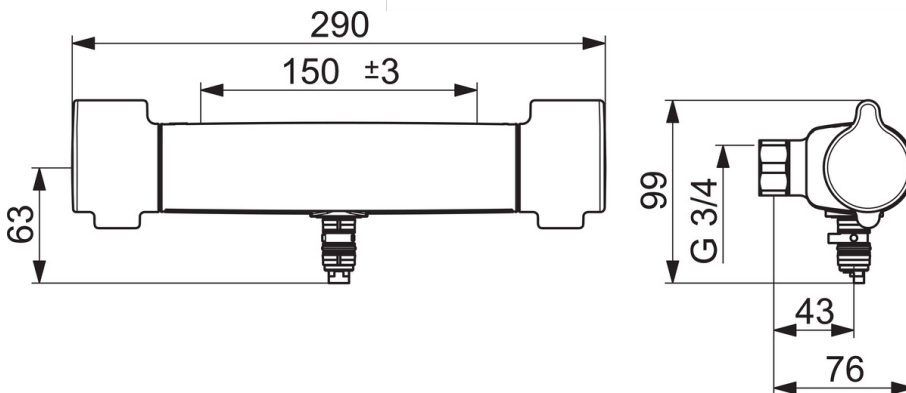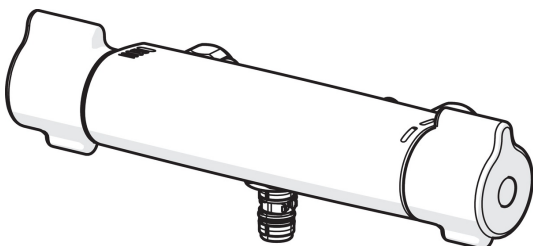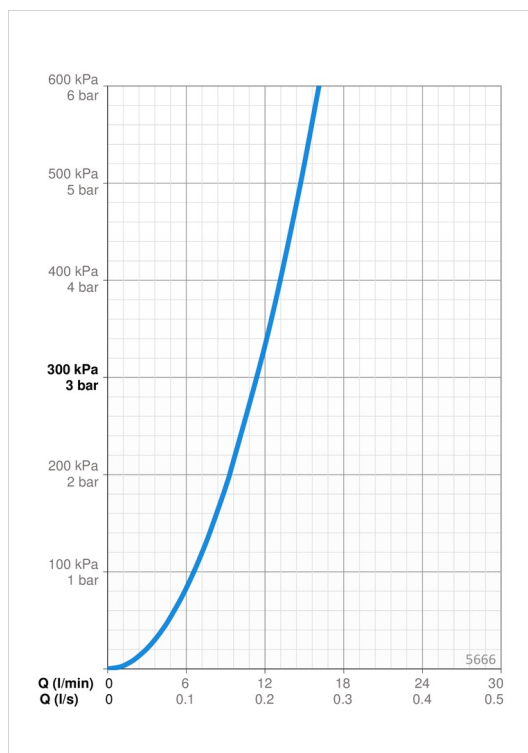

## Varaosat

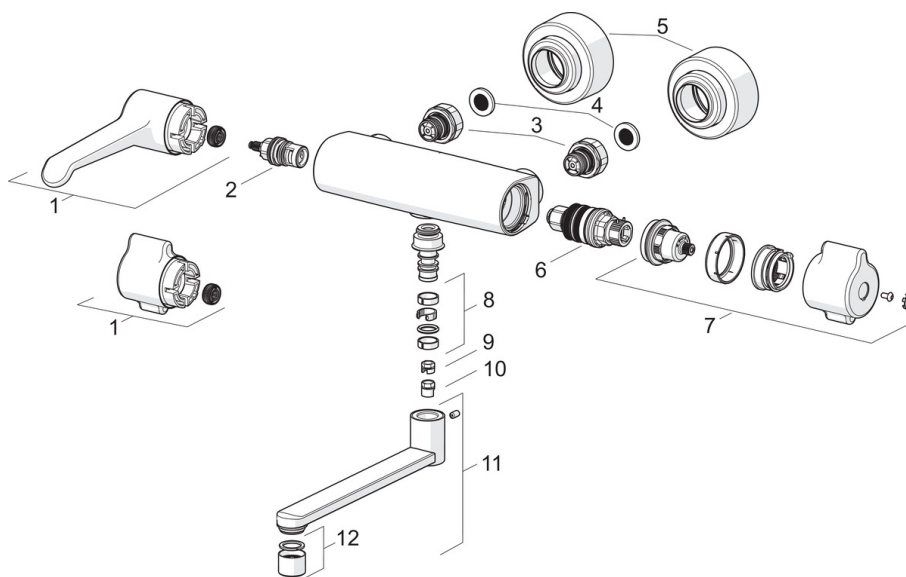

### SP5663

| Nimi                                     | Koodi    | LVI     |
|------------------------------------------|----------|---------|
| 01 Määränsäätökahva, L=150 mm            | 1004311V | 6420671 |
| 01 Määränsäätökahva                      | 1006423V | 6420685 |
| 02 Käyttöventtiili                       | 109898   | 6421506 |
| 03 Yhdistäjä                             | 602438/2 | 6420710 |
| 04 Sihtitiiviste, G3/4, DN20             | 178375V  | 6422179 |
| 05 Peitelaippa                           | 1006473V | 6420686 |
| 06 Termostaattinen säätöosa              | 178780V  | 6421004 |
| 07 Lämmönsäätökahva                      | 1006058V | 6420682 |
| 08 Juoksuputken tiivistesarja            | 602707V  | 6510261 |
| 09 Rajoitin, 120°                        | 602499V  | 6420725 |
| 10 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°         | 159667V  | 6420240 |
| 11 Juoksuputki, L=200                    | 1001457V | 6510251 |
| 12 Poresuutin, M22x1 STD PL HC A Laminar | 1003610V | 6420668 |