



5676Z Oras Clinica SafetyPlus - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150098673
LVI: 6110353
static.oras.com/5676Z



Kosketusvapaa seinäkiinnitteinen Oras Clinica -pesuallashana. Veden lämpötilan ja maksimivirtaaman rajoitusmahdollisuus. Nikkelipinnoittamattomat vesitiet. Hana on varustettu lämpödesinfiointitoiminnolla.

- Health & Care
- Kosketusvapaa, Termostaattinen, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Suorakytkentä yhdistäjiin
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta, Lämpödesinfiointi, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa **0.16 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +70° C**
Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko **G3/4**
Asennusleveys **CC150± 3 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Materiaali **Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **2 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhtelu-aika **30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot


Paristo **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth versio **4.X**




Määräykset

EU Direktiivit **C € 2014/53/EU , 2011/65/EU**
EN standardi **EN 1111 , EN 15091**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**
Suojausluokka **IP 55**


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

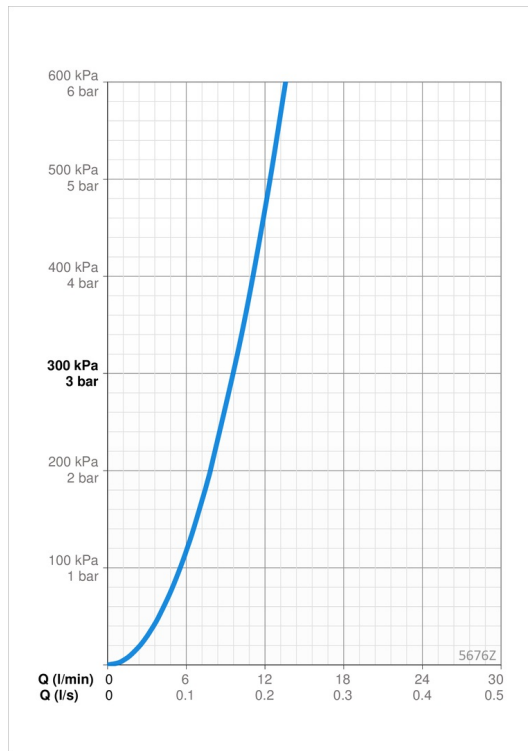

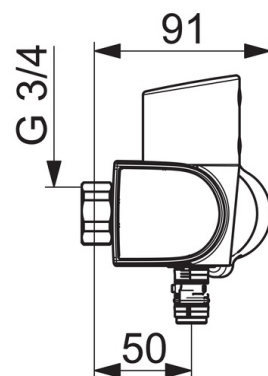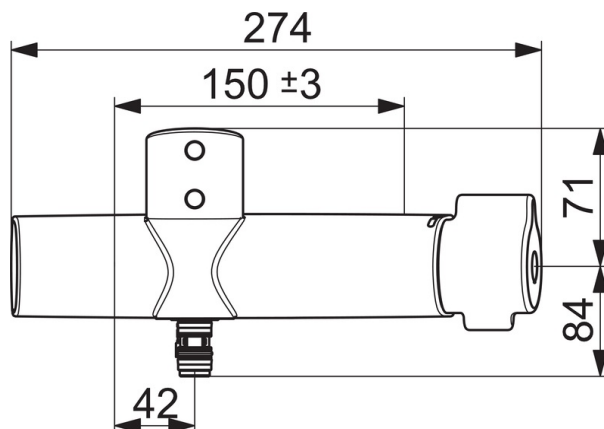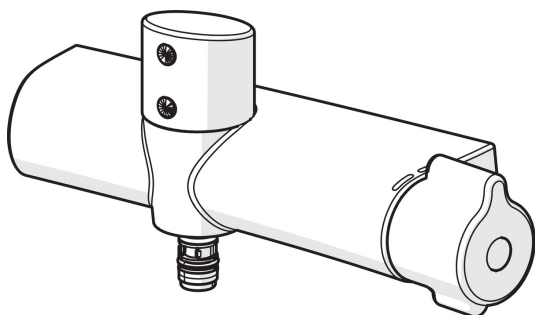

Varaosat

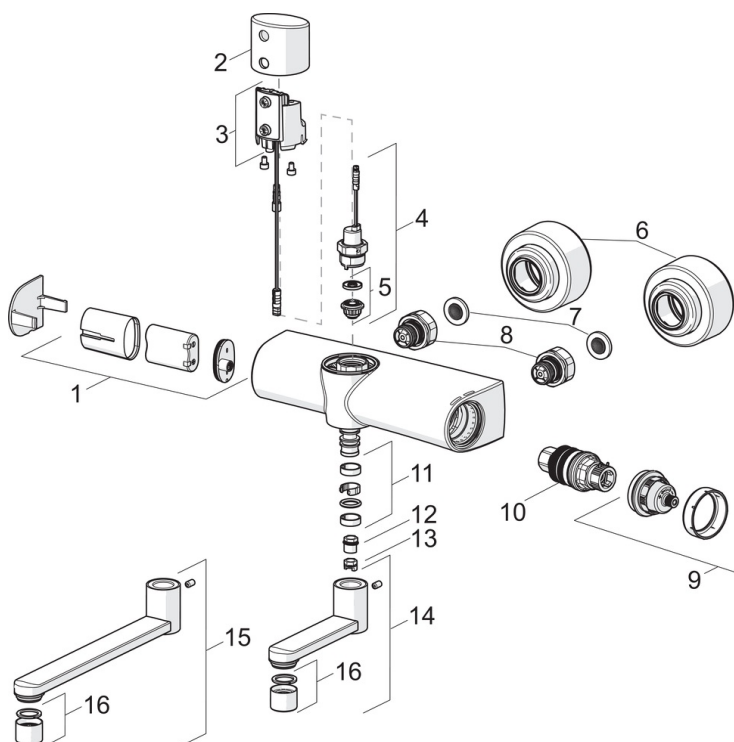

SP5671U

Nimi	Koodi	LVI
01 Paristokotelo	199438V	6422190
02 Sensorin pidike	1006102V	6420741
03 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1006929V	6420742
04 Magneettiventtiili, 3 V	1006792V	6420743
05 Kalvo	199240V	6422183
06 Peitelaippa	1006473V	6420686
07 Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
08 Yhdistäjä	602438/2	6420710
09 Lämmönsäätökahva	1006058V	6420682
10 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
11 Juoksuputken tiivistesarja	602707V	6510261
12 Juoksuputken rajoitin, 60° / 0°	159667V	6420240
13 Rajoitin, 120°	602499V	6420725
14 Juoksuputki, L=100	1001456V	6510250
15 Juoksuputki, L=200	1001457V	6510251
16 Poresuutin, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V	6420668