

EAN: 6414150099113
LVI: 6110360
static.oras.com/1015F-106

Pesuallashana, jossa poresuutin ja kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40°-80°). Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- ECO Building
- Yksiotte
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa




Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Projekti	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

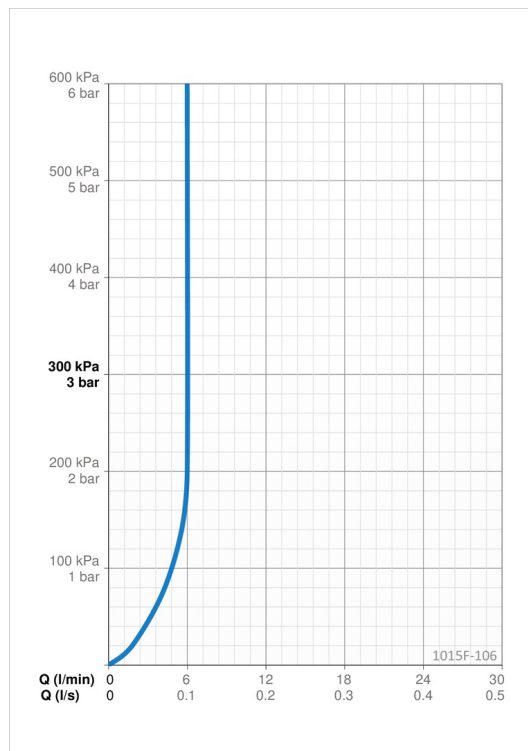

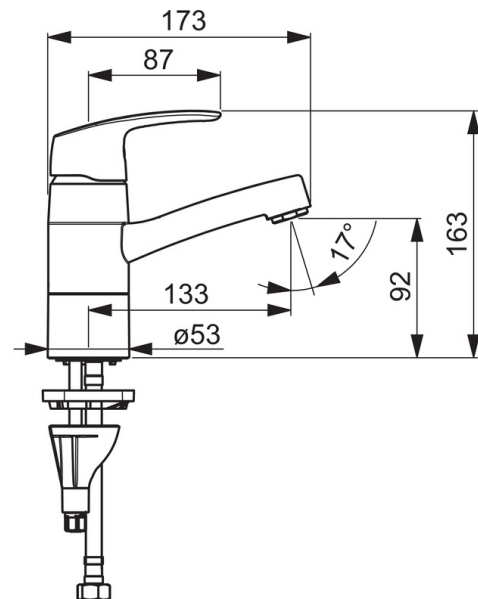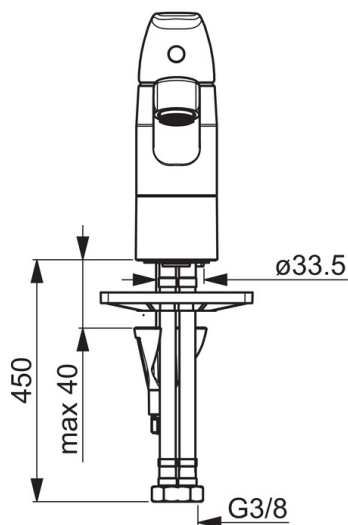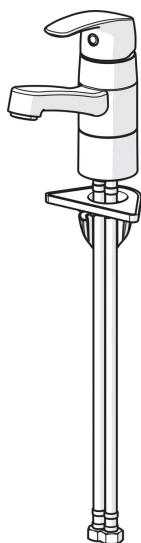

Varaosat

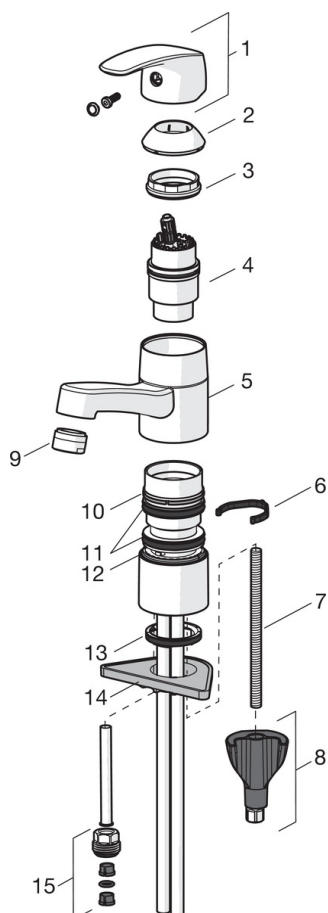

SP1021

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	602589V	6420632
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
04 Säättöosa, Green building	600979V	6420733
05 Juoksuputki, L=132	602520V	6510237
06 Juoksuputken rajoitin, 120°	1001406/10	6420642
06 Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	1002207/10	6420574
07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
08 Kiinnityssarja	602610V	6420634
09 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	199266V	6420721
09 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
10 Laakerirengas	601097/10	6420620
11 X-tiivistepakkaus	158735	6420263
12 Laakerirengas	159423/10	6420348
13 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
14 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
15 Nippa	159684	6420241