

EAN: 6414150099953
LVI: 6110367
static.oras.com/4806F-105

Pesuallashana jossa on kiinteä juoksuputki, Bidetta-käsisuihku ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Pesuallas
- ECO Building
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjajaventiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.065 l/s**

Tekniset ominaisuudet


DN koko (normimitta) **DN15**
Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
Liitântäkkö **G3/8**
Projektio **107 mm**
Backflow prevention (EN1717) **HC**
Materiaali **Messinki**


Määräykset

EN standardi **EN 817**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti **EUF129-21003824-TH**
KIWA SE **1746**

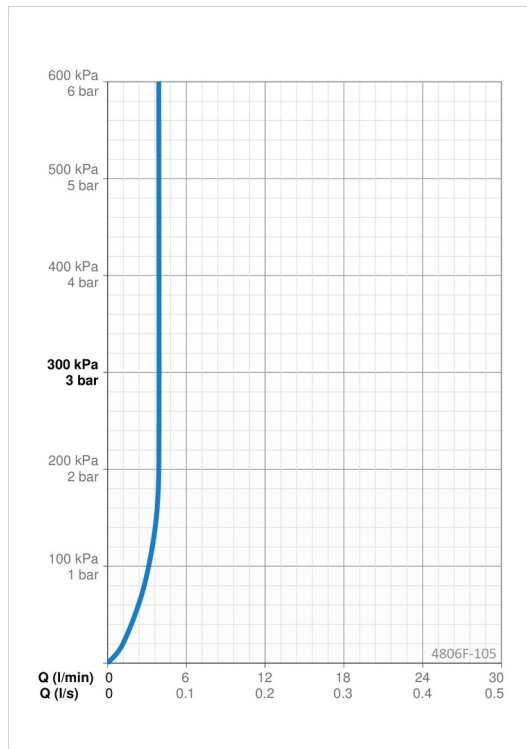

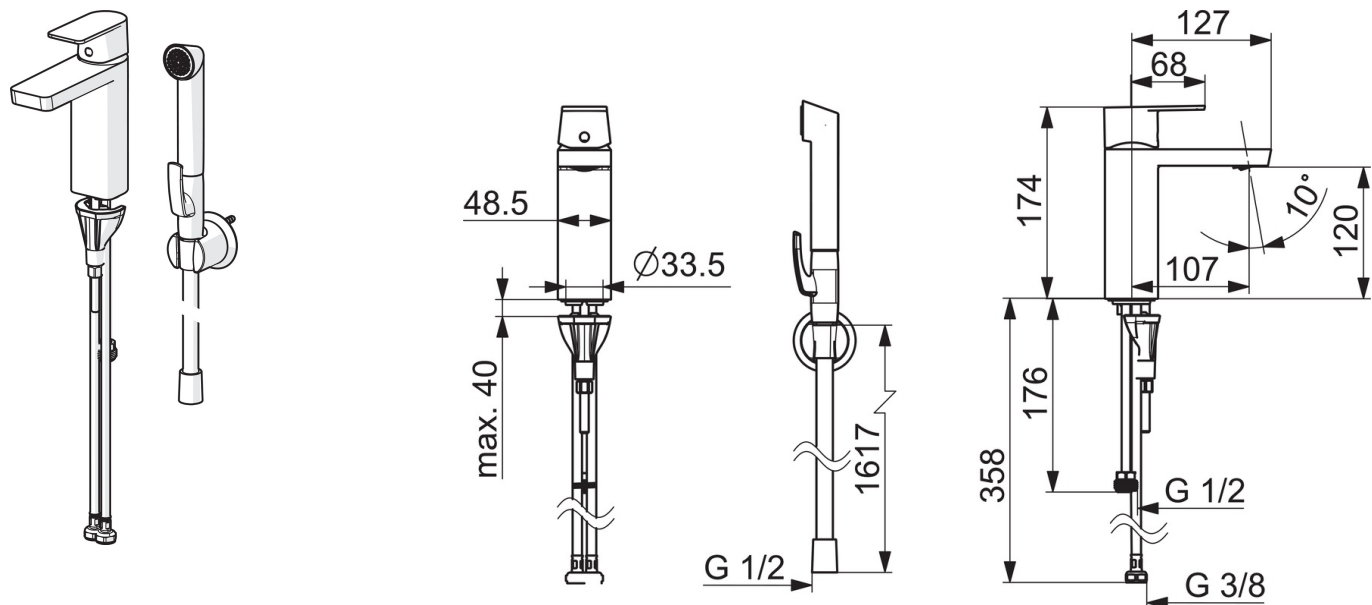

Varaosat

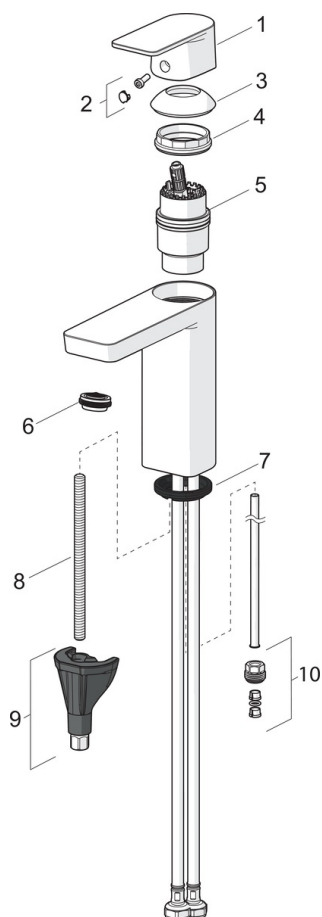

SP4806F

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	1006282V	6510284
02 Merkinasta	1002323V	6420665
03 Suojakuppi	1001740V	6420648
04 Kiristysmutteri	158726	6420331
05 Säätöosa	158890	6420301
06 Poresuutin, M24x1 HC STD PCA 1.5 gpm	1013801V	
07 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09 Kiinnityssarja	602610V	6420634
10 Nippa	159684	6420241