


static.oras.com/2605FH-81

Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Harjattu pronssi.

- Pesuallas
- Yksiotie
- Tasoasennus
- Harjattu pronssi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilasäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjajaventiiliä



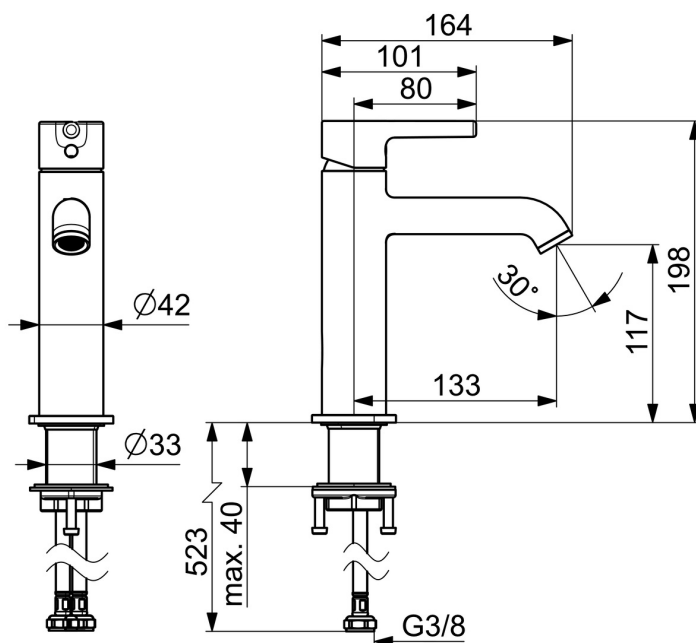

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa virtaaman vaimentimin 0.1 l/s

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi max +70°C
Käyttöpaine 50-1000 kPa
Liitäntäkoko G3/8
Ulottuma 133 mm
Takaisinimusojaus (EN1717) AA
Materiaali Messinki

Määräykset

EN standardi EN 817
Ääniluokka I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti EUFI29-23002169-TH1

