

EAN: 6414150060007
LVI: 6116911
static.oras.com/6257C

Pintaosa kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Paristokäyttöinen 6 V (2CR5). Parametrien vaihto tuotteen mukana toimitettavalla magneettiavaimella. Erillinen runko-osa Oras nro 6217A.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Pintaosa, Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Piiloasennus seinään
- Kromi
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettiavain)
- Neliskulmainen peitelaippa
- Käytetään yhdessä piiloasennusosan 6217A kanssa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Projektio	185±15 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	2 s ± 1 s
Max. virtaama-aika	2 min
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot



Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------




Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-21002459-TH2
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

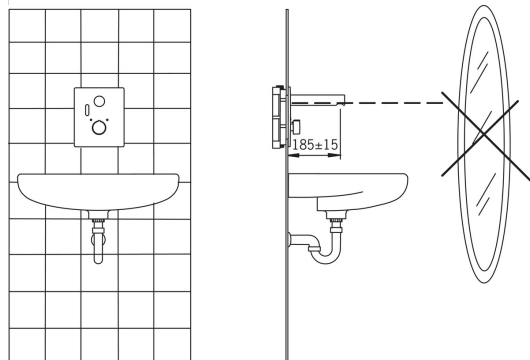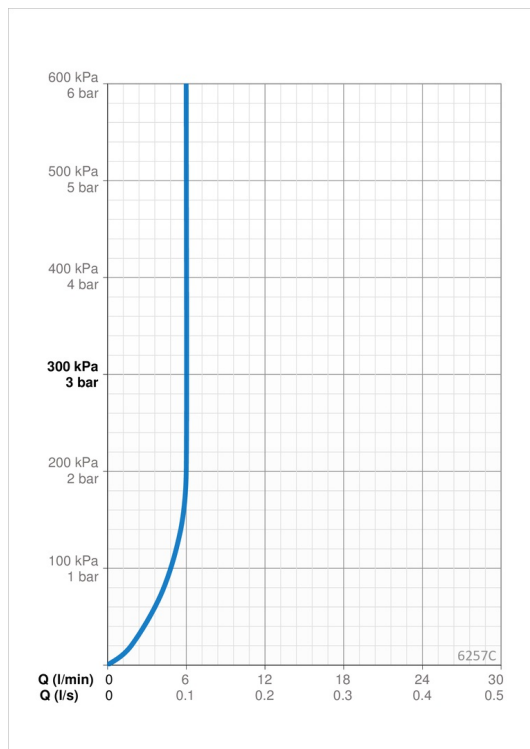

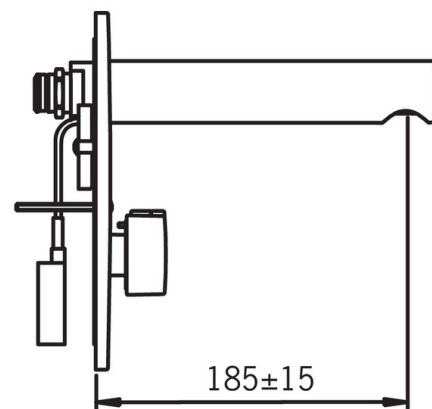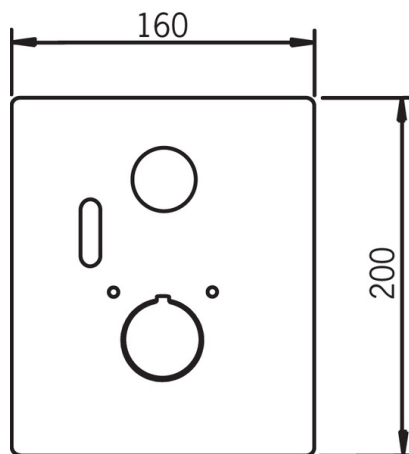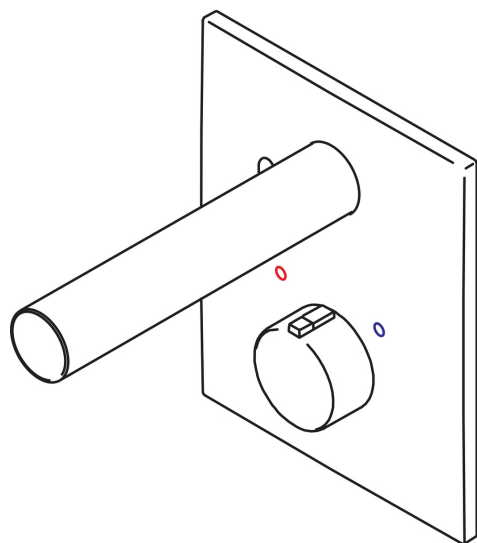

Varaosat

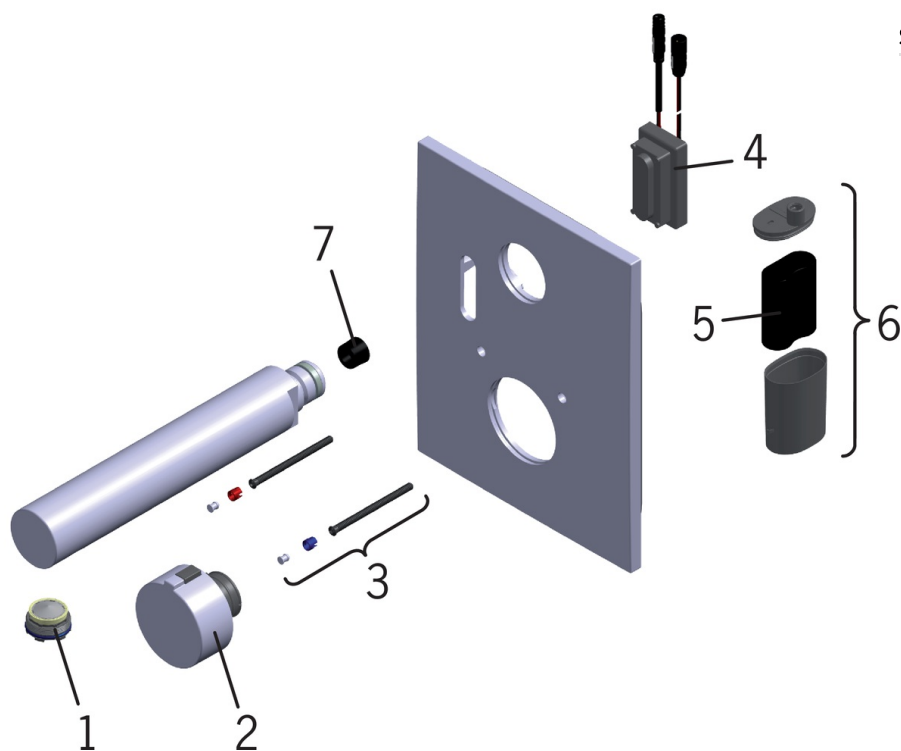

SP6257C

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1 STD c	859323V	6422191
02 Lämmönsäätökahva	159080V	6420534
03 Kiinnitysruuvi	600305V	6420535
04 Sensori, 6 V	600201V	6422198
05 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
06 Paristokotelo	199438V	6422190
07 Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018