

EAN: 6414150060014
LVI: 6116912
static.oras.com/6207C



Pintaosa kosketusvapaalle allashanalle. Lämmönsäätökahvassa on rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Sähkökytkentä 12 V erillisen muuntajan kautta (Oras nro 199275). Parametrien vaihto tuotteen mukana toimitettavalla magneettivaimella. Erillinen runko-osa Oras nro 6217A.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Pintaosa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Kosketusvapaa
- Piiloasennus seinään
- Kromi
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
- Neliskulmainen peitelaippa
- Käytetään yhdessä piiloasennusosan 6217A kanssa, Virtalähde esim. Oras-nro 199275, Normi virrankulutus: 0.2 A

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Projektio	185±15 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Max. virtaama-aika	2 min
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot



Sähköliitäntä	12 V
---------------	------




Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-21002459-TH2
-------------------	---------------------

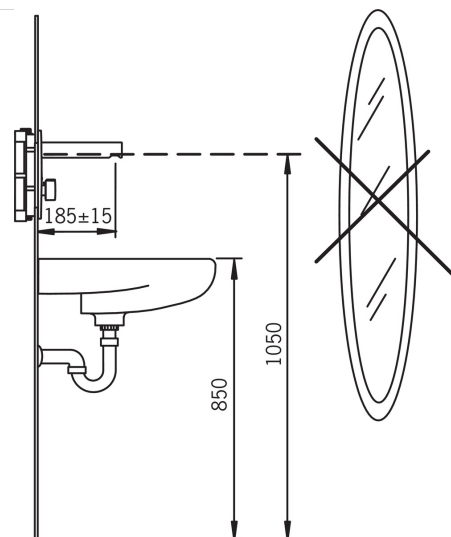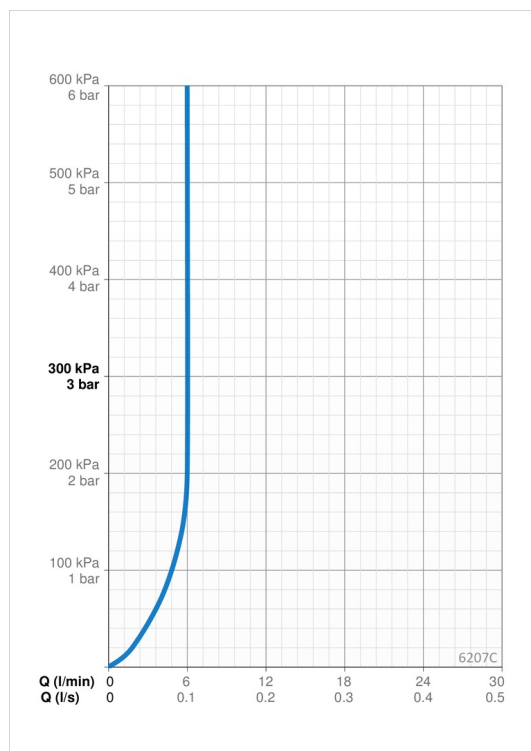

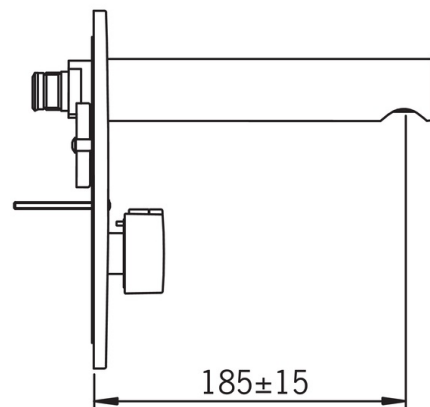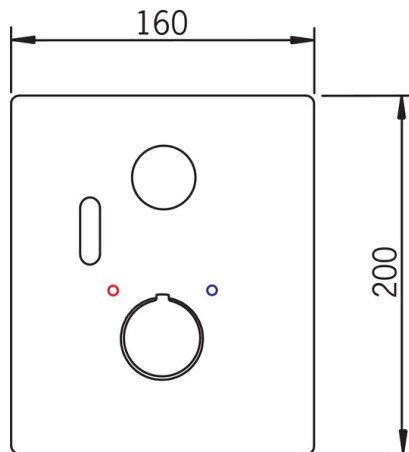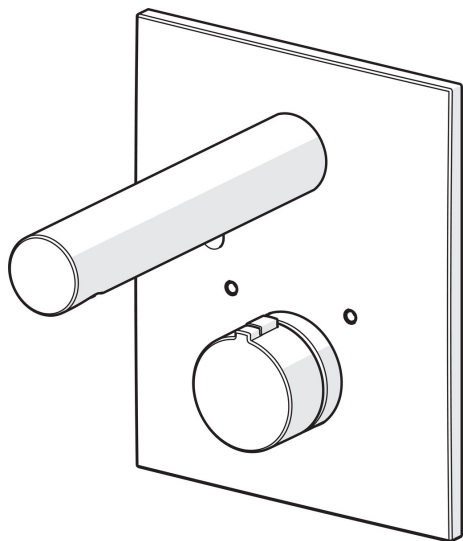

Varaosat

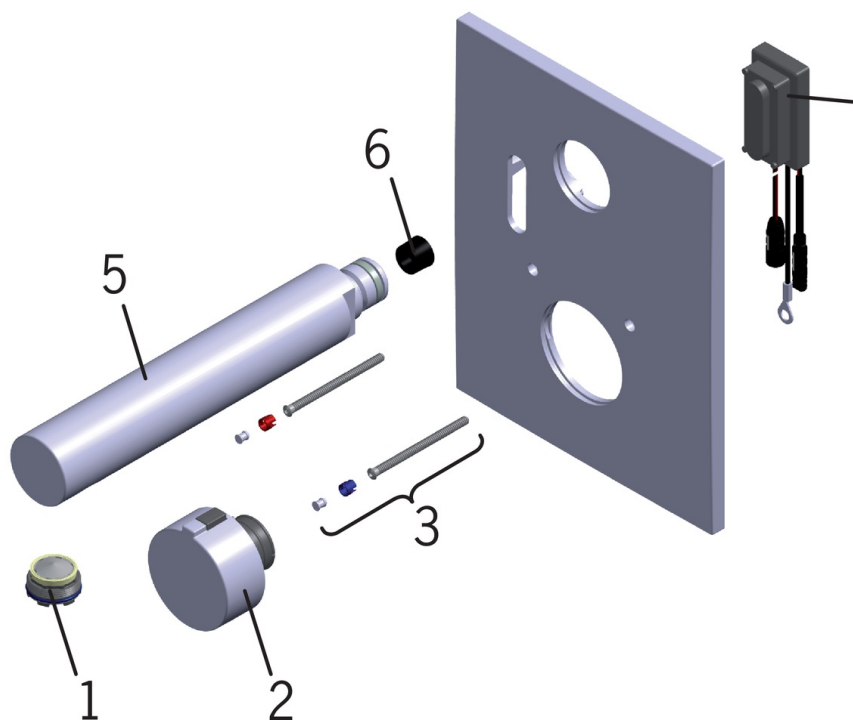

SP6207C

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1 STD c	859323V	6422191
02 Lämmönsäätökahva	159080V	6420534
03 Kiinnitysruuvi	600305V	6420535
04 Sensori, 12 V	600204V	6420537
05 Juoksuputki, L=185	600236V	6517100
05 Juoksuputki, L=250	600396V	6517101
06 Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018