

2729F Oras Optima SemiProfessional - Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 230/5 V

EAN: 6414150079559

LVI: 6219129

static.oras.com/2729F



Älykäs keittiöhana, jossa Easy Grip-kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle, kosketusvapaa toiminto, lämpötilanäyttö, jossa kuuman veden varoitin, joustava, korkea juoksuputki, poresuutin ja älykäs pesukoneventtiili. Kuuman ja kylmän veden virtaama säädetään erillisistä vivuista. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 60° tai 80°). Kosketusvapaa toiminto avataan viemällä kädet tunnistusetaisyydelle, ja veden lämpötila säädetään kääntämällä hanan ja juoksuputken välissä olevaa säätörengasta. Kosketusvapaa toiminto on helppo ottaa käyttöön/pois käytöstä. Pesukoneventtiili avataan painonapista ja se sulkeutuu automaattisesti säädetyn ajan (4 tai 12 tunnin) jälkeen. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/5 V. Hanassa on roskasiivilät ja joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Hybridi, Pistotulppamuuntaja, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntävä juoksuputki, Joustava, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Easy Grip, Kaksi käyttövipua/kahvaa
- Painettava vaihdin, Automaattinen palautus
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen, Merkkivalo toiminnoille
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijyinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta
- Soft- and Needle-Spray
- 2 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	200 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/12/24/48/72 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (10/30/60/120/180 s)
Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
Max. virtaama-aika	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektroniikan tiedot




Sähköliitäntä	230 / 5 V
---------------	-----------

Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 20

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH2
KIWA SE	1628

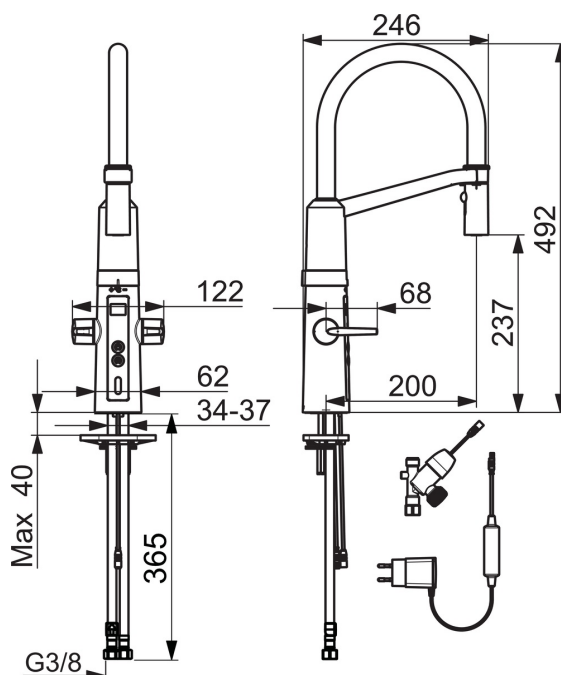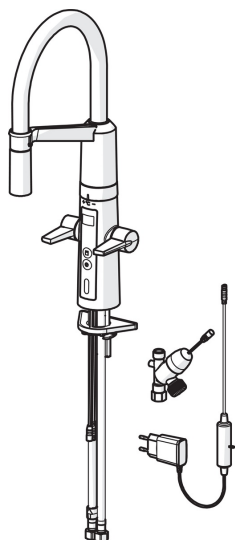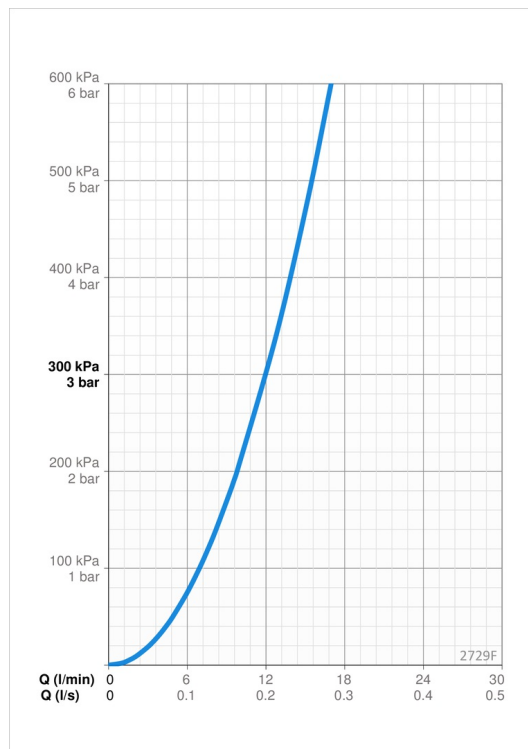



© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.06.2022