

EAN: 6414150096310
LVI: 6219170
static.oras.com/1030FS-105



Keittiöhana, jossa kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40°-80°). Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Joustavat kytkentäputket.

- ECO Building
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus, Profiilirakenne
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation - kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot





Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
Liitännäiskoko **G3/8**
Projektio **213 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Materiaali **Messinki**

Määräykset

EN standardi **EN 817**
Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**

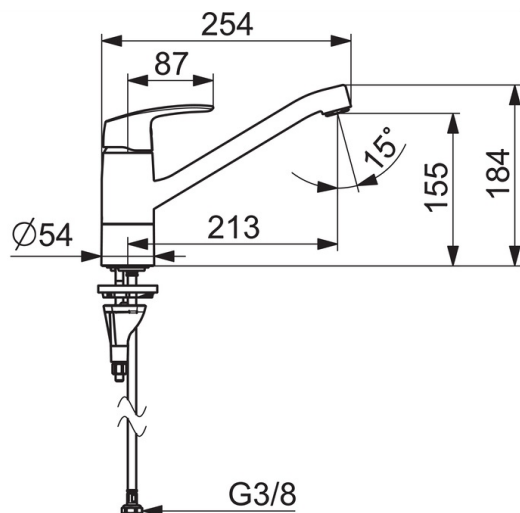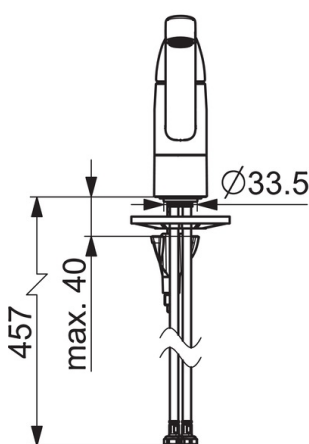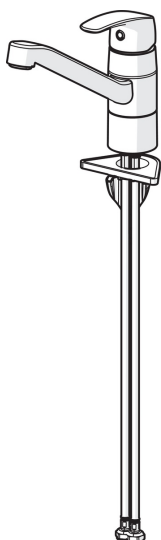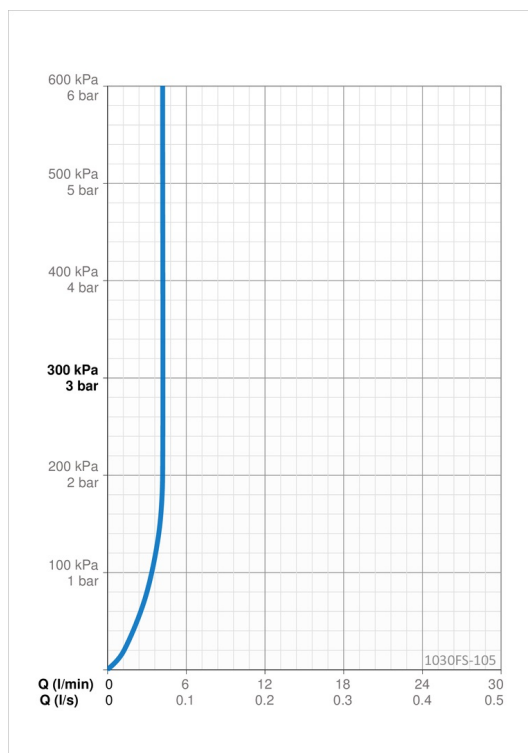

Varaosat

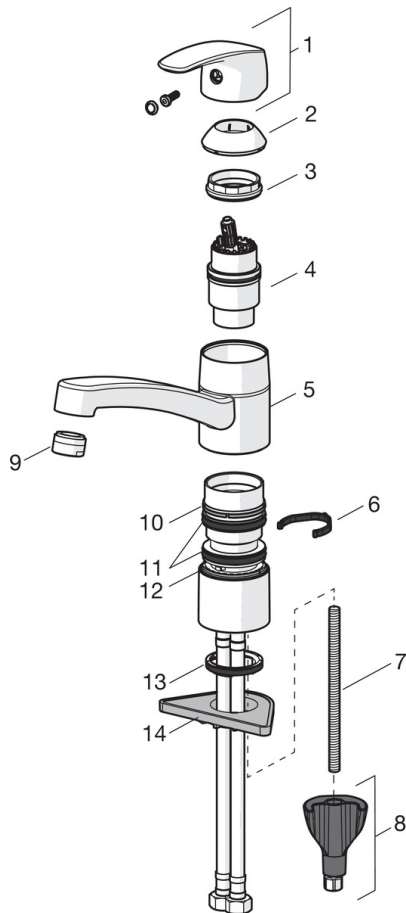

SP1030F

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	602589V	6420632
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
04 Säättöosa, Green building	600979V	6420733
05 Juoksuputki, L=210	1005585V	6510259
06 Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	1002207/10	6420574
06 Juoksuputken rajoitin, 120°	1001406/10	6420642
07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
08 Kiinnityssarja	602610V	6420634
09 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
09 Poresuutin, M24x1 STD HC B	232210	6421620
09 Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
10 Laakerirengas	601097/10	6420620
11 X-tiivistepakkaus	158735	6420263
12 Laakerirengas	159423/10	6420348
13 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
14 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134