



Saatavilla 10/2023



Keittiöhana, jossa sivuvipu, älykäs pesukoneventtiili sekä korkea, kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60°-0°). Ulosvedettävän juoksuputken pituus on säädettävissä. Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhdellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäputket. Harjattu teräs.


- Keittiö
- Sivuvivullinen, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kääntyvä juoksuputki, Ulosvedettävä, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit

- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 40 mm säätöosa, Roskasiivilät
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Soft- and Needle-Spray
- 2 suihkutoimintoa

## **Tekniset tiedot**


Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	0.16 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	380 kPa
Tekniset ominaisuudet	
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	231 mm
Materiaali	Messinki
Ohjelmistoasetukset	
Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
Elektroniikan tiedot	
Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Määräykset	
<b>Määräykset</b> EU Direktiivit	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
·	• • •
EU Direktiivit	2011/65/EU EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6- 3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-



© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.05.2023





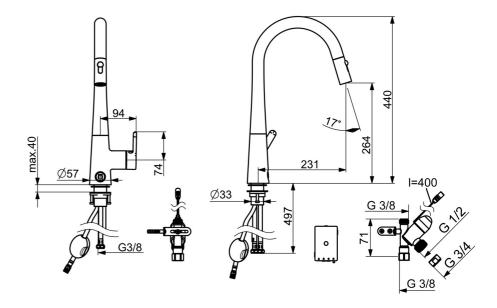

© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.05.2023 2/2