


3030F-80 Oras Inspera Keittiöhana Saatavilla 5/2024

EAN: 6414150105975 static.oras.com/3030F-80





- Sivuvivullinen
- Tasoasennus
- Harjattu teräs
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin

- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

irl					

Virtaama 300 kPa 0.2 l/s Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) 300 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi max. +70°C 50 - 1000 kPa Käyttöpaine Liitäntäkoko G3/8 Ulottuma 219 mm Takaisinimusuojaus (EN1717) AA Materiaali Messinki

Määräykset

EN standardi EN 817 Ääniluokka I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


EUFI29-19004498-TH1 STF sertifikaatti KIWA SE 1607 Declaration of conformity DoC

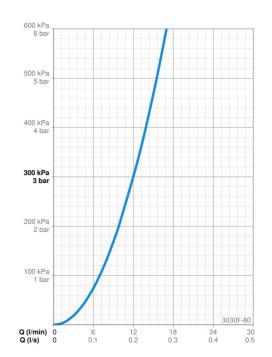

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.05.2024 1/2



Varaosat

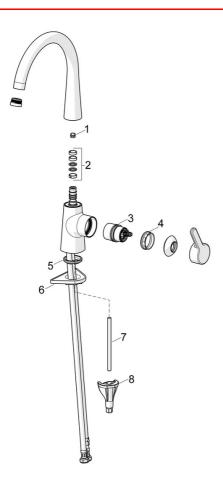

SP3030F-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
01	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
02	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
03	Säätöosa	1003691V	6420669
04	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
05	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
06	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
07	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
08	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.05.2024 2/2