



Pressostaattinen suihkuhana apukahvoin. Lämmönsäätökahvassa lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Soveltuu paikkoihin, joissa vesipisteitä on paljon ja verkostossa on aina runsaasti kuumaa vettä. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Health & Care
- Pressostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät, Pressostaattinen säätöosa
- Tuote sisältää apukahvat.

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	220 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	150 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G1/2
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	II (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-21002459-TH3
Sintef	Sintef Nr. 0280

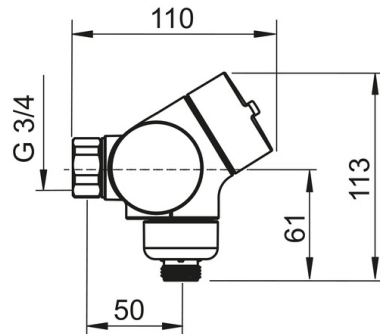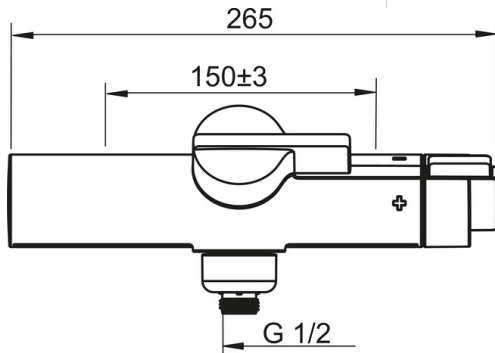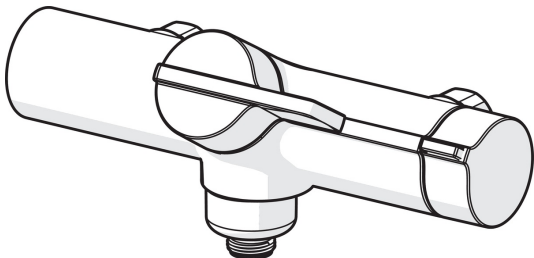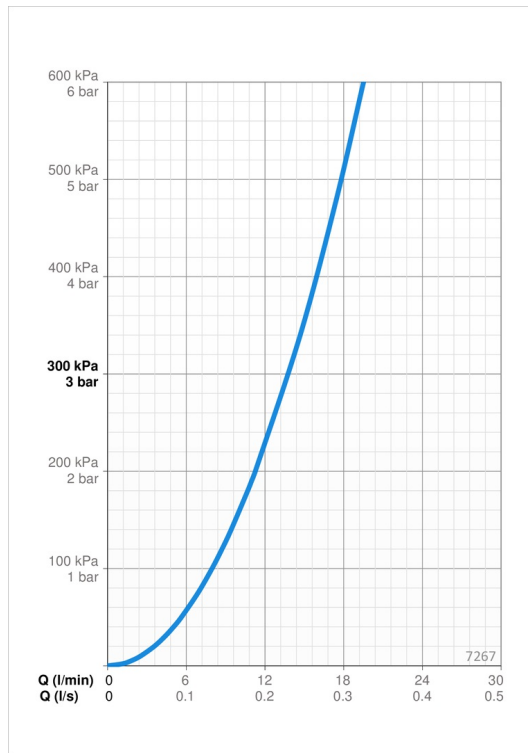

Varaosat

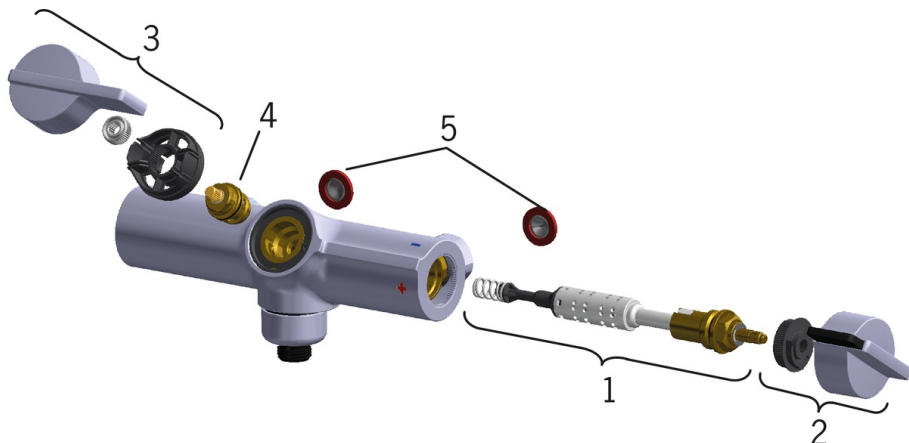

SP7267

	Nimi	Koodi	LVI
01	Pressostaatti-elementti	169940V	6422176
02	Apukahva	201044	6510138
03	Apukahva	201043	6510137
04	Käyttöventtiili	109390	6421201
05	Roskasiivilät, G3/4	198292/2	6422064